


Návod na aktualizáciu


Odstránenie krytu priečinky

- A. Odstráňte gumené kryty, aby sa odhalili skrutky pod nimi.
- B. Odstráňte skrutky z krytu priečinky v prenosnom počítači.
- C. Kryt priečinky vytiahnite a vyberte ho úplne z prenosného počítača.

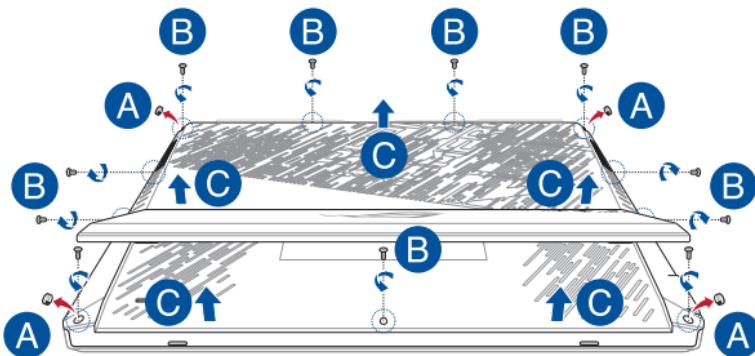

Opäťovné založenie krytu priečadky:

- A. Priložte kryt k priečadke a znova ho založte.
- B. Kryt upevnite skrutkami, ktoré ste na začiatku vyskrutkovali.
- C. Založte gumené kryty na miesto.

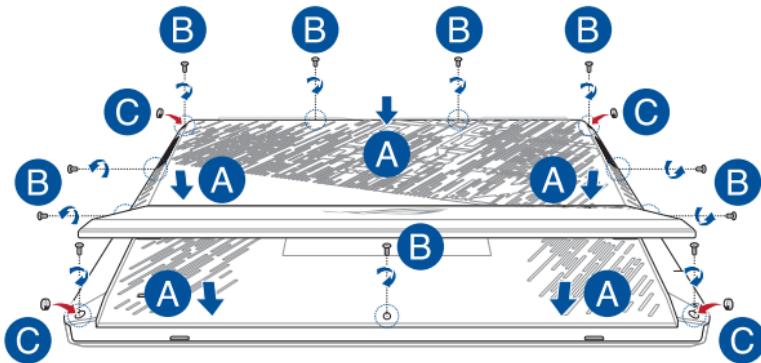

Inštalácia pamäťového modulu RAM

Zvýšte kapacitu pamäte prenosného počítača nainštalovaním modulu pamäte RAM do priečadky pre pamäťový modul. Nasledujúce kroky obsahujú postup inštalácie modulu pamäte RAM do prenosného počítača:

VÝSTRAHA! Pred odstránením krytu priečadky odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, všetky telefónne alebo telekomunikačné linky a napájací konektor (napríklad externý zdroj napájania, batériu atď.).

DÔLEŽITÉ! Ak chcete získať informácie o možnostiach rozšírenia pamäte prenosného počítača, navštívte autorizované servisné stredisko alebo predajňu, v ktorej ste si počítač zakúpili. Na zaistenie maximálnej kompatibilita a spoľahlivosti kupujte rozširujúce moduly len od autorizovaných predajcov tohto prenosného počítača.


POZNÁMKA:

- Vzhľad spodnej strany prenosného počítača a modul RAM sa môžu lísiť podľa modelu, ale spôsob inštalácie modulu RAM zostáva rovnaký.
 - Modul RAM odporúčame inštalovať za účasti profesionálneho dozoru. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete tiež navštíviť autorizované servisné stredisko.
-

- A. Odstráňte kryt priečinky.

POZNÁMKA: Ďalšie podrobnosti nájdete v časti *Odstránenie krytu priečinky* v tejto príručke.

- B. Modul RAM priložte k zásuvke pre modul RAM a vložte ho do nej.
C. Zatláčajte modul RAM nadol, kým nezapadne na miesto.

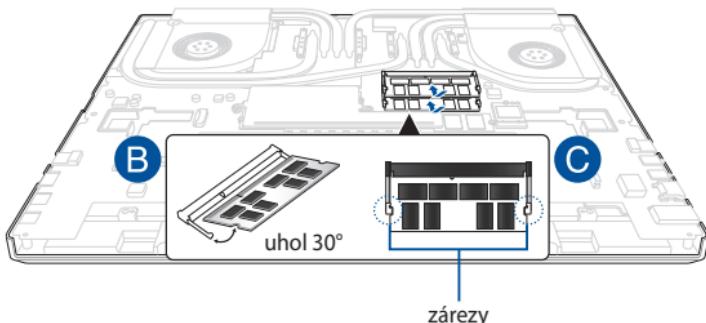

Inštalácia karty M.2

Pri inštalácii kompatibilnej karty M.2 do prenosného počítača postupujte podľa nasledujúcich krokov:

DÔLEŽITÉ! Na zaistenie maximálnej kompatibility a spoľahlivosti kupujte karty M.2 len od autorizovaných predajcov tohto prenosného počítača.

VÝSTRAHA! Pred odstránením krytu priečadky odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, všetky telefónne alebo telekomunikačné linky a napájací konektor (napríklad externý zdroj napájania, batériu atď.).


POZNÁMKA:

- Vzhľad spodnej strany prenosného počítača a karty M.2 sa môžu lísiť podľa modelu, ale spôsob inštalácie modulu zostáva rovnaký.
 - Kartu M.2 odporúčame inštalovať za účasti profesionálneho dozoru. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete tiež navštíviť autorizované servisné stredisko.
 - Zásuvka na M.2 2280 nepodporuje M.2 SATA SSD.
-


- A. Odstráňte kryt priezradky.

POZNÁMKA: Ďalšie podrobnosti nájdete v časti *Odstránenie krytu priezradky* v tejto príručke.

- B. Odstráňte skrutky z dosky.
C. Nadvihnutím dosky odhalte otvory na kartu M.2.

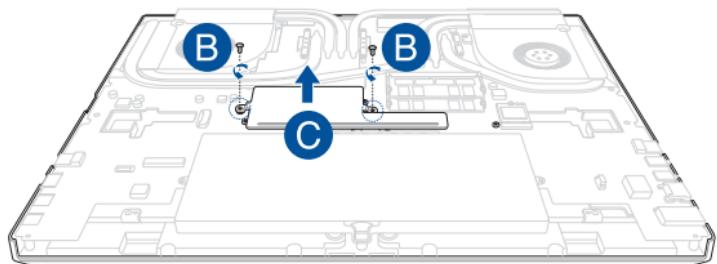

- D. Kartu M.2 zarovnajte so štrbinou modulu a vložte ju do štrbiny modulu.
- E. Kartu M.2 v správnej polohe zaistite pomocou dodaných skrutiek.

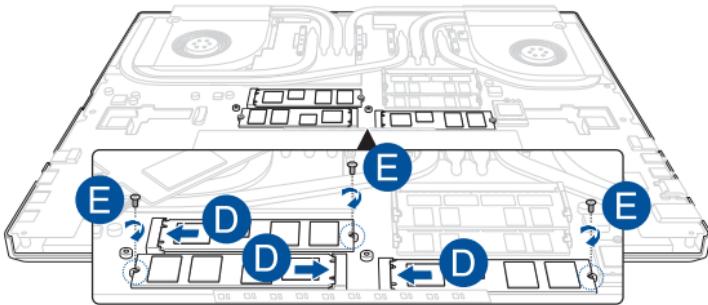

- F. Dajte dosku na miesto.
- G. Zaistite dosku pomocou skrutiek, ktoré ste predtým odstránilí.

