



FA22790

TUF GAMING

USER MANUAL

روتربی سیم بازی AX5400



ASUS

حق نسخه‌برداری © ASUSTeK Computer Inc 2023 تمامی حقوق محفوظ است.

هیچ بخشی از این دفترچه راهنمای (به غیر از مستنداتی که توسط خریدار و برای مقاصد پشتیبان‌گیری نگهداری می‌شود) شامل محصولات و نرم‌افزاری که در آن شرح داده شده است، نباید بدون اجازه کتبی از (ASUS") ASUSTeK Computer Inc. باشد، و به شکل و وسیله، بازتولید، منتقل، نسخه برداری، ذخیره‌سازی در سیستم باریابی یا به زبان دیگر ترجمه شود.

ضمانت یا سرویس محصول در این شرایط تهدید نمی‌شود: (۱) مصروف، تعمیر، دستکاری یا تغییر داده شود، مگر اینکه چنین تعمیر، دستکاری یا تغییری با اجازه کتبی ASUS باشد؛ یا (۲) شماره سریال محصول تغییر شکل داده یا از بین رفته باشد.

ASUS این دفترچه راهنمای راهنمای طور که هست، بدون هیچ گونه ضمانتی، اعم از صريح یا ضمنی، شامل و نه محدود به ضمانت‌های ضمنی یا شرایط قابلیت فروش یا تناسب برای یک هدف خاص، ارائه می‌کند. ASUS، روسا، مقامات، کارکنان یا عاملین، تحت هیچ شرایطی مسئولیت آسیب‌های غیر مستقیم، خاص، حادثه‌ای یا پیامدی (شامل آسیب‌های ناشی از فقدان سود، فقدان تجارت، فقدان داده‌ها، ایجاد وقفه در تجارت و مانند آن)، حتی اگر ASUS در مورد احتمال چنین آسیب‌های ناشی از وجود نقص یا خطأ در این دفترچه راهنمای مصروف مطلع شده باشد، را نمی‌پذیرند.

مشخصات و اطلاعاتی که در این دفترچه راهنمای گنجانده شده است، فقط برای مقاصد اطلاعاتی در نظر گرفته شده اند و منوط به تغییر در هر زمان و بدون اطلاع می‌باشند و نباید به عنوان تهدیدی برای ASUS تفسیر گردند. در قبال هرگونه بروز خطأ یا عملکرد غیر دقیق که ممکن است در این دفترچه راهنمای رخ دهد، شامل محصولات و نرم‌افزاری که در آن شرح داده شده است، مسئولیتی نخواهد داشت.

محصولات و نام شرکت‌هایی که در این دفترچه راهنمای آمده است، ممکن است عالم تجاری یا حقوق نسخه‌برداری شرکت‌های مربوطه باشند یا نباشند و فقط برای شناسایی یا توضیح و به نفع مالک و بدون قصد نقض حقوق استفاده می‌شوند.

فهرست مطالب

1	آشنایی با روتر بی سیم خود	
7	خوش آمدید!	1.1
7	محفویات بسته	1.2
8	روتر بی سیم شما	1.3
10	محل قرارگیری روتر.	1.4
11	الزامات نصب	1.5
2	شروع به کار	
12	راه اندازی روتر	2.1
13	اتصال با سیم A.	
14	اتصال با سیم B.	
16	تنظیم سریع اینترنت با تشخیص خودکار (QIS)	2.2
19	اتصال به شبکه بی سیم خود	2.3
3	پیکربندی تنظیمات کلی و تنظیمات پیشرفته	
20	ورود به رابط گرافیکی کاربر تحت وب	3.1
22	(استفاده از مدیر ترافیک) Adaptive QoS	3.2
23	مدیریت	3.3
23	حالت عملکرد	3.3.1
24	سیستم	3.3.2
25	ارتقای نرم افزار ثابت	3.3.3
25	/ Restore/Save/Upload Setting (تنظیمات بازیابی/نخیله) بارگذاری)	3.3.4
26	AiCloud 2.0	3.4
27	دیسک ابری	3.4.1
29	دسترسی هوشمند	3.4.2
30	یکسان سازی AiCloud	3.4.3
31	AiMesh	3.5
31	قبل از تنظیم	3.5.1
31	مراحل راه اندازی AiMesh	3.5.2
34	عیب یابی	3.5.3

فهرست مطالب

35.....	تغییر مکان.....	3.5.4
36.....	سؤال های متداول.....	3.5.5
37	AiProtection	3.6
38.....	AiProtection پیکربندی	3.6.1
40.....	مسود کردن سایت های مشکوک.....	3.6.2
41.....	دوطرفه IPS	3.6.3
42.....	انسداد و جلوگیری از عملکرد دستگاه ویروسی	3.6.4
43	دیواره آتش	3.7
43.....	موارد کلی	3.7.1
43.....	فیلتر کردن نشانی وب	3.7.2
44.....	فیلتر کردن کلمه کلیدی	3.7.3
45.....	فیلتر سرویس های شبکه	3.7.4
46	(بازی) Game	3.8
47.....	Gear Accelerator	3.8.1
48.....	Open NAT	3.8.2
49	شبکه مهمان	3.9
51	IPv6	3.10
52	LAN	3.11
52.....	LAN IP	3.11.1
53.....	DHCP سرور	3.11.2
55.....	مسیر	3.11.3
56.....	IPTV	3.11.4
57	نقشه شبکه	3.12
58.....	راه اندازی تنظیمات امنیتی بی سیم	3.12.1
59.....	مدیریت سرویس گیرندهای شبکه خود	3.12.2
60.....	نظرات بر دستگاه USB خود	3.12.3
62	تنظیم (کنترل والدین) Parental Controls	3.13
65	(اتصال هوشمند) Smart Connect	3.14
65.....	Smart Connect راه اندازی	3.14.1
66	(کاراچ سیستم) System Log	3.15
67	تجزیه کننده ترافیک	3.16

فهرست مطالب

68	برنامه USB	3.17
69	استقاده از AiDisk	3.17.1
71	استقاده از مرکز سرورها	3.17.2
76	3G/4G	3.17.3
77	VPN	3.18
77	سرور VPN	3.18.1
78	VPN Fusion	3.18.2
80	Instant Guard	3.18.3
81	WAN	3.19
81	اتصال به اینترنت	3.19.1
84	دوتایی WAN	3.19.2
85	راه اندازی پورت	3.19.3
87	سرور مجازی/هدایت پورت	3.19.4
90	DMZ	3.19.5
91	DDNS	3.19.6
92	NAT گذرگاه	3.19.7
93	بی سیم	3.20
93	موارد کلی	3.20.1
95	WPS	3.20.2
97	رابط	3.20.3
99	MAC فیلتر بی سیم	3.20.4
100	RADIUS تنظیمات	3.20.5
101	Professional (حرفه ای)	3.20.6
	برنامه های کاربردی	4
104	Device Discovery (شناسایی دستگاه)	4.1
105	بازیابی نرم افزار	4.2
106	راه اندازی سرور پرینتر	4.3
106	ASUS EZ به اشتراک گذاری پرینتر	4.3.1
110	استقاده از LPR برای به اشتراک گذاری پرینتر	4.3.2
115	Download Master	4.4
116	Bit Torrent پیکربندی تنظیمات دانلود	4.4.1
117	NZB تنظیمات	4.4.2

فهرست مطالب

	5	عیب یابی
118.....	5.1	عیب یابی اولیه
120	5.2	سوالات رایج
		پیوست ها
140		سرویس و پشتیبانی

۱ آشنایی با روتر بی سیم خود

۱.۱ خوش آمدید!

به خاطر خرید روتر بی سیم بازی TUF از شما متشکریم! زیبای TUF-AX6000 دارای باند 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز برای پخش همزمان اج دی بی سیم به طور بی همتا؛ سرور SMB، UPnP AV، سرور 300,000 جلسه؛ و فناوری شبکه سیز ASUS است، که راهکاری برای صرفه جویی در انرژی تا 70٪ ارائه می دهد.



۱.۲ محتويات بسته

- روتر بی سیم بازی TUF
- کابل شبکه (RJ-45)
- آداپتور برق متناسب
- راهنمای شروع سریع

اهرکندت:

- اگر هر بک از اقلام آسیب دیده یا مفقود شده، برای سوالات فنی و پشتیبانی با ASUS تماس بگیرید، به فهرست خط مستقیم پشتیبانی در پشت این دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.
 - در صورت نیاز آتی به سرویس های ضمانت، از قبیل تعمیر یا تعویض، مواد بسته بندی اصلی را نگهداری کنید.
-

روتربی سیم شما 1.3

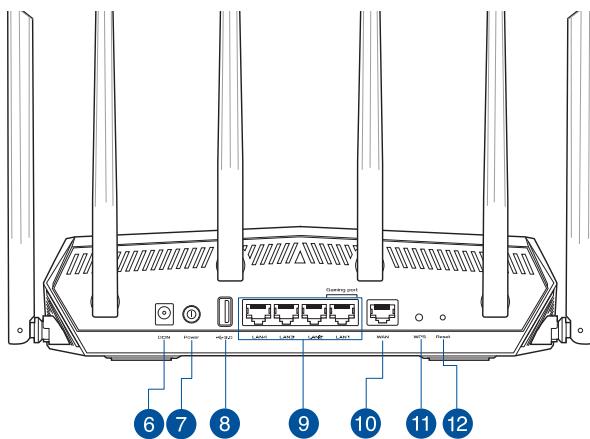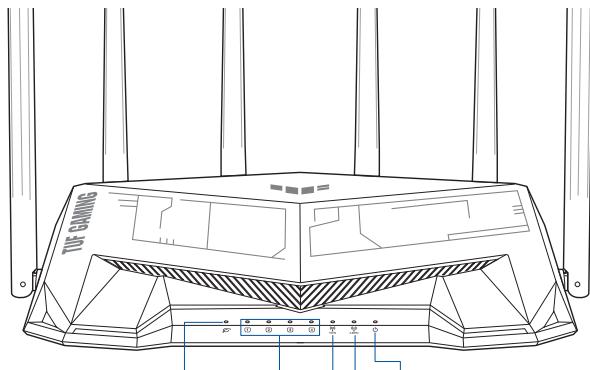

1 WAN LED (اینترنت)

(قمز): بدون IP یا عدم وجود اتصال فیزیکی.

(روشن): با پورت WAN اتصال فیزیکی دارد.

1

2 LAN 1 ~ 4 LED

(خاموش): بدون برق یا عدم وجود اتصال فیزیکی.

(روشن): دارای اتصال فیزیکی به یک شبکه محلی (LAN) است.

2

5 گیگاهرتز LED

3

(خاموش): بدون سیگنال 5 گیگاهرتز.

(On): سیستم بی‌سیم آمده است.

(روشن): ارسال یا دریافت داده‌ها از طریق اتصال بی‌سیم.

4 گیگاهرتز 2.4 LED

4

(خاموش): بدون سیگنال 2.4 گیگاهرتز.

(On): سیستم بی‌سیم آمده است.

(روشن): ارسال یا دریافت داده‌ها از طریق اتصال بی‌سیم.

5 برق LED

5

(خاموش): بدون برق.

(On): دستگاه آمده است.

(روشن): (چشمک زدن آهسته): حالت نجات.

6 پورت برق (ورودی برق مستقیم)

6

آدیپتور برق متناظب موجود را داخل این پورت قرار دهید و روپر خود را به یک منبع برق وصل کنید.

7 دکمه روشن-خاموش

7

برای روشن یا خاموش کردن سیستم این دکمه را فشار دهید.

8 پورت USB 3.2 Gen 1

8

دستگاه سازگار 1 USB 3.2 Gen 1 مانند هارد دیسک USB یا درایو فلاش را در این پورت وارد کنید.

9 پورت LAN 1 ~ 4

9

برای برقراری اتصال LAN، کابل های شبکه را داخل این پورت ها قرار دهید.

10 پورت WAN (اینترنت)

10

برای برقراری اتصال WAN، یک کابل شبکه را داخل این پورت قرار دهید.

11 دکمه WPS

11

اگر این دکمه را به مدت طولانی فشار دهید، برنامه نصب WPS باز می شود.

12 دکمه بازنشانی

12

این دکمه، سیستم را بازنشانی کرده یا به تنظیمات پیشفرض کارخانه بر می گرداند.

تذکرها:

فقط از آدیپتوری که در بسته‌بندی قرار دارد استفاده کنید. استفاده از سایر آدیپتورها ممکن است به دستگاه اسیب براند.


مشخصات:

آدیپتور برق مستقیم		خروجی برق مستقیم: 12+ ولت با جریان حداقل 2.5 آمپر	
70°C~0	نگهداری	40°C~0	دمای کارکرد
90%~20	نگهداری	90%~50	رطوبت کارکرد

1.4 محل قرارگیری روتر

برای بهترین انتقال سیگنال بی سیم بین روتر بی سیم و دستگاه های شبکه متصل به آن، مطمئن شوید که:

- روتر بی سیم را جهت ایجاد حداقل پوشش بی سیم برای دستگاه های شبکه در مرکز محل قرار دهید.
- دستگاه را دور از موانع فلزی و همچنین دور از نور مستقیم خورشید نگه دارید.
- دستگاه را دور از دستگاه های Wi-Fi 802.11g با دستگاه های Wi-Fi 20 مگاهرتز، لوازم رایانه ای 2.4 گیگاهرتز، دستگاه های بلوتوث، تلفن های بی سیم، مبدل ها، موتور های فروی، لامپ های فلورسنت، مایکروفون، یخچال و سایر تجهیزات صنعتی نگه دارید تا از تداخل یا افت سیگنال جلوگیری شود.
- همیشه به جدیدترین نرم افزار ثابت به روزرسانی کنید. به وبسایت **ASUS** به نشانی <http://www.asus.com> مراجعه کنید تا جدیدترین به روزرسانی های نرم افزار ثابت را دریافت کنید.
- برای اطمینان از بهترین سیگنال بی سیم، شش آتنن جدانشدنی را همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است جهت دهی کنید.

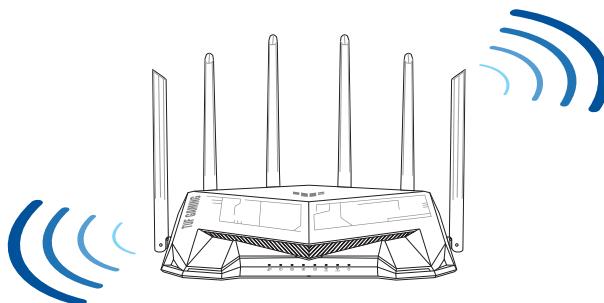

1.5 الزامات نصب

- برای راهاندازی شبکه بی سیم خود، به یک رایانه با الزامات زیر نیاز دارید:
- پورت اترنت RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX)
 - IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax قابلیت بی سیم
 - TCP/IP نصب بودن سرویس
 - مرورگر وب نظیر Google Safari، Internet Explorer، Firefox یا Chrome

تذکرها:

اگر رایانه شما دارای قابلیت بی سیم نیست، می توانید یک آدپتور IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax به رایانه خود وصل کنید تا بتوانید به شبکه متصل شوید.

با فن اوری باند سه گانه، روتر بی سیم همزمان از سیگنال های 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز پشتیبانی می کند. این به شما امکان می دهد فعالیتهای مربوط به اینترنت را مانند جستجو در اینترنت یا خواندن/نوشتن ایمیل با استفاده از باند 2.4 گیگاهرتز انجام دهید و در عین حال فایلهای با کیفیت صوتی/تصویری را ماند فیلم یا موسیقی با استفاده از باندهای 5 گیگاهرتز پخش کنید.

برخی دستگاههای IEEE 802.11n که می خواهید به شبکه خود وصل کنید ممکن است از باند 5 گیگاهرتز پشتیبانی نکنند. برای اطلاع از مشخصات به دفترچه راهنمای دستگاه مراجعه کنید.

طول کابل های اترنت RJ-45 که برای متصل کردن دستگاههای شبکه استفاده خواهد شد، باید از 100 متر بیشتر باشد.

مهم!

بعضی از آدپتورهای بی سیم ممکن است مشکل اتصال به WiFi APs داشته باشند.

اگر با چنین مشکلی مواجه هستید، لطفاً درایور را به جدیدترین نسخه به روز رسانی کنید. به سایت پشتیبانی رسمی سازنده مراجعه کنید که درایورهای نرم افزار، به روزرسانی ها، و سایر اطلاعات مرتبط موجود است.

<https://www.realtek.com/en/downloads> Realtek:

Mediatek: <https://www MEDIATEK.com/products/connectivity-and-networking/broadband-wifi>

<https://downloadcenter.intel.com> Intel:

2 شروع به کار

2.1 راه اندازی روتور

مهم!

- برای جلوگیری از بروز اشکالات احتمالی راه اندازی، هنگام راه اندازی روتور بی سیم، از یک اتصال باسیم استفاده کنید.
- پیش از راه اندازی روتور بی سیم ASUS خود، موارد زیر را انجام دهید:
- اگر یک روتور موجود را تعویض می کنید، اتصال آن را از شبکه قطع کنید.
- کابل ها/بی سیم ها را از مودم تنظیم شده کنونی جدا کنید. اگر مودم شما دارای باتری پشتیبان است، آن را نیز جدا کنید.
- مودم کابلی و رایانه خود را مجدداً راه اندازی کنید (توصیه می شود).

هشدار!




- سیم برق باید به پریزی که دارای اتصال مناسب به زمین باشد وصل شود. دستگاه را فقط به پریزی در نزدیک خودتان وصل کنید که به راحتی قابل دسترسی باشد.
- اگر آدیپتور شکسته است، خودتان آن را تعمیر نکنید. با تکنیسین مجرب خدمات یا فروشنده خود تماس بگیرید.
- از سیم برق، وسیله های جانبی، یا سایر وسیله های خراب استفاده نکنید.
- این دستگاه را در ارتفاع بیشتر از 2 متر نصب نکنید.
- از این دستگاه در محیط هایی که دمای بین 0 درجه سانتی گراد (32 درجه فارنهایت) و 40 درجه سانتی گراد (104 درجه فارنهایت) دارند استفاده کنید.

A. اتصال با سیم

نکته: می‌توانید از کابل مستقیم یا کابل کراس برای اتصال با سیم استفاده کنید.


برای راهاندازی روتر بی‌سیم خود با استفاده از یک اتصال با سیم:

1. روتر را به پریز برق وصل کنید و آن را روشن کنید. کابل شبکه را از کامپیوتر به پورت LAN روی روتر وصل کنید.

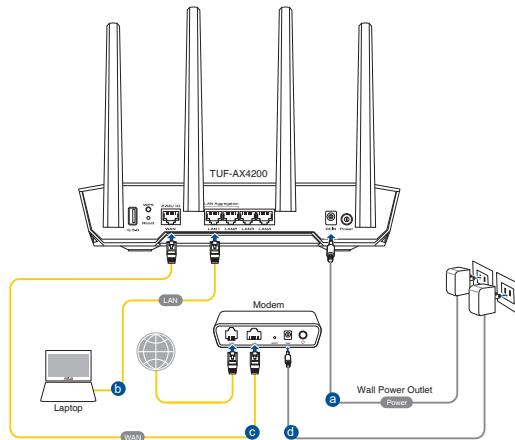

وقتی مرورگر وب را باز می کنید، GUI به صورت خودکار راه اندازی می شود. اگر به صورت خودکار راه اندازی نشد، به سایت <http://www.asusrouter.com> وارد شوید.


یک رمز عبور برای روتر تنظیم کنید تا از دسترسی غیرمجاز جلوگیری شود. 3.

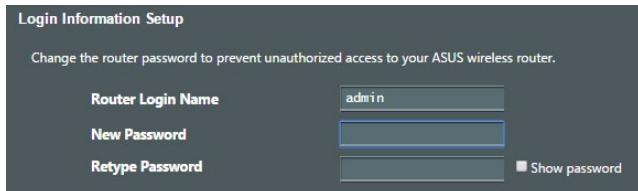

B. اتصال بی سیم

برای راه اندازی روتر بی سیم خود با استفاده از یک اتصال بی سیم:

1. روتر را به پریز برق وصل کنید و آن را روشن کنید.

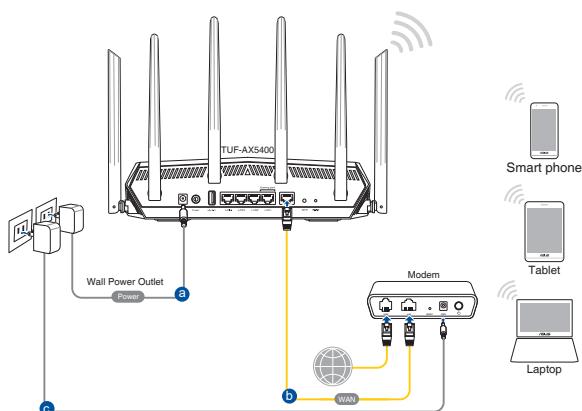

2. به نام شبکه (SSID) نمایش داده شده بر روی برچسب محصول در پشت روتر وصل شوید. برای اینکه اینمی شبکه بهتری داشته باشد، از یک SSID غیر تکراری استفاده کنید و رمز عبوری را به آن اختصاص دهید.

ASUS_XX_2G	:Wi-Fi 2.4G (SSID) نام
ASUS_XX_5G	:Wi-Fi 5G (SSID) نام

دو رقم آخر آدرس MAC 2.4G **XX** است. آن را می توانید روی برجسب موجود در پشت **TUF-AX5400** مشاهده کنید.



- 3. آبعد از اتصال، وقتی مرورگر وب را باز می کنید، GUI به صورت خودکار راه اندازی می شود. اگر به صورت خودکار راه اندازی نشد، به سایت <http://www.asusrouter.com> وارد شوید.
- 4. یک رمز عبور برای روتر تنظیم کنید تا از دسترسی غیرمجاز جلوگیری شود.

تذکرها:

- برای اطلاع از جزئیات اتصال به یک شبکه بی سیم، به دفترچه راهنمای کاربر آدپتور WLAN مراجعه کنید.
- برای تغییر تنظیمات امنیتی شبکه خود، به بخش تغییر تنظیمات امنیتی بی سیم در فصل 3 این دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.

Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name	<input type="text" value="admin"/>
New Password	<input type="password"/>
Retype Password	<input type="password"/>
<input type="checkbox"/> Show password	


2.2 تنظیم سریع اینترنت با تشخیص خودکار (QIS)

عملکرد تنظیم اینترنت سریع (QIS) شما را راهنمایی می کند تا به سرعت اتصال اینترنت را برقرار کنید.

نکته: وقتی برای اولین بار اتصال اینترنت را برقرار می کنید، دکمه بازنشانی را روی روتور بی سیم فشار دهید تا تنظیمات به موارد پیش فرض کارخانه بازگردد.

برای استفاده از **QIS** با تشخیص خودکار:

1. یک مرورگر وب را باز کنید. به **ASUS Setup Wizard** (راه اندازی اینترنتی سریع) هدایت می شوید. در غیر اینصورت به صورت دستی آدرس <http://www.asusrouter.com> را وارد کنید.

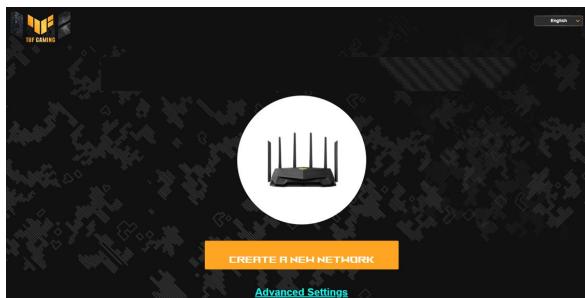



2. روتور بی سیم به صورت خودکار تشخیص می دهد آیا نوع اتصال ISP این موارد است: **PPPoE**, **PPTP**, **Dynamic IP** و **L2TP**. اطلاعات لازم برای نوع اتصال ISP را وارد کنید.

مهم! اطلاعات لازم مربوط به نوع اتصال اینترنتی را از ISP خودتان بپرسید.


نکته:

تخصیص خودکار نوع اتصال ISP شما زمانی انجام می شود که روتر بی سیم را برای اولین بار پیکربندی می کنید یا زمانی که روتر بی سیم به تنظیمات پیش فرض خود باز می گردد.

اگر QIS نتواند نوع اتصال اینترنت شما را شناسایی کند، روی "Skip to" کلیک کنید و به صورت دستی تنظیمات اتصالاتان را پیکربندی کنید.

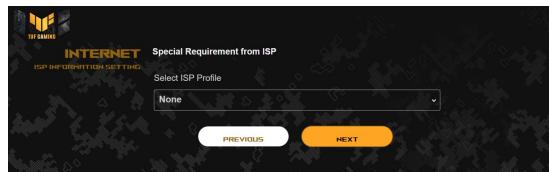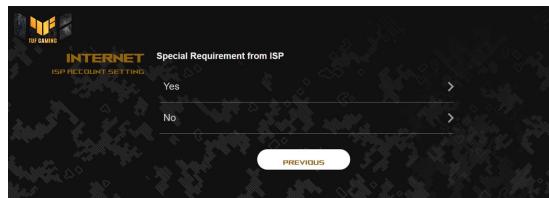


3. نام شبکه بی سیم را اختصاص دهید (SSID) و کلید امنیتی را برای اتصال بی سیم 2.4 و 5 گیگاهرتز مشخص کنید. بعد از پیان کار روی "Apply" (عمل) کلیک کنید.

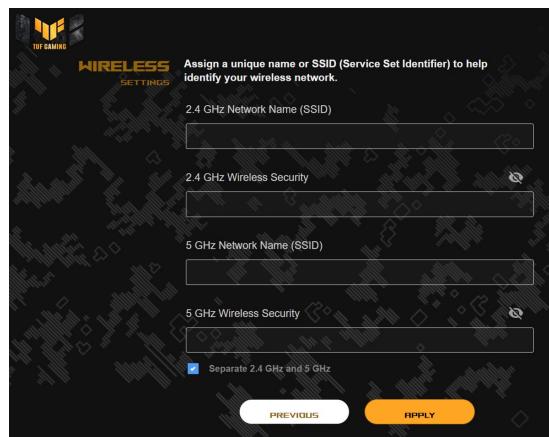

.4

در صفحه **Login Information Setup** (راه اندازی اطلاعات ورود به سیستم)، رمز عبور ورود به سیستم روتر را تغییر دهید تا به روتر بی سیم دسترسی غیرمجاز وجود نداشته باشد.

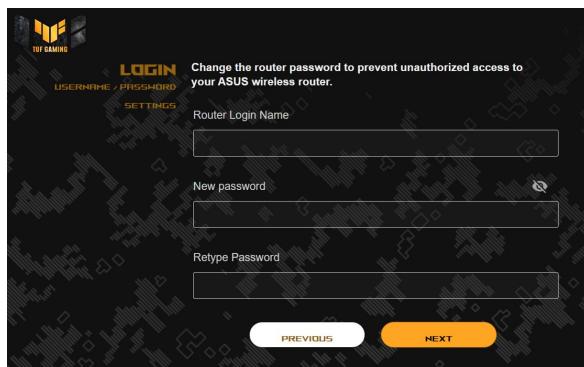

نکته: نام کاربری و رمز عبور ورود به سیستم روتر بی سیم با نام شبکه ۵/۲،۴ (SSID) گیگاهرتر و کلید اینمی متفاوت است. نام کاربری و رمز عبور ورود به سیستم روتر بی سیم به شما امکان می دهد به Web GUI وارد شوید تا تنظیمات روتر بی سیم را پیکربندی کنید. نام شبکه ۵/۲،۴ گیگاهرتر (SSID) و کلید اینمی به دستگاه های Wi-Fi اجازه می دهد وارد سیستم شوند و به شبکه ۵/۲،۴ گیگاهرتر شما متصل شوند.

2.3 اتصال به شبکه بی سیم خود

پس از تنظیم روتر بی سیم خود از طریق QIS، می توانید رایانه خود یا سایر دستگاههای هوشمند را به شبکه بی سیم خود وصل کنید.

برای اتصال به شبکه خود:

1. در رایانه خود، روی نماد شبکه در ناحیه اعلان کلیک کنید تا شبکه های بی سیم موجود نمایش داده شود.
2. شبکه بی سیمی که می خواهید به آن وصل شوید را انتخاب کنید، سپس روی **Connect (اتصال)** کلیک کنید.
3. ممکن است لازم باشد کلید امنیتی شبکه را برای یک شبکه بی سیم اینم وارد کنید، سپس روی **OK (تأیید)** کلیک کنید.
4. صبر کنید تا رایانه شما به طور موقتی آمیز به شبکه بی سیم متصل شود. وضعیت اتصال نمایش داده می شود و نماد شبکه وضعیت متصل شده را نشان می دهد.

تذکرها:

- برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره پیکربندی تنظیمات شبکه بی سیم خود به فصلهای بعد مراجعه کنید.
 - برای اطلاعات بیشتر درباره اتصال آن به شبکه بی سیم خود به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه خود مراجعه کنید.
-

3 پیکربندی تنظیمات کلی و تنظیمات پیشرفته

3.1 ورود به رابط گرافیکی کاربر تحت وب


روتر بی سیم بازی TUF شما دارای یک رابط گرافیکی کاربر تحت وب و مستقیم است - مرکز بازی TUF به شما امکان می دهد با استفاده از اطلاعات مفیدی مانند وضعیت دستگاه متصل و مقادیر پینگ سرور-بازی جهانی و همچنین دسترسی سریع به همه ویژگی های جالب بازی، شبکه را به صورت کامل کنترل کنید.

نکته: این ویژگیها ممکن است در نسخه های مختلف نرم افزار ثابت متفاوت باشند.

برای ورود به رابط گرافیکی کاربر تحت وب:

1. مرورگر وب خود را باز کنید، نشانی IP پیش فرض روتر بی سیم خود را به صورت دستی وارد کنید: <http://www.asusrouter.com> شوید.

2. در صفحه ورود، نام کاربری پیش فرض (**admin**) و رمز عبوری را که در قسمت **Quick Internet Setup (QIS) 2.2** راه اندازی سریع اینترنتی (**QIS 2.2 with Auto-dection**) با تشخیص خودکار) تنظیم کرده اید وارد کنید.

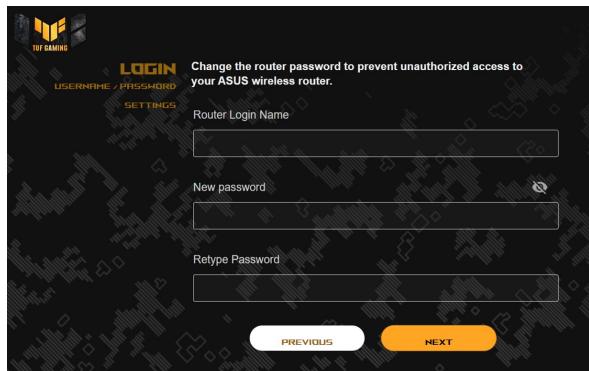


3. اکنون می توانید از رابط گرافیکی کاربر تحت وب برای پیکربندی تنظیمات مختلف روتر بی سیم ASUS خود استفاده کنید.

دکمه های فرمان اصلی

نمای اطلاعات

- QIS
اتصال هوشمند

پیمایش
پنل

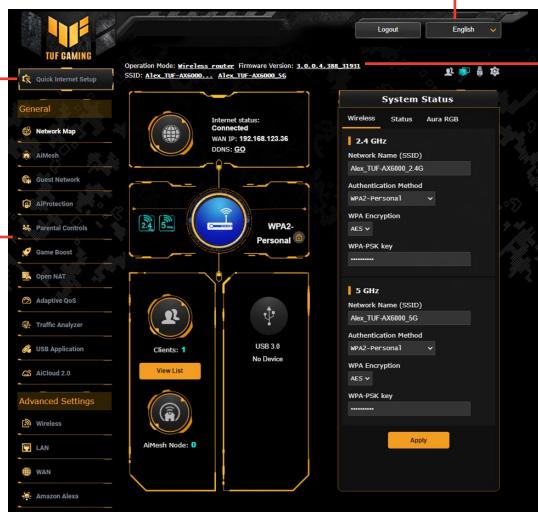


*بس اعجم کی طوف ریوصت نیا

نکته: اگر برای اولین بار به رابط گرافیکی کاربر تحت وب وارد می شوید، به طور خودکار وارد صفحه راه اندازی سریع اینترنت (QIS) می شوید.

(استفاده از مدیر ترافیک) Adaptive QoS 3.2

این ویژگی به شما اطمینان می دهد که پهنای باند کارها و برنامه هایی که دارای اولویت هستند در حد خوبی باشند.

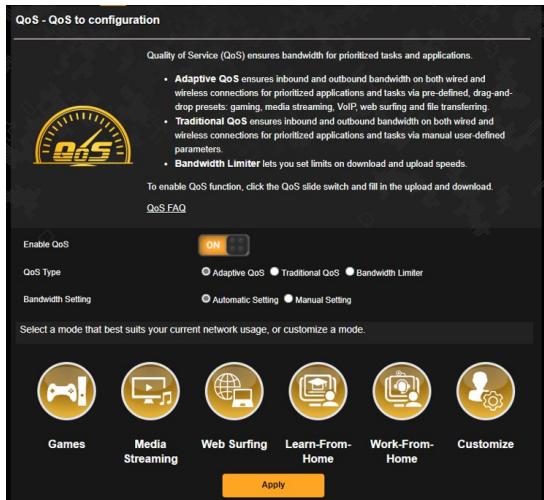

برای فعال کردن Adaptive QoS (استفاده از مدیر ترافیک):

1. از صفحه پیمایش، به زبانه های General (موارد کلی) < Adaptive QoS > QoS.

2. از صفحه Enable QoS (فعال کردن QoS) روی ON (فعال) کلیک کنید.

3. نوع QoS (تطبیقی QoS، سنتی QoS یا محدود کننده پهنای باند) را برای پیکربندی نان انتخاب کنید.

توجه: برای مشاهده تعریف نوع QoS به زبانه QoS بروید.

4. برای تنظیم خودکار بهترین پهنای باند روی Automatic Setting (تنظیم خودکار) کلیک کنید، یا برای تنظیم دستی پهنای باند آپلود و دانلود روی Manual Setting (تنظیم دستی) کلیک کنید.


توجه: اطلاعات پهنای باند را از ISP خودتان دریافت کنید. همچنین برای بررسی و دریافت پهنای باند می توانید به سایت <http://speedtest.net> بروید.

5. برای اعمال (اعمال) کلیک کنید.

3.3 مدیریت

3.3.1 حالت عملکرد

صفحه حالت عملکرد این امکان را به شما می دهد که حالت مناسب شبکه را انتخاب کنید.

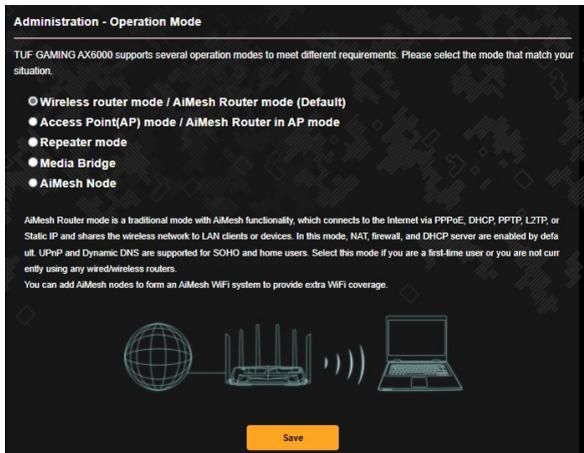

برای راه اندازی حالت عملکرد:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings (تنظیمات پیشرفته)** > **Operation Mode (مدیریت)** > زبانه **Administration (عملکرد)** بروید.

2. یکی از این حالت های عملکرد را انتخاب کنید:

• (Default) Wireless router mode / AiMesh Router mode •

(حالت روتر بی سیم/حالت روتر AiMesh (به طور پیش فرض)): در حالت روتر بی سیم، روتر بی سیم به اینترنت متصل می شود و دسترسی اینترنتی به دستگاه های موجود در شبکه محلی خود را فراهم می کند.

• Access Point (AP) mode / AiMesh Router in AP mode •

(نقطه دسترسی (AP) / حالت آیمنش AiMesh روتر): در این حالت روتر، شبکه بی سیم جدیدی روی شبکه موجود ایجاد می کند.

• حالت Repeater (تکرار): در حالت تکرار TUF-AX5400 به صورت بی سیم به شبکه بی سیم موجود وصل می شود تا پوشش بی سیم گسترش یابد. در این حالت فایروال، اشتراک گذاری IP، و عملکردهای NAT غیرفعال می شوند.

• Media Bridge (رابط رسانه): این تنظیم نیاز به دو روتر بی سیم دارد.

دومین روتر به عنوان رابط رسانه عمل می کند تا دستگاه های چندگانه مانند تلویزیون های هوشمند و کنسول های بازی را بتوان از طریق اینترنت به آن متصل کرد.

- **گره AiMesh Node** (AiMesh): برای تنظیم این حالت به حداقل دو روتر ASUS نیاز دارید که از AiMesh پشتیبانی کنند. گره AiMesh را فعال کنید و به سیستم رابط کاربر وب روتر AiMesh وارد شوید تا گره های موجود در نزدیکی شما جستجو شود و بتوانید به سیستم AiMesh خودتان ملحق شوید. سیستم AiMesh دارای پوشش کامل خانه و مدیریت مرکز است.
3. روی **(به کارگیری) Apply** کلیک کنید.

نکته: وقتی حالت ها را تغییر دهید روتور دوباره راه اندازی می شود.

3.3.2 سیستم

صفحه System سیستم این امکان را به شما می دهد تا تنظیمات روتور بی سیم را پیکربندی کنید.

برای راه اندازی تنظیمات سیستم:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **System** (مدیریت) < **Administration** (سیستم) بروید.
2. می توانید تنظیمات زیر را پیکربندی کنید:

• **Change router login password** (رمز عبور ورود روتور را تغییر دهید): می توانید رمز عبور و نام ورود روتور بی سیم را با وارد کردن نام و رمز عبور جدید، تغییر دهید.

• **Time Zone** (منطقه زمانی): برای شبکه خود منطقه زمانی انتخاب کنید.

• **NTP Server** (سرور NTP): روتور بی سیم برای یکسان کردن زمان به سرور NTP (پروتکل زمان شبکه) دسترسی پیدا می کند.

• **Enable Telnet** (فعال کردن تلت): برای فعال کردن خدمات تلت روی شبکه، روی **Yes** (بله) کلیک کنید. برای غیر فعال کردن تلت روی **No** (خیر) کلیک کنید.

• **Authentication Method** (روش تأیید): می توانید برای اینم کردن دسترسی به روتور HTTPS، HTTP یا هر دو پروتکل را انتخاب کنید.

• **Enable Web Access from WAN** (فعال کردن دسترسی به وب از WAN): برای اینکه دستگاه های خارج از شبکه بتوانند به تنظیمات GUI روتور بی سیم دسترسی داشته باشند، **Yes** (بله) را انتخاب کنید. برای جلوگیری از دسترسی **No** (خیر) را انتخاب کنید.

• امکان دسترسی تنها به آدرس IP تعیین شده: اگر می خواهید آدرس های IP دستگاه هایی که امکان دسترسی به تنظیمات روتور بی سیم GUI از طریق WAN را دارند، تعیین کنید روی **Yes** (بله) کلیک کنید.

• **Client List** (فهرست سرویس گیرندگان): آدرس های WAN IP دستگاه های شبکه بندی شده که امکان دسترسی به تنظیمات روتور بی سیم را دارند، وارد کنید. همچنین می توانید از این لیست با کلیک کردن **Yes** (بله) در گزینه **Only allow specific IP** (فقط اجازه به IP تعیین شده) استفاده کنید.

3. روی **(به کارگیری) Apply** کلیک کنید.

3.3.3 ارتقای نرم افزار ثابت

نکته: از وب سایت [ASUS](http://www.asus.com) به نشانی <http://www.asus.com> جدیدترین نرم افزار ثابت را دانلود کنید.

برای ارتقای نرم افزار ثابت:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **Firmware Upgrade** (مدیریت) < **Administration** (ارتقای نرم افزار ثابت).
2. در قسمت **New Firmware File** (فایل نرم افزار ثابت جدید)، روی **Browse** (مرور) کلیک کنید تا فایل دانلود شده را بباید.
3. روی **Upload** (بارگذاری) کلیک کنید.

تذکرها:

- وقتی فرآیند ارتقا کامل شد، چند لحظه صبر کنید تا سیستم دوباره راه اندازی شود.
- اگر فرآیند ارتقا با مشکل مواجه شد، روتر بی سیم به طور خودکار به حالت نجات می رود و نشانگر LED روی پنل جلو به آهستگی شروع به چشمک زدن می کند. برای بهبود بخشیدن و بازیابی سیستم، به بخش 4.2 بازیابی نرم افزار ثابت مراجعه کنید.

3.3.4 Restore/Save/Upload Setting (تنظیمات بازیابی/ذخیره/بارگذاری)


برای بازیابی یا ذخیره یا بارگذاری تنظیمات روی روتر بی سیم:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **Restore/Save/Upload** (مدیریت) < **Administration** (ارتقای نرم افزار ثابت) < **Setting** (بازیابی یا ذخیره یا بارگذاری تنظیمات) بروید.
2. وظایفی را که می خواهید انجام دهید، انتخاب کنید:
 - برای بازیابی تنظیمات کارخانه پیش فرض، روی **Restore** (بازیابی) کلیک کنید سپس در پیام تأیید روی **OK** (تأیید) کلیک کنید.
 - برای ذخیره تنظیمات کنونی سیستم، روی **Save** (ذخیره) کلیک کنید، به پوشه‌ای بروید که می خواهید فایل را در آنجا ذخیره کنید و روی **Save** (ذخیره) کلیک کنید.
 - برای بازیابی از فایل تنظیمات ذخیره شده سیستم، روی **Browse** (مرور) کلیک کنید تا فایل را قرار دهید، سپس روی **Upload** (بارگذاری) کلیک کنید.

مهم! اگر با مشکلی مواجه شدید، جدیدترین نسخه نرم افزار را بارگذاری کنید و تنظیمات جدید را پیکربندی کنید. روتر را به تنظیمات پیش فرض بازیابی نکنید.

AiCloud 2.0 3.4

AiCloud 2.0 نوعی برنامه کاربردی سرویس ابری است که امکان ذخیره، همگام‌سازی، به اشتراک گذاری و دسترسی به فایل هایتان را به شما می‌دهد.

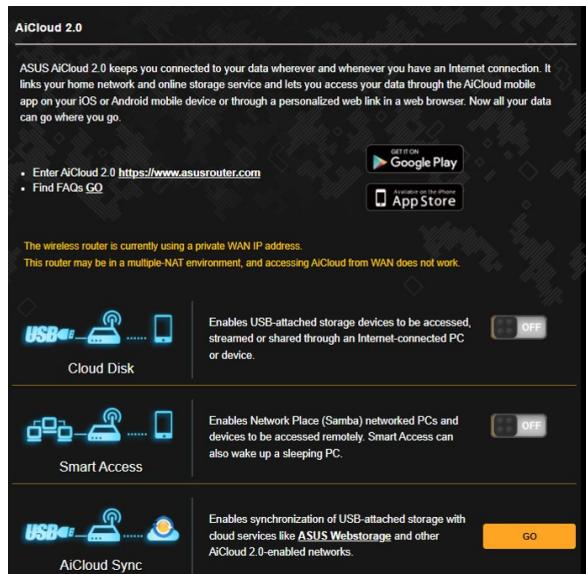

برای استفاده از AiCloud :


1. از فروشگاه Apple یا Google Play، برنامه کاربردی ASUS AiCloud را دانلود کنید و آن را روی دستگاه هوشمند خود نصب کنید.
2. دستگاه هوشمند را به شبکه وصل کنید. دستورالعمل ها را دنبال کنید تا فرآیند تنظیم AiCloud را کامل کنید.

3.4.1 دیسک ابری


برای ایجاد یک دیسک ابری:

1. دستگاه حافظه USB را در روتر بی سیم وارد کنید.

2. دیسک ابری (Cloud Disk) را روشن کنید.

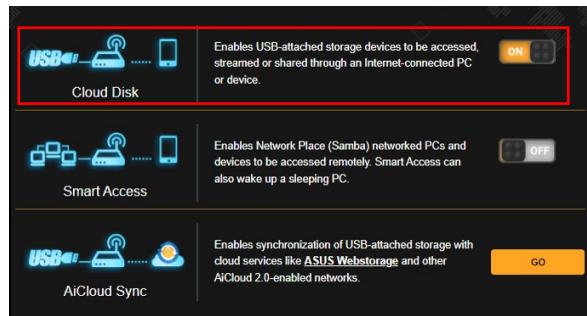


3. به <http://www.asusrouter.com> بروید و حساب کاربری و رمز عبور را وارد کنید. برای داشتن تجربه کاربری بهتر، توصیه می کنیم که از Firefox یا Google Chrome استفاده کنید.

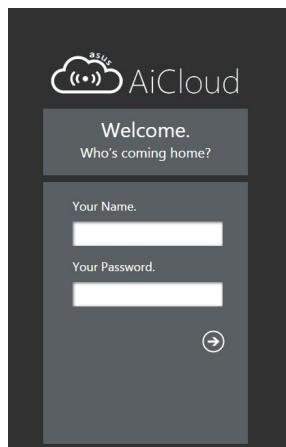


4. اکنون می توانید به فایل های دیسک ابری روی دستگاه های متصل به شبکه دسترسی پیدا کنید.

نکته: هنگام دسترسی به دستگاه های متصل به شبکه، باید نام کاربری و رمز عبور دستگاه را به طور دستی وارد کنید، نام کاربری و رمز عبور به دلایل امنیتی در ذخیره نمی شوند.

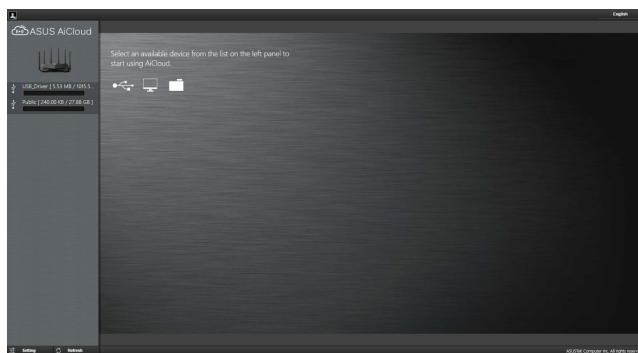

3.4.2 دسترسی هوشمند

عملکرد دسترسی هوشمند امکان دسترسی آسان تر به شبکه خانگی را از طریق نام دامنه روتر خودتان فراهم می سازد.

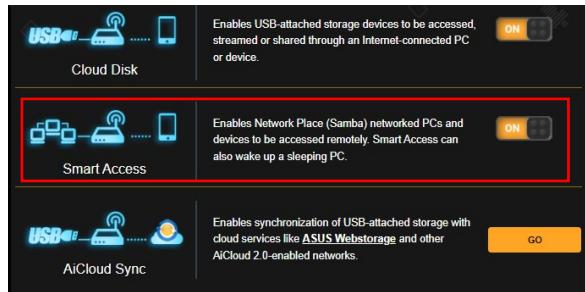

نذکرهای:

- می توانید برای روتر با ASUS DDNS یک نام دامنه ایجاد کنید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر، به بخش **DDNS 3.19.6** مراجعه کنید.
- استفاده از دیسک ابری و دسترسی هوشمند این را وارد کنید [https://\[yourASUSDDNSname\].asuscomm.com](https://[yourASUSDDNSname].asuscomm.com).

AiCloud یکسان سازی 3.4.3




- برای استفاده از یکسان سازی **AiCloud** .1 را راه اندازی کنید، روی **AiCloud Sync** (همگام سازی) < (برو) **Go** کلیک کنید.
- برای فعال کردن همگام سازی **ON** (روشن) را انتخاب کنید. .2
- روی **Add new account** (اضافه کردن حساب جدید) کلیک کنید. .3
- رمز عبور حساب **ASUS WebStorage** را وارد کنید و دایرکتوری مورد نظر برای همگام سازی با **WebStorage** را انتخاب کنید. .4
- روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید. .5

AiMesh 3.5

3.5.1 قبل از تنظیم

- آماده سازی برای راه اندازی روتر تکی
- دو (2) روتر ASUS (مدل هایی که از AiMesh پشتیبانی می کنند <https://www.asus.com/AiMesh>).
 - یک روتر را به عنوان AiMesh و دیگری را به عنوان گره AiMesh تنظیم کنید.


مهم: اگر چند روتر AiMesh دارید، توصیه می کنیم از روتری که مشخصات بهتری دارد به عنوان روتر AiMesh و از دیگری به عنوان گره AiMesh استفاده کنید.

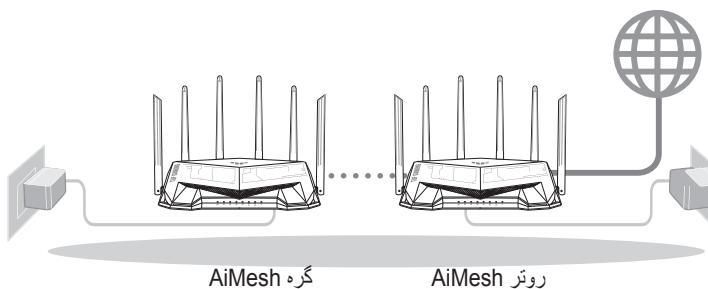

3.5.2 مرحله راه اندازی AiMesh


آماده سازی در حین مرحله راه اندازی، روتر AiMesh و گره را در فاصله 1 تا 3 متری یکدیگر قرار دهید.

گره AiMesh وضعیت پیش فرض کارخانه. سمتگاه را برای تنظیمات سیستم در حالت روشن و آماده به کار نگهدارید.

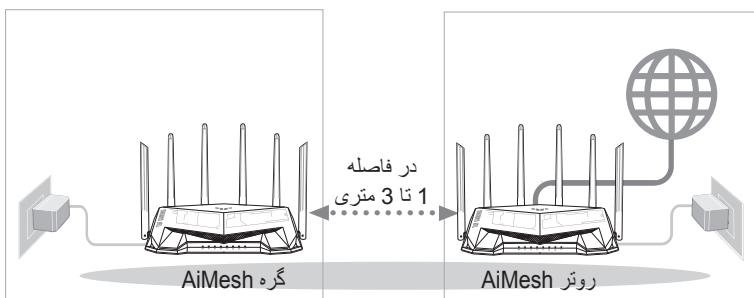


روتر AiMesh

۱) به راهنمای شروع سریع روتر دیگر مراجعه کنید برای اتصال روتر AiMesh به کامپیوتر و مودم، به مراحل راه اندازی یک روتر بروید و سپس به سایت [GUI](#) وارد شوید.

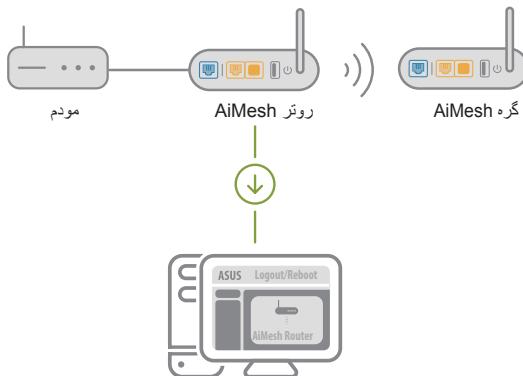


۲) به صفحه نقشه شبکه بروید، روی نماد AiMesh کلیک کنید و سپس گره AiMesh باز شده را جستجو کنید.

مهم: اگر نماد AiMesh را در آنجا پیدا نکردید، روی نسخه نرم افزار کلیک کنید و نرم افزار را به روز رسانی کنید.

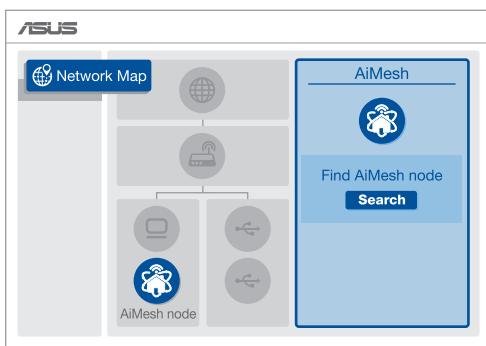

(3) اگر به صورت خودکار گره AiMesh جستجو نشد، روی (جستجو) کلیک کنید. وقتی گره AiMesh در این صفحه نمایش داده شد، روی آن کلیک کنید تا به سیستم AiMesh اضافه شود.

مهم: اگر هیچ گره AiMesh را پیدا نکردید، به عیب یابی بروید.

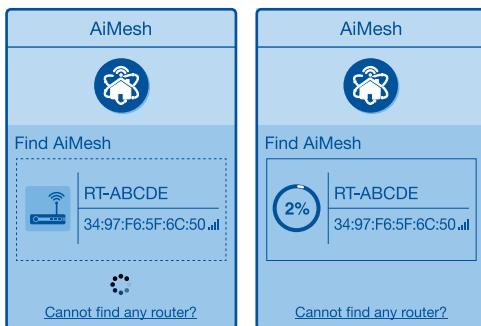


(4) بعد از پایان همگامسازی، پیامی نمایش داده می شود.

Successfully added RT-ABCDE to your AiMesh system, it will take awhile to show up as connected in the AiMesh router list.

OK


(5) تبریک می گوییم! بعد از اینکه گره AiMesh به شبکه اضافه شد، صفحه ای مانند زیر نمایش داده می شود.

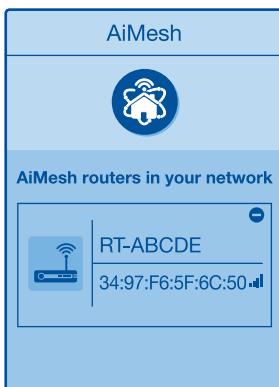


3.5.3 عیب یابی

اگر روتر AiMesh هیچ گره AiMesh را در نزدیکی خود پیدا نمی کند یا اگر همگامسازی انجام نمی شود، موارد زیر را امتحان کنید و دوباره امتحان کنید.

- (1) گره AiMesh را به روتر AiMesh نزدیک تر کنید. مطمئن شوید در فاصله 1 تا 3 متری باشد.
- (2) گره AiMesh روشن می شود.
- (3) گره AiMesh به نرم افزار پشتیبانی شده AiMesh ارتقا داده می شود.
 - .i. نرم افزار پشتیبانی شده AiMesh را از این آدرس دانلود کنید:
<https://www.asus.com/AiMesh>
 - .ii. گره AiMesh را روشن کنید و آن را از طریق کابل شبکه به کامپیوتر وصل کنید.
 - .iii. سایت GUI را باز کنید. به ASUS Setup Wizard منتقل می شوید. در غیر اینصورت به <http://www.asusrouter.com> بروید.
 - .iv. به **Firmware Upgrade (مدیریت) < Administration** (ارتقای نرم افزار) بروید. روی **Choose File (انتخاب فایل)** کلیک کنید و نرم افزار پشتیبانی شده AiMesh را آپلود کنید.
 - .v. بعد از آپلود نرم افزار، به صفحه نقشه شبکه بروید و بررسی کنید نماد AiMesh در آنجا نمایش داده شده باشد.

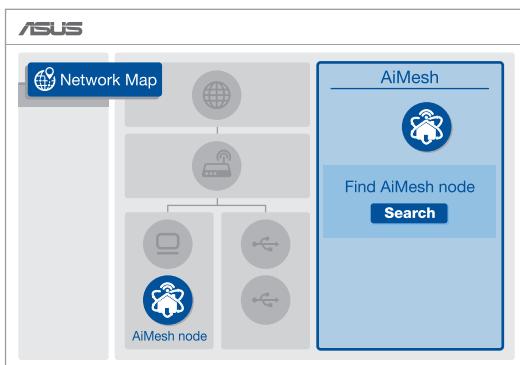

- .vi. دکمه بازنشانی را در حالت AiMesh به مدت حداقل 5 ثانیه فشار دهید. بعد از اینکه چراغ LED به آهستگی چشمک زد، دکمه بازنشانی را رها کنید.

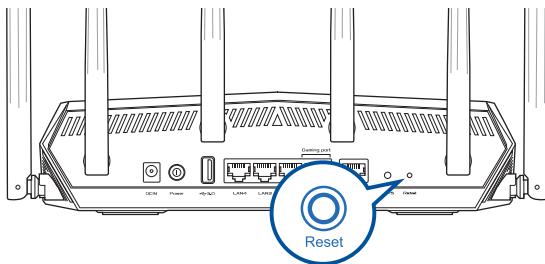

3.5.4 تغییر مکان

بهترین عملکرد:
روتر AiMesh و گرہ را در بهترین مکان ممکن قرار دهید.

تذکرها:

- برای اینکه تداخل به حداقل برسد، روترها را از دستگاه هایی مانند تلفن های بدون سیم، دستگاه های Bluetooth و میکروفون دور نگهدارید.
 - توصیه می کنیم روترها را در فضایی آزاد یا جادار قرار دهید.
-



3.5.5 سوال های متدال

Q1: آیا روتر AiMesh از حالت نقطه دسترسی پشتیبانی می کند؟

پاسخ: بله. می توانید روتر AiMesh را به عنوان حالت روتر یا حالت نقطه دسترسی تنظیم کنید. به صفحه وеб GUI (<http://www.asusrouter.com>) بروید و به صفحه


Administration > Operation Mode بروید.

Q2: آیا می توانم بین روترهای AiMesh (اترنت بک ها) اتصال سیم دار ایجاد کنم؟

پاسخ: بله. سیستم AiMesh از هر دو اتصال بی سیم و سیم دار بین روتر AiMesh و گرده پشتیبانی می کند تا ثبات و نتوان عملیاتی به حداقل برسد. قدرت سیگنال بی سیم را برای هر باند فرکانس موجود تجزیه و تحلیل می کند و سپس به صورت خودکار مشخص می کند از بین اتصال بی سیم یا سیم دار کدامیک برای اتصال داخلی بین روترها بهترین گزینه است.

(1) مراحل راه اندازی را ابتدا از طریق Wi-Fi برای ایجاد اتصال بین روتر AiMesh و گرده دنبال کنید.

(2) برای اینکه بهترین پوشش دهی را داشته باشد، گرده را در مکان های مناسب قرار دهید. یک کابل اترنت را از پورت LAN روتر AiMesh به پورت WAN گرده AiMesh حرکت دهید.

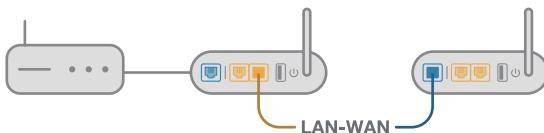

(3) سیستم AiMesh به صورت خودکار بهترین مسیر بی سیم یا سیم دار را برای انتقال داده انتخاب می کند.

AiProtection 3.6

امکان نظارت لحظه ای را در اختیارتان قرار می دهد که سبب می شود بتوانید بدافزار، نرم افزار های جاسوسی و دسترسی ناخواسته را شناسایی کنید. همچنین وبسایت ها و برنامه های ناخواسته را فیلتر می کند و به شما امکان می دهد زمانی را تنظیم کنید که دستگاه متصل بتواند به اینترنت دسترسی داشته باشد.



AiProtection 3.6.1 پیکربندی

مانع از استفاده بدون مجوز از شبکه می شود و شبکه را ایمن سازی می کند تا دسترسی ناخواسته به آن وجود نداشته باشد.



برای پیکربندی AiProtection:


1. از صفحه پیمایش، به زبانه های General (موارد کلی) <

بروید.

2. از صفحه اصلی AiProtection، روی Network Protection، روی AiProtection (محافظت شبکه) کلیک کنید.

3. از زبانه محافظت شبکه روی Scan (اسکن) کلیک کنید.

نتایج جستجو در صفحه Router Security Assessment (ارزیابی اینترنتی روتر) نمایش داده می شود.

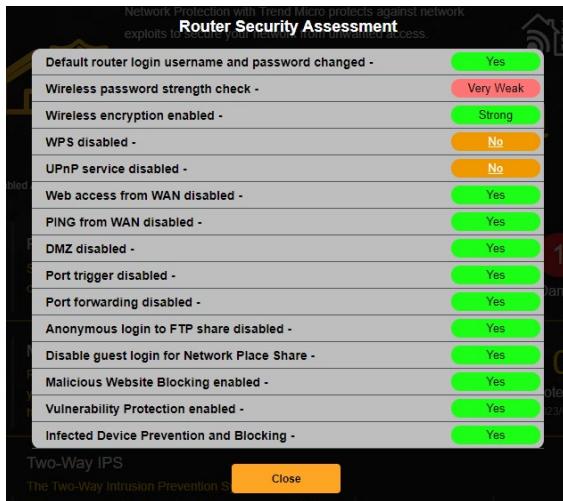

مهم! مواردی که با Yes (بله) در صفحه علامت گذاری (ارزیابی ایمنی روتور) Router Security Assessment شده اند، این هستند.

(اختیاری) از صفحه Router Security Assessment (ارزیابی ایمنی روتور) به صورت دستی مواردی را که با No (خیر)، Weak (ضعیف) یا Very Weak (خیلی ضعیف) علامت گذاری شده اند پیکربندی کنید. برای انجام این کار:

روی موردی کلیک کنید تا به صفحه تنظیمات آن مورد بروید. .a

از صفحه تنظیمات امنیتی آن مورد، تغییرات لازم را پیکربندی کرده و انجام دهید و پس از پایان کار روی Apply (اعمال) کلیک کنید. .b

به صفحه Router Security Assessment (ارزیابی ایمنی روتور) برگردید و برای خروج از صفحه روی Close (بستن) کلیک کنید. .c


در پیام تأیید روی OK (تأیید) کلیک کنید .5

3.6.2 مسدود کردن سایت های مشکوک

این ویژگی دسترسی به وبسایت های مشکوک شناخته شده در پایگاه داده اینترنتی را برای محافظت همیشه به روز محدود می کند.

توجه: اگر Router Weakness Scan (اسکن ضعف روتر) را اجرا کنید،
این عملکرد به صورت خودکار فعال می شود.

- برای فعال کردن مسدود کردن سایت های مشکوک:
1. از صفحه پیمایش، به زبانه های **General** (موارد کلی) > **AiProtection** بروید.
 2. از صفحه اصلی AiProtection، روی **Malicious Sites** (سدود کردن سایت های مشکوک) کلیک کنید.

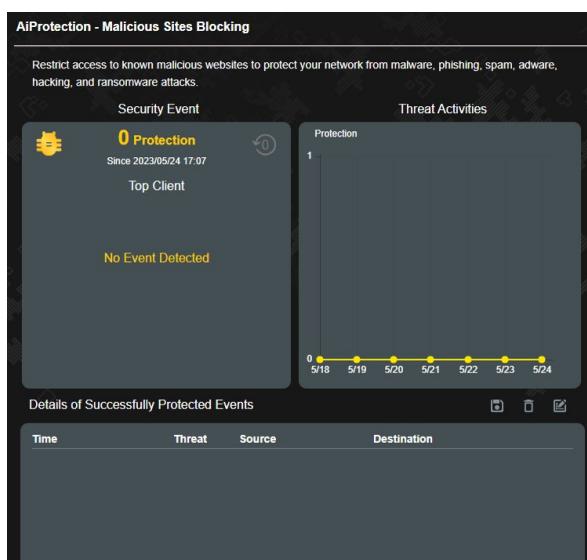


دوطرفه IPS 3.6.3

این ویژگی موارد استفاده بدون مجوز معمول در پیکربندی روتر را برطرف می کند.

توجه: اگر Router Weakness Scan (اسکن ضعف روتر) را اجرا کنید، این عملکرد به صورت خودکار فعال می شود.

برای فعال کردن IPS دوطرفه:

1. از صفحه پیمایش، به زبانه های **General** (موارد کلی) < **AiProtection** بروید.
2. از صفحه اصلی AiProtection، روی **Two-Way IPS** (دوطرفه IPS) کلیک کنید.

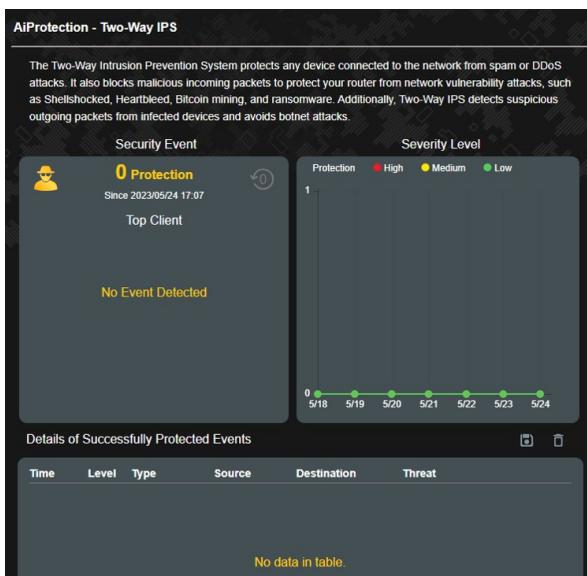

3.6.4 انداد و جلوگیری از عملکرد دستگاه ویروسی

این ویژگی مانع از این می شود که دستگاه های ویروسی بتوانند اطلاعات شخصی را رد و بدل کنند یا اینکه وضعیت ویروسی را به شرکای خارجی منتقل کنند.


توجه: اگر Router Weakness Scan (اسکن ضعف روتر) را اجرا کنید، این عملکرد به صورت خودکار فعال می شود.

برای فعال کردن ویژگی انداد و جلوگیری از عملکرد دستگاه ویروسی:

1. از صفحه پیمایش، به زبانه های **General (موارد کلی)** > **AiProtection** بروید.
2. از صفحه اصلی AiProtection، روی **Infected Device Prevention and Blocking (انداد و جلوگیری از عملکرد)** کلیک کنید (دستگاه ویروسی).

برای پیکربندی تنظیمات برگزیده هشدار:

1. از صفحه "انداد و جلوگیری از عملکرد دستگاه ویروسی" روی **Alert Preference (تنظیمات برگزیده هشدار)** کلیک کنید (تنظیمات برگزیده هشدار).
2. ارائه دهنده ایمیل، حساب ایمیل و رمز عبور را انتخاب کرده یا وارد کنید و سپس روی **Apply (اعمال)** کلیک کنید.

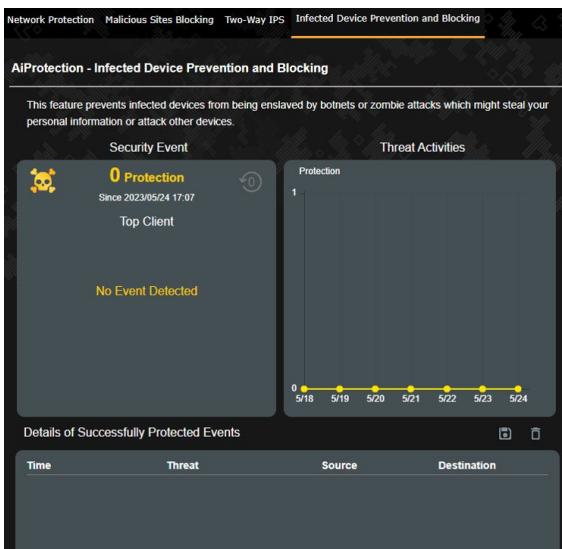

3.7 دیواره آتش

روترز بی سیم مانند دیواره آتش سخت افزار شبکه عمل می کند.

نکته: ویژگی دیواره آتش به صورت پیش فرض فعال است.

3.7.1 موارد کلی

برای راه اندازی تنظیمات اولیه دیواره آتش:

1. از پنل پیمایش، به زبانه **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **Firewall** (دیوار آتش) < **General** (موارد کلی) بروید.
2. در قسمت **Enable Firewall** (فعال کردن دیوار آتش)، **Yes** (بله) را انتخاب کنید.
3. در **Enable DoS protection** (فعال کردن حفاظت رد سرویس)، **Yes** (بله) را برای حفاظت از شبکه در برابر حملات رد سرویس انتخاب کنید، اگرچه این کار ممکن است کارایی روتور را تحت تأثیر قرار دهد.
4. همچنین می توانید بسته هایی که بین اتصال LAN و WAN رد و بدل می شوند را باز بینی کنید. در نوع بسته ها، **Dropped** (حذف شده)، **Accepted** (پذیرفته شده) یا **Both** (هر دو) را انتخاب کنید.
5. روی **(به کارگیری)** کلیک کنید.

3.7.2 فیلتر کردن نشانی وب

می توانید کلمات کلیدی یا آدرس های وب را برای جلوگیری از دسترسی به نشانی های خاص وب، مشخص کنید.


نکته: فیلتر کردن نشانی وب بر اساس جستار DNS است. اگر سرویس گیرنده شبکه قبلاً به وب سایتی مثل سایت <http://www.abcxxx.com> دسترسی پیدا کرده باشد، وب سایت مسدود نمی شود (حافظه نهان DNS سیستم، بازدیدهای قبلی از وب سایت را ذخیره می کند). برای حل این مشکل، قبل از راه اندازی فیلتر کردن نشانی وب، حافظه نهان DNS را پاک کنید.

برای راه اندازی فیلتر نشانی وب:

1. از پنل پیمایش، به زبانه **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **Firewall** (دیوار آتش) < **URL Filter** (فیلتر نشانی وب) بروید.
2. در قسمت **Enable URL Filter** (فعال کردن فیلتر نشانی وب)، **Enabled** (فعال) را انتخاب کنید.
3. نشانی وب را وارد کنید و روی دکمه  کلیک کنید.
4. روی **(به کارگیری)** کلیک کنید.

3.7.3 فیلتر کردن کلمه کلیدی

فیلتر کردن کلمه کلیدی، دسترسی به صفحات وب که حاوی کلمات کلیدی تعیین شده هستند را مسدود می‌کند.

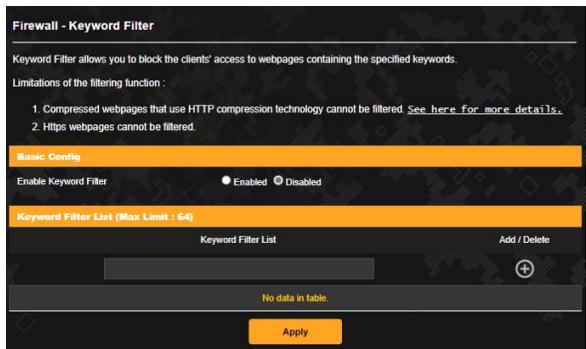

برای راه اندازی فیلتر کلمه کلیدی:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **Keyword Filter** (فیلتر کلمه کلیدی) < **Firewall** (دیوار اتش) در قسمت **Enable Keyword Filter** (فعال کردن فیلتر کلمه کلیدی)، در قسمت **Enabled** (فعال) را انتخاب کنید.
2. کلمه یا عبارت را وارد کنید و روی دکمه **⊕** کلیک کنید.
3. روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.
4. روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.


تذکرها:

- فیلتر کردن کلمه کلیدی بر اساس جستار DNS است. اگر سرویس گیرنده شبکه قرار گیرد به وب سایتی مثل سایت <http://www.abcxx.com> دسترسی پیدا کرده باشد، وب سایت مسدود نمی‌شود (حافظه نهان DNS سیستم، بازدیدهای قبلی از وب سایت را ذخیره می‌کند). برای حل این مشکل، قبل از راه اندازی فیلتر کردن کلمه کلیدی، حافظه نهان DNS را پاک کنید.

- صفحات وب فشرده شده با استفاده از فشرده سازی HTTP را نمی‌توان فیلتر کرد. همچنین با استفاده از فیلتر کردن کلمه کلیدی نمی‌توان صفحات HTTPS را مسدود کرد.

3.7.4 فیلتر سرویس های شبکه

فیلتر سرویس های شبکه، رد و بدل کردن بسته LAN به WAN را مسدود می کند و دسترسی سرویس گیرنده های شبکه به سرویس های وب خاص مانند Telnet یا FTP را محدود می کند.

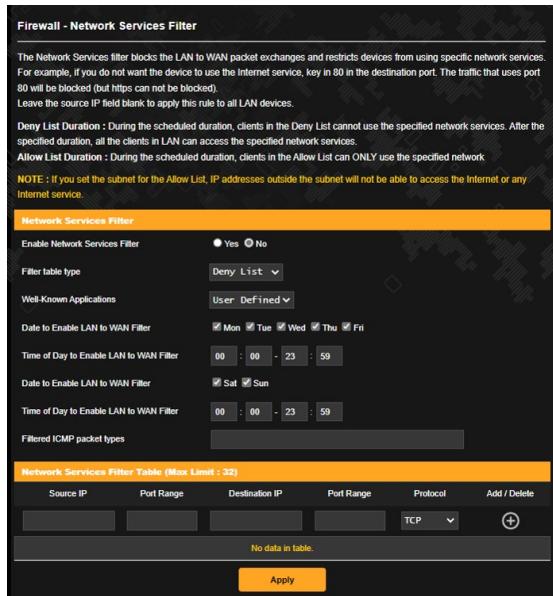

برای راه اندازی فیلتر سرویس شبکه:

- از پنل پیمایش، به **Advanced Settings (تنظیمات پیشرفته)** <Firewall (دیوار اتش) <**Network Service Filter** (فیلتر خدمات شبکه).>

- در قسمت **Enable Network Services Filter** (فعال کردن فیلتر خدمات شبکه)، **Yes (بله)** را انتخاب کنید.

- نوع جدول فیلتر را انتخاب کنید. **Black List** (فهرست سیاه) سرویس های شبکه تعیین شده را مسدود می کند. **White List** (فهرست سفید) دسترسی به سرویس های شبکه تعیین شده را محدود می کند.


- وقتی فیلتر ها فعال شد، زمان و روز را تعیین کنید.

- برای تعیین خدمات شبکه و فیلتر کردن آن، **IP** مبدأ، **IP** مقصد، محدوده درگاه و پروتکل را وارد کنید. روی دکمه **⊕** کلیک کنید.

- روی **Apply (به کارگیری)** کلیک کنید.

Game (بازی)

این ویژگی به شما امکان می دهد با یک کلیک، "ارتقای بازی" را فعال کنید. اگر ارتقای بازی فعال باشد، روتر بی سیم بازی TUF اولویت بالایی را به بسته بازی می دهد تا بهترین تجربه بازی را داشته باشید.

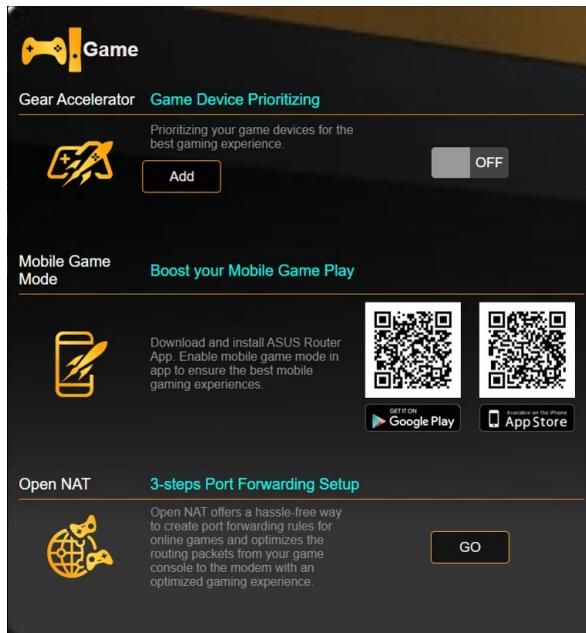


برای پیکربندی Game Boost (ارتقای بازی) :

از صفحه پیمایش، به زبانه های General (General) < Game (بازی) < موارد کلی (Matters) برود.

Gear Accelerator 3.8.1

با Gear Accelerator می توانید دستگاه های بازی را به صورت بی سیم از طریق صفحه کنترل آنلاین در اولویت قرار دهید تا بهترین تجربه بازی را داشته باشید.

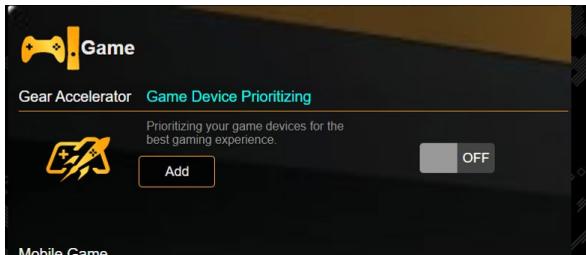

برای تنظیم :Gear Accelerator


- .1 از صفحه پیمایش به **General** (موارد کلی) < Game (بازی) بروید.
- .2 از صفحه **ON** روی **Gear Accelerator** (فعال) کلیک کنید.
- .3 بعد از اجرای تنظیمات، روی **Add** (اضافه کردن) کلیک کنید تا نام مشتری انتخاب شود.
- .4 برای افزودن پروفایل مشتری، روی **⊕** کلیک کنید.
- .5 برای ذخیره تنظیمات روی **Apply** (اعمال) کلیک کنید.

توجه: اگر می خواهید پروفایل مشتری را حذف کنید، روی **⊖** کلیک کنید.

Open NAT 3.8.2

Open NAT روش راحتی است برای ایجاد قوانین ارسال پورت برای بازی های آنلاین، که بسته های مسیردهی را از کنسول بازی به مودم بهینه سازی می کند تا تجربه بازی بهتری داشته باشد.

وقتی بازی های کامپیوتری یا کنسول را انجام می دهید ممکن است به دلیل تنظیمات خاص روتر یا ISP در محیط‌نام مانند **NAT** یا انداد پورت، مشکلاتی در اتصال وجود داشته باشد. نمایه بازی این اطمینان را به شما می دهد که اتصال بازی را مسدود نمی کند **TUF** روتر بی سیم بازی.

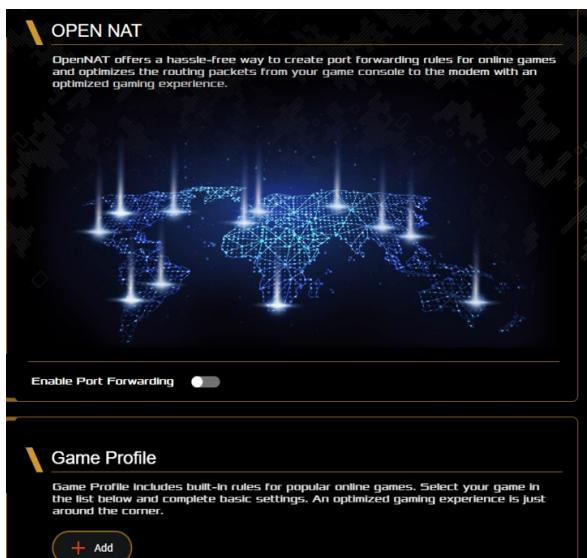

:Open NAT تنظیم برای

1. از صفحه پیمایش به **General** (موارد کلی) < **Open NAT** بروید.
2. به سمت **Enable Port Forwarding** (فعال کردن پورت ارسال) بروید
3. از **Game Profile** (نمایه بازی)، روی **Add** (افزودن) کلیک کنید تا یک بازی انتخاب شود و بتوانید تنظیمات اولیه را تکمیل کنید.
4. روی **OK** (تأیید) کلیک کنید.

شبکه مهمان 3.9

شبکه مهمان از طریق دسترسی به SSID ها یا شبکه های جداگانه بدون ارائه دسترسی به شبکه خصوصی شما برای بازدیدکنندگان موقت اتصال اینترنتی فراهم می کند.


توجه: TUF-AX5400 از حداقل شش SSID پشتیبانی می کند (سه 2.4 GHz و سه 5 GHz).

برای ایجاد یک شبکه مهمان:

1. از پنل پیمایش، به General (موارد کلی) < Guest Network (شبکه مهمان) بروید.

2. در صفحه Guest Network (شبکه مهمان) باند فرکانس 2.4 GHz را انتخاب کنید و گیگاهرتز 5 را برای شبکه مهمانی که می خواهد ایجاد کنید.


3. روی Enable (فعال سازی) کلیک کنید.

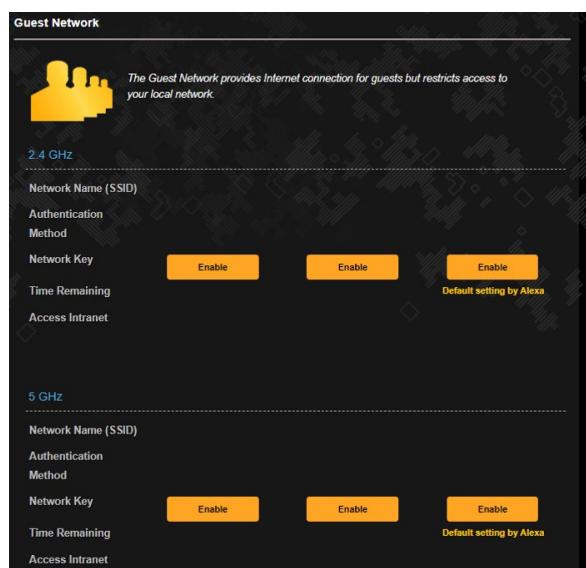

- .4 برای تغییر تنظیمات یک مهمان، روی تنظیمات مهمانی که می خواهید تغییر دهد کلیک کنید. روی **Remove (حذف)** کلیک کنید تا تنظیمات مهمان حذف شود.
- .5 یک نام بی سیم به شبکه موقت خود در قسمت Network Name (نام شبکه) (SSID) اختصاص دهید.
- .6 یک روش تأیید اعتبار را انتخاب کنید.
- .7 اگر یک روش تأیید اعتبار WPA انتخاب کردید، یک رمزگذاری WPA انتخاب کنید.
- .8 زمان دسترسی را مشخص کنید یا **Limitless (تامحدود)** را انتخاب کنید.
- .9 اگر یک روش غیرفعال است، روی **Enable (فعال)** یا **Disable (غیرفعال)** را در قسمت Access (دسترسی به شبکه داخلی) انتخاب کنید.
10. وقتی انجام شد، روی **Apply (به کارگیری)** کلیک کنید.

IPv6 3.10

این روتر بی سیم از آدرس دهی IPv6 پشتیبانی می کند، سیستمی که از سایر آدرس های IP پشتیبانی می کند. این استاندارد هنوز به طور گسترده قابل استفاده نیست. اگر سرویس اینترنت شما از IPv6 پشتیبانی می کند با ارائه دهنده سرویس اینترنت (ISP) خود تماس بگیرید.

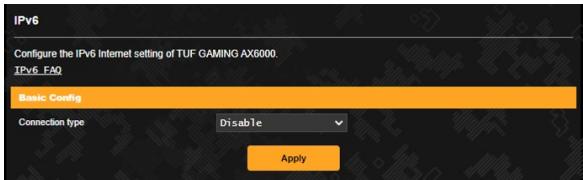

برای راهاندازی IPv6:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < IPv6 بروید.
2. پیکربندی بسته به نوع اتصال (نوع اتصال) را انتخاب کنید. گزینه های پیکربندی بسته به نوع اتصالی که انتخاب کرده اید، متفاوت است.
3. تنظیمات DNS و IPv6 LAN را وارد کنید.
4. روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.


نکته: لطفاً درباره اطلاعات خاص IPv6 سرویس اینترنت به ISP خود مراجعه کنید.

LAN 3.11

LAN IP 3.11.1

صفحه LAN IP این امکان را فراهم می کند که تنظیمات LAN IP روتر شبکه را تغییر دهید.

نکته: هر تغییر در نشانی LAN IP در تنظیمات DHCP منعکس می شود.

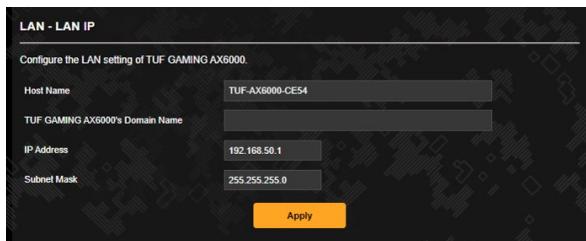


برای تغییر تنظیمات LAN IP :

1. از پنل پیمایش، به Advanced Settings (تنظیمات پیشرفته) < LAN IP > زبانه LAN .
2. IP address (نشانی IP) و Subnet Mask (ماسک شبکه فرعی) را تغییر دهید.
3. وقتی انجام شد، روی Apply (به کارگیری) کلیک کنید.

DHCP سرور 3.11.2

روتر بی سیم برای اختصاص نشانی IP موجود در شبکه به طور خودکار از DHCP استفاده می کند. می توانید محدوده نشانی IP و زمان اجاره به سرویس گیرنده های موجود در شبکه را تعیین کنید.

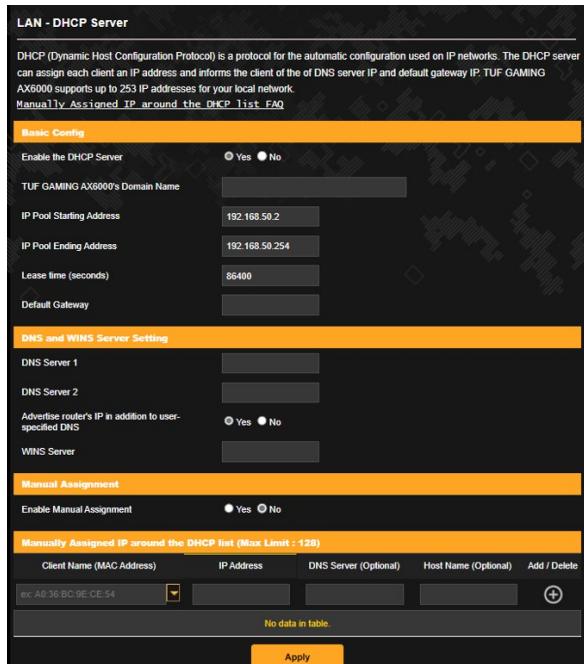

- برای پیکربندی سرور DHCP :
1. از پنل پیمایش، به Advanced Settings (تنظیمات پیشرفته) < (DHCP Server زبانه) LAN > زبانه **LAN** (DHCP Server).
 2. در قسمت **Enable the DHCP Server** (فعال کردن سرور DHCP) **Yes** (بله) را علامت بزنید.
 3. در جعبه متن **ASUS Router's Domain Name** (نام دامنه)، نام دامنه برای روتور بی سیم را وارد کنید.
 4. در قسمت **IP Pool Starting Address** (نشانی شروع منبع IP)، نشانی IP شروع را وارد کنید.

- .5 در قسمت **IP Pool Ending Address** (نشانی پایان منبع IP)، نشانی IP پایان را وارد کنید.
- .6 در قسمت **Lease Time** (زمان اشغال) (ثانیه)، زمان انقضای نشانی IP اختصاص داده شده را به ثانیه تعیین کنید. زمانی که به این محدوده زمانی رسید، سرور DHCP یک نشانی IP جدید اختصاص می‌دهد.

تذکرها:


- توصیه می‌کنیم هنگام تعیین محدوده نشانی IP، از فرمات نشانی IP xxx.192.168.1.xxx (که xxx می‌تواند هر عددی بین 2 تا 24 باشد) استفاده کنید.
- نشانی شروع منبع IP نباید از نشانی پایان منبع IP بیشتر باشد.

- .7 در بخش **DNS and WINS Server Settings** (تنظیمات سرور DNS و WINS)، در صورت نیاز سرور DNS و نشانی IP سرور WINS را وارد کنید.
- .8 روتر بی سیم می‌تواند به صورت دستی نشانی IP را به دستگاه‌های موجود در شبکه اختصاص دهد. در قسمت **Enable Manual Assignment** (فعال کردن اختصاص دستی)، برای اختصاص دادن نشانی IP به نشانی‌های خاص MAC موجود در شبکه، **Yes** (بله) را انتخاب کنید. تا 32 نشانی MAC را می‌توان به فهرست DHCP ها برای اختصاص دادن دستی اضافه کرد.

3.11.3 مسیر

اگر شبکه شما از بیشتر از یک روتر بی سیم استفاده می کند، می توانید جدول مسیریابی را پیکربندی کنید تا سرویس اینترنت مشابهی را به اشتراک بگذارید.


نکته: توصیه می کنیم تنظیمات مسیر پیش فرض را تغییر ندهید مگر اینکه درباره جدول مسیریابی اطلاعات کاملی داشته باشید.

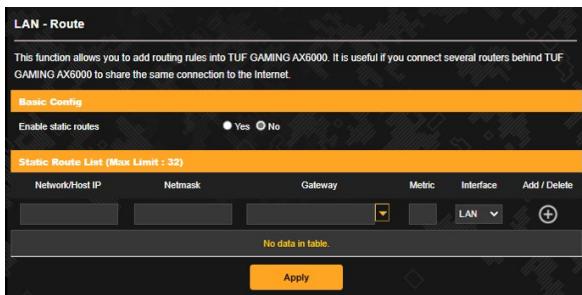

- برای پیکربندی جدول مسیریابی **LAN** :
- .1 از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **Route** < **LAN** (مسیر).
 - .2 در قسمت **Enable static routes** (فعال کردن مسیرهای ثابت)، **Yes** (بله) را انتخاب کنید.
 - .3 در **Static Route List** (فهرست مسیرهای ثابت)، اطلاعات شبکه نقاط دسترسی یا گره ها را وارد کنید. روی دکمه **Add** (اضافه کردن) **(+)** یا **Delete** (حذف) **(⊖)** کلیک کنید تا یک دستگاه به لیست اضافه شود یا از لیست حذف شود.
 - .4 روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.


IPTV 3.11.4

روتربی سیم از اتصال سرویس‌های IPTV از طریق ISP یا LAN پشتیبانی می‌کند. زبانه IPTV تنظیمات پیکربندی موردنیاز برای راه اندازی VoIP، IPTV، پخش چندتایی، و UDP برای سرویس را فراهم می‌کند. برای کسب اطلاعات خاص درباره سرویس با ISP خود تماس بگیرید.

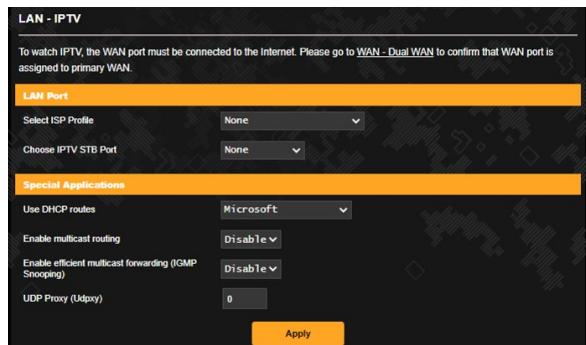


3.12 نقشه شبکه

نقشه شبکه به شما امکان پیکربندی تنظیمات امنیتی شبکه خود، مدیریت سرویس گیرندهای شبکه خود، و نظرارت بر دستگاه USB خود را می دهد.

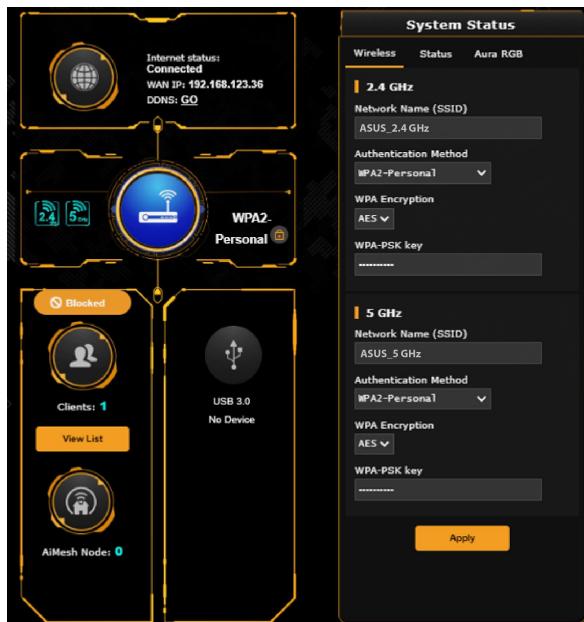

می توانید وضعیت CPU هر هسته، وضعیت مصرف RAM و وضعیت پورت های اترنت را بررسی کنید. در زیر مثالی از وضعیت مصرف CPU، RAM و پورت های اترنت ارائه شده است.

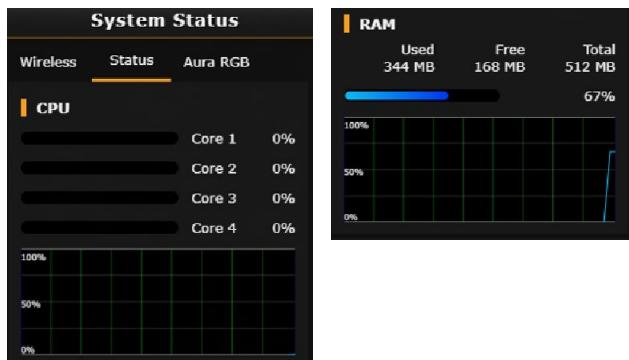

3.12.1 راه اندازی تنظیمات امنیتی بی سیم

برای محافظت از شبکه بی سیم خود در برابر دسترسی غیر مجاز، باید تنظیمات امنیتی آن را پیکربندی کنید.

برای راه اندازی تنظیمات امنیتی بی سیم:

- از پنل پیمایش، به **General (موارد کلی) < Network Map (نقشه شبکه)** بروید.
- در صفحه نقشه شبکه و زیر **System Status (وضعیت سیستم)**، می توانید تنظیمات امنیتی بی سیم مانند SSID، سطح امنیت، و تنظیمات رمزگذاری را پیکربندی کنید.

نکته: می توانید تنظیمات امنیتی بی سیم مختلفی را برای باندهای 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز ایجاد کنید.

تنظیمات امنیتی 5 گیگاهرتز



تنظیمات امنیتی 2.4 گیگاهرتز



- در قسمت **Network Name (SSID)** (نام شبکه)، نام خاصی را برای شبکه بی سیم خود وارد کنید.
- از فهرست بازشوی **Authentication Method** (روش تأیید)، روش تأیید را برای شبکه بی سیم خود انتخاب کنید.
- اگر استاندارد IEEE 802.11n/ac مانع از کاربرد خروجی بالا به عنوان رمز پخش تکی با WEP یا TKIP شود. اگر از این روش‌های رمزگذاری استفاده کنید، سرعت داده های شما تا حد اتصال IEEE 802.11g تا 54 مگابیت در ثانیه کاهش می یابد.

- پس از انجام کار روی **Apply (به کارگیری)** کلیک کنید.

3.12.2 مدیریت سرویس گیرندهای شبکه خود




برای مدیریت سرویس گیرندهای شبکه خود:

1. از پنل پیمایش، به زبانه **General** (موارد کلی) < Network Map (نقشه شبکه) بروید.
2. در صفحه **Network Map** (نقشه شبکه) نماد **Clients** (سروریس گیرندهای شبکه) را برای نمایش اطلاعات سرویس گیرندهای شبکه خود انتخاب کنید.
3. برای نمایش همه سرویس گیرندهای شبکه، روی **View List** (مشاهده لیست) در زیر نماد **Clients** (سروریس گیرندهای شبکه) کلیک کنید.
4. برای مسدود کردن دسترسی یک سرویس گیرنده به شبکه خود، سرویس گیرنده را انتخاب کنید و روی نماد باز کردن قفل کلیک کنید.



3.12.3 ناظرت بر دستگاه USB خود

روتر بی سیم ASUS دو پورت USB برای اتصال دستگاه های USB یا چاپگر را با سرویس گیرندهای در شبکه خود به اشتراک بگذارد.

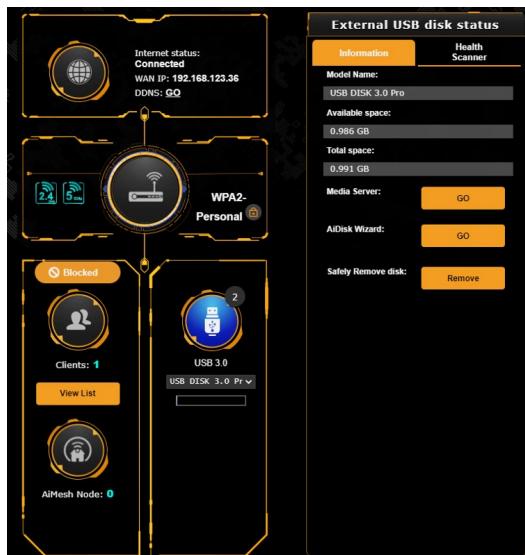

تذکرها:

- برای استفاده از این ویژگی، باید یک دستگاه حافظه USB مانند هارد دیسک USB یا درایو فلش USB به پورت های USB 3.0/2.0 در پنل عقب روتر بی سیم خود وصل کنید. مطمئن شوید که دستگاه حافظه USB درست فرمت و پارتیشن بندی شده است. به [Plug-n-Share Disk Support List](http://event.asus.com/networks/disksupport) (فهرست پشتیبانی دیسکهای اتصال و اشتراک) در نشانی [مراجعه کنید.](http://event.asus.com/networks/disksupport)
- پورت های USB از دو درایو USB یا یک چاپگر و یک درایو USB به طور همزمان پشتیبانی می کنند.

مهم! ابتدا باید یک حساب مشترک و حقوق مجوز/دسترسی آن را ایجاد کنید تا به سایر سرویس گیرندهای شبکه اجازه دسترسی به دستگاه USB از طریق یک سایت /FTP برنامه دیگر سرویس گیرنده FTP، مرکز سرورها، Samba، AiCloud یا را بدهید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر، به بخش **3.17 برنامه USB** و **2.0 3.4 AiCloud** در این دقیقه راهنمای کاربر مراجعه کنید.

برای نظارت بر دستگاه USB خود:

1. از پنل پیمایش، به **General** (موارد کلی) < Network Map (نقشه شبکه) بروید.

در صفحه **USB Disk Status** (نقشه شبکه) نماد Network Map (نقشه شبکه) را برای نمایش اطلاعات دستگاه USB خود (وضعیت دیسک USB) انتخاب کنید.

2. در قسمت AiDisk Wizard (راهنمای AiDisk)، روی **GO** (برو) کلیک کنید تا یک سرور FTP برای اشتراک گذاری اینترنتی فایل ایجاد شود.

تذکرها:

- برای اطلاع از جزئیات بیشتر، به بخش **3.17.2 استفاده از مرکز سرورها در این دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.**

روتیر بی سیم با اکثر هارد دیسک ها/ فلاش دیسک های USB (تا 4 ترابایت) کار می کند و از دسترسی خواندن-نوشتن برای FAT16، FAT32، NTFS، HFS+ پشتیبانی می نماید.

جدا کردن دیسک USB به طور این

مهم! جاسازی نادرست دیسک USB ممکن است باعث خراب شدن داده ها شود.

برای جدا کردن دیسک USB به طور این:

1. از پنل پیمایش، به **General** (موارد کلی) < Network Map (نقشه شبکه) بروید.

در گوشه بالای سمت راست، روی **Eject USB disk** (خارج کردن دیسک USB) کلیک کنید. وقتی دیسک USB به طور موفقیت امیز خارج شد، وضعیت USB به صورت **Unmounted** (پیاده شده) نشان داده می شود.



3.13 تنظیم کنترل والدین (Parental Controls)

کنترل والدین به شما امکان می دهد زمان دسترسی به اینترنت را کنترل کرده با محدودیت زمانی را برای استفاده شبکه توسط کلاینت تنظیم کنید.

برای پیکربندی کنترل والدین:

از صفحه پیمایش، به زبانه های **General** (موارد کلی) < **Controls** (کنترل والدین) بروید.

The screenshot displays the 'Parental Controls - Web & Apps Filters' interface. At the top, there's a brief description of what the filters do: 'Web & Apps Filters allows you to block access to unwanted websites and apps. To use web & apps Filters:'. Below this is a shield icon with a globe. A list of rules is provided:

1. In the [Clients Name] column, select the client whose network usage you want to control. The client name can be modified in network map client list.
2. Check the unwanted content categories
3. Click the plus (+) icon to add rule then click apply.

If you want to disable the rule temporarily, uncheck the check box in front of rule. There are links for 'Parental Controls FAQ' and 'Parental Controls Help'.

The main area shows a 'Client List (Max Limit : 64)' table with columns: Client Name (MAC Address), Content Category, and Add / Delete. One row is visible for 'ex. A0:39:BC:9E:CE:54' with categories selected: Adult, Instant Message and Communication, P2P and File Transfer, and Streaming and Entertainment. A note says 'No data in table.'

فیلترهای وب و برنامه

”فیلترهای وب و برنامه“ ویژگی از کنترل های والدین است که به شما امکان می دهد دسترسی به وبسایت ها یا برنامه های ناخواسته را مسدود کنید.


برای پیکربندی فیلترهای وب و برنامه:

1. از صفحه پیمایش، به زبانه های **General (موارد کلی)** < **Pa- rental**
2. فیلترهای (**Controls**) > **Web & Apps Filters** (**کنترل والدین**) بروید (وب و برنامه).
3. از صفحه **Web & Apps Filters** (فیلترهای وب و برنامه) روی **ON** (**فعال**) کلیک کنید.
4. بعد از نمایش پیام توافقنامه مجوز کاربر نهایی (EULA) برای ادامه روی **I agree** (**موافق هستم**) کلیک کنید.
5. از ستون **Client List** (**لیست کلاینت**، نام کلاینت را از کادر کشویی انتخاب کرده یا آن را وارد کنید.
6. از ستون **Content Category** (**دسته بندی محتوا**، فیلترها را از بین چهار دسته اصلی انتخاب کنید: **Adult** (**بزرگسال**، **P2P** **Message and Communication** (**پیام و ارتباط فوری**، **Streaming and P2P** (**و انتقال فایل**) و **and File Transfer** (**پخش جریانی و سرگرمی**).
7. برای افزودن نمایه کلاینت روی **⊕** کلیک کنید.
7. برای ذخیره تنظیمات روی **Apply** (**اعمال**) کلیک کنید.

زمانبندی

”زمانبندی“ به شما امکان می دهد محدودیت زمانی را برای مصرف شبکه توسط یک کلاینت تنظیم کنید.

توجه: اطمینان حاصل کنید زمان سیستم با سرور NTP همگامسازی شود.

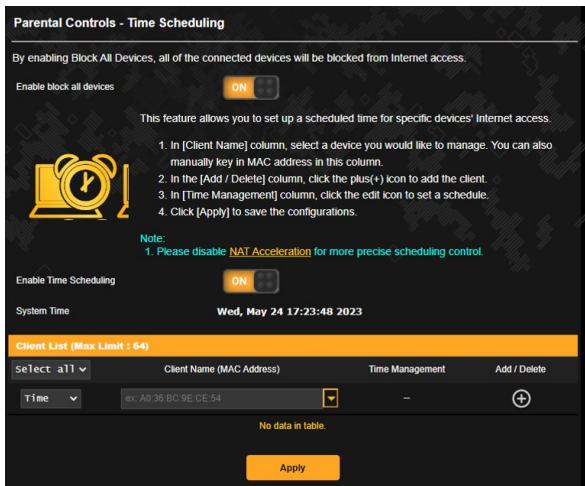

برای پیکربندی زمانبندی:

1. از صفحه پیمایش، به زبانه های **General (موارد کلی)** < **Time Scheduling (کنترل های والدین) < rental Controls (زمانبندی)** بروید.

2. از صفحه **Enable Time Scheduling (فعال کردن زمانبندی)** روی **ON (فعال)** کلیک کنید.

3. از ستون **Client Name (نام کلاینت ها)**، نام کلاینت را از کادر کشویی انتخاب کرده یا آن را وارد کنید.

توجه: همچنین می توانید آدرس MAC را در ستون **Client MAC Address (آدرس MAC کلاینت)** وارد کنید. بررسی کنید نام کلاینت نویسه های خاص یا فاصله نداشته باشد زیرا ممکن است باعث عملکرد نادرست روتر شود.

4. برای افزودن نمایه کلاینت روی **⊕ (کلیک کنید).**

5. برای ذخیره تنظیمات روی **Apply (اعمال)** کلیک کنید.

(اتصال هوشمند) Smart Connect 3.14

با این هدف طراحی شده است تا به صورت خودکار سرویس گیرنده‌گان را به یکی از این سه رادیو (4.2 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز) هدایت کند و استفاده کلی از ظرفیت پذیرش را به حداقل برساند.

3.14.1 تنظیم و راه اندازی Smart Connect

می‌توانید Smart Connect را از Web GUI به دو روش زیر فعال کنید:


۰ از طریق صفحه بی‌سیم

۱ در مرورگر وب، به صورت دستی آدرس IP پیش فرض روتر را وارد کنید: <http://www.asusrouter.com>

۲ در صفحه ورود به سیتم، نام کاربری پیش فرض (**admin**) و رمز عبور پیش فرض (**admin**) را وارد کنید و روی **OK** (تایید) کلیک کنید. صفحه QIS به صورت خودکار راه اندازی می‌شود.

۳ از صفحه پیمایش، به زبانه‌های **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **General** (بی‌سیم) < **Wireless** (کلی).

۴ اسلایدر را روی **ON** (روشن) در قسمت **Enable Smart Connect** (فعال کردن Smart Connect) ببرید. این عملکرد به صورت خودکار سرویس گیرنده‌گان موجود در شبکه توان را به باند مربوطه متصل می‌کند تا سرعت بهینه سازی شود.

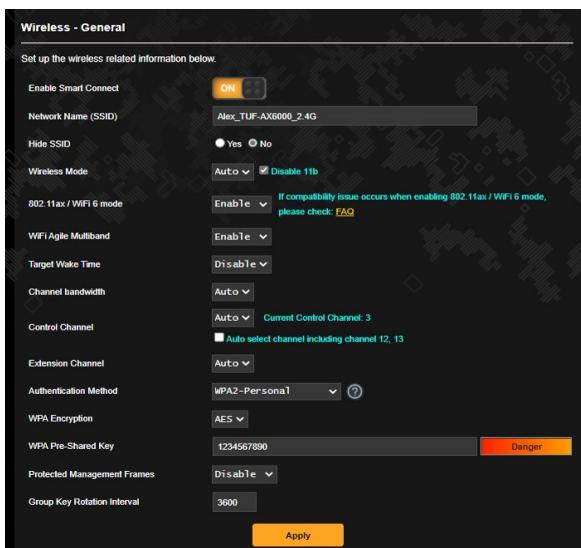

گزارش سیستم (System Log) 3.15

گزارش سیستم حاوی فعالیت‌های ثبت شده شبکه است.

نکته: وقتی روتر راه اندازی می‌شود یا خاموش می‌شود، گزارش سیستم بازنگشتنی می‌شود.

برای مشاهده گزارش سیستم:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings (تنظیمات پیشرفته)** < **System Log (گزارش سیستم)** بروید.

2. می‌توانید از هر یک از این زبانه‌ها، فعالیت‌های شبکه خود را مشاهده کنید.

• گزارش موارد کلی (General Log)

• گزارش بی‌سیم (Wireless Log)

• (ashغال) DHCP Leases


• IPv6

• (جدول مسیریابی) Routing Table

• (هدایت پورت) Port Forwarding


• (اتصال‌ها) Connections

• (جدول مسیریابی) Routing Table

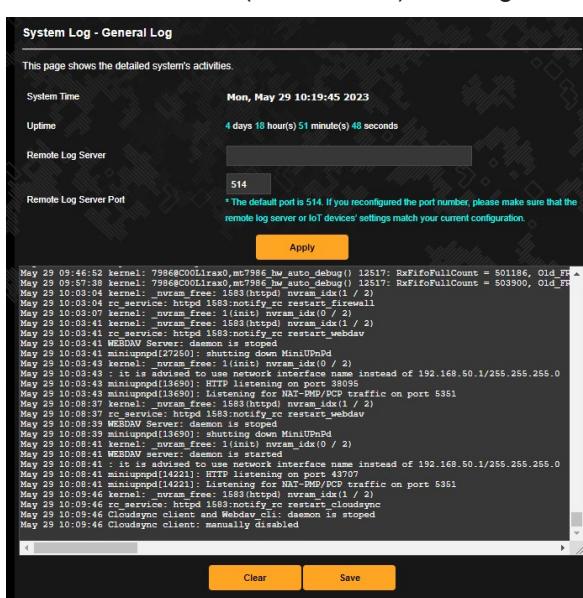

3.16 تجزیه کننده ترافیک

Traffic Analyzer نمایی مختصر از آنچه که روزانه، هفتگی یا ماهیانه در شبکه توان روی می دهد. این ابزار به شما امکان می دهد به سرعت میزان استفاده از پهناور باند یا دستگاه یا برنامه مورد استفاده را مشاهده کنید و میزان باتلنک اتصال اینترنت را کاهش دهید. همچنین روش فوق العاده ای است برای نظارت بر میزان استفاده از اینترنت یا فعالیت های اینترنتی.

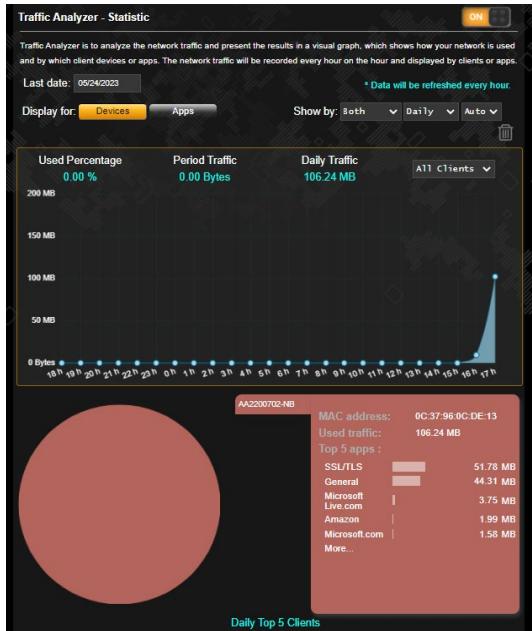


برای پیکربندی Traffic analyzer

- از صفحه پیمایش، به زبانه های **General** (موارد کلی) < **Traffic Analyzer** (جزئیات تجزیه کننده ترافیک) بروید.
- از صفحه اصلی **Traffic Analyzer**، اطلاعات آماری تجزیه کننده ترافیک را فعال کنید.
- تاریخی را انتخاب کنید که می خواهید نمودار برای آن تاریخ نمایش داده شود.
- روی **Display** (صفحه نمایش) این فیلد، **Router** (روتر) یا **Apps** (برنامه ها) را برای نمایش اطلاعات ترافیکی انتخاب کنید.
- روی قسمت نمایش بر اساس فیلد انتخاب کنید اطلاعات ترافیکی چطور نمایش داده شوند.

3.17 USB برنامه

عملکرد برنامه های USB دارای منوهای فرعی Servers Center، AiDisk و Download Master و Network Printer Server است.

مهم! برای استفاده از عملکردهای سرور، باید یک دستگاه حافظه USB مانند هارد دیسک USB یا درایو فلاش USB به پورت 3.0 USB در پنل عقب روتز بی سیم خود وصل کنید. مطمئن شوید که دستگاه حافظه USB درست فرمت و پارتیشن بندی شده است. برای مشاهده جدول پشتیبانی سیستم فایل به وبسایت ASUS به نشانی <http://event.asus.com/2009/networks/disksupport> مراجعه کنید.

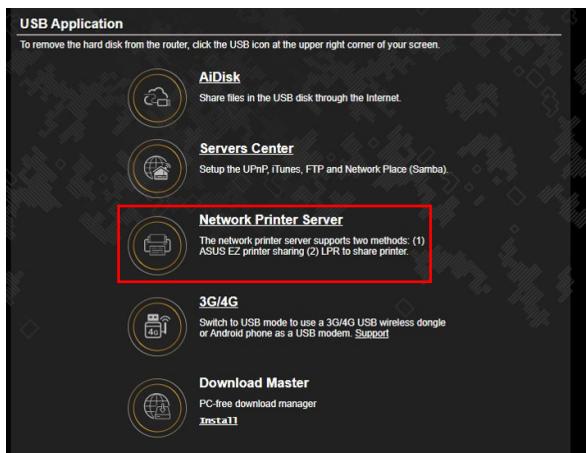


AiDisk 3.17.1 استفاده از


AiDisk به شما امکان می دهد فایل های ذخیره شده روی یک دستگاه USB را از طریق اینترنت به اشتراک بگذارید. AiDisk همچنین به شما در برپایی ASUS و یک سرور FTP به شما کمک می کند.

برای مشاهده :AiDisk

1. از پنل پیمایش، به **General (موارد کلی) < USB Application (برنامه USB)** بروید، سپس روی نماد **AiDisk** کلیک کنید.
2. از صفحه Welcome to AiDisk wizard (به راهنمای AiDisk) روی **Go (برو)** کلیک کنید.

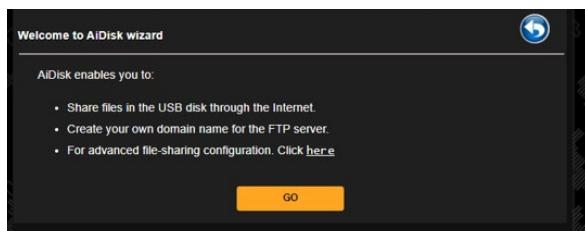

3. حقوق دسترسی را که می خواهید به سرویس گیرندگانی اعطا کنید که به داده های اشتراک گذاری شده شما دسترسی پیدا می کنند انتخاب کنید.

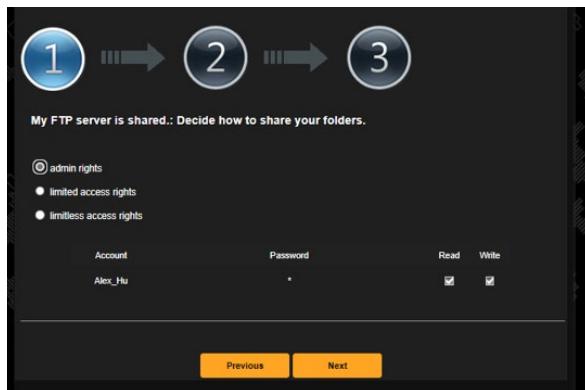

.4 نام دامنه خود را از طریق خدمات ASUS DDNS ایجاد کنید، شرایط خدمات را مطالعه کنید و سپس **I will use the service and accept the Terms of service** (از این خدمات استفاده خواهند کرد و شرایط خدمات را می‌پذیرم) را انتخاب و نام دامنه خود را وارد کنید. وقتی انجام شد، روی **Next (بعدی)** کلیک کنید.



همچنین می‌توانید **Skip ASUS DDNS settings** (رد شدن از تنظیمات ASUS DDNS) را انتخاب کنید سپس روی **Next (بعدی)** کلیک کنید تا از تنظیم DDNS رد شوید.

.5 روی **Finish (پایان)** برای تکمیل تنظیم کلیک کنید.

.6 برای دسترسی به سایت FTP که ایجاد کرده اید، یک مرورگر وب یا برنامه سرویس گیرنده FTP دیگر را باز کنید و لینک FTP (**ftp://<domain name>.asuscomm.com**) را که قبل ایجاد کرده اید وارد نمایید.


3.17.2 استفاده از مرکز سرورها

مرکز سرورها به شما امکان به اشتراک گذاری فایل های رسانه را از دیسک USB از طریق یک دایرکتوری Media Server، سرویس اشتراک گذاری Samba، یا سرویس اشتراک گذاری FTP می دهد. همچنین می توانید سایر تنظیمات را برای دیسک USB در مرکز سرورها پیکربندی کنید.

استفاده از Media Server

روتر بی سیم شما به دستگاه های پشتیبانی کننده از UPnP امکان دسترسی به فایل های چندرسانه ای از دیسک USB متصل شده به روتر بی سیم شما را می دهد.

نکته: قبل از استفاده از عملکرد UPnP Media Server دستگاه خود را به شبکه TUF-AX5400 وصل کنید.

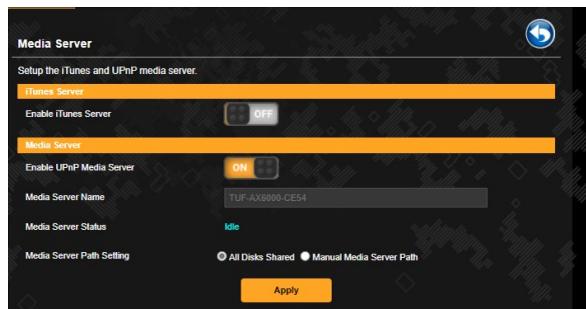

برای باز کردن صفحه تنظیم General، به زبانه **Media Server** (موارد کلی) < **Media Server** < (**USB Application** (برنامه سرورهای رسانه).

برای مشاهده توضیحات هر قسمت به موارد زیر مراجعه کنید:

Enable iTunes Server • (فعال سازی سرور iTunes) :

انتخاب کنید iTunes را برای فعال سازی/غیرفعال سازی سرور ON/OFF.

Enable UPnP Media Server • (فعال سازی سرور رسانه UPnP) :

انتخاب ON/OFF UPnP سازی سرور رسانه را برای فعال کنید.

Media Server Status • (وضعیت سرور رسانه): وضعیت سرور رسانه را نمایش می دهد.


All Media Server Path Setting (تنظیم مسیر سرور رسانه):

Manual Disks Shared (همه دیسک های اشتراک گذاری شده) یا

Manual Media Server Path (مسیر دستی سرور رسانه) را انتخاب کنید.

استفاده از خدمات اشتراک گذاری محل شبکه (Samba)

اشتراک گذاری محل شبکه (Samba) به شما امکان می دهد حساب ها و مجوزها را برای خدمات Samba ایجاد کنید.

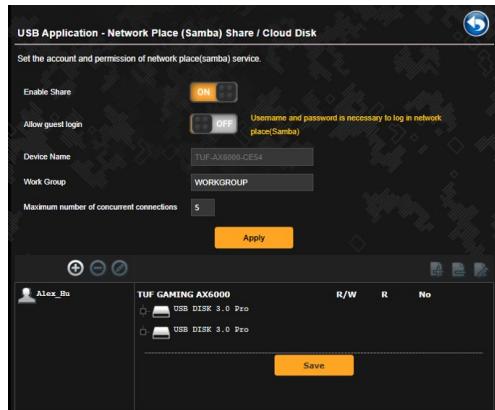

برای استفاده از اشتراک گذاری Samba


- از پنل پیمایش، به زبانه General (موارد کلی) < USB Application < Network Place (Samba) Share / Cloud < (USB برنامه) اشتراک گذاری محل شبکه (Samba) Disk (دیسک ابری).

نکته: اشتراک گذاری محل شبکه (Samba) به طور پیش فرض فعل شده است.

- از مراحل زیر برای اضافه کردن، حذف، یا اصلاح یک حساب پیروی کنید.

برای ایجاد یک حساب جدید:

- روی جهت اضافه کردن حساب جدید کلیک کنید.
- در قسمت های Account (حساب) و Password (رمز عبور) نام و رمز عبور سرویس گیرنده شبکه خود را وارد کنید. برای تأیید مجدد رمز عبور را تایپ کنید. برای افزودن حساب به فهرست روی Add (اضافه کردن) کلیک کنید.

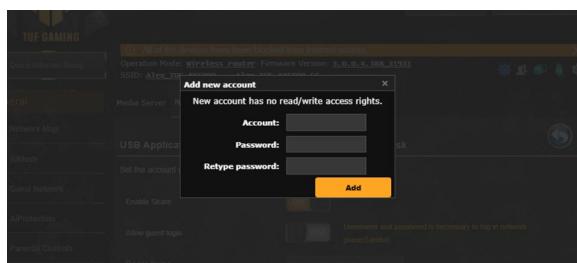

برای حذف یک حساب موجود:

الف) حسابی را که می خواهید حذف کنید انتخاب کنید.


ب) روی  کلیک کنید.

پ) هنگام پرسش، روی **Delete (حذف)** کلیک کنید تا حذف حساب تأیید شود.

برای افزودن یک پوشه:

الف) روی  کلیک کنید.

ب) نام پوشه را وارد کنید، و روی **Add (اضافه کردن)** کلیک کنید. پوشه ای که ایجاد کرده اید به فهرست پوشه ها اضافه خواهد شد.

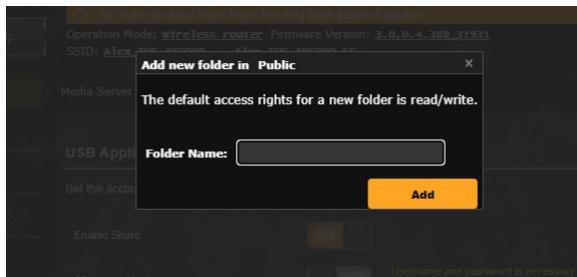

3. از فهرست پوشه ها، نوع اجازه دسترسی که می خواهید به پوشه های خاصی اعطا کنید را انتخاب نمایید:

• **R/W (خواندن/نوشتن):** برای اعطای کردن دسترسی خواندن/نوشتن این گزینه را انتخاب کنید.

• **R (خواندن):** برای اعطای کردن دسترسی فقط خواندنی این گزینه را انتخاب کنید.

• **No (هیچ):** اگر نمی خواهید یک پوشه فایل خاص را به اشتراک بگذارید این گزینه را انتخاب کنید.


4. برای به کارگیری تغییرات روی **Apply (به کارگیری)** کلیک کنید.

استفاده از خدمات اشتراک گذاری FTP

اشتراک گذاری FTP یک سرور FTP را قادر می‌سازد فایل‌ها را از دیسک USB از طریق شبکه مطبوع شما یا اینترنت برای دستگاه‌های دیگر به اشتراک بگذارد.

مهم!

- مطمئن شوید که دیسک USB را به طور ایمن جدا کرده اید. جداسازی نادرست دیسک USB ممکن است باعث خراب شدن داده‌ها شود.
- برای جداسازی ایمن دیسک USB، به بخش **جدا کردن ایمن دیسک (Safely removing the USB disk)** در زیر **3.12.3 نظارت بر دستگاه USB** خود بروید.

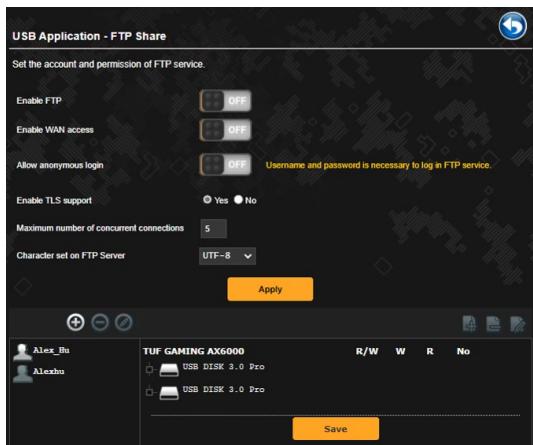

برای استفاده از خدمات اشتراک گذاری FTP :

نکته: مطمئن شوید سرور FTP خود را از طریق AiDisk راه اندازی نموده اید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر، به بخش **3.17.1 استفاده از AiDisk** مراجعه کنید.

1. از پنل پیمایش، روی زبانه **General (موارد کلی) < USB Application (برنامه FTP Share) < (اشتراک گذاری FTP)** کنید.

2. از فهرست پوشه‌ها، نوع حقوق دسترسی که می‌خواهید به پوشه‌های خاصی اعطای کنید را انتخاب نمایید:

• **R/W (خواندن/نوشتن):** برای اعطای دسترسی خواندن/نوشتن به یک پوشه خاص انتخاب کنید.

• **W (نوشتن):** برای اعطای دسترسی فقط نوشتی به یک پوشه خاص انتخاب کنید.

- **R (خواندن):** برای اعطای دسترسی فقط خواندنی به یک پوشه خاص انتخاب کنید.
 - **No (هیچ):** اگر نمی خواهید یک پوشه خاص را به اشتراک بگذارید این گزینه را انتخاب کنید.
3. اگر مایلید، می توانید قسمت **Allow anonymous login** (اجازه به ورود ناشناس) را روی **ON** (روشن) بگذارید.
 4. در قسمت **Maximum number of concurrent connections** (حداکثر تعداد اتصالات همزمان) تعداد دستگاه هایی که می توانند به طور همزمان به سرور اشتراک گذاری FTP متصل شوند را وارد کنید.
 5. برای تأیید تغییرات روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.
 6. برای دسترسی به سرور FTP، لینک **ftp://<hostname>.asuscomm.com** و نام کاربری و رمز **FTP** عبور خود در مرورگر وب یا برنامه دیگر وارد کنید.

3G/4G 3.17.3

مودم های 3G USB یا 4G را می توان به TUF-AX6000 وصل کرد تا امکان دسترسی به اینترنت را فراهم کند.

نکته: برای مشاهده لیست مودم های USB تأیید شده، لطفاً از سایت زیر را دین کنید:
<http://event.asus.com/2009/networks/3gsupport/>

برای تنظیم دسترسی به اینترنت 3G یا 4G:

1. از پنل پیمایش، روی **General (موارد کلی) <USB application (برنامه 3G/4G) >** کلیک کنید.

2. در قسمت **Enable USB Modem (فعالسازی مودم USB)**، **Yes (بله)** را انتخاب کنید.

3. موارد زیر را تنظیم کنید:

• **Location (موقعیت):** موقعیت ارائه دهنده خدمت 3G یا 4G را از فهرست بازشو انتخاب کنید.

• **ISP:** ارائه دهنده خدمت اینترنت (ISP) را از فهرست بازشو انتخاب کنید.

• خدمات **APN (نام نقطه دسترسی) (اختیاری):** برای آگاهی از جزئیات بیشتر، با ارائه دهنده خدمت 3G یا 4G خود تماس بگیرید.

• **Dial Number and PIN code (شماره دسترسی و پین کد):** شماره دسترسی ارائه دهنده 3G یا 4G و پین کد برای اتصال.

نکته: پین کد ارائه دهنده مختصات مختلف متفاوت است.

• **Username (نام کاربری) / Password (رمز عبور):** نام کاربری و رمز عبور را اپراتور شبکه 3G یا 4G در اختیار شما قرار می دهد.

• **USB Adapter (آدپتور USB):** آدپتور USB 3G USB از فهرست بازشو انتخاب کنید. اگر از مدل آدپتور USB مطمئن نیستید یا مدل مورد نظر در گزینه ها وجود ندارد، **Auto (خودکار)** را انتخاب کنید.


4. روی **Apply (به کارگیری)** کلیک کنید.

نکته: روتر دوباره راه اندازی می شود تا تنظیمات اجرا شوند.

VPN 3.18

شبکه خصوصی مجازی (VPN) ارتباط اینمی را با یک کامپیوتر یا شبکه راه دور از طریق شبکه عمومی مانند اینترنت امکان پذیر می سازد.

توجه: قبل از راه اندازی اتصال VPN، به آدرس IP یا نام دامنه سرور VPN نیاز دارید.

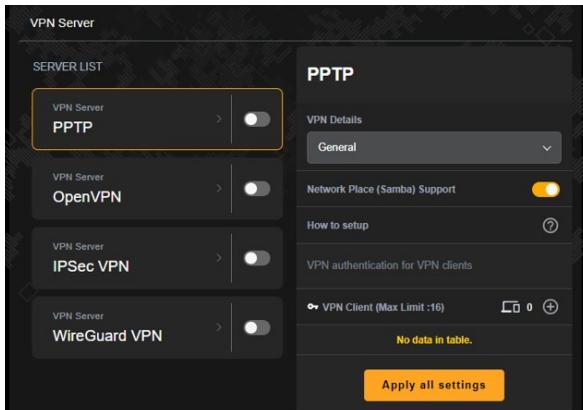


VPN سرور 3.18.1

1. برای دسترسی به سرور **VPN** (تنظیمات **Advanced Settings**) از صفحه پیمایش، به زبانه های **VPN Details** (جزئیات **VPN**)، گزینه **پیشرفتی < > VPN** بروید.
2. در قسمت **PPTP (فعال ON)** کلیک کنید.
3. در لیست کشویی **VPN Details** (جزئیات **VPN**)، گزینه **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفتی) را برای پیکربندی **Network Place (Samba) Support** (پشتیبانی شبکه Samba) کلیک کنید.
4. در قسمت **Network Place (Samba) Support** (پشتیبانی محل شبکه **Samba**)، گزینه **(فعال ON)** کلیک کنید.
5. نام کاربری و رمز عبور را برای دسترسی به سرور VPN وارد کنید. روی **+** کلیک کنید.
6. **Apply All Settings** (اعمال همه تنظیمات) کلیک کنید.


VPN Fusion 3.18.2

با VPN Fusion می توانید هم‌مان به چند سرور VPN وصل شوید و دستگاه‌های سرویس گیرنده تان را برای اتصال به تونل‌های VPN مختلف اختصاص دهید. بعضی از دستگاه‌ها مثل دستگاه‌های بازی خانگی، تلویزیون هوشمند و پخش‌کننده‌های Blu-ray از نرم افزار VPN پشتیبانی نمی‌کنند. با این ویژگی می‌توانید در چنین دستگاه‌هایی از طریق شبکه خانگی به VPN دسترسی داشته باشید بدون اینکه لازم باشد نرم افزار VPN نصب کنید، تلفن هوشمندان نیز همچنان به اینترنت وصل است نه به VPN. برای کسانی که بازی می‌کنند اتصال VPN در برایر حمله‌های DDoS از آنها محافظت می‌کند تا بازی کامپیوتری یا پخش مستقیم از سرور‌های بازی قطع نشود. با اتصال VPN به سادگی می‌توانید آدرس IP را به منطقه‌ای تغییر دهید که سرور بازی در آن واقع شده است، در نتیجه مدت زمان پینج برای آن سرور‌های بازی بهتر می‌شود.

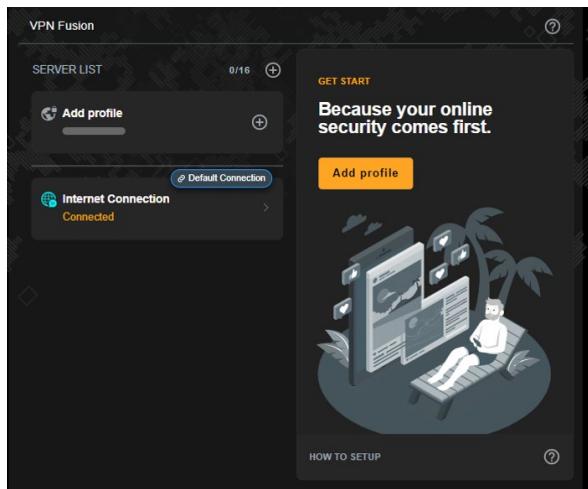

برای شروع به کار، مراحل زیر را دنبال کنید

1. روی  در کنار **SERVER LIST** (فهرست سرور) یا **Add profile** (افزودن نمایه) کلیک کنید تا تولن VPN جدید اضافه شود.
2. اتصال VPN ایجاد شده را در فهرست سرور فعال کنید.

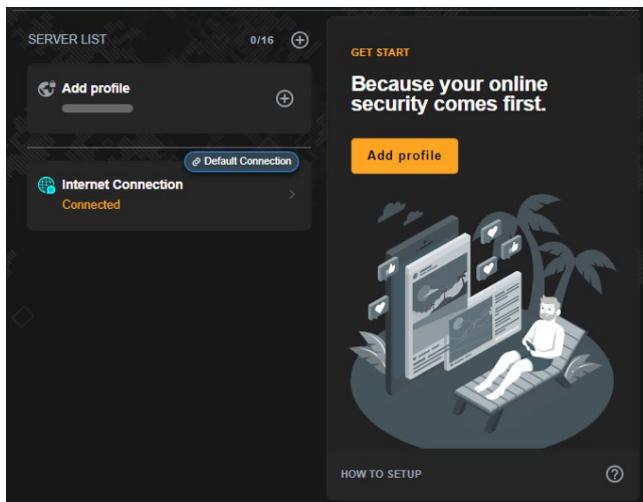


Instant Guard 3.18.3

Instant Guard سرور VPN خصوصی شما را در روتر خودتان اجرا می کند. وقتی از تونل VPN استفاده می کنید، همه داده هایتان از سرور عبور می کند. با Instant Guard می توانید به طور کامل سرور خودتان را کنترل کنید و آن را به این ترین راه حل ممکن تبدیل کنید.



3.19.1 اتصال به اینترنت

صفحه اتصال به اینترنت به شما این امکان را می دهد که انواع تنظیمات مختلف اتصالات WAN را پیکربندی کنید.

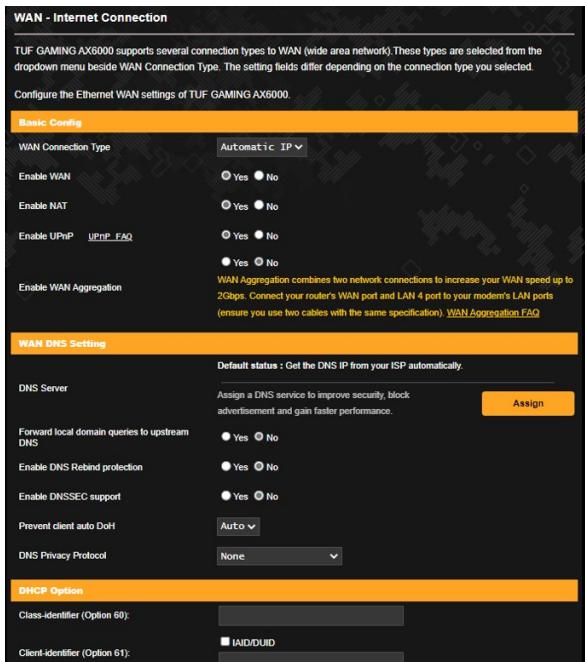

برای پیکربندی تنظیمات اتصال WAN:

.1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **WAN > Internet Connection** (اتصال اینترنت).

.2. تنظیمات زیر را به ترتیب پیکربندی کنید. وقتی انجام شد، روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.

• **WAN Connection Type** (نوع اتصال WAN): نوع ارائه دهنده خدمات

اینترنت خود را انتخاب کنید. انتخاب ها عبارت اند از **IP Automatic IP** (خودکار)، **static IP** (ثابت)، **L2TP**، **PPTP**، **PPPoE** آدرس IP معتبری را پیدا نمی کند یا نوع اتصال WAN را نمی دانید، با ISP خود تماس بگیرید.

- **Enable WAN** (فعال کردن WAN): Yes (بله) را انتخاب کنید تا امکان دسترسی روتور به اینترنت فراهم شود. برای جلوگیری از دسترسی به اینترنت No (خیر) را انتخاب کنید.
- **Enable NAT** (فعال کردن NAT): NAT (برگردان نشانی شبکه) سیستمی است که در آن یک IP عمومی برای فراهم کردن دسترسی اینترنتی به سرویسین گیرندگان شبکه با استفاده از آدرس IP اختصاصی در LAN، استفاده می‌شود. آدرس IP اختصاصی هر سرویس گیرنده شبکه در جدول NAT ذخیره می‌شود و برای تعیین مسیر بسته داده‌های ورودی استفاده می‌شود.
- **Enable UPnP** (فعال کردن UPnP): UPnP (اتصال و اجرای سراسری) این امکان را می‌دهد که چندین دستگاه (مانند روتورها، تلویزیون‌ها، سیستم‌های ضبط و پخش، کنسول‌های بازی و تلفن‌های همراه) را بتوان از طریق شبکه مبتنی بر IP با یا بدون کنترل مرکزی از طریق یک دروازه، کنترل کرد. UPnP انواع رایانه‌ها را به هم متصل می‌کند و شبکه یکپارچه ای را برای پیکربندی از راه دور و انتقال داده فراهم می‌کند. با استفاده از UPnP، دستگاه شبکه ای جدید به طور خودکار شناخته می‌شود. وقتی دستگاه‌ها به شبکه متصل شدند، از راه دور برای پشتیبانی از برنامه‌های P2P، بازی‌های تعاملی، کنفرانس ویدئویی و سرورهای وب یا پردازشی، پیکربندی می‌شوند. برخلاف هدایت پورت که به طور دستی تنظیمات پورت را پیکربندی می‌کند، UPnP به طور خودکار روتور را پیکربندی می‌کند تا اتصالات ورودی و درخواست‌های مستقیم از رایانه خاص در شبکه محلی را بپذیرد.
- **Connect to DNS Server automatically** (اتصال خودکار به سرور DNS): این امکان را به روتور می‌دهد تا به طور خودکار از ISP آدرس IP DNS را دریافت کند. میزبان اینترنتی است که نام‌های اینترنتی را به آدرس‌های IP عددی بر می‌گرداند.
- **Authentication** (تأیید اعتبار): این مورد ممکن است توسط بعضی از ISP‌ها تعیین شده باشد. با ISP خود مشورت کنید و در صورت نیاز آنها را پر کنید.
- **Host Name** (نام میزبان): این قسمت امکان فراهم کردن نام میزبان برای روتور را به شما می‌دهد. این معمولاً یک الزام خاص از طرف ISP است. اگر ISP یک نام میزبان به رایانه شما اختصاص داده است، نام میزبان را اینجا وارد کنید.


نشاری MAC (نشاری MAC Address • کنترل دسترسی رسانه): نشاری MAC (کنترل دسترسی رسانه)، شناسه منحصر به فردی برای دستگاه شبکه بندی شده شما است. بعضی از ISP ها نشاری MAC دستگاه های شبکه بندی شده را که به سرویس آنها متصل می شود نظارت می کنند و هر دستگاه ناشناسی که می خواهد متصل شود را رد می کنند. برای جلوگیری از مشکلات اتصال به علت نشاری MAC ثبت نشده می توانید:

- با ISP خود تماس بگیرید و نشاری MAC مرتبط با سرویس ISP را به روز نشاری کنید.
 - نشاری MAC روتر بی سیم ASUS را مطابق با نشاری MAC دستگاه شبکه بندی شده قبلی که ISP آن را می شناخت، مشابه سازی کنید یا تغییر دهید.
- (تناوب جستار DHCP query frequency • تنظیمات فاصله DHCP)**: تنظیمات DHCP را برای جلوگیری از اضافه بار سرور DHCP، تغییر دهید.

دوتایی WAN 3.19.2

روتر بی سیم ASUS پشتیبان WAN دوتایی را فراهم می کند. می توانید ویژگی WAN دوتایی را برای هر کدام از این حالت ها تنظیم کنید:


- **Failover Mode (حالت محافظت در برابر خرابی):** این حالت را انتخاب کنید تا بتوانید از WAN ثانویه به عنوان دسترسی شبکه پشتیبان استفاده کنید.
- **Load Balance Mode (حالت تعادل بارگذاری):** این حالت را انتخاب کنید تا پهنای باند را بهینه سازی کنید، زمان پاسخ دهی را به حداقل برسانید و از بارگذاری اضافه داده در اتصالات اولیه و ثانویه WAN جلوگیری کنید.

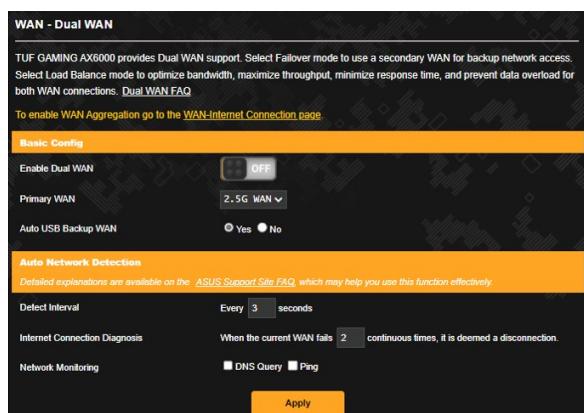

3.19.3 راه اندازی پورت

راه اندازی محدوده پورت، پورت ورودی مشخصی را برای مدت زمان محدود باز می کند تا وقتی که سرویس گیرنده شبکه محلی اتصال خارجی با یک پورت تعیین شده برقرار کند. راه اندازی پورت در زمینه های زیر استفاده می شود:

- بیش از یک سرویس گیرنده محلی نیاز به هدایت پورت برای برنامه مشابه در زمان متفاوت داشته باشد.
- برنامه نیاز به پورت های ورودی خاص داشته باشد که با پورت های خروجی متفاوت داشته باشد.

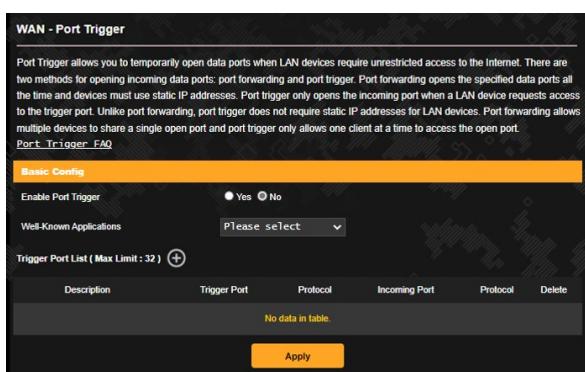

برای تنظیم راه اندازی پورت:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **WAN > Port Trigger** (راه اندازی پورت).
2. در قسمت **Enable Port Trigger** (فعال کردن راه اندازی پورت) روی **Yes** (بله) کلیک کنید.
3. در قسمت **Well-Known Applications** (برنامه های معروف)، بازی های پرطرفدار و سرویس های وب را انتخاب کنید و به فهرست راه اندازی پورت اضافه کنید.
4. در جدول **Trigger Port List** (فهرست پورت های راه اندازی)، اطلاعات زیر را وارد کنید:
 - **Description** (توضیح): یک نام مختصر یا توضیحی برای سرویس وارد کنید.
 - **Trigger Port** (پورت راه اندازی): برای باز کردن پورت ورودی، یک پورت راه اندازی تعیین کنید.

- **Protocol** (پروتکل): پروتکل، TCP یا UDP را انتخاب کنید.
- **Incoming Port** (پورت ورودی): یک پورت ورودی تعیین کنید تا داده ورودی از اینترنت را دریافت کنید.


5. روی **Add (اضافه کردن)** کلیک کنید تا اطلاعات راه اندازی پورت را در فهرست وارد کنید. روی **نکمه Delete (حذف کردن)** کلیک کنید تا اطلاعات راه اندازی پورت را از فهرست پاک کنید.
6. وقتی انجام شد، روی **Apply (به کارگیری)** کلیک کنید.

تذکرها:

- رایانه سرویس گیرنده هنگام اتصال به سرور IRC با استفاده از محدوده پورت راه اندازی 7000-66660، اتصال خروجی برقرار می کند. سرور IRC با تأیید نام کاربری و ایجاد اتصال جدید با استفاده از پورت ورودی رایانه سرویس گیرنده، پاسخ می دهد.
 - اگر راه اندازی پورت غیر فعل شود، روتر اتصال را قطع می کند به این دلیل که نمی تواند تشخیص دهد کدام رایانه برای دسترسی به IRC درخواست فرستاده است. وقتی راه اندازی پورت فعل شود، روتر برای دریافت داده ورودی، یک پورت ورودی انتخاب می کند. وقتی مدت زمان خاص سیری شد، پورت ورودی بسته می شود زیرا روتر نمی تواند زمان متوقف شدن برنامه را تشخیص دهد.
 - راه اندازی پورت این امکان را نتها به یک سرویس گیرنده در شبکه می دهد تا از سرویس خاص و پورت ورودی خاص به طور همزمان استفاده کند.
 - نمی توانید از یک برنامه برای راه اندازی پورت چندین رایانه به طور همزمان استفاده کنید. روتر فقط پورت را به آخرین رایانه ای که درخواست فرستاده یا راه اندازی شده است، هدایت می کند.
-

3.19.4 سرور مجازی/هدايت پورت

هدايت پورت روشی است که ترافيک شبکه را از اينترنت به پورت خاص یا محدود خاص پورت بک دستگاه یا چندین دستگاه در شبکه محلی هدايت می کند. راه اندازی هدايت پورت روی روتر این امکان را می دهد که رایانه های خارج از شبکه به سرويس های خاص که توسط رایانه های داخل شبکه فراهم می شود، دسترسی داشته باشند.

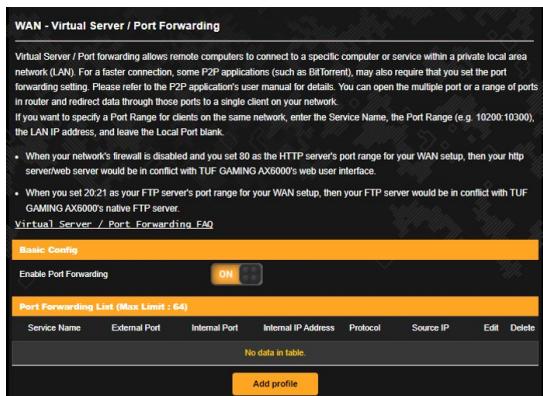

برای تنظیم هدايت پورت:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings (تنظیمات پیشرفته) < WAN > Virtual Server / Port Forwarding (سرور مجازی/هدايت پورت)**.
2. در قسمت **Enable Port Forwarding (فعال کردن هدايت پورت)** روی **Yes (بله)** کلیک کنید.
3. روی **Add profile (افزودن پروفایل)** کلیک کنید و اطلاعات زیر را در جدول فهرست **Port Forwarding (ارسال پورت)** وارد کنید:
 - **Service Name (نام خدمات):** نام خدمات را وارد کنید.
 - **Protocol (پروتکل):** پروتکل را انتخاب کنید. اگر مطمئن نیستید، **BOTH (هر دو)** را انتخاب کنید.
 - **پورت خارجی:** پورت خارجی فرمت های زیر را می پذیرد:
 - (1) محدوده پورت با دونقطه «»: بین پورت شروع و پایان مشخص می شود، مثل: **.300:350**.
 - (2) برای پورت های تکی از کاما «»: بین پورت های تکی استفاده می شود، مثل **.789,566**.
 - (3) برای محدوده ترکیبی پورت ها و پورت های تکی، از دو نقطه «»: و کاما «» استفاده می شود، مثل: **.3021,1015:1024**

۰ آدرس IP اینترنتی: نشانی LAN IP سرویس گیرنده را وارد کنید.

نکته: از یک آدرس IP برای سرویس گیرنده محلی استفاده کنید تا هدایت پورت به درستی کار کند. برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش **LAN 3.11** مراجعه کنید.

۰ پورت اینترنتی: یک پورت خاص را وارد کنید تا بسته های ارسال شده را دریافت کنید. اگر می خواهید بسته های ورودی به محدوده پورت تعیین شده دوباره ارسال شود، این قسمت را خالی بگذارید.

۰ IP مبدأ: اگر می خواهید پورت را برای یک آدرس IP خاص از اینترنت باز کنید، آدرس IP مورد نظر برای مشخص شدن در قسمت IP مبدأ را وارد کنید.

۴. روی **Add (اضافه کردن)**  کلیک کنید تا اطلاعات راه اندازی پورت را در فهرست وارد کنید. روی **Dckm (حذف کردن)**  کلیک کنید تا اطلاعات راه اندازی پورت را از فهرست پاک کنید.

۵. وقتی انجام شد، روی **Apply (به کارگیری)** کلیک کنید.

برای بررسی این که هدایت پورت با موفقیت پیکربندی شده است:

۰ مطمئن شوید که سرور یا برنامه نصب و اجرا شده است.

۰ به سرویس گیرنده خارج از LAN که به اینترنت دسترسی داشته باشد نیاز دارید (که به آن "سرویس گیرنده اینترنت" می گویند). این سرویس گیرنده نباید به روتر ASUS متصل باشد.

۰ در سرویس گیرنده اینترنت، از WAN IP روتر استفاده کنید تا به سرور دسترسی پیدا کنید. اگر هدایت پورت موفق باشد، می توانید به فایل ها و برنامه ها دسترسی پیدا کنید.

تفاوت بین راه اندازی پورت و هدایت پورت:

۰ راه اندازی پورت حتی بدون تنظیم آدرس LAN IP خاص کار می کند. بر عکس هدایت پورت که نیاز به آدرس LAN IP ثابت دارد، راه اندازی پورت این امکان را می دهد که هدایت پورت پویا از روتر استفاده کند. محدوده های پورت مشخص شده پیکربندی می شوند تا برای مدت زمان محدود اتصالات ورودی را امکان پذیر کنند. راه اندازی پورت این امکان را به چند رایانه می دهد تا برنامه هایی را اجرا کنند که به طور طبیعی نیاز به هدایت دستی پورت ها به هر رایانه در شبکه دارند.

- راه اندازی پورت ایمن تر از هدایت پورت است زیرا پورت های ورودی همیشه باز نیستند. پورت های ورودی تنها زمانی باز می شوند که برنامه اتصال خروجی را از طریق پورت راه اندازی شده، برقرار کند.

DMZ 3.19.5

مزاری اینترنت را در دسترس یک سرویس گیرنده قرار می‌دهد، و به DMZ سرویس گیرنده این امکان را می‌دهد که تمام بسته های ورودی به شبکه محلی را دریافت کند.

ترافیک ورودی اینترنت معمولاً رها می‌شود و تنها اگر هدایت پورت یا راه اندازی پورت روی شبکه پیکربندی شده باشد به یک سرویس گیرنده خاص انتقال داده می‌شود. در پیکربندی DMZ، یک سرویس گیرنده شبکه تمام بسته های ورودی را دریافت می‌کند.

تنظیم DMZ روی شبکه زمانی مفید است که نیاز دارد پورت های ورودی باز باشند یا می‌خواهید میزبان یک دامنه، وب یا سرور ایمیل باشید.

احتیاط: باز کردن تمام پورت های یک سرویس گیرنده در اینترنت، شبکه را در برابر حملات خارجی آسیب پذیر می‌کند. لطفاً هنگام استفاده از DMZ مراقب خطرات امنیتی باشید.

برای راه اندازی DMZ:

1. از پنل پیماش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) > **WAN > DMZ**
2. تنظیمات زیر را پیکربندی کنید. وقتی انجام شد، روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.


• **IP address of Exposed Station** (نشانی IP ایستگاه آشکار):
نشانی LAN IP سرویس گیرنده ای که سرویس DMZ را ایجاد می‌کند و به اینترنت دسترسی دارد را وارد کنید. مطمئن شوید که سرویس گیرنده سرور دارای نشانی IP ثابت است.

برای حذف DMZ:

1. نشانی LAN IP سرویس گیرنده را از جعبه متن **IP Address of Exposed Station** (نشانی IP ایستگاه آشکار) پاک کنید.
2. وقتی انجام شد، روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.

DDNS 3.19.6

تنظیم DDNS (پویا) به شما این امکان را می دهد که خارج از شبکه از طریق سرویس ASUS DDNS ایجاد شده یا سرویس دیگر DDNS به روتر دسترسی پیدا کنید.

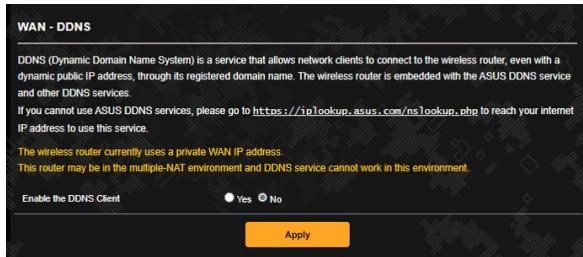

- برای راه اندازی **DDNS** :
- .1 از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **WAN > DDNS**
 - .2 تنظیمات زیر را به ترتیب پیکربندی کنید. وقتی انجام شد، روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.
 - **Enable the DDNS Client** (فعال کردن سرویس گیرنده DDNS) : DDNS را فعال کنید تا به جای نشانی WAN IP از طریق نام DNS به روتر ASUS دسترسی پیدا کنید.
 - **Server and Host Name** (نام سرور و میزبان) : ASUS DDNS را انتخاب کنید. اگر می خواهید از ASUS DDNS استفاده کنید، نام میزبان را با فرمت **xxx.xxx.asuscomm.com** (که **xxx** نام میزبان شما است) وارد کنید.
 - اگر می خواهید از سرویس DDNS متقاضی استفاده کنید، روی **FREE TRIAL** کلیک کنید و ابتدا به صورت آنلاین ثبت نام کنید. نام کاربر یا نشانی ایمیل و رمز عبور یا قسمت های کلید DDNS را وارد کنید.
 - **فعال کردن فرانویسه:** اگر سرویس DDNS شما به فرانویسه نیاز دارد، آن را فعال کنید.


تذکرها:

- سرвис DDNS تحت این شرایط کار نمی کند:
- وقتی که روتر بی سیم از آدرس WAN IP اختصاصی استفاده می کند (x.x.192.168.10.x، 172.x.x.1)، که با متى به رنگ زرد نشان داده شده است.
 - ممکن است روتر در شبکه ای باشد که از چند جدول NAT استفاده می کند.
-

3.19.7 گذرگاه NAT

گذرگاه NAT این امکان را می دهد که اتصال شبکه اختصاصی مجازی (VPN) از روتور به سرویس گیرندهای شبکه برود. گذرگاه PPTP، گذرگاه L2TP، گذرگاه IPsec و گذرگاه RTSP به صورت پیشفرض فعال هستند.


برای فعال یا غیر فعال کردن تنظیمات گذرگاه NAT، به **(تنظیمات پیشرفته) < شبکه گسترده (WAN) > (گذرگاه NAT Passthrough)**. وقتی انجام شد، روی **Apply (به کارگیری)** کلیک کنید.

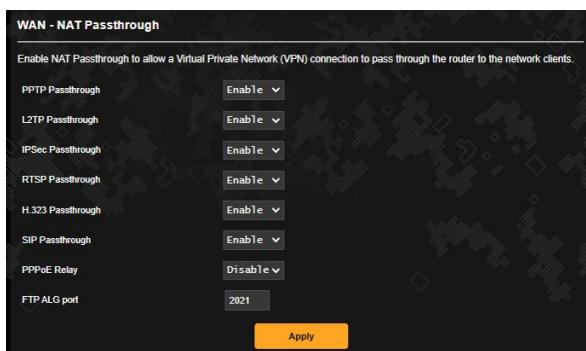

3.20 بی سیم

3.20.1 موارد کلی

زبانه موارد کلی امکان پیکربندی تنظیمات بی سیم اولیه را به شما می دهد.

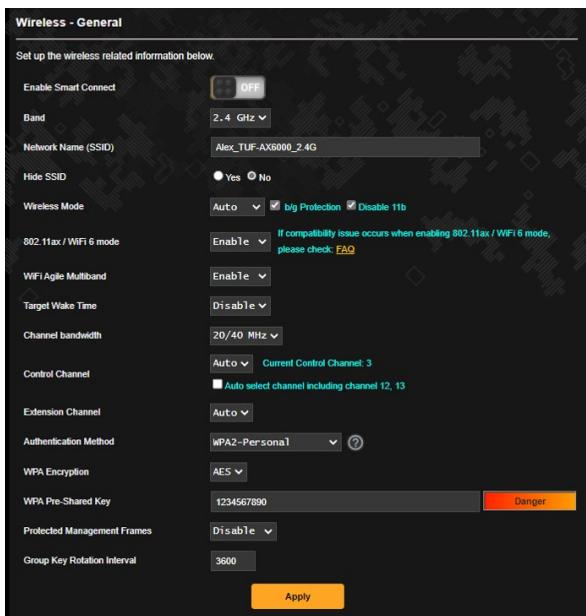

برای پیکربندی تنظیمات بی سیم اولیه:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **General** (بی سیم) (موارد کلی) >
2. برای شبکه بی سیم خود، باند فرکانس 2.4 گیگاهرتزی یا 5 گیگاهرتزی انتخاب کنید.
3. اگر می خواهید از عملکرد اتصال هوشمند استفاده کنید، در قسمت **Enable Smart Connect** (فعالسازی اتصال هوشمند)، لغزانه **ON** (روشن) قرار دهید. این عملکرد به طور خودکار سرویس گیرنده ها در شبکه شما را برای داشتن سرعت بهینه به باند مناسب 2.4 گیگاهرتز یا 5 گیگاهرتز متصل می سازد.

4. نام خاصی را که حداقل 32 نویسه دارد برای SSID (شناسه دستگاه خدمت) یا نام شبکه انتخاب کنید تا شبکه بی سیم خود را تشخیص دهد. دستگاه های Wi-Fi می توانند از طریق SSID اختصاصی، شبکه بی سیم را تشخیص دهند و به آن متصل شوند. زمانی که SSID های جدیدی در تنظیمات ذخیره شوند، SSID ها در نشان اطلاعات به روز رسانی می شوند.

نکته: می توانید SSID های منحصر به فردی به باندهای فرکانس 2.4 گیگاهرتزی و 5 گیگاهرتزی اختصاص دهید.

5. در قسمت Hide SSID (پنهان کردن SSID)، Yes (بله) را انتخاب کنید تا دستگاه های بی سیم نتوانند SSID شما را تشخیص دهند. زمانی که این عملکرد را فعال کردید، در دستگاه بی سیم، SSID را باید به طور دستی وارد کنید تا به شبکه بی سیم متصل شوید.

6. هریک از گزینه های حالت بی سیم را انتخاب کنید تا نوع دستگاه های بی سیم را که می توانید به روتر بی سیم متصل کنید مشخص کنید:
• Auto (خودکار): خودکار را انتخاب کنید تا امکان اتصال دستگاه های 802.11n، 802.11b، 802.11g، 802.11ac را به روتر بی سیم فراهم کنید.

• (فقط N) N only : (فقط N) را انتخاب کنید تا کارایی N بی سیم را به حداقل برسانید. این تنظیم از اتصال دستگاه های 802.11g و 802.11b به روتر بی سیم جلوگیری می کند.

• Legacy (موروثی): (موروثی) را انتخاب کنید تا امکان اتصال دستگاه های 802.11b/g/n را به روتر بی سیم فراهم کنید. با این وجود، سخت افزار هایی که به طور طبیعی از 802.11n پشتیبانی می کنند، فقط با سرعت 54 مگابیت در ثانیه کار می کنند.

7. کanal عملکرد یا کنترل را برای روتر بی سیم انتخاب کنید.
(خودکار) را انتخاب کنید تا به روتر بی سیم اجزا دهید کانالی را با کمترین میزان تداخل به صورت خودکار انتخاب کند.

8. پنهانی باند کانال را انتخاب کنید تا سرعت های انتقال بالاتر را تطبیق دهد.


9. روش تأیید اعتبار را انتخاب کنید.

10. وقتی انجام شد، روی Apply (به کارگیری) کلیک کنید.

WPS 3.20.2

WPS (تنظیم حفاظت شده WiFi) استاندارد امنیت بی سیم است که امکان اتصال آسان دستگاه ها به شبکه بی سیم را فراهم می کند. عملکرد WPS را از طریق پین کد و دکمه WPS می توانید پیکربندی کنید.

نکته: مطمئن شوید که دستگاه ها از WPS پشتیبانی می کنند.

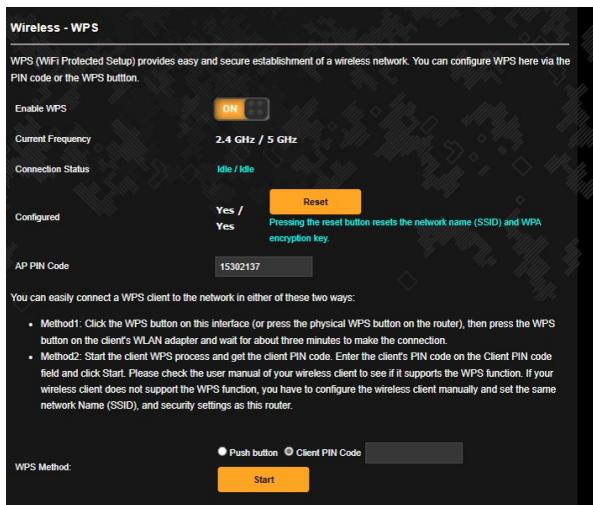

برای فعالسازی WPS در شبکه بی سیم:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **Wireless** (بی سیم) > **WPS** (روشن) قرار دهید.

2. در قسمت **Enable WPS** (فعالسازی WPS)، لغزانه را روی **ON** (روشن) قرار دهید.

3. WPS به صورت پیش فرض از فرکانس 2.4 گیگاهرتز استفاده می کند. اگر می خواهید فرکانس را به 5 گیگاهرتز تغییر دهید، عملکرد WPS **OFF** (خاموش) کنید، روی **Switch Frequency** (تغییر فرکانس) کلیک کنید و دوباره در قسمت **Current Frequency** (فرکانس فعلی) کلیک کنید و دوباره WPS را **ON** (روشن) کنید.

نکته: WPS از تأیید اعتباری که از Open System و WPS استفاده می کند، پشتیبانی می کند. WPS استفاده می کند، پشتیبانی می کند Shared Key، WPA-Enterprise، WPA2-Enterprise و RADIUS استفاده می کند، پشتیبانی نمی کند.

4. در قسمت روش WPS، دکمه **Push button** (دکمه فشاری) یا کد **PIN Code** (پین سرویس گیرنده) را انتخاب کنید. اگر **button** (دکمه فشاری) را انتخاب کرده اید، به مرحله 5 بروید. اگر **Client PIN Code** (پین سرویس گیرنده) را انتخاب کرده اید، به مرحله 6 بروید.

5. برای تنظیم WPS با استفاده از دکمه WPS روتر، مراحل زیر را دنبال کنید:

- الف. روی **Start (شروع)** کلیک کنید یا دکمه WPS را که در پشت روتر بی سیم قرار دارد فشار دهید.
- ب. دکمه WPS را روی دستگاه بی سیم فشار دهید. این دکمه را بال لوگوی WPS به راحتی می‌توان تشخیص داد.

نکته: برای موقعیت دکمه WPS، دستگاه بی سیم خود یا دفترچه راهنمای کاربر را بررسی کنید.


پ. روتر بی سیم دستگاه های WPS موجود را جستجو می کند. اگر روتر بی سیم هیچ نوع دستگاه WPS را پیدا نکند، به حالت آماده به کار تغییر وضعیت می دهد.

6. برای تنظیم WPS با استفاده از کد پین سرویس گیرنده، مراحل زیر را دنبال کنید:

- الف. کد پین WPS را در دفترچه راهنمای کاربر دستگاه بی سیم یا در خود دستگاه قرار دهید.
 - ب. کد پین سرویس گیرنده را در قسمت متن وارد کنید.
- پ. روی **Start (شروع)** کلیک کنید تا روتر بی سیم را در حالت بررسی WPS فرار دهد. نشانگرهای LED روتر به سرعت سه بار چشمک می زندند تا زمانی که تنظیم WPS کامل شود.

3.20.3 رابط

رابط یا WDS (سیستم توزیع بی سیم) به شما این امکان را می دهد که روتر بی سیم ASUS را منحصرأ به نقطه دسترسی بی سیم دیگری وصل کنید، و از دسترسی سایر دستگاه ها یا ایستگاه های بی سیم به روتر بی سیم ASUS جلوگیری می کند. همچنین هنگامی که روتر بی سیم ASUS با نقطه دسترسی یا دستگاه های بی سیم دیگری ارتباط برقرار می کند، تکرار کننده بی سیم محسوب می شود.

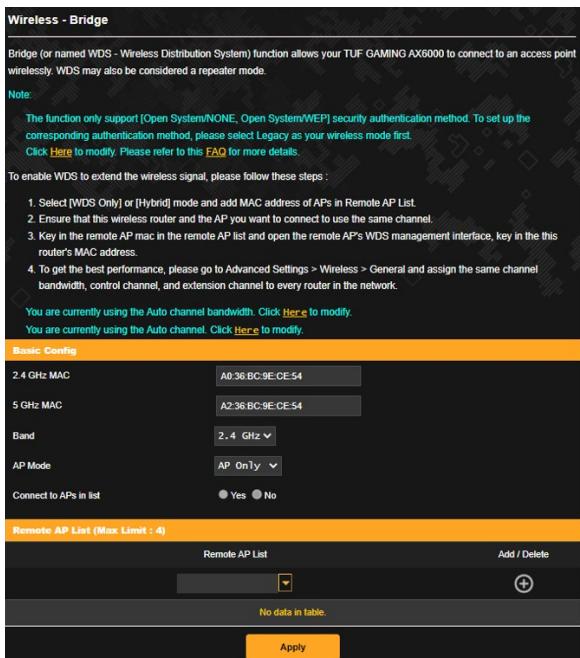

برای راه اندازی رابط بی سیم:

- < از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) > **WDS** (بی سیم) < **Wireless**
2. باند فرکانس را برای رابط بی سیم انتخاب کنید.

3. در قسمت **AP Mode (حالت AP)**، هر یک از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

- **فقط AP Only**: عملکرد رابط بی سیم را غیر فعال کنید.
- **فقط WDS Only**: ویژگی رابط بی سیم را فعال کنید ولی از اتصال سایر دستگاه ها یا ایستگاه ها به روتور جلوگیری می کند.
- **HYBRID (هیبرید)**: ویژگی رابط بی سیم را فعال کنید تا امکان اتصال سایر دستگاه ها یا ایستگاه ها به روتور فراهم شود.

نکته: در حالت هیبرید، دستگاه های بی سیم متصل به روتور بی سیم ASUS فقط نیمی از سرعت اتصال نقطه دسترسی را دریافت می کنند.

4. در قسمت **Connect to APs in list (اتصال به AP ها در فهرست)**، اگر می خواهید به نقطه دسترسی فهرست شده در فهرست AP های راه دور وصل شوید، روی **Yes (بله)** کلیک کنید.

5. به صورت پیش فرض، کanal کنترل و کارکرد رابط بی سیم روی **Auto (خودکار)** تنظیم است تا این امکان را به روتور بدهد که به طور خودکار کanalی را با حداقل میزان تداخل انتخاب کند.

می توانید **Control Channel (کanal کنترل)** را از **General < Wireless Settings (تنظیمات پیشرفته) < (بی سیم) (موارد کلی)** تغییر دهید.

نکته: موجود بودن کanal در هر کشور یا منطقه متفاوت است.


6. در فهرست AP های راه دور، نشانی MAC را وارد کنید و روی دکمه **(+) (اضافه کردن)** کلیک کنید تا نشانی MAC سایر نقاط دسترسی موجود وارد شود.

نکته: هر نقطه دسترسی اضافه شده به فهرست باید در همان کanal کنترلی قرار گیرد که روتور بی سیم ASUS قرار دارد.

7. روی **(به کارگیری)** کلیک کنید.

3.20.4 فیلتر MAC بی سیم

بسته های انتقال یافته به نشانی MAC (کنترل دسترسی رسانه) تعیین شده را فیلتر MAC بی سیم موجود در شبکه بی سیم کنترل می کند.

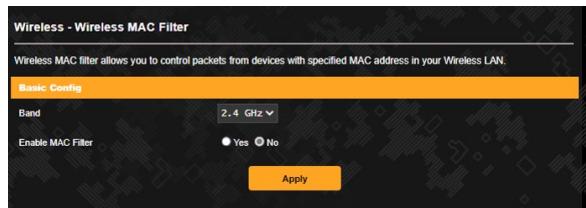


برای راه اندازی فیلتر MAC بی سیم:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **Wireless MAC Filter** (بی سیم) (فیلتر MAC) بروید.
2. باند فرکانس را انتخاب کنید.
3. در قسمت **Enable Mac Filter** (فعال کردن فیلتر Mac) (بله) (Yes) را علامت بزنید.
4. در فهرست کشویی **MAC Filter Mode** (حالت فیلتر MAC)، **Accept** (پذیرش) یا **Reject** (رد کردن) را انتخاب کنید.
- برای ایجاد دسترسی دستگاه ها به شبکه بی سیم در فهرست فیلتر های MAC، **Accept** (پذیرش) را انتخاب کنید.
- برای عدم ایجاد دسترسی دستگاه ها به شبکه بی سیم در فهرست فیلتر های MAC، **Reject** (رد کردن) را انتخاب کنید.
5. در فهرست فیلتر های MAC، روی دکمه **Add** (اضافه کردن) (+) کلیک کنید و نشانی آدرس MAC دستگاه بی سیم را وارد کنید.
6. روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.

3.20.5 تنظیمات RADIUS

هنگامی که 802.1x با Radius، WPA-Enterprise، WPA2-Enterprise را به عنوان حالت تأیید خود انتخاب می کنید، تنظیمات RADIUS (تماس تأیید راه دور در خدمات کاربر) یک لایه امنیتی اضافی ایجاد می کند.

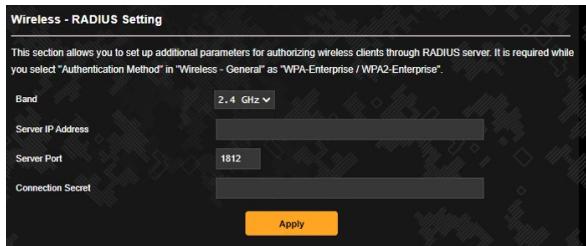

برای راه اندازی تنظیمات RADIUS بی سیم:

1. مطمئن شوید که حالت تأیید اعتبار روتر بی سیم روی WPA-Enterprise یا WPA2-Enterprise تنظیم است.

نکته: لطفاً برای پیکربندی حالت تأیید روتر بی سیم، به بخش **General 3.20.1** (موارد کلی) مراجعه کنید.


2. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **RADIUS (بی سیم) < Wireless Setting (تنظیمات RADIUS)** بروید.

3. باند فرکانس را انتخاب کنید.
4. در قسمت **Server IP Address** (نشانی IP سرور)، نشانی IP سرور RADIUS را وارد کنید.
5. در قسمت **Server Port** (پورت سرور)، پورت سرور را وارد کنید.
6. در قسمت **Connection Secret** (اتصال مخفی)، برای دسترسی به سرور رمز عبور وارد کنید.
7. روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.

صفحه (حرفه ای) Professional 3.20.6

صفحه حرفه ای، گزینه های پیکربندی پیش فته ای ارائه می دهد.

نکته: توصیه می کنیم که در این صفحه از مقادیر پیش فرض استفاده کنید.

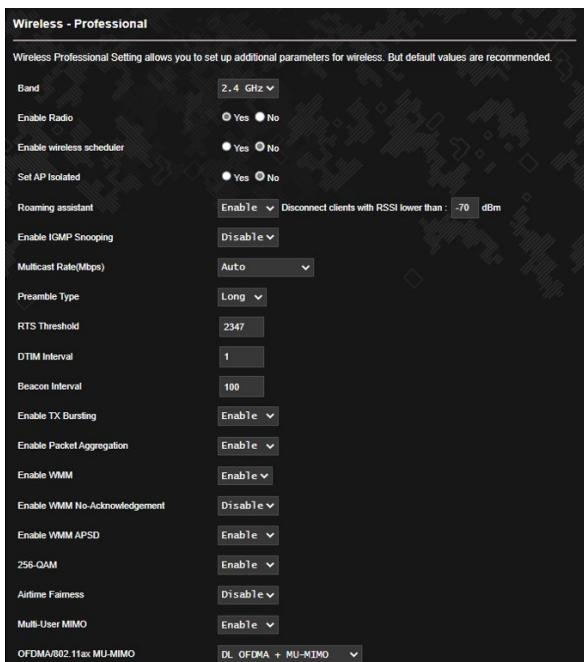

در صفحه Professional (حرفه ای) تنظیمات، می توانید موارد زیر را پیکربندی کنید:

• **Band (باند):** باند فرکانسی که تنظیمات حرفه ای روی آن اعمال خواهد شد را انتخاب کنید.

• **Enable Radio (فعال کردن رادیو):** برای فعال کردن شبکه بی سیم، Yes (بله) را انتخاب کنید. برای غیرفعال کردن شبکه بی سیم، No (خیر) را انتخاب کنید.

• **Enable wireless scheduler (فعال کردن برنامه ریز بی سیم):** برای فعال کردن برنامه ریز بی سیم و پیکربندی آن گزینه Yes (بله) را انتخاب کنید. برای غیرفعال کردن برنامه ریز بی سیم گزینه No (خیر) را انتخاب کنید.

• **Date to Enable Radio (weekdays) (تاریخ فعال کردن رادیو (روزهای هفته)): می توانید روزهای هفته که می خواهید شبکه بی سیم فعال باشد را تعیین کنید.**

Time of Day to Enable Radio • رادیو فعال باشد): می‌توانید محدوده زمانی که می‌خواهید شبکه بی سیم فعال باشد را تعیین کنید.

Date to Enable Radio • هفته): می‌توانید روزهای آخر هفته ای که می‌خواهید شبکه بی سیم فعال باشد را تعیین کنید.

Time of Day to Enable Radio • رادیو فعال باشد): می‌توانید محدوده زمانی که شبکه بی سیم در آخر هفته فعال است را تعیین کنید.

Set AP Isolated • (جدا کردن AP): گزینه جدا کردن AP از ارتباط دستگاه های بی سیم روی شبکه شما جلوگیری می‌کند. این ویژگی زمانی مفید است که کاربران مدام به شبکه وصل شوند یا آن را ترک کنند. برای فعال کردن این گزینه، Yes (بله) یا برای غیر فعال کردن آن No (خیر) را انتخاب کنید.

Roaming assistant • (دستیار رومینگ): در پیکربندی های شبکه که چندین نقطه دسترسی یا تکرار کنندۀ بی سیم وجود دارد، سرویس گیرنده های بی سیم بعضی مواقع نمی‌توانند به صورت خودکار به AP های ناشناس موجود متصل شوند زیرا همچنان به روتر بی سیم اصلی وصل هستند. این تنظیم را فعال کنید تا اگر قدرت سیگنال در آستانه‌ای خاص است و به یک سیگنال قوی تر وصل می‌شود، سرویس گیرنده از روتر بی سیم اصلی قطع شود.

Enable IGMP Snooping • (فعال کردن جستجوی IGMP): این عملکرد را فعال کنید تا IGMP (پروتکل مدیریت گروه اینترنی) در بین دستگاه‌ها تحت بررسی باشد و ترافیک چندپوشی بی سیم بهینه سازی شود.

Multicast Rate • (سرعت پخش چندگانه (Mpbs)): سرعت پخش چندگانه (مگا بیت در ثانیه): سرعت انتقال چند بخش را انتخاب کنید یا روی Disable (غیر فعال کردن) کلیک کنید تا انتقال تکی به طور هم زمان خاموش شود.

Preamble Type • (نوع پیش‌ایند): نوع پیش‌ایند مدت زمانی که روتر برای CRC (بررسی افزونگی چرخه ای) صرف می‌کند را تعیین می‌نماید. روشی برای شناسایی خطاهای در حین انتقال داده‌ها است. برای شبکه بی سیم مشغول با ترافیک شبکه بالا، Short (کوتاه) را انتخاب کنید. اگر شبکه بی سیم شما از دستگاه‌های بی سیم قدیمی تشکیل شده است، Long (بلند) را انتخاب کنید.

AMPDU RTS •: این عملکرد را فعال کنید تا گروهی از فریم‌ها قبل از مخابره ایجاد شوند، همچنین از TRS برای هر AMPDU برای ارتباط بین دستگاه‌های 802.11g و 802.11b استفاده شود.

RTS Threshold • (آستانه RTS): مقدار کمتری را برای آستانه RTS درخواست ارسال) انتخاب کنید تا ارتباطات بی سیم در یک شبکه بی سیم شلوغ با ترافیک شبکه بالا و تعداد زیادی دستگاه بی سیم، بهتر شود.

- **DTIM Interval** (فاصله زمانی DTIM): فاصله زمانی DTIM (پیام اعلام ترافیک تحویل) یا سرعت هدایت داده، فاصله زمانی قبل از ارسال سیگنال به دستگاه بی سیم در حالت خواب است و نشان می دهد که بسته داده منتظر دریافت شدن است. مقدار پیش فرض 3 میلی ثانیه است.
- **Beacon Interval** (فاصله زمانی راهنمایی): فاصله زمانی راهنمایی زمان بین یک DTIM و DTIM بعدی است. مقدار پیش فرض 100 میلی ثانیه است. مقدار فاصله زمانی راهنمایی برای ارتباط بی سیم ناپایدار یا دستگاه های رومینگ کم کنید.
- **Enable TX Bursting** (فعال کردن بیرون ریزی TX): فعال کردن بیرون ریزی TX سرعت انتقال بین روتر بی سیم و دستگاه های 802.11g بهبود می بخشد.
- **WMM APSD** (فعال کردن WMM APSD): فعال کردن WMM APSD (تحویل ذخیره نیروی خودکار چندرسانه ای Wi-Fi) برای بهبود مدیریت انرژی بین دستگاه های بی سیم است. برای خاموش کردن WMM APSD، Disable (غیر فعال) را انتخاب کنید.
- **Optimize AMPDU aggregation** (بهینه سازی تجمع AMPDU): حداقل تعداد AMPDU ها را در یک AMPDU بهینه سازی کنید و از گم شدن بسته ها یا خراب شدن آنها در حین مخابره در کانال های بی سیم دارای خطا جلوگیری کنید.
- **Turbo QAM**: این عملکرد را فعال کنید تا از 256 (MCS 8/9) در باند 2.4 گیگاهرتز پشتیبانی شود، در نتیجه محدوده بهتری خواهد داشت و ظرفیت پذیرش آن فرکانس بیشتر می شود.
- **Airtime Fairness**: با استفاده از Airtime Fairness، سرعت شبکه توسط آهسته ترین ترافیک تعیین نمی شود. Airtime Fairness با تخصیص زمان برابر بین سرویس گیرندگان، این امکان را ایجاد می کند تا هر مخابره ای با بالاترین سرعت ممکن انجام شود.
- **Explicit Beamforming** (بیم فرمینگ آشکار): آدیپتر و روتر WLAN سرویس گیرنده هر دو از فن آوری بیم فرمینگ پشتیبانی می کنند. این فن آوری به این دستگاه ها امکان می دهد محاسبات تخمنی و جهت هدایت را به یکدیگر منتقل کند تا سرعت دانلود و آپلینگ بهبود پیدا کند.
- **Universal Beamforming** (بیم فرمینگ جهانی): برای آدیپتور های شبکه بی سیم قدریمی که از بیم فرمینگ پشتیبانی نمی کنند، روتر کانل را به صورت تخمنی محاسبه می کند و جهت هدایت را تعیین می کند تا سرعت داون لینک بهبود پیدا کند

4 برنامه های کاربردی

تذکرها:

- برنامه های کاربردی روتر بی سیم را از وب سایت ASUS نصب و دانلود کنید.
- https://www.asus.com/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-gaming-routers/tuf-gaming-ax5400/helpdesk_download/?model2Name=TUF-Gaming-AX5400 (شناسایی دستگاه) نسخه 1.4.8.3 در Device Discovery
- https://www.asus.com/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-gaming-routers/tuf-gaming-ax5400/helpdesk_download/?model2Name=TUF-Gaming-AX5400 (بازیابی نرم افزار) نسخه 2.1.0.3 در Firmware Restoration
- https://www.asus.com/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-gaming-routers/tuf-gaming-ax5400/helpdesk_download/?model2Name=TUF-Gaming-AX5400 (برنامه کاربردی چاپگر ویندوز) نسخه 2.1.0.3 در Windows Printer Utility
- https://www.asus.com/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-gaming-routers/tuf-gaming-ax5400/helpdesk_download/?model2Name=TUF-Gaming-AX5400 این برنامه های کاربردی در MAC OS پشتیبانی نمی شود.

4.1 (شناسایی دستگاه) Device Discovery

شناسایی دستگاه یک برنامه کاربردی ASUS WLAN است که دستگاه روتر بی سیم ASUS را شناسایی می کند، و امکان پیکربندی تنظیمات شبکه بی سیم را فراهم می کند.


برای راه اندازی برنامه کاربردی شناسایی دستگاه:

- از دسکتاپ کامپیوتر خود، روی Start (شروع) < (تمام برنامه ها) < (ASUS Utility) (برنامه کاربردی ASUS) < Device Discovery < Wireless Router (روتر بی سیم) (شناسایی دستگاه) کلیک کنید.

نکته: هنگامی که روتر را روی حالت نقطه دسترسی تنظیم می کنید، برای دریافت آدرس IP روتر باید از Device Discovery (شناسایی دستگاه) استفاده کنید.

4.2 بازیابی نرم افزار

زمانی بازیابی نرم افزار برای روتر بی سیم ASUS استفاده می شود که در طی فرآیند ارتقاء نرم افزار با مشکل مواجه شده باشد. بازیابی، نرم افزار ثابتی را که تعیین کرده اید آپلود می کند. این فرآیند سه تا چهار دقیقه طول می کشد.

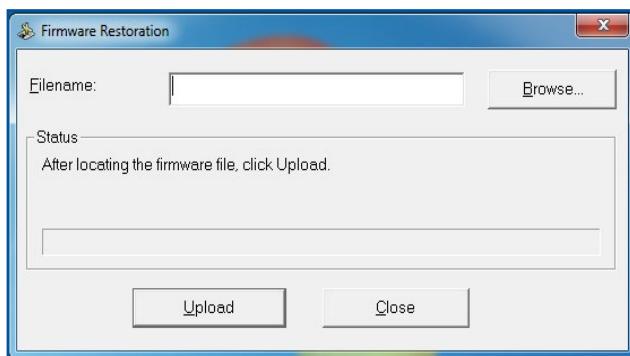

مهم! قبل از استفاده از برنامه کاربردی بازیابی نرم افزار، حالت نجات را روی روتر راه اندازی کنید.

نکته: این ویژگی در MAC OS پشتیبانی نمی شود.

برای راه اندازی حالت نجات و استفاده از برنامه کاربردی بازیابی نرم افزار:

1. روتر بی سیم را از منبع برق جدا کنید.
2. دکمه بازنشانی را در پنل پشتی نگه دارید و به طور هم زمان روتر بی سیم را دوباره به منبع برق وصل کنید. هنگانی که LED برق در پنل جلویی به آرامی چشمک زد، دکمه بازنشانی را رها کنید، این حالت نشان می دهد که روتر بی سیم در حالت نجات است.

3. یک IP ثابت روی کامپیوتر خود تنظیم کنید و موارد زیر را برای راه اندازی تنظیمات TCP/IP استفاده کنید.

192.168.1.x: (IP address)

255.255.255.0: (emasak شبکه فرعی) Subnet mask

4. از دسکتاپ کامپیوتر، روی Start (شروع) < (تمام برنامه ها) < ASUS Utility TUF-AX5400 Wireless Firmware < (ASUS TUF-AX5400 Router Restoration) (روتر بی سیم (روتر بازیابی نرم افزار) کلیک کنید.


5. یک فایل نرم افزار ثابت را تعیین کنید، سپس روی Upload (بارگذاری) کلیک کنید.

نکته: این یک برنامه کمکی ارتباط دهنده نرم افزار ثابت نیست و نمی توان از آن در روتربی سیم ASUS در حال کار استفاده کرد. ارتباط دهنده های معمولی نرم افزار باید از طریق رابط وب انجام شود. به **فصل 3** مراجعه کنید: برای اطلاعات بیشتر به پیکربندی تنظیمات کلی و تنظیمات پیشرفته مراجعه کنید.

4.3 راه اندازی سرور پرینتر

4.3.1 ASUS EZ به اشتراک گذاری پرینتر

برنامه کاربردی ASUS EZ Printer Sharing (به اشتراک گذاری پرینتر) (ASUS EZ) به شما این امکان را می دهد که پرینتر USB را به پورت روتربی سیم USB متصل کنید و سرور پرینت را راه اندازی کنید. این به سرویس گیرنده های شبکه شما امکان می دهد فایل هارا به طور بی سیم چاپ و اسکن کنند.

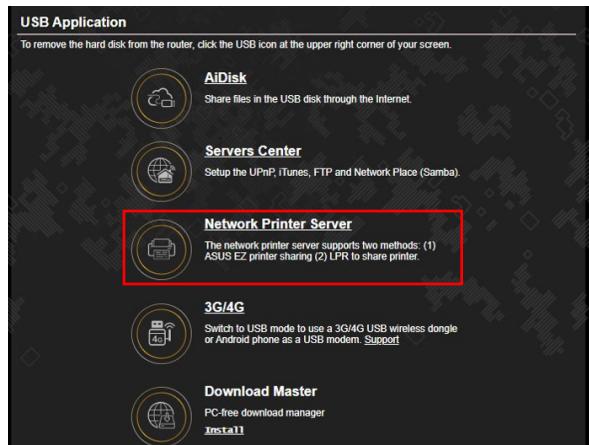


نکته: عملکرد سرور پرینت در Windows® 7/8/8.1/10/11 پشتیبانی می شود.

برای راه اندازی حالت اشتراک گذاری پرینتر EZ :



1. از پنل پیمایش، به **General** (موارد کلی) < **USB Application** < **Network Printer Server** < **(USB Network Printer Server)** (سرور پرینتر شبکه) بروید.

2. برای دانلود برنامه کاربردی پرینتر شبکه، روی **Download Now!** (دانلود کنید!) کلیک کنید.

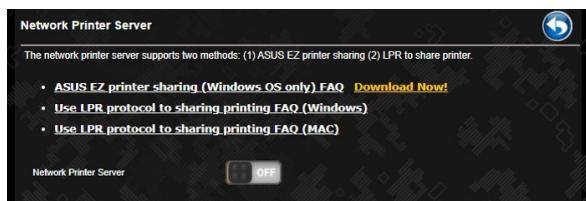


نکته: برنامه کاربردی پرینتر شبکه در Windows® 7/8/8.1/10/11 پشتیبانی می شود. برای نصب برنامه کاربردی روی Mac OS، Use LPR protocol for Mac OS را انتخاب کنید.

3. فایل دانلود شده را باز کنید و روی نماد پرینتر کلیک کنید تا برنامه راه اندازی پرینتر شبکه اجرا شود.

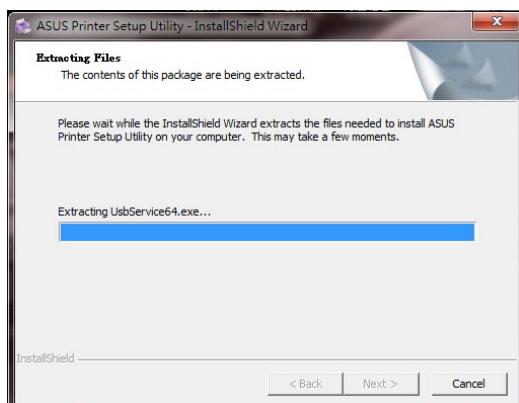

4. دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا سخت افزار شما راه اندازی شود، سپس روی **Next (بعدی)** کلیک کنید.

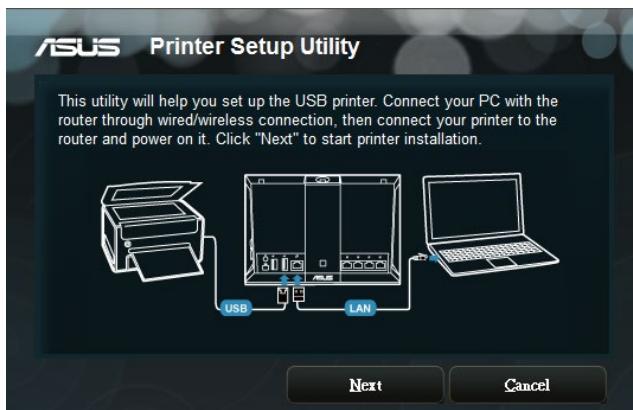


5. برای اتمام نصب اولیه، چند لحظه صبر کنید. روی **Next (بعدی)** کلیک کنید.

6. برای اتمام نصب، روی **Finish (پایان)** کلیک کنید.

. 7. برای نصب درایور پرینتر، دستورالعمل های سیستم عامل Windows® را دنبال کنید.



. 8. بعد از اینکه نصب درایور پرینتر تمام شد، سرویس گیرندهای شبکه می توانند از پرینتر استفاده کنند.

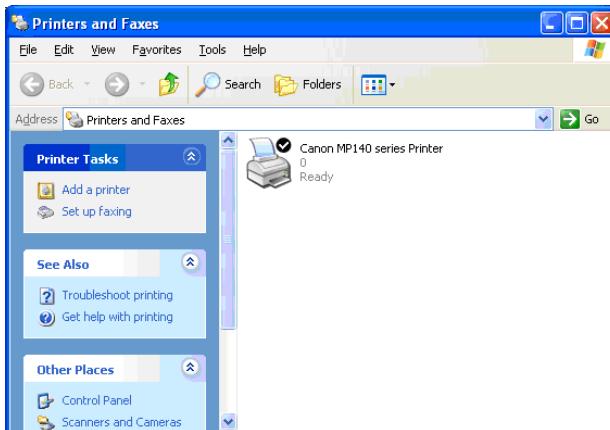


4.3.2 استفاده از LPR برای به اشتراک گذاری پرینتر


می‌توانید پرینتر خود را با کامپیوتر دارای سیستم عامل Windows® و MAC که از Line Printer Daemon/Line Printer Remote) LPR/LPD استفاده می‌کنند، به اشتراک بگذارید.

به اشتراک گذاری پرینتر LPR برای اشتراک گذاری پرینتر


- از دسکتاپ Windows®، روی Start (شروع) < Printers (دستگاه‌ها و پرینترها) < Add a printer < Add Printer Wizard (افزودن پرینتر) کلیک کنید تا راهنمای افزودن پرینتر (Add Printer Wizard) اجرا شود.

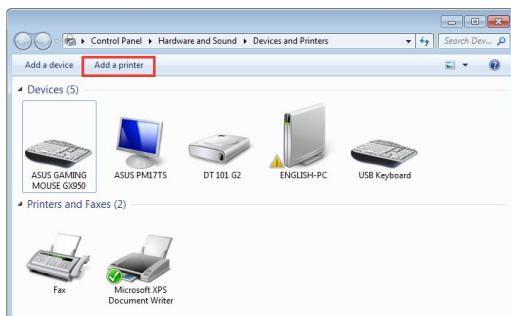

- یک پرینتر محلی اضافه کنید و سپس روی Next (بعدی) کلیک کنید.

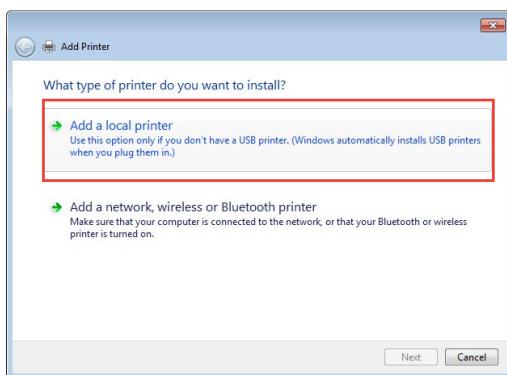


.3 ایجاد یک پورت جدید (Create a new port) را انتخاب کنید سپس Standard TCP/IP Port (نوع پورت) را روی Type of Port (استاندارد) تنظیم کنید. روی TCP/IP Next (بعدی) کلیک کنید.

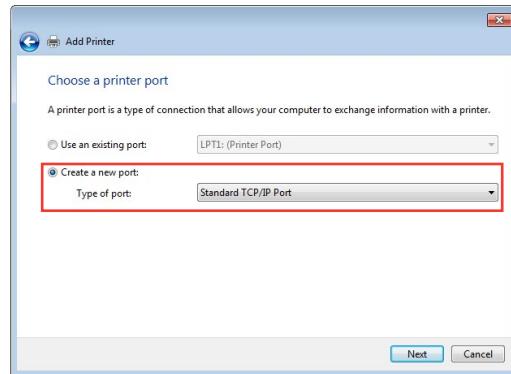


.4 در قسمت Hostname (نام سرور) یا IP address (آدرس IP)، آدرس IP روتربی سیم را وارد کنید سپس روی Next (بعدی) کلیک کنید.




۵. **Custom Settings** (سفارشی) را انتخاب کنید سپس روی **Custom** کلیک کنید.

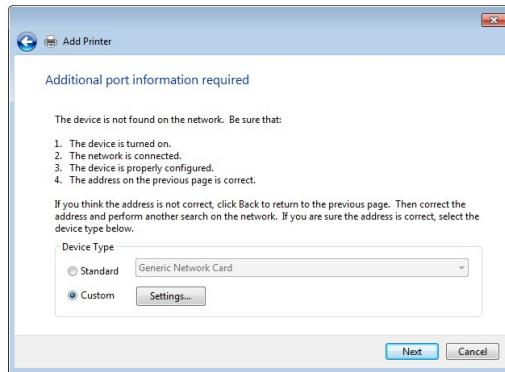


۶. **Protocol Queue** (پروتکل) را روی **LPR** تنظیم کنید. در قسمت **Name** (نام صفحه) **LPRServer** (LPR سرور) را وارد کنید سپس برای ادامه روی **OK** (تأییین) کلیک کنید.

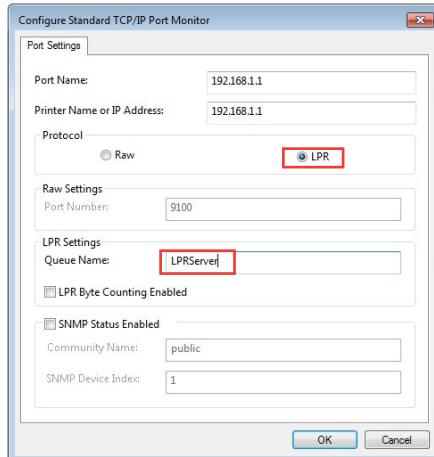


. 7. برای اتمام راه اندازی پورت استاندارد TCP/IP، روی **Next (بعدی)** کلیک کنید.

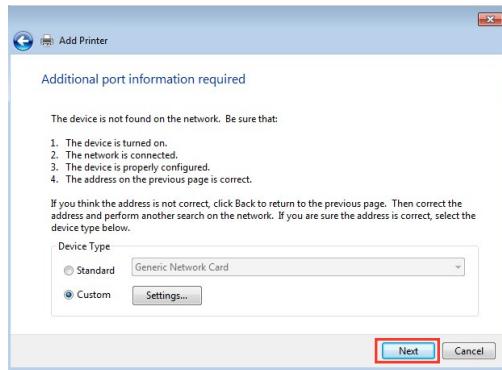


. 8. درایور پرینتر را از لیست مدل های فروشنه نصب کنید. اگر پرینتر شما در لیست نیست، روی **Have Disk (دارای دیسک)** کلیک کنید تا درایور پرینتر به طور دستی از CD-ROM یا فایل نصب شود.

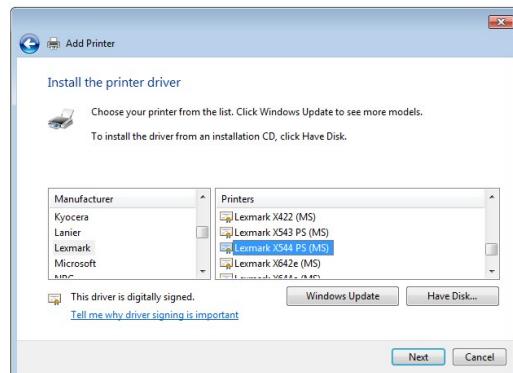

9. برای پذیرفتن نام پیش فرض پرینتر، روی **Next (بعدی)** کلیک کنید.

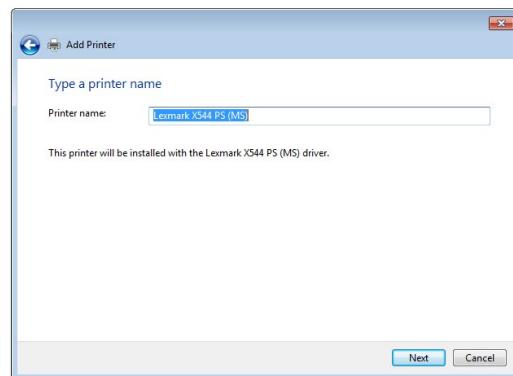

10. برای اتمام نصب، روی **Finish (پایان)** کلیک کنید.

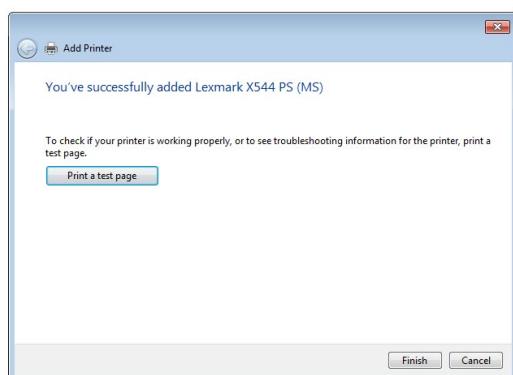

Download Master 4.4

پک برنامه کاربردی است که به شما کمک می‌کند فایل‌ها دانلود شوند حتی زمانی که لپتاپ‌ها یا سایر دستگاه‌ها خاموش هستند.


نکته: برای استفاده از Download Master باید دستگاه USB را به روتر بی‌سیم وصل کنید.

برای استفاده از Download Master

- روی **General (موارد کلی) < USB Application (برنامه کاربردی) <** Download Master کلیک کنید تا برنامه کاربردی به طور خودکار نصب و دانلود شود.

نکته: اگر بیش از یک درایو USB دارید، دستگاه USB که می‌خواهید فایل‌ها روی آن دانلود شود را انتخاب کنید.


- بعد از اینکه فرآیند دانلود به اتمام رسید، روی نماد Download Master کلیک کنید تا استفاده از برنامه کاربردی آغاز شود.
- برای اضافه کردن یک کار دانلود روی **Add (اضافه کردن)** کلیک کنید.

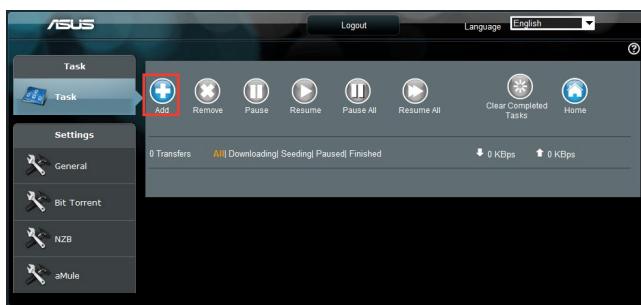


- نوع دانلود مانند HTTP یا BitTorrent را انتخاب کنید. برای شروع دانلود، یک فایل torrent یا یک نشانی اینترنتی را معرفی کنید.

نکته: برای اطلاع از جزئیات Bit Torrent، به بخش 4.4.1 پیکربندی تنظیمات دانلود Bit Torrent مراجعه کنید.

.5 برای پیکربندی تنظیمات پیشرفته از پنل پیمایش استفاده کنید.

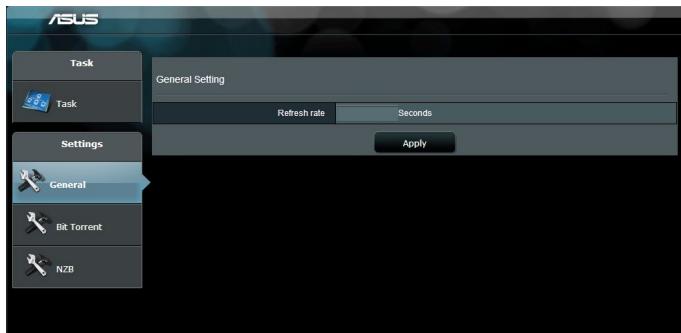

4.4.1 Bit Torrent پیکربندی تنظیمات دانلود

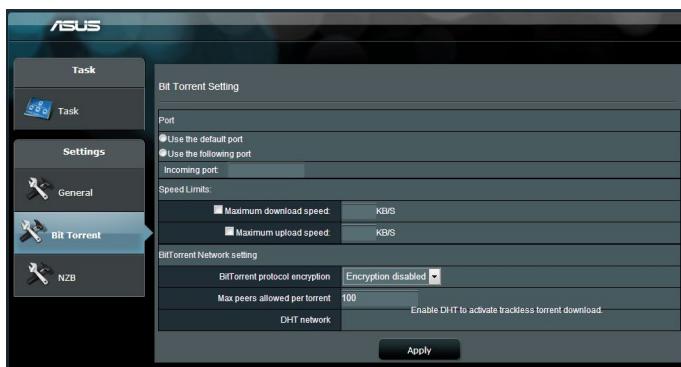


برای پیکربندی تنظیمات دانلود :BitTorrent

1. از پنل پیمایش دانلود اصلی، روی Bit Torrent کلیک کنید تا صفحه Bit Torrent (تنظیمات Bit Torrent Setting) راه اندازی شود.
2. برای کار دانلود خود یک پورت خاص انتخاب کنید.
3. برای جلوگیری از ازدحام شبکه، می‌توانید حداقل سرعت بارگذاری و دانلود را در Speed Limits (حدودیت سرعت) محدود کنید.
4. می‌توانید حداقل تعداد مجوزهای هم سطح را محدود کنید و رمزگذاری فایل در حین دانلود را فعال یا غیرفعال کنید.

NZB تنظیمات 4.4.2

برای دانلود فایل های NZB، می توانید سرور یوس نت را راه اندازی کنید. بعد از وارد کردن تنظیمات یوس نت، **Apply** (به کارگیری) کنید.

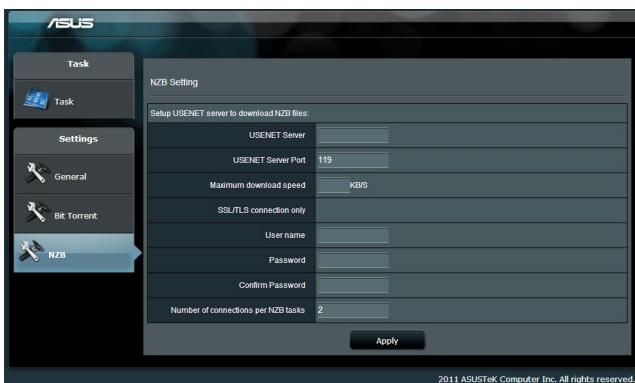

5 عیب یابی

این فصل راه حل هایی برای مشکلاتی که ممکن است برای روتر شما پیش بیاید، ارائه می دهد. اگر با مشکلاتی مواجه شدید که در این فصل به آنها اشاره نشده است، به سایت پشتیبانی **ASUS** بروید: <https://www.asus.com/support> برای اطلاع در مورد محصولات و اطلاعات تماس به پشتیبانی فنی **ASUS** مراجعه کنید.

5.1 عیب یابی اولیه

اگر با روتر مشکل دارید، پیش از انجام راه حل های بیشتر، مراحل ابتدایی زیر را امتحان کنید.

نرم افزار را به جدیدترین نسخه ارتقا دهید.

1. رابط گرافیکی تحت وب را راه اندازی کنید. به **Advanced Settings (تنظیمات پیشرفته)** <**Administration (مدیریت)**> زبانه **Firmware Upgrade (ارتقای نرم افزار ثابت)** بروید. روی **(بررسی) Check** کلیک کنید تا بررسی کند که آیا نسخه جدید نرم افزار موجود است یا خیر.

2. اگر نسخه جدید موجود بود، از ویسایت **ASUS** به نشانی <https://www.asus.com/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-gaming-routers/tuf-gaming-ax5400/helpdesk/bios/?model2Name=TUF-Gaming-AX5400> جدیدترین نسخه را دانلود کنید.

3. در صفحه **Firmware Upgrade (ارتقای نرم افزار ثابت)**، روی **Browse (مرور)** کلیک کنید تا فایل نرم افزار ثابت را پیدا کنید.

4. روی **Upload (بارگذاری)** کلیک کنید تا نرم افزار ثابت را ارتقا دهید.

شبکه خود را به ترتیب زیر دوباره راه اندازی کنید:

1. مودم را خاموش کنید.
2. مودم را از برق بکشید.
3. روتر و رایانه ها را خاموش کنید.
4. مودم را به برق بزنید.
5. مودم را روشن کنید و 2 دقیقه منتظر بمانید.
6. روتر را روشن کنید و 2 دقیقه منتظر بمانید.
7. رایانه ها را روشن کنید.

بررسی کنید که آیا کابل های اترنت به طور صحیح وصل شده اند یا خیر.

- اگر کابل اترنتی که روتر را به مودم متصل می کند، به طور صحیح وصل شده باشد، WAN LED روشن می شود.
- اگر کابل اترنتی که رایانه روشن را به روتر متصل می کند، به طور صحیح وصل شده باشد، LAN LED مربوط به آن روشن می شود.


بررسی کنید که آیا تنظیم بی سیم در رایانه با روترشما مطابقت دارد یا خیر.

- هنگامی که رایانه را به صورت بی سیم به روتر وصل می کنید، مطمئن شوید که SSID (نام شبکه بی سیم)، روش رمزگذاری، و رمز عبور صحیح است.

بررسی کنید که آیا تنظیمات شبکه صحیح است یا خیر.

- هر سرویس گیرنده در شبکه باید نشانی IP معتبری داشته باشد. ASUS توصیه می کند که از سرور DHCP روتر بی سیم برای اختصاص نشانی های IP به رایانه های موجود در شبکه استفاده کنید.

- بعضی از آن دهندگان خدمات مودم کابلی هنگام ثبت حساب کاربری از شما می خواهند که از نشانی MAC رایانه استفاده کنید. نشانی MAC می توانید در رابط گرافیکی تحت وب، **Network Map** (نقشه شبکه) > صفحه **Clients** (سرویس گیرنگان) بینید و نشانگر ماؤس را روی دستگاه خود در **Client status** (وضعیت سرویس گیرنده) قرار دهید.

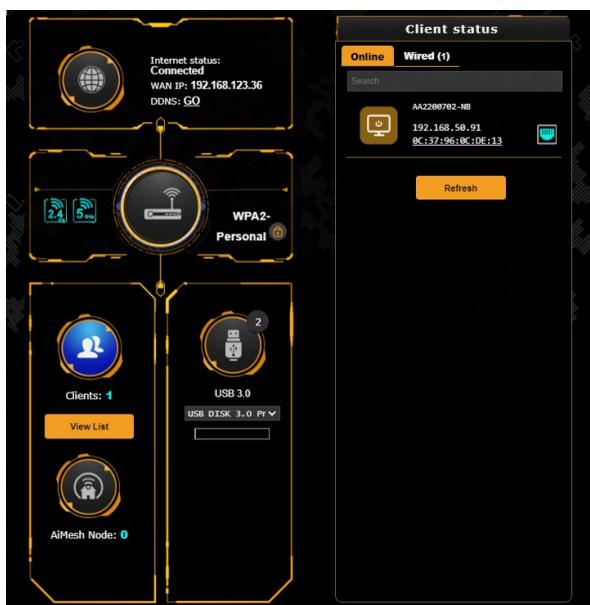

5.2 سوالات رایج

نمی توانم با استفاده از مرورگر وب به رابط گرافیکی روتر دسترسی پیدا کنم.


اگر رایانه با کابل وصل شده است، اتصال کابل اترنت و وضعیت LED را ممانع از در بخش قبیل توضیح دادیم بررسی کنید.

طمئن شوید که از اطلاعات ورود صحیح استفاده کرده اید. نام و رمز عبور وارد به صورت پیش فرض admin/admin است. مطمئن شوید که کلید Caps Lock هنگام وارد کردن اطلاعات ورود غیر فعال است.

کوکی ها و فایل های مرورگر وب را حذف کنید. برای مرورگر اینترنت اکسپلورر، این مراحل را دنبال کنید:

1. مرورگر اینترنت اکسپلورر را راه اندازی کنید، سپس روی Tools (تنظیمات اینترنت) کلیک کنید.

2. در زبانه General (موارد کلی)، زیر Browsing history (تاریخچه مرورگر)، روی ...Delete (حذف...) کلیک کنید و Temporary (فایل های اینترنتی موقت) را انتخاب کنید و Cookies (کوکی ها) را حذف کنید. سپس روی Delete (حذف) کلیک کنید.

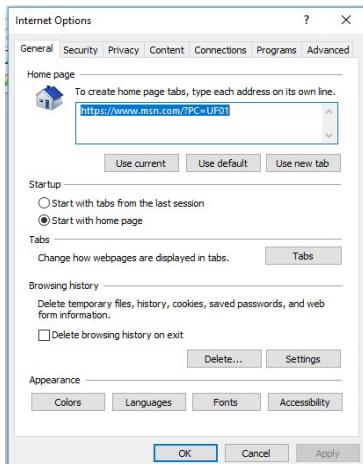

تذکرها:

فرمان های حذف کوکی ها و فایل ها بسته به مرورگر های وب متفاوت است.

تنظیمات سرور پر اکسی را غیر فعال کنید، اتصال دایل آپ را لغو کنید و برای دسترسی به نشانی های IP به صورت خودکار، تنظیمات TCP/IP را تنظیم کنید. برای آگاهی از جزئیات بیشتر، به فصل 1 این دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.

طمئن شوید که از کابل های اترنت CAT6 یا CAT5e استفاده می کنید.

سرویس گیرنده نمی تواند با روتر اتصال بی سیم برقرار کند.


نکته: اگر برای اتصال به شبکه 5 گیگاهرتزی مشکل دارید، مطمئن شوید که دستگاه بی سیم شما از شبکه 5 گیگاهرتزی پشتیبانی می کند یا قابلیت های باند دوتایی را دارد.

خارج از محدوده:


- روتر را به سرویس گیرنده بی سیم نزدیکتر کنید.
- آتنن های روتر را همانطور که در بخش **1.4 محل قرارگیری روتر** توضیح داده شده است در بهترین جهت تنظیم کنید.

سرور DHCP غیر فعال شده است:

1. رابط گرافیکی تحت وب را راه اندازی کنید. به **General (موارد کلی) > Network Map (نقشه شبکه) > Clients (سرویس گیرندهای) بروید و دستگاهی را که می خواهید به روتر وصل شود جستجو کنید.**
2. اگر نمی توانید دستگاه را در **Network Map (نقشه شبکه)** ببینید، به **LAN > Advanced Settings (تنظیمات پیشرفته) > Basic Config DHCP Server (DHCP سرور) > Enable the DHCP Server (بله) Yes (بله) بروید، و **Enable the DHCP Server (بله)** را در **Basic Config DHCP Server (DHCP سرور) فعال کردن سرور DHCP (DHCP Server)** انتخاب کنید.**

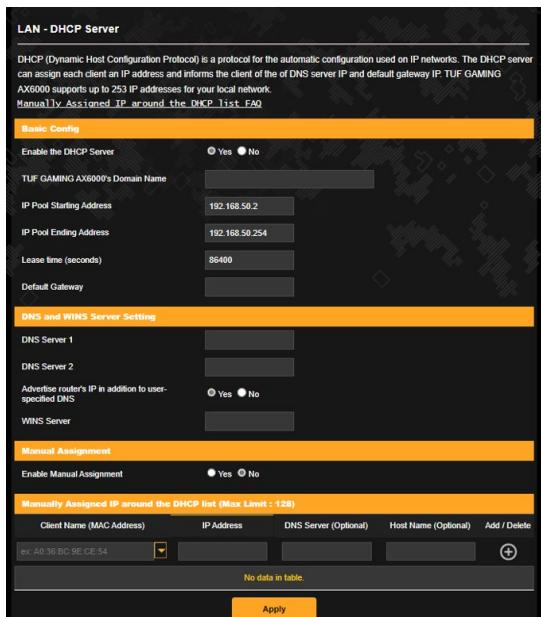

- SSID پنهان شده است. اگر دستگاه شما بتواند SSID سایر روترا کنند، ولی نتواند SSID را پیدا کنند، به **Advanced Wireless Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **General** (بی‌سیم) < **Wireless** (موارد کلی) بروید، در **Hide SSID** (پنهان کردن SSID) (پنهان کردن SSID) **No** (خیر) را انتخاب کنید و در **Control Channel** (کنترل کانال) **Auto** (خودکار) را انتخاب کنید.

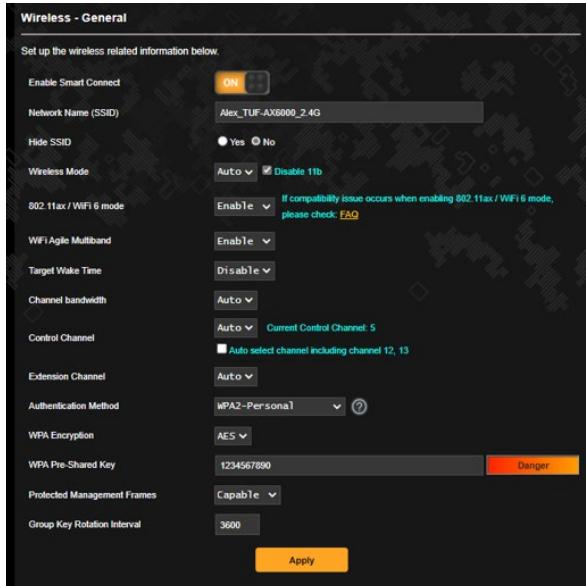

- اگر از آدیپور LAN بی‌سیم استفاده می‌کنید، بررسی کنید که آیا کانال بی‌سیم مورد استفاده با کانال‌های موجود در کشور یا منطقه شما مطابقت دارد یا خیر. اگر مطابقت ندارد، کانال، پهنای باند کانال و حالت بی‌سیم را تنظیم کنید.

- اگر هنوز هم نمی‌توانید به طور بی‌سیم به روتر وصل شوید، می‌توانید روترا به تنظیمات پیش فرض کارخانه باز نشانی کنید. در رابط گرافیکی **Administration** (مدیریت) < **Restore/Save/Upload Setting** (تنظیم بازگردانی/ذخیره/بارگذاری) کلیک کنید و روی **Restore** (بازگردانی) کلیک کنید.



اینترنت قابل دسترسی نیست.

- بررسی کنید که آیا روتر می تواند به نشانی IP مربوط به منصل شود. برای بررسی این، رابط گرافیکی تحت وب راه اندازی کنید و به **General (موارد کلی) > Network Map (نقشه شبکه)** بروید و **Internet status (وضعیت اینترنت)** را بررسی کنید.
- اگر روتر نمی‌تواند به نشانی IP مربوط به ISP WAN منصل شود، شبکه را همانطور که در بخش شبکه خود را به ترتیب زیر دوباره راه اندازی کنید زیر عیب یابی اولیه توضیح داده شده است مجدداً راه اندازی کنید.



- دستگاه از طریق عملکرد کنترل والدین مسدود شده است. به قسمت **General (موارد کلی) > Parental Controls (کنترل والدین)** بروید و ببینید که آیا دستگاه در لیست وجود دارد یا خیر. اگر نام دستگاه زیر **Client Name (نام سرویس گیرنده)** فهرست شده باشد، دستگاه را با استفاده از دکمه **Delete (حذف)** یا تغییر تنظیمات مدیریت زمان حذف کنید.

- اگر هنوز به اینترنت دسترسی ندارید، رایانه را دوباره راه اندازی کنید و نشانی IP شبکه و نشانی دروازه را تأیید کنید.
- نشانگرهای وضعیت روی مودم ADSL و روتر بی سیم را بررسی کنید. اگر WAN LED روی روتر بی سیم روشن نباشد، بررسی کنید که همه کابل‌ها درست وصل شده باشد.

SSID (نام شبکه) یا رمز عبور شبکه را فراموش کرده‌اید.

- از طریق یک اتصال با سیم، یک SSID و کلید رمزگذاری جدید تنظیم کنید (کابل اترنت). رابط گرافیکی تحت وب راه اندازی کنید، به **Network Map (نقشه شبکه)** بروید، روی نماد روتر کلیک کنید، SSID و کلید رمزگذاری جدید را وارد کنید و سپس روی **Apply (به کارگیری)** کلیک کنید.

- روتر را به تنظیمات پیش فرض بازنگشانی کنید. رابط گرافیکی تحت وب را راه اندازی کنید، به **Administration (مدیریت) > Restore/Save/Upload Setting (تنظیم بازگردانی/ذخیره/بارگذاری)** بروید و روی **Restore (بازگردانی)** کلیک کنید. حساب کاربری ورود پیش فرض و رمز عبور هر دو "admin" است.

چگونه سیستم را به تنظیمات پیش فرض بازگردانیم؟

- **Restore/Save/Upload Setting (مدیریت) < Administration** به (تنظیم بازگردانی/ذخیره/بارگذاری) بروید و روی **Restore (بازگردانی)** کلیک کنید.

تنظیمات پیش فرض کارخانه به صورت زیر است:

admin : نام کاربری (User Name)

admin : (رمز عبور) Password

بله (اگر کابل WAN متصل باشد) YES

: فعال (DHCP) Enable DHCP

<http://www.asusrouter.com>
(192.168.50.1 ی)

:IP نشانی IP address

(خالی)

نام دامنه (Domain Name):

255.255.255.0

Subnet Mask (ماسک شبکه فرعی):

192.168.50.1

:(1 DNS سرور) DNS Server 1

(خالی)

:(2 DNS سرور) DNS Server 2

ASUS-XX-2G

2.4) SSID گیگا ہر تر:

ASUS_XX_5G

SSID (5 گیگاہرتز):


ارتفاع نرم افزار ثابت انجام نشد.

4.2 بازیابی نرم افزار بر روی: برای اطلاع از نحوه استفاده از برنامه کاربردی بازیابی نرم افزار ثابت، به بخش حالت نجات را راه اندازی کنید و برنامه کاربردی بازیابی نرم افزار ثابت را اجرا کنید.

امکان دستیابی به رابط گرافیکی کاربر تحت وب وجود ندارد

پیش از پیکربندی روتر بی سیم، مراحلی که در این بخش توضیح داده شده است را برای رایانه میزبان و سرویس گیرنده های شبکه انجام دهید.


الف. اگر سرور پرایسی فعال است، آن را غیر فعال کنید.

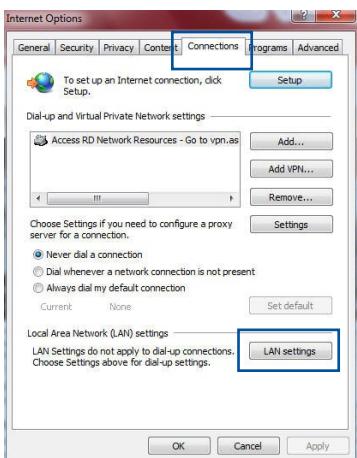

Windows®

1. روی **Start (شروع) < Internet Explorer (اینترنت اکسپلورر)** کلیک کنید تا مرورگر راه اندازی شود.


2. روی **Tools (ابزارها) < Internet options (تنظیمات اینترنت) < LAN Connections (اتصال ها) < LAN settings (تنظیمات LAN)** کلیک کنید.

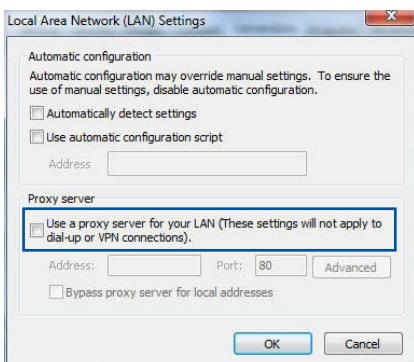

3. در صفحه تنظیمات شبکه محلی **Use a proxy server for your LAN (These settings will not apply to dial-up or VPN connections)**، علامت **(LAN)** کلیک کنید.
استفاده از سرور پرایسی برای **(LAN)** را بردارید.

4. زمانی که همه مراحل به پایان رسید، روی **OK (تأیید)** کلیک کنید.

MAC OS

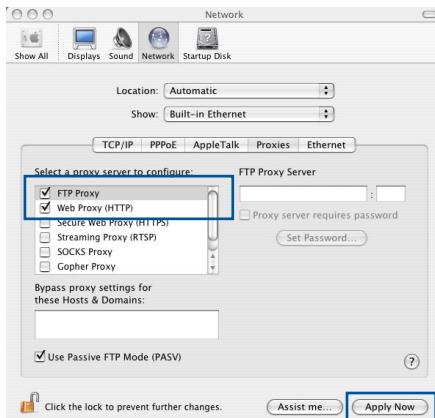

.1 در مرورگر Safari، روی Preferences < Safari < Advanced < پیش فته (تنظیمات Change) < ...Settings (تغییر تنظیمات...) کلیک کنید.

.2 در صفحه Network، علامت (FTP (پراکسی FTP Proxy و Web Proxy (پراکسی وب (HTTP) را بردارید.

.3 زمانی که همه مراحل به پایان رسید، روی Apply Now (اکنون اعمال شود) کلیک کنید.


نکته: برای اگاهی از جزئیات درباره غیر فعال کردن سرور پراکسی به قسمت کمک مرورگر مراجعه کنید.

.ب. تنظیمات TCP/IP را تغییر دهید تا به صورت خودکار یک آدرس IP به دست آورد.


Windows®

.1 روی Start (شروع) < Control Panel < Network and Sharing Center (پنل کنترل) < شبکه و قسمت اشتراک (سپس اتصال شبکه را برای نمایش پنجره وضعیت کلیک کنید، گذاری




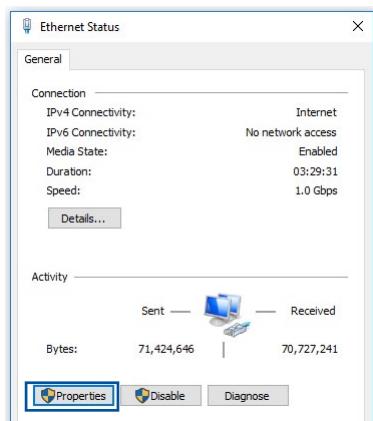

.2 روی **Properties (ویژگی ها)** کلیک کنید تا پنجره مشخصات اینترنت نمایش داده شود.

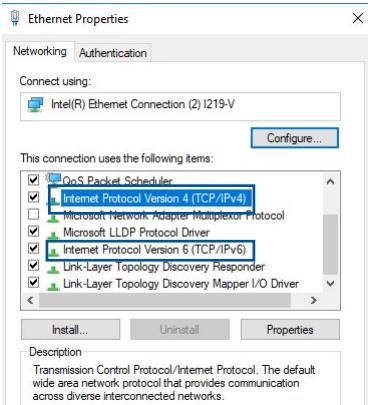

.3 **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 4** یا **Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)** را انتخاب نمایید و سپس روی **Properties (ویژگی ها)** کلیک کنید.

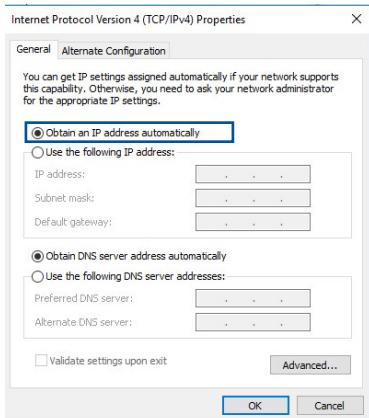

.4 برای دستیابی به تنظیمات **IP IPv4** به صورت خودکار، **Obtain an IP address automatically** (دستیابی به نشانی IP به صورت خودکار) را علامت بزنید.

برای دستیابی به تنظیمات **IP IPv6** به صورت خودکار، **Obtain an IPv6 address automatically** (دستیابی به نشانی IPv6 به صورت خودکار) را علامت بزنید.

.5 زمانی که همه مراحل به پایان رسید، روی **OK (تایید)** کلیک کنید.

MAC OS




نکته: برای اطلاع از جزئیات پیکربندی تنظیمات TCP/IP رایانه، به قسمت پشتیبانی و راهنمای سیستم عامل مراجعه کنید.

1. روی نماد Apple در قسمت بالای سمت چپ صفحه کلیک کنید.
2. روی System Preferences (ترجیحات سیستم) Network < Configure < Configure IPv4... کلیک کنید.

در زبانه Using TCP/IP، استفاده از DHCP (DHCP) را در لیست کشویی (ترکیب Configure IPv4 بندی) انتخاب کنید.

3. زمانی که همه مرحله به پایان رسید، روی Apply Now (آنکون اعمال شود) کلیک کنید.

C. اگر گزینه اتصال دایل آپ فعال است، آن را غیر فعال کنید.

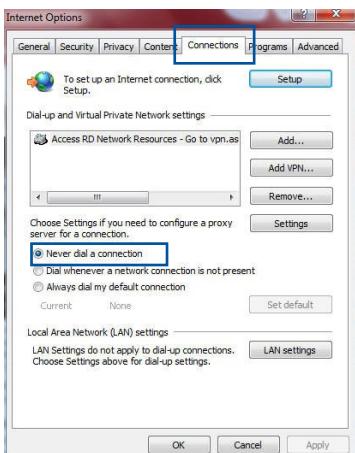

1. روی Start (شروع) Explorer (اینترنت اکسپلورر) کلیک کنید تا مرورگر را اندازی شود.

روی زبانه Tools (ابزارها) < Internet options (تنظیمات اینترنت) Connections < Internet (اینترنت) (اتصالات) کلیک کنید.

2. روی زبانه Never dial a connection (هرگز یک اتصال را شماره گیری نکن) کلیک کنید.

زمانی که همه مرحله به پایان رسید، روی OK (تأیید) کلیک کنید.

نکته: برای آگاهی از جزئیات درباره غیر فعال کردن اتصال دایل آپ به قسمت راهنمای مرورگر خود مراجعه کنید.

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
 - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License.

Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide

range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.

For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

- 11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

- 12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

اعلامیه های ایمنی

هنگام استفاده از این دستگاه همیشه احتیاط های ایمنی را در نظر داشته باشید، از جمله و نه محدود به این موارد:

هشدار!



- سیم برق باید به پریزی که دارای اتصال مناسب به زمین باشد وصل شود.
- دستگاه را فقط به پریزی در نزدیک خودتان وصل کنید که به راحتی قابل دسترسی باشد.
- اگر آدیپتور شکسته است، خودتان آن را تعمیر نکنید. با تکنیسین مجرب خدمات یا فروشنده خود تماس بگیرید.
- از سیم برق، وسیله های جانبی، یا سایر وسیله های خراب استفاده نکنید.
- این دستگاه را در ارتفاع بیشتر از 2 متر نصب نکنید.
- از این دستگاه در محیط هایی که دمای بین 0 درجه سانتی گراد (32 درجه فارنهایت) و 40 درجه سانتی گراد (104 درجه فارنهایت) دارند استفاده کنید.
- قبل از استفاده از این دستگاه، دستورالعمل های اجرایی را مطالعه کنید و محدوده دمار ابررسی کنید.
- هنگام استفاده از این دستگاه در فروودگاه، بیمارستان، پمپ بتزین، و گازهای حرفه ای به موارد ایمنی شخصی کاملاً توجه کنید.
- رابط دستگاه پزشکی: حداقل 15 سانتی متر (6 اینچ) بین دستگاه های پزشکی ایمپلنت شده و محصولات ASUS فاصله در نظر بگیرید تا احتمال بروز تداخل کم شود.
- از محصولات ASUS در شرایطی استفاده کنید که دریافت سیگنال به خوبی انجام شود تا سطوح پخش اشعه به حداقل برسد.
- دستگاه را از زنان باردار و قسمت پایین شکم نوجوانان دور نگهدارید.
- اگر نقص قابل مشاهده در دستگاه وجود دارد یا اگر دستگاه آسیب دیده یا تغییری در آن ایجاد شده است از آن استفاده نکنید. برای کمک با متخصص تماس بگیرید.



- دستگاه را روی سطح ناصاف و بدون ثبات نگذارید.
- هیچ وسیله ای را بالای این دستگاه نگذارید یا روی آن نبندارید. دستگاه را در معرض شوک مکانیکی مانند خرد شدن، خمیدگی، سوراخ شدن یا خرد شدن قرار ندهید.
- قطعات دستگاه را از هم باز نکنید، جدا نکنید، در میکروفر نگذارید، نسوزانید، رنگ نکنید، یا هیچ وسیله خارجی را با فشار در این دستگاه وارد نکنید.
- به برچسب درجه بندی در پایین دستگاه مراجعه کنید و اطمینان حاصل کنید که آدپتور با این درجه بندی مطابقت داشته باشد.
- دستگاه را از آتش و منابع گرمای دور نگهدارید.
- دستگاه را در معرض مایعات، باران، یا رطوبت قرار ندهید و در نزدیکی این شرایط از آن استفاده نکنید. از دستگاه در شرایط بروز طوفان الکتریکی استفاده نکنید.
- مدار های خروجی PoE این محصول را فقط به شبکه های PoE محصول وصل کنید و به وسیله های خارجی اتصال برقرار نکنید.
- برای جلوگیری از ایجاد برق گرفتگی، سیم برق را قبل از جابجایی سیستم از پریز جدا کنید.
- فقط از وسیله های جانی استفاده کنید که توسط سازنده دستگاه برای استفاده با این مدل تأیید شده اند. استفاده از انواع دیگر وسیله جانی ممکن است باعث نقض ضمانت نامه یا قوانین و مقررات محلی شود و خطر های اینی به همراه داشته باشد. برای اطلاع از وجود وسیله های جانی مجاز با فروشنده محلی تان تماس بگیرید.
- استفاده از این دستگاه به هر شیوه ای بجز موارد توصیه شده در دستور العمل های ارائه شده ممکن است باعث آتش سوزی یا جراحت شخصی شود.

سرویس و پشتیبانی

وبسایت چندزبانه ما را در این آدرس مشاهده کنید:

<https://www.asus.com/support>.

