


LED-projektor

Användarhandbok

ZenBeam Latte

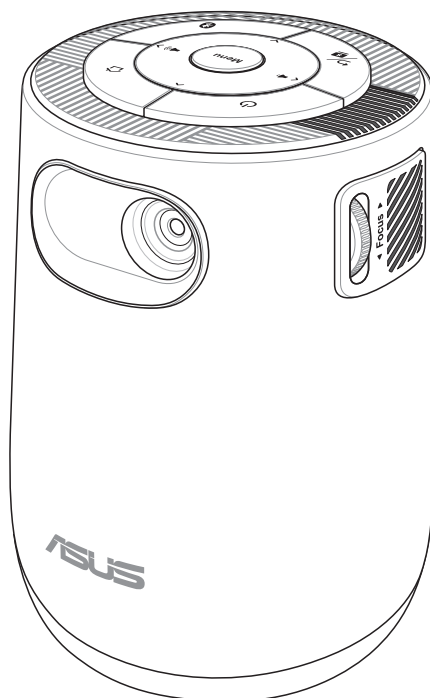

SW25010

Reviderad utgåva V3

Oktober 2024

INFORMATION OM UPPHOVSRÄTT OCH GARANTI

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopior. ("ASUS").

Produktgaranti eller service kommer inte att förlängas om: (1) produkten är reparerad, modifierad eller ändrad, såvida inte sådan reparation, modifikation eller ändring skriftligt godkänts av ASUS; eller (2) serienumret har blivit slående eller saknas.

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIerna ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA ASUS, DESS STYRELSELEDAMÖTER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKANDE) ÄVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.

Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken eller upphovsrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan överträdelseavsikt.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKA INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS. ASUS PÅTAR SIG VARKEN ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÅR I.

Copyright © 2024 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida eller annan skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant yrkande, oavsett på vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS, är ASUS endast ansvariga för kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom och skador på personliga ägodelar eller andra verkliga och direkta skador som är ett resultat av underlåtenhet eller försummelse att genomföra juridiska skyldigheter under dessa garantibestämmelser, upp till det angivna kontraktspriset för varje produkt.

ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador eller yrkanden baserade på kontrakt, o tillåten handling eller överträdelser enligt dessa garantibestämmelser.

Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt vad ASUS, dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER (3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE OM MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.

SERVICE OCH SUPPORT

Besök vår flerspråkiga webbplats på <https://www.asus.com/support>.

Innehållsförteckning

Om manualen.....	5
Konventioner som används i denna manual.....	6
Typografi.....	6
Flerspråkiga versioner.....	6
Säkerhetsåtgärder.....	7
Använda LED-projektorn	7
Service och byte av delar.....	7
Underhålla LED-projektorn.....	8
Försiktighetsåtgärder för batteri.....	8
Korrekt avyttring.....	9

Kapitel 1: Lära känna din LED-projektor

Funktioner.....	12
Sedd uppifrån	12
Sedd framifrån	14
Höger vy.....	15
Vänster vy	16
Vy bakifrån	17
Sedd underifrån	20
LED-projektorns fjärrkontroll.....	21
Byta batteri.....	23

Kapitel 2: Ställa in

Använda LED-projektorn.....	26
Connect the LED projector to the power adapter.....	26
Ansluta LED-projektorn till din enhet	29
Justera höjden på LED-projektorn	31
Tryck på strömknappen	33
Justera bildens fokus och storlek.....	34

Kapitel 3: Använda bildskärmsmenyn

Använda LED-projektorn för första gången	36
Sammanfattning av startsidan	37
Användning av spegelfunktionen	39
Använda ZenBeam Latte som en Bluetooth-högtalare	41
Skicka YouTube-länkar till LED-projektorn.....	42
Använda Aptoide TV	43
Navigera i Aptoide TV	43
Hämta och installera en app.....	44
Sätta din LED-projektor i standbyläge.....	46
Stänga av din LED-projektor	47

Bilagor

Specifikationer för ZenBeam Latte LED-projektor.....	53
PC-Timings som stöds.....	56

Om manualen

Denna bruksanvisning ger information om maskinvaran och programfunktioner för LED-projektorn, organiserat genom följande kapitel:

Kapitel 1: Lära känna din LED-projektor

Detta kapitel beskriver delarna på din LED-projektor och dess medföljande fjärrkontrollen.

Kapitel 2: Ställa in

Detta kapitel visar dig hur man ställer in LED-projektorn och använder dess delar för anslutning av ingångsenheter.

Kapitel 3: Använda bildskärmsmenyn

Detta kapitel beskriver funktionerna för LED-projektorns bildskärmsmeny och hur man navigerar i den via kontrollpanelen.

Bilagor

Detta avsnitt innehåller säkerhetsanvisningar för din LED-projektor.

Konventioner som används i denna manual

För att markera viktig information i denna manual, presenteras viss text på följande sätt:

VIKTIGT! Detta meddelande innehåller viktig information som måste följas för att fullfölja en uppgift.

OBS! Detta meddelande innehåller ytterligare information och tips som kan hjälpa till att fullfölja uppgifter.

WARNING! Detta meddelande innehåller viktig information som måste följas för att bibehålla säkerheten när vissa uppgifter genomförs och förhindra skador på LED-projektorns data och komponenter.

Typografi

Fet = Detta anger en meny eller ett objekt som måste väljas.

Kursivt = Detta anger avsnitt som du kan hänvisa till i den här handboken.

Flerspråkiga versioner

Ladda ner andra språkversioner av den här användarhandboken via den här webbplatsen: <https://www.asus.com/support>

Säkerhetsåtgärder

Använda LED-projektorn

- Läs handboken och ta del av säkerhetsinstruktionerna innan du använder LED-projektorn.
- Följ de anvisningar och varningar som anges i handboken.
- Placera inte LED-projektorn på ojämna eller instabila ytor.
- Använd inte LED-projektorn i rökiga miljöer. Rökrester kan ansamlas på kritiska delar och skada LED-projektorn eller försämra dess prestanda.
- Förvara LED-projektorns plastförpackningar utom räckhåll för barn.
- Blockera inte och placera inget i närheten av LED-projektorns ventilationshål. Det kan orsaka intern värmeutveckling som kan försämra bildkvaliteten och skada projektorn.
- Se till att driftsspänningen för LED-projektorn matchar spänningen för din strömkälla.

Service och byte av delar

- Ta inte isär eller försök att själv utföra service på denna LED-projektor. Kontakta ditt lokala ASUS servicecenter för hjälp.
- När du byter ut delar till din LED-projektor ska du köpa artiklar som specificeras av ASUS och kontakta ditt lokala servicecenter för hjälp.

Underhålla LED-projektorn

- Stäng av LED-projektorn och dra ur kontakten från eluttaget innan du rengör den.
- När du rengör LED-projektorns hölje använder du en ren, mjuk trasa som är fuktad med vatten eller en blandning av vatten och neutralt rengöringsmedel. Torka den torr med en mjuk och torr trasa.
- Kontrollera att linsen är kall innan du rengör den. Torka linsen försiktigt med en papper för linsrengöring. Vidrör inte linsen med dina händer.
- Använd inte flytande rengöringsmedel eller aerosoler, bensen eller förtunningsmedel på LED-projektorn.
- Använd aldrig denna LED-projektor omedelbart efter att du flyttat den från en kall plats. När LED-projektorn utsätts för drastiska temperaturändringar kan fukt bildas på linsen och andra interna delar. För att förhindra detta, låt enheten stå i två (2) timmar efter att den utsatts för en extrem eller plötslig temperaturförändring.

Försiktighetsåtgärder för batteri

- När du byter ut batteriet får du inte byta ut det mot en felaktig typ som kan göra att skyddet inte fungerar.
- Släng inte batteriet i eld eller i en varm ugn, eller krossa eller skär i batteriet mekaniskt, eftersom det kan leda till en explosion.
- Om batteriet lämnas i en miljö med extremt hög temperatur kan det leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- När huvudströmmen kopplas bort från anordningen bör den bortkopplade anordningen fortfarande vara lätt att använda.

Korrekt avyttring



Kassera inte LED-projektorn i hushållssoporna. Den här produkten är formgiven för att delarna ska kunna återanvändas. Symbolen med den överkryssade papperskorgen på hjul visar att produkten (elektrisk och elektronisk utrustning och kvicksilverhaltiga knappcells batterier) inte får läggas i hushållsavfallet. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.




Släng inte batteriet i hushållsavfallet. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.

Kapitel 1:
***Lära känna din LED-
projektor***

Funktioner

Sedd uppifrån

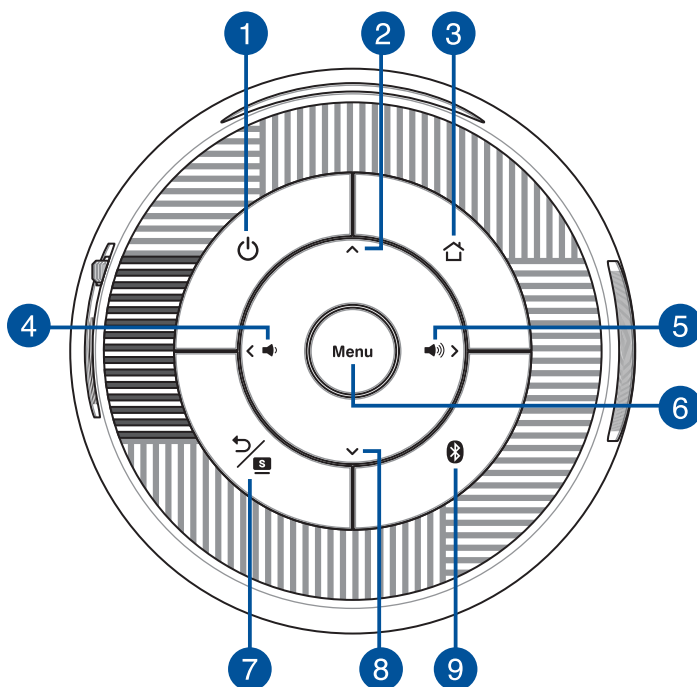

1 Strömbrytare

Tryck på den här strömknappen för att slå på eller stänga av LED-projektorn. LED-indikatorn på den här knappen visar följande scenarier för din LED-projektor:

LED-färg	Status
Vit	LED-projektorn är påslagen och batteriladdningen är mer än 25 %.
Vit (blinkande)	LED-projektorn är i standbyläge och batteriet är mer än 25 %, eller när LED-projektorn är i Bluetooth-läget.
Orange Röd	LED-projektorn körs endast i batteriläge och batteriet är mindre än 25 %.
Orange Röd (blinkande)	LED-projektorn är i standbyläge när den endast är i batteriläge och batteriet är mindre än 25 %.

2 Meny upp-knapp

Den här knappen används för att navigera i de olika menyerna.

3 Knappen Startside

Tryck på denna hemknapp för att återgå till startsidan eller för att växla tillbaka till projektorläget när LED-projektorn är i Bluetooth-högtalarläge.

4 Meny vänster/volym ner-knapp

Den här knappen används för att navigera i de olika menyerna och kan också användas för att sänka volymen när ljudet spelas upp.

5 Meny Höger / Volym upp-knapp

Den här knappen används för att navigera i de olika menyerna och kan också användas för att höja volymen när ljudet spelas upp.

6 Meny / OK-knapp

Tryck på den här knappen för att öppna huvudmenyn eller använda som OK-knappen.

7 Tillbaka / Splendid-knapp

Den här knappen används för att återgå till föregående meny eller sida eller för att växla Splendid-läget.

8 Meny ned-knapp

Den här knappen används för att navigera i de olika menyerna.

9 Bluetooth-knapp

Den här knappen används för att växla mellan Bluetooth-läget för högtalare och projektorläget. LED-indikatorn på den här knappen visar följande scenarier för din LED-projektor:

LED-färg	Status
Blå	Bluetooth har parkopplats (Bluetooth-högtalarläge)
Blå (blinkande)	Redo att para ihop / Bluetooth håller på att para ihop / Bluetooth bortkopplad (Bluetooth-läget)
Av	Projektorläge

Sedd framifrån




1 Lins

Linsen projicerar video- eller bildfiler på skärmen från din ingångsenhet.

WARNING! Rör inte linsen med händerna eller något vasst föremål.


Höger vy

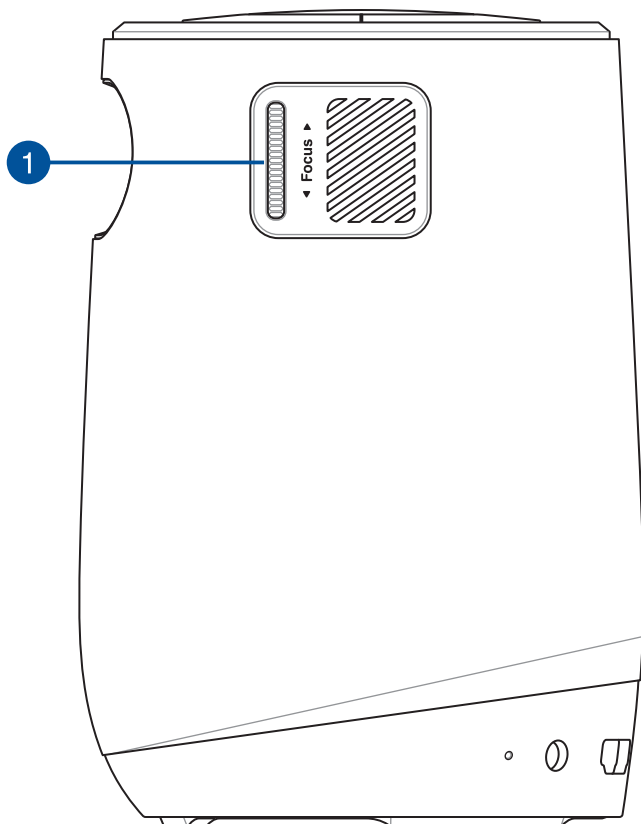

1 Fokuseringsratt

Med fokuseringsratten kan du justera projektorobjektivets fokus.

Vänster vy

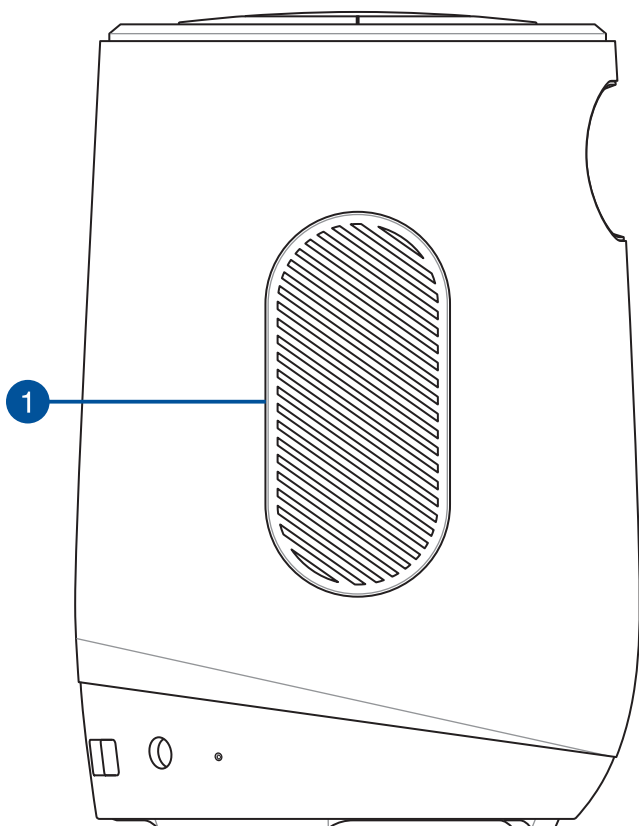


1 Luftventiler (utblås)

Luftventilerna gör det möjligt för din LED-projektor att släppa ut varm luft.

VIKTIGT! För optimal värmeavledning och luftventilation ska du se till att luftventilerna är fria från hinder.

WARNING! Var försiktig med den heta luft som kommer ut genom ventilationsöppningarna, eftersom den kan orsaka obehag eller skador.

Vy bakifrån

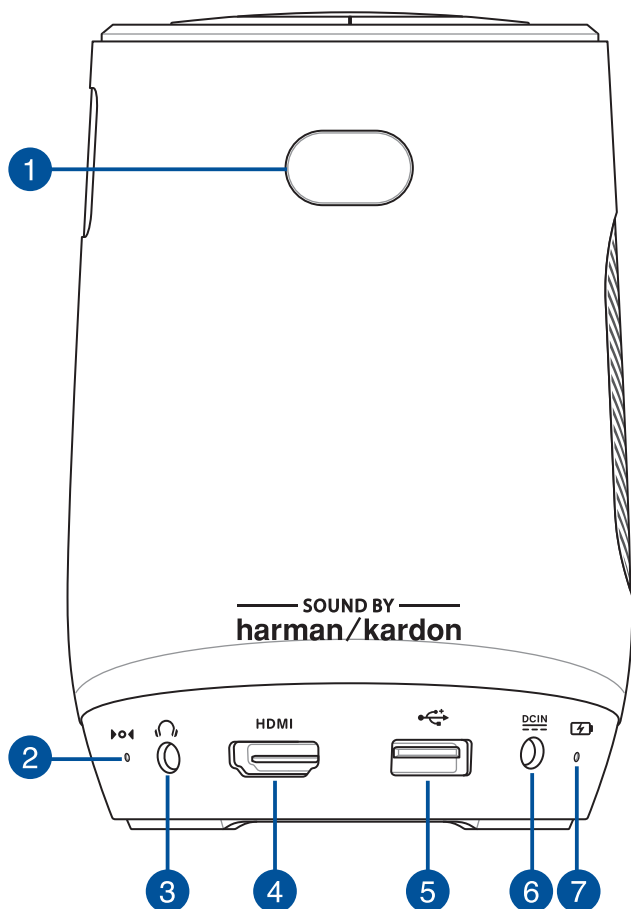

1 Fjärrsensor

Fjärrsensorn känner av signalen från LED-projektorns fjärrkontroll, vilket gör att du kan komma åt LED-projektorns kontrollpanel från ett avstånd på upp till 8 meter och en mottagningsvinkel på ± 30 grader när fjärrkontrollen är direkt bakom fjärrsensorn.

2 **Manuellt återställningshåll**

Om din LED-projektor inte reagerar, sätt in ett rakt gem i det här hålet för att stänga av LED-projektorn och tryck sedan på strömknappen för att slå på LED-projektorn igen.

3 **Ljudutgång**

Denna ljudutgång låter dig ansluta LED-projektorn till förstärkta högtalare eller hörlurar.

4 **HDMI™-port**

Denna port är avsedd för HDMI™-kontakterna (High-Definition Multimedia Interface). Den här porten är HDCP-kompatibel för uppspelning av HD DVD, Blu-ray och annat skyddat innehåll.

5 **USB 2.0-port**

USB-porten (Universal Serial Bus) är kompatibel med USB 2.0- eller USB 1.1-enheter, t.ex. en mus eller ett tangentbord.

6 **Strömingång**

Sätt i den medföljande strömadaptern i denna öppning för att ladda batteripaketet och strömförsörja din LED-projektor.

VIKTIGT! Använd endast den medföljande nätadaptern för att ladda batteripaketet och strömförsörja LED-projektorn.

WARNING! Adaptern kan bli varm när den används. Täck inte över adaptern och ha den inte i närheten av kroppen medan den är ansluten till en strömkälla.


7 Batteriladdningsindikator

Den här LED-indikatorn lyser när LED-projektorn är ansluten till en strömkälla med hjälp av nätadaptern.

VIKTIGT! Använd endast den medföljande nätadaptern för att ladda batteripaketet och strömförsörja LED-projektorn.

LED-färg	Status
Orange	Batteriladdning
Grön	Batteriet är helt laddat

Sedd underifrån

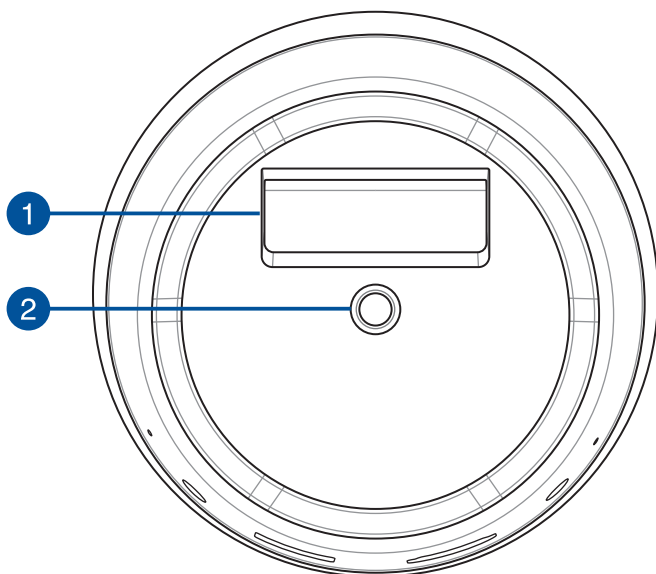

1 Inbyggt stativ

Denna LED-projektor har ett inbyggt stativ som gör att du kan justera projektorns höjd med ± 5 grader.


2 Kontakt för trefotsstativ

Anslut LED-projektorn till ett trefotsstativ via denna kontakt.

OBS! Stativet är begränsat till en maximal höjd på 1 meter och har en 1/4-20UNC-skruv.

LED-projektorns fjärrkontroll

OBS! Det faktiska utseendet kan variera beroende på modell.

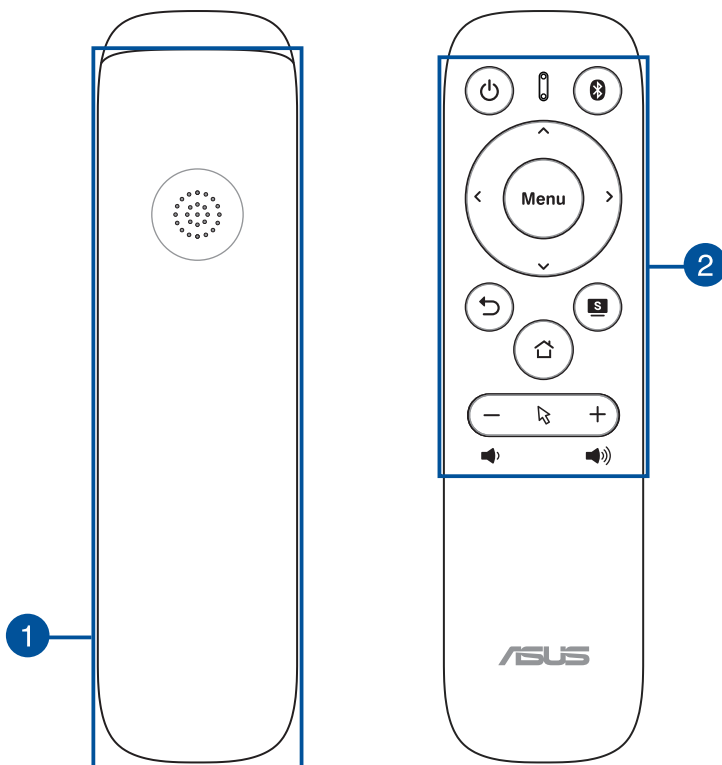


1 Batterifack

Batterifacket gör det möjligt att installera två (2) 3A-batterier för att driva LED-projektorns fjärrkontroll.

OBS! För mer information om hur du använder batterifacket, se avsnittet *Byta ut batteriet* i den här handboken.

2 Knapparna på fjärrkontrollen

Med dessa extra knappar kan du navigera i LED-projektorns skärmmeny från ett avstånd på upp till 8 meter.

	Power - Press this button to turn your LED projector on or off.
---	--

	Bluetooth - Tryck på den här knappen för att växla mellan Bluetooth-läge för högtalare och projektorläge.
---	--

	Upp - Tryck på den här knappen för att gå uppåt.
---	---

	Ned - Tryck på den här knappen för att gå nedåt.
---	---

	Left - Press this button to move left.
---	---

	Right - Press this button to move right.
---	---

Menu	Meny/OK - Tryck på den här knappen för att starta meny eller bekräfta ett menyval.
-------------	---

	Tillbaka - Tryck på knappen för att backa till föregående skärm.
---	---

	Hem - Tryck på den här knappen för att återgå till startsidan.
---	---

	Splendid - Tryck på den här knappen för att växla splendid-läge.
---	---

	Volym ned - Tryck på den här knappen för att sänka volymen.
---	--

	Volym upp - Tryck på den här knappen för att öka volymen.
---	--


	Pekare - Tryck på den här knappen för att växla till muspekaren. Du kan flytta muspekaren med hjälp av knapparna Upp , Ned , Vänster och Höger .
---	---

OBS!

- Du kan använda fjärrkontrollen eller växla till pekarfunktionen för att navigera i skärmen. För mer information om menyn på skärmen, se avsnittet *Använda menyn på skärmen*.
 - När du använder Aptide TV kan du använda fjärrkontrollen för att justera volymen.
-


Byta batteri

- A. Tryck batterifacket nedåt för att ta bort luckan till batterifacket.

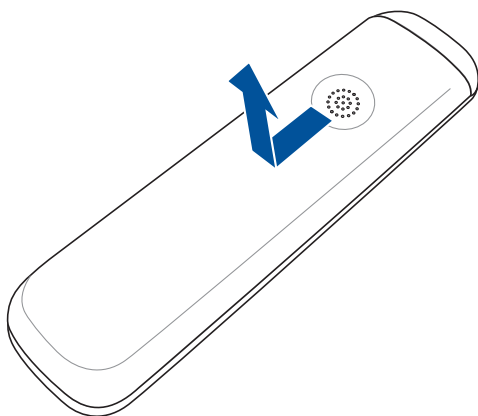


- B. Ta bort de gamla batterierna och sätt sedan in två (2) nya 3A-batterier i batterifacket.

OBS! Observera batteriernas riktning när du installerar dem.

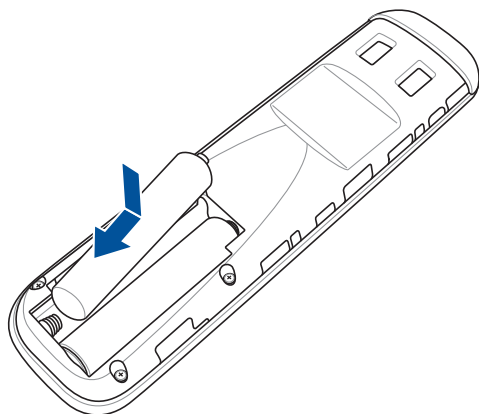

- C. Skjut tillbaka batteriluckan på fjärrkontrollen och tryck sedan uppåt för att säkra batteriluckan.

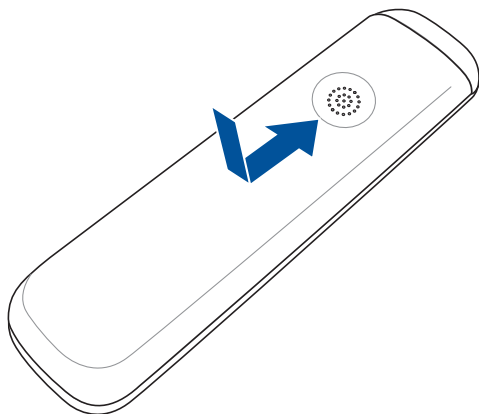

Kapitel 2: **Ställa in**

Använda LED-projektorn

Med den här bärbara LED-projektorn kan du ansluta och spela upp dina enheter så att du enkelt kan öppna multimediefiler och höra ljud direkt från de inbyggda Harmon Kardon-högtalarna. Du kan också använda den som en bärbar Bluetooth-högtalare som ger dig högkvalitativt ljud när du behöver det.


Av säkerhetsskäl och för att upprätthålla kvaliteten för denna enhet, se följande steg för användning av LED-projektorn.

Connect the LED projector to the power adapter

- Anslut AC/DC-nätkabeln till nätadaptern.
- Anslut likströmsanslutningen till LED-projektorn.
- Anslut växelströmskabeln till en strömkälla.

Information om strömadaptern:

- Ingående spänning: 100–240 Vac
- Ingångsfrekvens: 50-60 Hz
- Märkning utgående ström: 3 A max. (36 W)
- Märkning utgående spänning: 12 Vdc

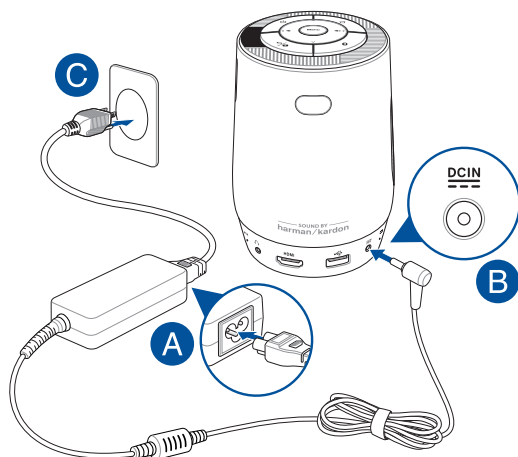

VIKTIGT!

- Använd endast den medföljande nätadaptern för att ladda batteripaketet och strömförsörja LED-projektorn.
 - Se till att LED-projektorn är ansluten till nätadaptern innan du slår på den för första gången. Vi rekommenderar starkt att du använder ett jordat vägguttag när du använder din LED-projektor i nätadapterläge.
 - Uttaget måste vara lättillgängligt och vara placerat nära LED-projektorn.
 - Om du vill koppla bort LED-projektorn från strömförsörjningen drar du ur LED-projektorn ur eluttaget.
-

VARNING!

Läs följande försiktighetsåtgärder för LED-projektorns batteri.


- Batteriet som används i den här enheten kan orsaka brandfara eller frätskador om det tas bort eller demonteras.
 - Följ varningsetiketterna för din personliga säkerhet.
 - Det finns risk för explosion om batteriet ersätts med felaktig sort.
 - Kassera i eld.
 - Försök aldrig att kortsluta LED-projektorns batteri.
 - Försök aldrig att ta isär och sätta ihop batteriet.
 - Upphör att använda om batteriet läcker.
 - Batteriet och dess delar måste återvinnas eller kasseras på rätt sätt.
 - Förvara batteriet och andra små delar utom räckhåll för barn.
-

Krav för strömsladden


Använd rätt typ av strömkontakt för din nuvarande plats.

VIKTIGT! Kontakta din återförsäljare om den växelströmkabel som medföljer LED-projektorn inte passar din lokala strömkälla.


OBS! Vi rekommenderar starkt att du använder en videokällenhets som också använder en jordad kontakt för att förhindra interferens på grund av spänningsvariationer.




För Australien och Kina




För USA, Kanada och Taiwan



För Japan




För Kontinentaleuropa




För Storbritannien

Ansluta LED-projektorn till din enhet

A. Ljudutgång

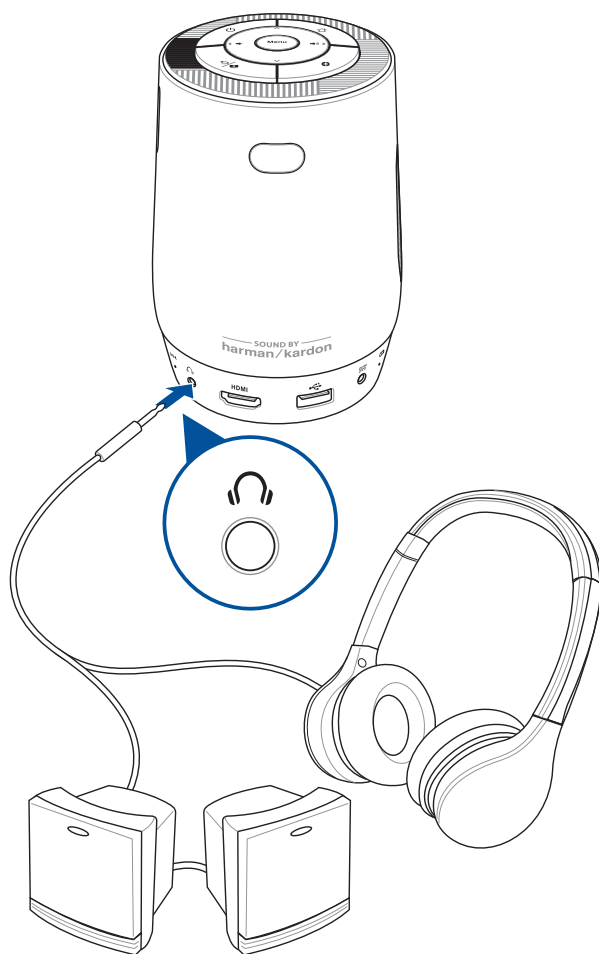

B. HDMI™-ingång

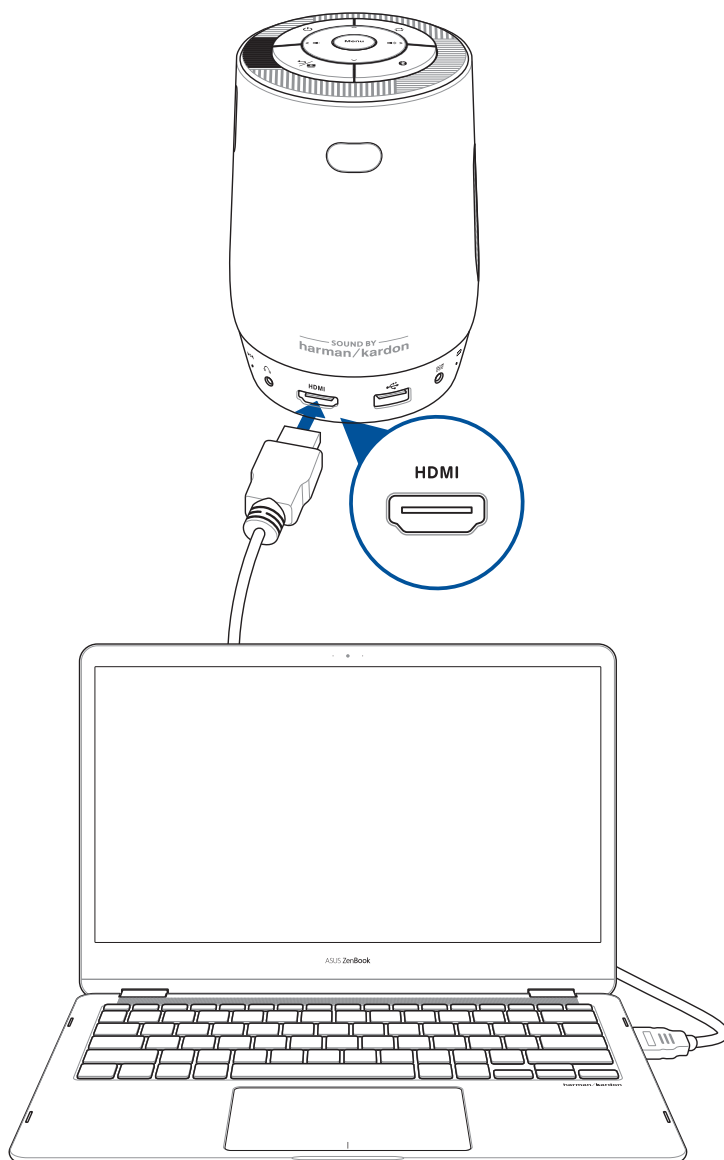


Justera höjden på LED-projektorn

LED-projektorn har ett inbyggt stativ som hjälper dig justera bildens höjd på skärmen.

WARNING! Se till att det inbyggda stativet är helt indraget innan du placerar LED-projektorn i projektorväskan.


OBS!

- Placera LED-projektorn på en stabil och plan yta.
 - Håll ett utrymme på minst 30 cm mellan LED-projektorns sidor.
 - Kontakta din återförsäljare för särskilda installationer, t.ex. för att hänga upp LED-projektorn från taket.
-

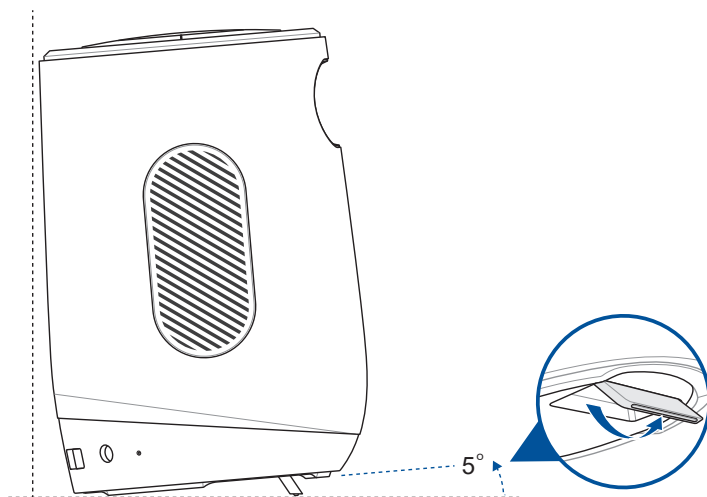


Skärmstorlek och projektionsavstånd

Justera LED-projektorns avstånd från skärmen enligt nedanstående tabell.

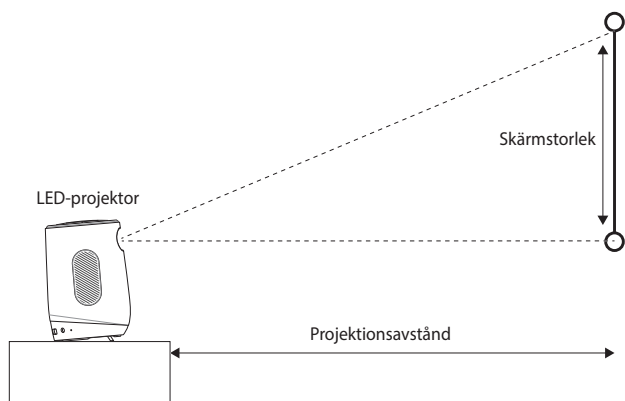

Skärmstorlek						Projektionsavstånd	
Diagonal		Horisontell		Vertikal			
tum	mm	tum	mm	tum	mm	tum	mm
30	762	26,14	664	14,72	374	31,29	795
40	1016	34,88	886	19,60	498	41,77	1061
50	1270	43,58	1107	24,52	623	52,24	1327
60	1524	52,28	1328	29,40	747	62,71	1593
70	1778	61	1550	34,33	872	73,07	1856
80	2032	69,72	1771	39,21	996	83,54	2122
90	2286	78,42	1992	44,13	1121	94,05	2389
100	2540	87,12	2213	49,05	1246	104,48	2654
110	2794	95,86	2435	53,93	1370	114,96	2920
120	3048	104,56	2656	58,85	1495	125,39	3185



Tryck på strömknappen

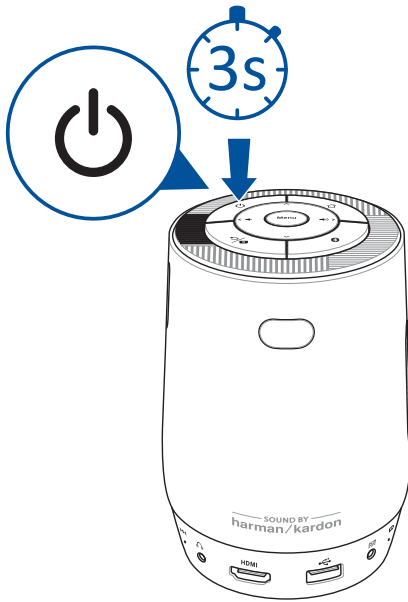

Justera bildens fokus och storlek

Skjut fokusratten på LED-projektorn uppåt eller nedåt för att justera bildens fokus.

OBS! Använd en stillbild när du justerar skärmbilden.

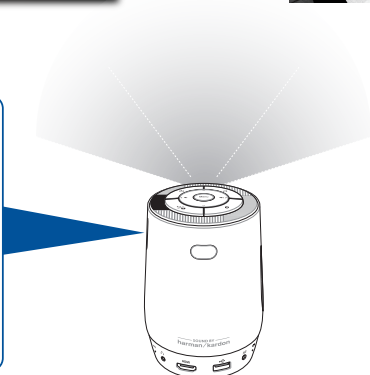

Kapitel 3:
**Använda
bildskärmsmenyn**

OBS! Följande skärmbilder är endast avsedda som referens och kan komma att uppdateras utan föregående meddelande. Skärmbilderna kan också variera beroende på LED-projektormodellen.

Använda LED-projektorn för första gången


Se följande steg när du använder LED-projektorn för första gången.

OBS! Se till att LED-projektorn är ansluten till nätadaptern innan du slår på den för första gången. Vi rekommenderar starkt att du använder ett jordat vägguttag när du använder din LED-projektor i nätadapterläge.

1. Installera LED-projektorn och tryck sedan på strömknappen.
2. Tryck på **Vänster** eller **Höger**-knapparna på LED-projektorn eller på fjärrkontrollen för att bläddra bland de tillgängliga språkalternativen. Du kan också trycka på ikonen för **Pekare** (☞) på fjärrkontrollen för att aktivera pekaren och använda riktningssknapparna för att flytta till det språk du vill använda.
3. När du har valt det språk du vill ha trycker du på **Meny**-knappen på LED-projektorn eller på fjärrkontrollen för att ställa in språk på LED-projektorn.
4. Välj sedan ett tillgängligt nätverk som LED-projektorn ska ansluta till. Du kan hoppa över det här steget för tillfället och välja att konfigurera en nätverksanslutning vid ett senare tillfälle.
5. (valfritt) Om du har valt ett tillgängligt nätverk att ansluta till anger du vid behov lösenordet för nätverksanslutningen.
6. Du kan nu börja använda LED-projektorn för att visa filer från din inmatningsenhet, titta på media med Aptiode TV-appen, som en Bluetooth-högtalare eller för att spegla skärmen på din telefon.

Sammanfattning av startsidan

På startsidan för din LED-projektor kan du komma åt alla LED-projektorns olika funktioner. Du kan använda fjärrkontrollen eller knapparna på LED-projektorn för att navigera genom startsidan.

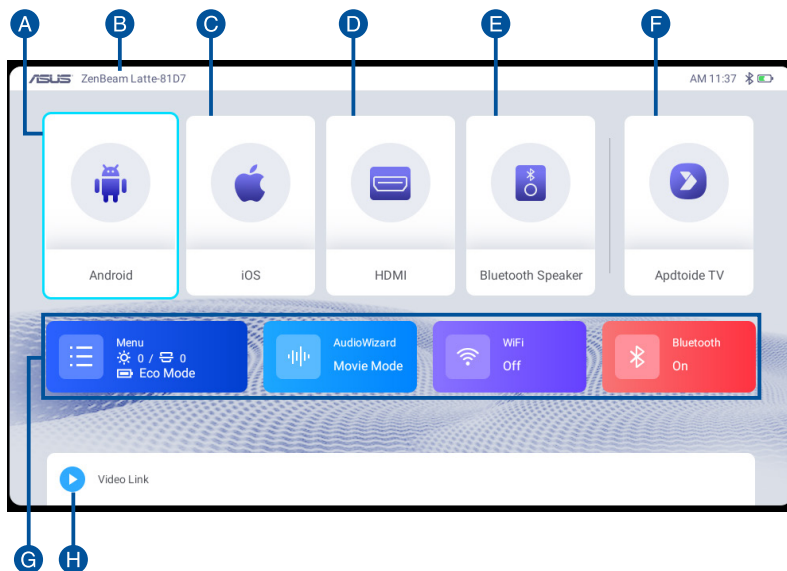

- A. **Android:** Visa en snabbguide om hur du ställer in din Android-mobilenhet och projektor för spegling.
- B. **Enhetens namn:** Detta är ID:t för din LED-projektor. När du använder trådlösa funktioner ska du se till att välja det här enhetsnamnet i listan över enheter.
- C. **iOS:** Visa en snabbguide om hur du ställer in din iOS-mobilenhet och projektor för spegling.
- D. **HDMI:** Växla till inmatning från en HDMI-källa.
- E. **Bluetooth-högtalare:** Växla till läget Bluetooth-högtalare.

F. **Aptoide TV:** Med det här alternativet kan du komma åt Aptoide TV.

VIKTIGT! Alla appar stöds inte av den här LED-projektorn; vissa appar kan kräva funktioner som inte stöds av den här LED-projektorn, eller kan vara begränsade till vissa versioner av den fasta programvaran

OBS!

- Vissa appar kan kräva behörigheter för Google-tjänster och kan också kräva att du använder en mus och en pekare.
 - För att installera en app krävs användarens tillstånd.
-

G. **Meny:** Öppnar menyn och låter dig konfigurera inställningar för din LED-projektor.

H. **Videolänk:** Gör att du kan dela och spara YouTube-länkar för att titta på dem senare när du är ansluten till en nätverksanslutning.

Användning av spegelfunktionen

Med spegelfunktionen kan du projicera skärmen på din mobila enhet till projektorn. Installationsprocessen kan skilja sig något mellan Android- och iOS-mobilenheter.

OBS! Du kan överväga att installera en app från en tredje part, till exempel Eshare, för att förbättra din anslutning.

1. Se till att både LED-projektorn och din mobila enhet är anslutna till samma WiFi-nätverk.
2. Nästa steg kan skilja sig åt mellan Android- och iOS-enheter.

För Android-enheter:

- A. Sveg nedåt från överst på mobilenhetens skärm för att öppna genvägslistan, eller navigera till **Inställningar > Fler anslutningar** för att välja Trådlös projektion.


OBS! Gesten för att öppna genvägslistan och platsen för inställningar för trådlös projektion kan skilja sig åt mellan olika modeller av mobila enheter. Mer information finns i användarhandboken för din mobila enhet.

- B. När enhetslistan visas väljer du Enhetsnamn för att börja projicera din mobila enhets skärm till LED-projektorn.

För iOS-enheter:

- A. Sveg ner från det övre högra hörnet eller svep upp från botten av mobilenhetens skärm för att öppna Kontrollcenter eller navigera till **Inställningar > Anslut** för att välja Skärmspeglning.
- B. När enhetslistan visas väljer du enhetsnamn för att börja projicera din mobila enhets skärm till LED-projektorn.


OBS!

- Enhetsnamnet som du väljer ska stämma överens med det enhetsnamn som visas längst upp till vänster på startsidan. Mer information om var Enhetsnamnet finns i **Sammanfattning av startsidan**.
 - Förutom att använda en Android-mobilenhets Screen cast-funktion eller en iOS-mobilenhets skärmspeglingsfunktion kan du också använda YouTubes YouTube cast-funktion () för att projicera en YouTube-video till LED-projektorn. På så sätt kan du fortsätta att använda din mobila enhet för andra saker samtidigt som du projicerar en YouTube-video till din LED-projektor.
-

Använda ZenBeam Latte som en Bluetooth-högtalare

ZenBeam Latte kan användas som Bluetooth-högtalare med Harmon/Kardon-högtalare.

1. Se till att Bluetooth är aktiverat och påslaget för din mobila enhet och LED-projektorn. Du kan aktivera Bluetooth genom att klicka på **Bluetooth**-alternativet på startsidan eller genom att klicka på **Meny** > **Bluetooth** och sedan aktivera Bluetooth.

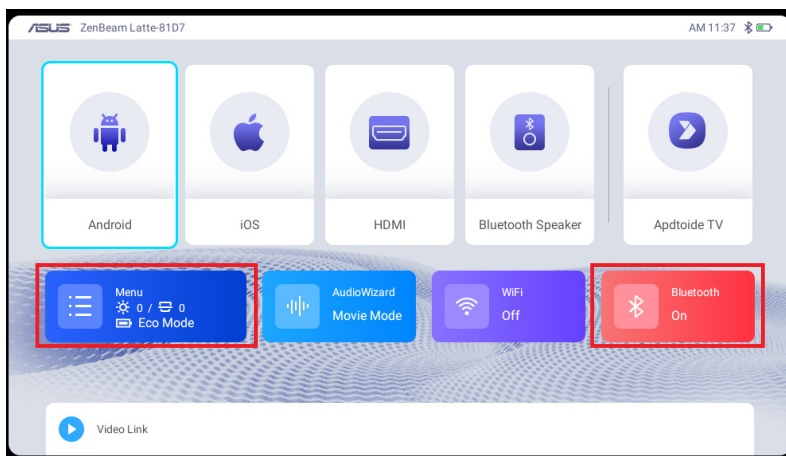

2. På din mobila enhet söker du efter ZenBeam Latte i listan över Bluetooth-enheter och väljer sedan ZenBeam Latte för att para ihop din mobila enhet med LED-projektorn.

OBS! Om enheten inte kan hitta ZenBeam Latte kan du också para ihop LED-projektorn med din mobila enhet via LED-projektorn genom att navigera till **Meny** > **Bluetooth** och sedan välja din mobila enhet i listan **Tillgängliga enheter**.


3. När du har kopplat din mobila enhet till LED-projektorn kan du växla till Bluetooth-högtalarläget genom att:
 - Trycka på Bluetooth-knappen (📶) på fjärrkontrollen eller LED-projektorn.
 - Välja alternativet Bluetooth-högtalare på startsidan.

Skicka YouTube-länkar till LED-projektorn

OBS! Den här funktionen är endast tillgänglig för Android-enheter.

Du kan skicka YouTube-länkar som du kan titta på när du är ansluten till ett WiFi-nätverk. På så sätt kan du anpassa din egen spellista och kontrollera det medieinnehåll som du vill använda på din LED-projektor.


1. Para ihop din LED-projektor och din mobila enhet via Bluetooth, för mer information om att para ihop Bluetooth kan du se steg 1 och 2 i avsnittet **Använda ZenBeam Latte som en Bluetooth-högtalare**.
2. Starta YouTube på din mobila enhet, klicka sedan på **Dela** på videon du vill dela och dela videolänken till LED-projektorn via Bluetooth.
3. Klicka på **OK** för att lagra videolänkarna i listan på LED-projektorn. Du kan titta på videorna i listan direkt när du är ansluten till en WiFi-anslutning.

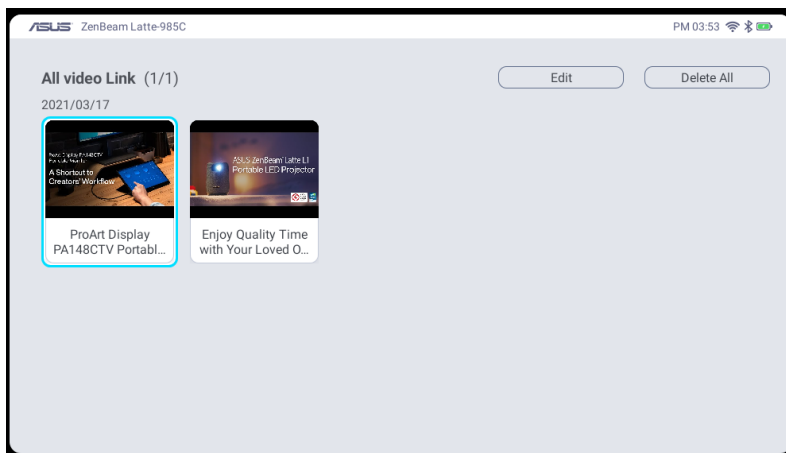

Använda Aptoide TV

Aptoide TV är en alternativ appbutik som erbjuder olika appar som du kan använda med din LED-projektor.

VIKTIGT! Alla appar stöds inte av den här LED-projektorn; vissa appar kan kräva funktioner som inte stöds av den här LED-projektorn, eller kan vara begränsade till vissa versioner av den fasta programvaran

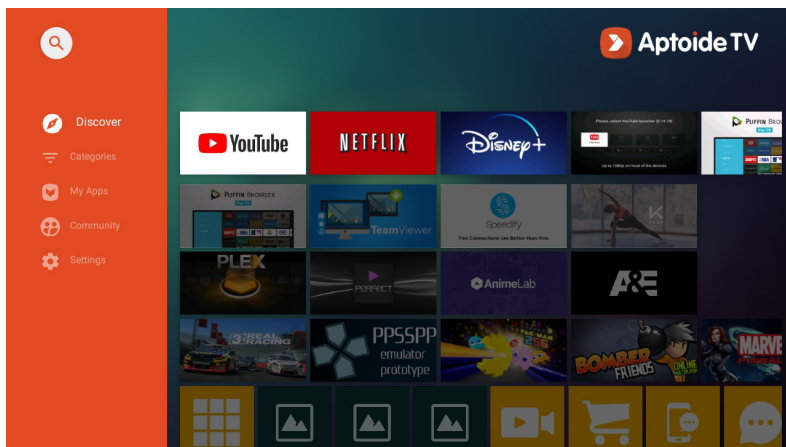

Navigera i Aptoide TV


Använd riktningssknapparna på fjärrkontrollen eller LED-projektorn för att navigera i appen, eller så kan du trycka på ikonen **Pekare** (↔) på fjärrkontrollen för att aktivera markören och använda riktningssknapparna för att flytta markören.

OBS!

- Vi rekommenderar att du använder fjärrkontrollen när du navigerar i Aptoide TV för att få en smidigare upplevelse.
 - Om en app i Aptoide TV inte stöder riktningssknapparna på LED-projektorn eller fjärrkontrollen trycker du på ikonen **Pekare** (↔) på fjärrkontrollen och växlar till pekarläge.
 - Vi rekommenderar att du ansluter och använder en mus när du använder pekarläget för att få en bättre användarupplevelse.
-


Hämta och installera en app

Du kan bläddra genom flikarna **Upptäck** och **Kategorier** för att bläddra bland appar som du kan ladda ner och du kan också använda funktionen **Sök** (🔍) för att söka efter en specifik app som du kan ladda ner och installera.

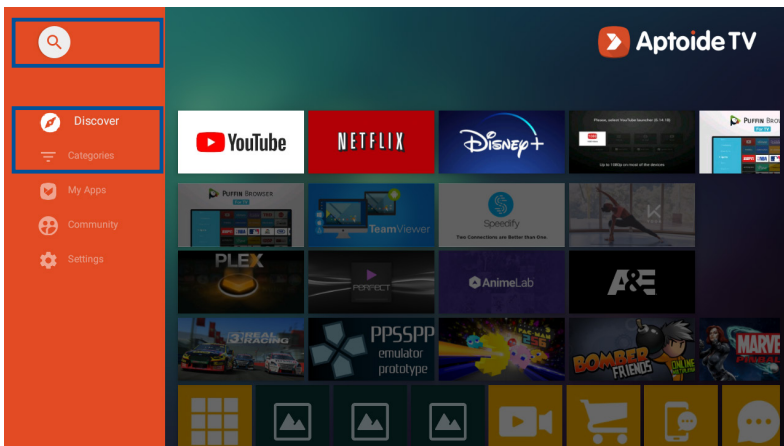


OBS!

- Vissa appar kan kräva behörigheter för Google-tjänster och kan också kräva att du använder en mus och en pekare.

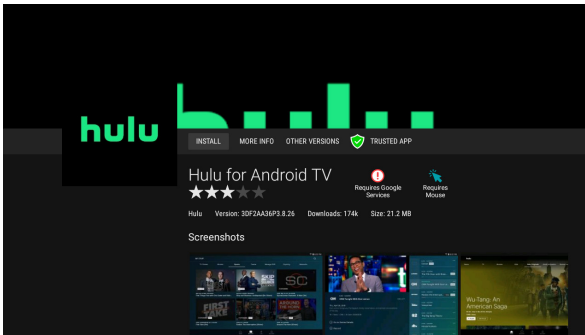


- För att installera en okänd app krävs tillstånd från användaren.

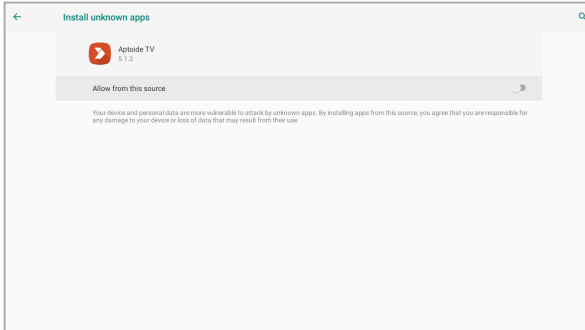

Sätta din LED-projektor i standbyläge

Om du vill sätta din LED-projektor i standbyläge trycker du på strömknappen på LED-projektorn eller på fjärrkontrollen och väljer sedan alternativet **Standby**.

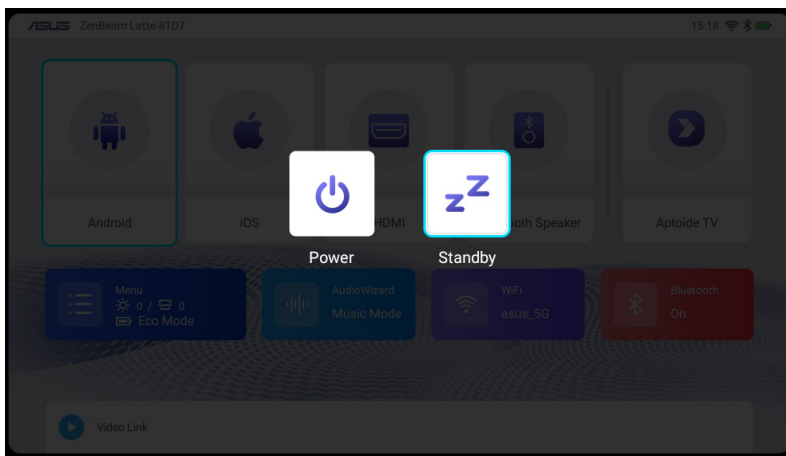


Stänga av din LED-projektor

Stäng av genom ett kort tryck på strömbrytaren


Du kan stänga av LED-projektorn genom att trycka på strömknappen på LED-projektorn eller på fjärrkontrollen och sedan välja alternativet

Stäng av .

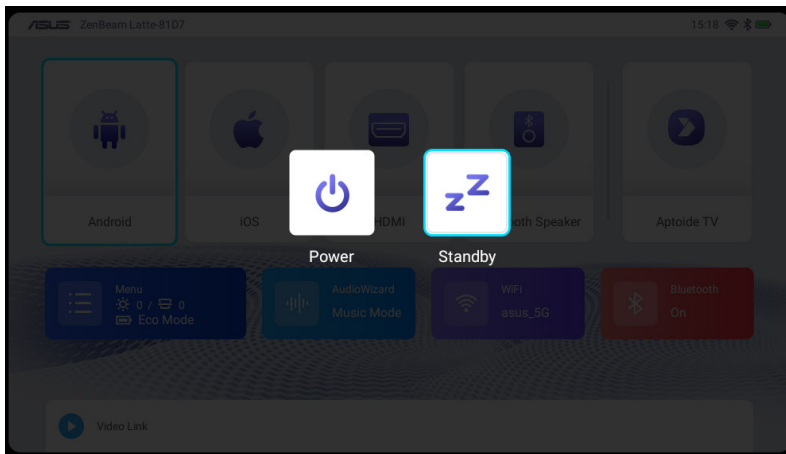

Stäng av genom att trycka länge på strömbrytaren

Tryck länge på strömbrytaren på LED-projektorn eller fjärrkontrollen för att få fram ett popup-fönster. Om du vill stänga av LED-projektorn trycker du på strömknappen igen eller klickar på **OK**.

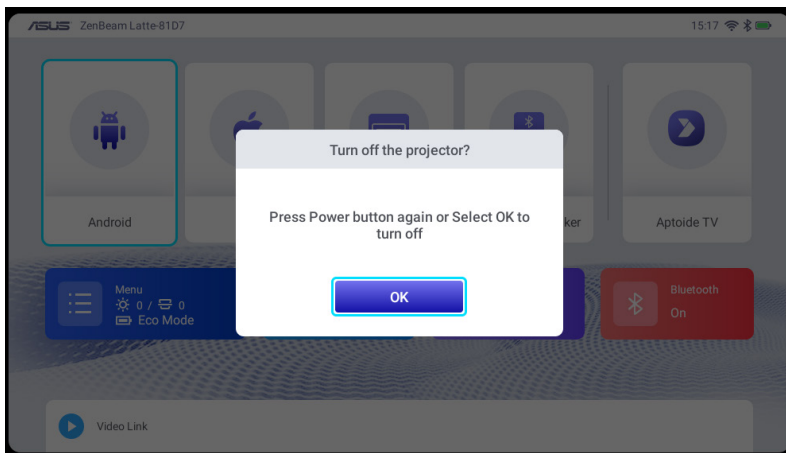

Bilagor

FCC-meddelande (Federal Communications Commission Statement)

Denna produkt uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Drift förutsätter att följande två villkor uppfylls: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste klara de störningar de utsätts för, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer.

Apparaten ska installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan värmeelementet och din kropp.

Meddelande om HDMI-varumärket

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Överensstämmelse med och deklARATION om globala miljöbestämmelser

ASUS följer konceptet ekodesign när vi tar fram och tillverkar våra produkter. Vi ser till att alla stadier i ASUS-produkternas livscykel överensstämmer med globala miljöbestämmelser. Dessutom redovisar ASUS relevant information baserat på styrningskrav.

Se <https://esg.asus.com/Compliance.htm> för information om de krav som ASUS uppfyller:

Japans JIS-C-0950-materialdeklARATIONER

EU: REACH SVHC

Koreas RoHS

ASUS återvinnings- och återtagningstjänster

ASUS återvinnings- och återtagningsprogram bygger på vår strävan att efterleva de högsta standarderna för att skydda miljön. Vi vill göra det möjligt för våra kunder att återvinna våra produkter, batterier, övriga komponenter och förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt.

<https://esg.asus.com/en/Takeback.htm> för detaljerad information om återvinning i olika regioner.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

ASUSTek Computer Inc. försäkrar härmed att den här enheten överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på <https://www.asus.com/support/>.

Wi-Fi som använder bandet 5 150–5 350 MHz ska begränsas till att användas inomhus i följande länder:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		

CE RED RF-utgångstabell (direktiv 2014/53/EU)

Funktion	Frekvens	Maximal utgångseffekt (EIRP)
WiFi	2412 - 2472 MHz	< 20 dBm
	5150 - 5250 MHz	< 20 dBm
	5250 - 5350 MHz	< 20 dBm
	5470 - 5725 MHz	< 20 dBm
Bluetooth LE	2402 - 2480 MHz	< 10 dBm
Bluetooth BR+EDR	2402 - 2480 MHz	< 10 dBm

Specifikationer för ZenBeam Latte LED-projektor

		ZenBeam Latte L1
Skärm	Skärmteknik	0,23" DLP®
	Ljuskälla	R/G/B LED
	Ljuskällans livslängd	30 000 timmar
	Äkta upplösning (ursprunglig)	HD 720p (1280 x 720)
	Ljusflöde (Max)	300 LED-lumen
	Kontrastförhållande	400:1 (normalt)
	Visningsfärger	16,7 miljoner färger
Projektionslins	Projiceringsförhållande	1,2:1 (38" @ 1m)(@16:9)
	Projektionsavstånd/ storlek	0,8m~3,2m
	Projektion förskjutning	100%+-5%
	Zoomförhållande	Ej tillämpligt
	Fokus	Manuell fokusering
Videofunktioner	Bildlägen	4 lägen (Presentation / Standard / Teater / Eco)
	Keystone-korrigering	+ - 40 grader Vertikal keystone-korrigering
	Automatisk keystone	Ja (vertikal)
	Bredd-höjd-förhållande	16:9 / 4:3
	Projektorplacering	Bord fram, Bord bak, Tak bak, Tak fram
	Trådlös projektion	Ja, Android, iOS och MAC OS
	Bluetooth	Ja, Bluetooth V 5.0 (EDR + A2DP)
Ljutfunktioner	Inbyggda högtalare	2 x 5W högtalare / ljud från Harman/kardon

(fortsättning på nästa sida)

		ZenBeam Latte L1
Ström	Ström på-läge	<36W
	Standbyläge	<0,5 W
	Batteri	6 000 mAh (22 W/tim) upp till 3 timmar (Eco-läge)
Brus	Akustiskt buller (standard/eko)	(30dB/28dB)
Gränssnitt	Signalingång	HDMI
	Ljudutgång	Hörlursutgång (3,5 mm minikontakt)
	USB-port	1 x Typ-A 2.0
	WiFi	Ja, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 5G/2,4G dualband
	Bluetooth	Ja, Bluetooth V 5.0 (EDR + A2DP)
Mekanisk design	Kontakt för trefotsstativ	Ja
	Ställ	Ja, 1 steg
	Takmontering	Nej
Mått	Fysiska mått	90 x 90 x 131 mm (bredaste: 90, 90 mm x 90,90 mm)
	Förpackningens mått	296 x 109 x 147 mm
Vikt	Nettovikt (uppskattad)	585g
	Bruttovikt (uppskattad)	1300g
Drifttemperatur		0 ~ 40 °C
Luftfuktighet vid drift:		20 ~ 90%
Tillbehör		Påse, HDMI-kabel, nätadapter, nätsladd, fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, QSG, garantikort

OBS!

- Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
 - Produkttillgängligheten kan variera beroende på region.
 - Alla varumärken och produktnamn som nämns är varumärken som tillhör respektive företag.
-

PC-Timings som stöds

HDMI (PC)

Upplösning	Läge	Uppdateringsintervall (Hz)	H-frekvens (kHz)	Klocka (MHz)
800 x 600	SVGA_60	60,317	37,879	40
	SVGA_75	75	46,875	49,5
1024 x 768	XGA_60	60,004	48,363	65
	XGA_75	75,029	60,023	78,75
1280 x 768	1280 x 768_60	59,87	47,776	79,5
1280 x 800	WXGA_60	59,81	49,702	83,5
1280 x 1024	SXGA_60	60,02	63,981	108
	SXGA_75	75,025	79,976	135
1280 x 960	1280 x 960_60	60	60	108
1440 x 900	WXGA+_60	59,887	55,935	106,5
1400x1050	SXGA+_60	59,978	65,317	121,75
1024x768@75Hz	MAC19	74,93	60,241	80
1366x768	HD_60	59,79	47,71	85,50
1680x1050	WSXGA+_60	59,95	62,29	148,50

HDMI (Video)

Timning	Upplösning	Vertikal frekvens (Hz)	H-frekvens (kHz)	Punktklock-frekvens (MHz)
720/50p	1280 x 720	50	37,5	74,25
720/60p	1280 x 720	60	45	74,25
1080/50P	1920 x 1080	50	56,25	148,5
1080/60P	1920 x 1080	60	67,5	148,5
1080/24P	1920 x 1080	24		

Mer information om den här produkten finns på etiketten på enhetens undersida.

Patentmeddelande från Access Advance

