

Transformer - käyttöopas

TF201

Akun lataaminen

Jos aiot käyttää akkuvirtaa, lataa akku ja mahdolliset lisäakut täyteen ennen kuin lähdet pitkälle matkalle. Muista, että muuntaja lataa akkuja aina, kun se on kytketty tietokoneeseen ja virtalähteeseen. Huomaa, että akun lataaminen kestää paljon pitempään, kun Transformer on käytössä.

Muista ladata akku täyteen (8 tuntia tai enemmän) ennen ensimmäistä käyttökertaa ja aina, kun se on kulunut loppuun akun kestoian pidentämiseksi. Akku saavuttaa suurimman kapasiteettinsa muutaman lataus- ja purkamisjakson jälkeen.

Varotoimet lentokoneessa

Ota yhteys lentoyhtiöön, jos haluat käyttää Transformer:tä lentokoneessa. Useimmilla lentoyhtiöillä on rajoituksia sähkölaitteiden käytössä. Useimmat lentoyhtiöt sallivat sähkölaitteiden käytön vain nousun ja laskeutumisen välissä, eivät niiden aikana.






Lentokenttien turvallisuuslaitteet lukeutuvat kolmeen päätyyppiin: Röntgenlaitteisiin (käytetään liukuhihnalle asetettuihin tavaroihin), magneettitunnistimiin (käytetään turvatarkastusten läpi käveleviin ihmisiin) ja magneettisauvoihin (käsitettöisiä laitteita, joita käytetään ihmisiin tai yksittäisiin tavaroihin). Transformer voi viedä lentoaseman röntgen-turvalaitteiden läpi. Älä kuitenkaan vie Transformer lentoaseman magneetti-ilmaisimen läpi tai altista sitä magneettisauvoille.

Sisällysluettelo

Akun lataaminen.....	1
Varotoimet lentokoneessa	1
Sisällysluettelo.....	2
Pakkauksen sisältö	4
Transformer	5
Transformerin lataaminen.....	8
Siirrettävä Transformer -telakointiasemasi (lisävaruste)	9
Erikoinnäppäinten toiminnot	12
Transformerin telakointi	14
Transformerin irrottaminen telakasta	15
Transformerin lataaminen telakointiasemalla	16
Peruskäyttö.....	17
Avaa Transformerin lukitus.....	17
Pikakameratila	17
Aloitusnäyttö.....	18
ASUS Launcher.....	19
Näyttönäkymät.....	20
Kosketuspaneelin hallinta	21
Sovellusten hallinta.....	23
Tehtävienhallinta	26
Tiedostonhallinta	27
Market	30
Asetukset	31
Virran hallinta	34
ASUS-akku.....	34
Musiikki	35
Kuva	36
Galleria	36
Kamera	40

Sähköposti	42
Sähköposti	42
Gmail	44
Lukeminen	45
MyLibrary	45
Paikannus	48
Places (Paikat) ja Maps (Kartat)	48
Asiakirjat	49
Polaris® Office	49
Jakaminen	53
MyNet	53
MyCloud	56
Sovelluksen lukitsija	64
Varmuuskopioi	65
SuperNote	67
ASUS Pad PC Suite (PC:llä)	72
MyDesktop PC Server	72
ASUS Webstorage	72
ASUS Sync	73
Lausunnot ja turvallisuuslausunnot	75
FCC-lausunto	75
Radiotaajuusaltistustiedot (SAR)	75
IC-säädökset	76
IC-säteilylle altistumisilmoitus	76
CE-merkkivaroitus	77
Virtaturvallisuusvaatimus	77
ASUS-kierrätys/Takaisinottopalvelut	77
Tekijänoikeustiedot	79
Vastuunrajoitus	79


Pakkauksen sisältö

	
Transformer	USB-laturi
	
Virtapistoke	Telakointiliitin USB-kaapeliin
	
Käyttöohje	Takuukortti



- Jos jokin osa puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jälleenmyyjään.
- Transformerin toimitukseen kuuluva virtapistokkeen muoto voi olla erilainen alueellasi käytettävän pistorasian mukaan.

Transformer

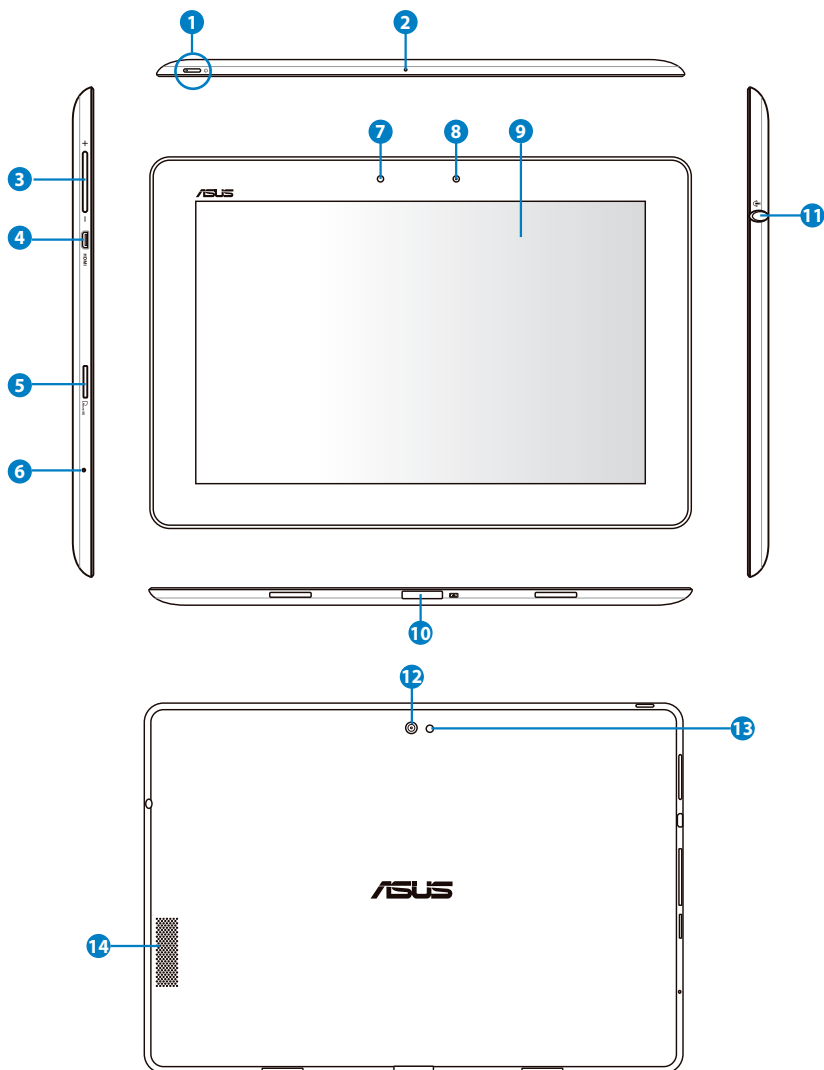

1 Virtapainike

Virtapainike kytkee Transformerin päälle/pois päältä. Käynnistä Transformer pitämällä virtapainiketta painettuna 1.5 sekuntia. Kun Transformer on käynnistetty, virtapainikkeen painamisella voi asettaa Transformerin valmiustilaan tai herättää sen valmiustilasta. Pidä virtapainiketta painettuna 0,5 sekuntia tuodaksesi näkyviin sammutusvalintaruudun tai pidä virtapainiketta painettuna 8 sekuntia käynnistääksesi Transformer uudelleen.

Akun latauksen ilmaisin (kaksivärinen)

Himmeä: Virtalaturia ei ole liitetty Transformeriin.

Vihreä PÄÄLLÄ: Varaustaso on 100 %

Oranssi PÄÄLLÄ: Transformer on akunlataustilassa.

2 Mikrofoni (sisäinen)

Sisäänrakennettua monomikrofonia voidaan käyttää videoneuvotteluihin, äänikerrontaan tai ääninauhoituksiin.

3 Äänenvoimakkuusnäppäin

Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla tätä painiketta.



Paina yhtä aikaa Äänenvoimakkuus alas -näppäintä ja virtapainiketta suorittaaksesi oletusruutukaappaustoiminnon.

4 Micro HDMI liitin

Liitä teräväpiirtokuvaa tukeva laite (HDMI) liittämällä HDMI -kaapeli tähän porttiin.

5 Micro SD -korttipaikka

Aseta Micro SD -kortti tähän korttipaikkaan.

6 Nollauspainike

Jos järjestelmä ei vastaa, paina nollauspainiketta pakottaaksesi Transformer uudelleenkäynnistymään.



Järjestelmän pakotettu sammutus voi johtaa tietojen katoamiseen. Tarkista tietosi varmistaaksesi, ettei niitä ole kadonnut. On vahvasti suositeltavaa varmuuskopioida tärkeät tiedot säännöllisesti.

7 Valoanturi

Valoanturi tunnistaa ympäristön valon määrän ja säätää automaattisesti näyttöpaneelin kirkkautta katsomiskokemuksen parantamiseksi.

8 Sisäänrakennettu etukamera

Voit ottaa sisäänrakennetulla kameralla kuvia tai videotallenteita ja käyttää sitä videokokouksessa ja muissa vuorovaikutteisissa sovelluksissa.

9 Kosketusnäyttöpaneeli

Kosketuspaneeli mahdollista Transformerin käytön jopa kymmenen sormen monikosketuksella.

10 Telakointiliitin

- Liitä virtalähde tähän porttiin saadaksesi virtaa Transformeriin sekä ladatakseen sisäistä akkua. Välttääksesi vahingoittamista Transformeria ja akkua, käytä vain myyntipakkauksessa tullutta verkkolaitetta.
 - Liitä telakointiliitin USB-kaapeliin ja Transformeriin sekä toisen järjestelmän välille (kannettavan tai pöytätietokoneen) tiedonsiirtoa varten.
 - Telakoi Transformer kannettavaan telakointiasemaan laajennettujen toimintojen, kuten näppäimistön, kosketuslevyn ja USB-porttien käyttöä varten.
-

11 Kuulokelähtö / Mikrofonilähdön yhdistelmäliitäntä

Stereoyhdistelmäliitäntä (3,5 mm) liittää Transformerin audiolähtösignaalin vahvistettuihin kaiuttimiin tai kuulokkeisiin. Kun se on käytössä, sisäänrakennettu kaiutin on automaattisesti pois päältä. Mikrofonitulotoiminnon liitäntä tukee parhaiten ASUS-kuulokemikrofonia.

12 Sisäänrakennettu takakamera

Voit ottaa sisäänrakennetulla kameralla kuvia tai videotallenteita ja käyttää sitä videokokouksessa ja muissa vuorovaikutteisissa sovelluksissa.


13 Kameran LED-salamavallo

Käytä salamavalloa ottaessasi valokuvia huonoissa valaistusolosuhteissa tai taustavalloa käytettäessä.

14 Audiokaiutinjärjestelmä

Sisäänrakennettu stereokaiutinjärjestelmä mahdollistaa äänen kuulemisen ilman lisäkytkentöjä. Audio-ominaisuudet ovat ohjelmiston ohjaamia.

Transformerin lataaminen

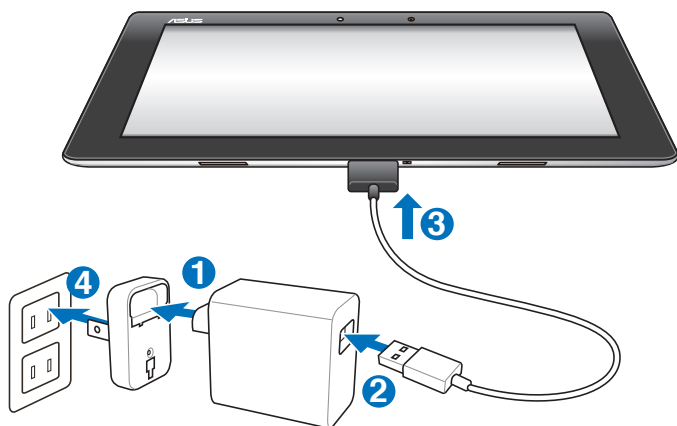

- Käytä ainoastaan laitteen toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta. Muun verkkolaitteen käyttäminen voi vahingoittaa laitetta.
- Paras tapa ladata Transformer on liittää Transformer virtalähteeseen toimitukseen kuuluvalla verkkolaitteella ja USB-johdolla.
- Liitä USB-johdon 40-pinninen liitin kokonaan Transformeriin varmistaaksesi, että sen virtaliitäntä on kunnossa.
- Ottojännitealue seinäpistorasian ja tämän verkkolaitteen välillä on AC 100V–240 V, ja tämän verkkolaitteen antojännite on 15 V, 1,2 A.




- Pidentääksesi akkukestoa lataa akku täyteen enintään 8 tuntia, kun käytät Transformeria ensimmäistä kertaa ja aina, kun akku on täysin tyhjentynyt..
- TF201 voidaan ladata tietokoneen USB-portista vain silloin, kun se on lepotilassa (näyttö kiinni) tai sammutettuna.
- USB-portin kautta lataaminen voi kestää pidempään.
- Jos tietokone ei anna riittävästi virtaa Transformerin lataamiseen, käytä pistorasia.

Siirrettävä Transformer -telakointiasemas (lisävaruste)



Transformer -matkatelakka on erikseen ostettava lisävaruste.

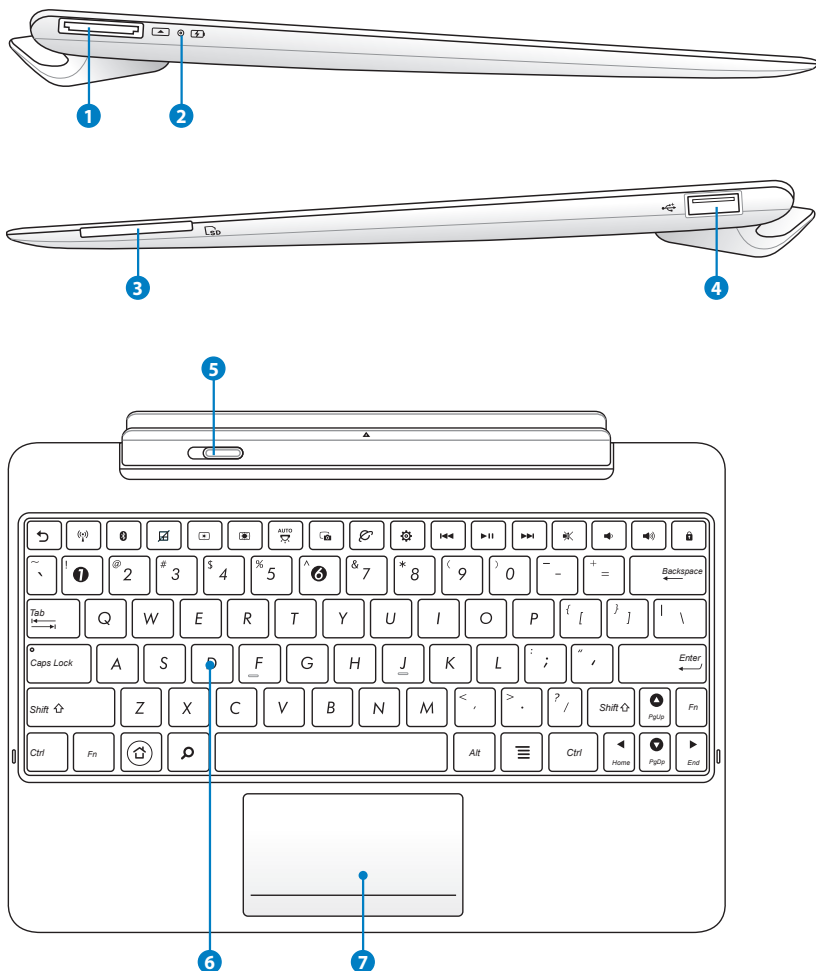

1 Telakointiliitin

- Liitä virtalähde tähän porttiin saadaksesi virtaa Transformeriin sekä ladataksesi sisäistä akkua. Välttääksesi vahingoittamista Transformeria ja akkua, käytä vain myyntipakkauksessa tullutta verkkolaitetta.
- Liitä telakointiliitin USB-kaapeliin ja Transformeriin sekä toisen järjestelmän välille (kannettavan tai pöytätietokoneen) tiedonsiirtoa varten.

2 Akun latauksen ilmainen (kaksivärinen)

Himmeä: Virtalaturia ei ole liitetty kannettavaan telakointiasemaan.

Vihreä PÄÄLLÄ: Varaustaso on 95 %

Oranssi PÄÄLLÄ: Kannettava telakointiasema on akunlataustilassa.

3 Muistikorttipaikka

Tässä siirrettävässä Transformer -telakointiasemassa on sisäänrakennettu suurinopeuksinen kortinlukija, jolla on helppo lukea tietoja muistikortilta ja kirjoittaa tietoja niihin.

4 USB-portti (2.0)

USB (Universal Serial Bus) -portti on yhteensopiva USB 2.0 - ja USB 1.1 -laitteiden, kuten näppäimistöt, osoitinlaitteet, kamerat ja tallennusvälineet, kanssa.

5 Siirrettävän telakointiaseman salpa

Vapauta Transformer siirrettävästä telakointiasemasta siirtämällä siirrettävän telakointiaseman salpaa vasemmalle.

6 Näppäimistö


Näppäimistö tarjoaa mukavan näppäinsyvyyden (syvyys, johon näppäintä voi painaa) ja rannetuen molemmille käsille.



Näppäimistö vaihtelee alueittain.

7 Kosketuslevy ja painikkeet



Alla merkittyä kosketuslevyn aluetta voidaan käyttää simuloimaan hiiren vasenta ja oikeaa painiketta.





Ota kosketuslevy pois päältä pikanäppäimellä .

Kosketuslevyn käyttö



A




B



C



D



- A. Siirrä sormeasi kosketuslevyn poikki siirtääksesi osoitinta. Voit myös pitää vasenta painiketta painettuna ja liu'uttaa sormea vetääksesi valittua kohdetta.
- B. Valitse kohde napauttamalla kerran. Käynnistä kohde napauttamalla kahdesti.
- C. Liu'uta kahta sormea vierittääksesi ylös/alas tai siirtääksesi ylös/alas/vasemmalle/oikealle.
- D. Käytä kahta sormea pitääksesi kohdetta.

Erikoisnäppäinten toiminnot

Seuraavassa esitellään Transformerin telakkanäppäimistön pikakomennot. Osa komennoista voi toimia itsenäisesti ja osa on yhdistettävä <Fn>-toimintinäppäimen painallukseen.



Pikanäppäinten sijainnit voivat vaihdella mallista riippuen, mutta toiminnot ovat samat. Mikäli koneesi pikanäppäinten sijainti ei vastaa käyttöoppaan kuvia, seuraa silloin oppaan kuvakkeita.



Palaa edelliselle sivulle.



Kytkee sisäisen langattoman lähiverkon päälle tai pois.



Kytkee sisäisen Bluetoothin päälle tai pois.



Kytkee sisäisen kosketuslevyn päälle tai pois.



Vähentää näytön kirkkautta



Lisää näytön kirkkautta



Kytkee taustavalon anturin päälle tai pois



Ottaa kuvan työpöydästä.



Käynnistää verkkoselaimen.



Avaa **Asetukset** -näytön.



Palaa edelliseen raitaan musiikin toiston aikana.



Aloittaa soittoluettelon musiikin toistamisen. Jatkaa musiikin toistoa tai pysäyttää toiston.



Kelaa eteenpäin tai siirtyy seuraavaan raitaan musiikin toiston aikana.



Mykistää kaiuttimen.



Vähentää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.



Lisää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.



Lukitsee Transformerin ja asettaa sen lepotilaan.




Palauttaa alkunäyttöön.



Selaa Transformerin ja webin sisältöä.




Aktivoi ominaisuudet-valikon ja vastaa näytön  - tai  -kohdetta.



Vieritä ylös ja alas tai asiakirjan alkuun ja loppuun painamalla <Fn>-näppäintä ja nuolinäppäimiä.

Transformerin telakointi

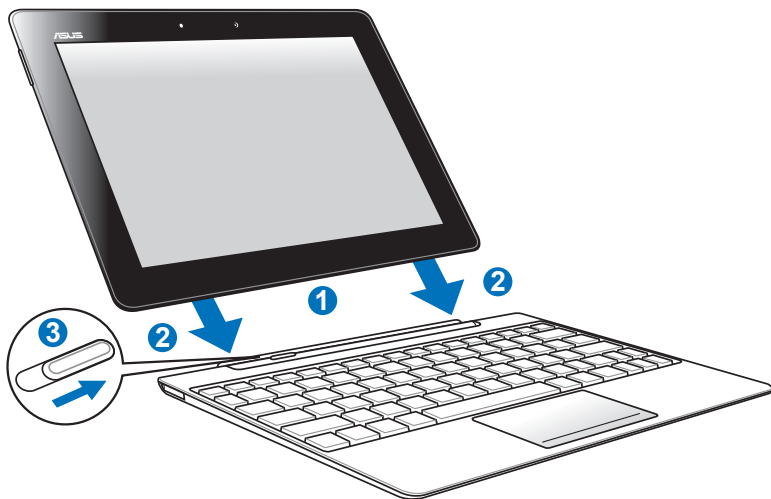


1. Kohdista Transformer siirrettävän telakointiaseman kanssa.
2. Työnnä Transformer liitántään niin, että se napsahtaa paikalleen. Tällöin Transformer on liitetty oikein.
3. Varmista, että salpa liikkuu kokonaan oikealle.




Kun Transformer on kiinnitetty siirrettävään telakointiasemaan, älä koskaan nosta kokoonpanoa vain Transformerista kiinni pitämällä. Nosta aina koko kokoonpanoa siirrettävän telakointiaseman pohjasta kiinni pitäen.

Transformerin irrottaminen telakasta

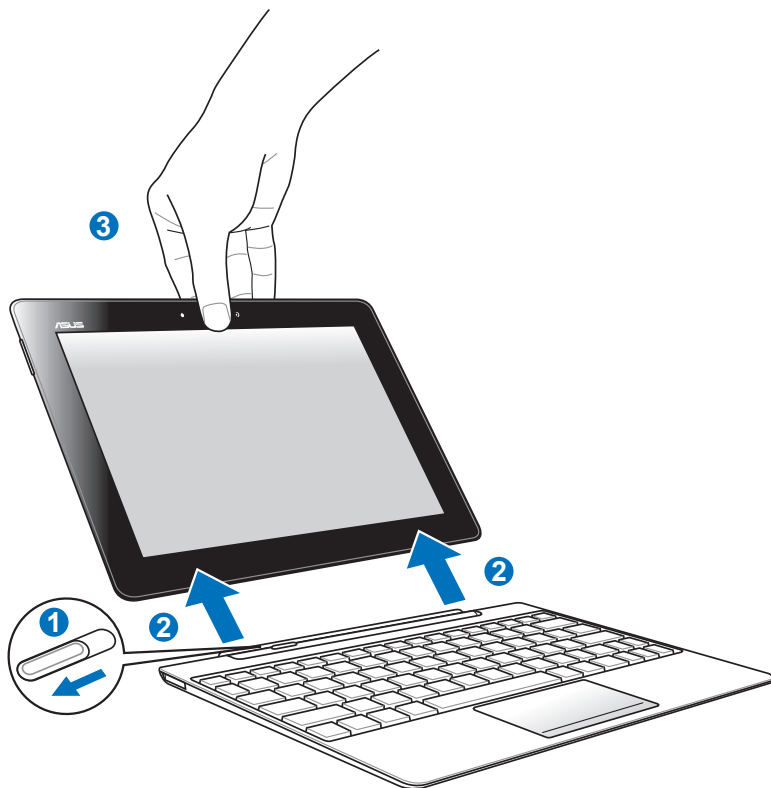

1. Vapauta Transformer ja vakauta matkatelakka siirtämällä salpaa vasemmalle yhdellä kädellä.
2. Irrota Transformer matkatelakasta toisella kädellä.

Transformerin lataaminen telakointiasemalla

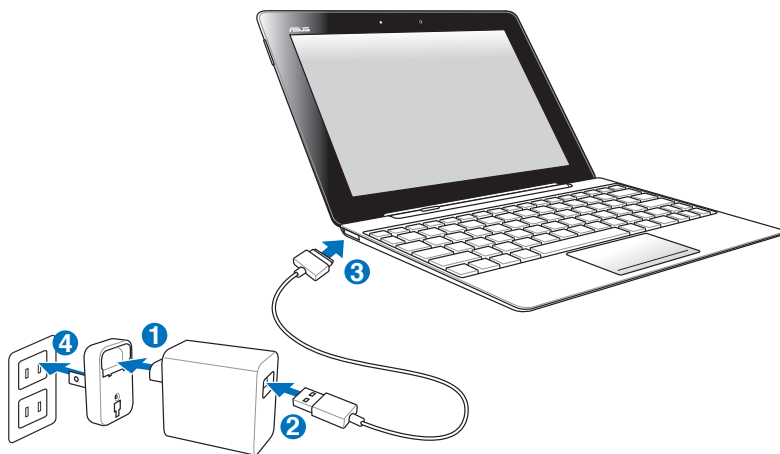

- Käytä ainoastaan laitteen toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta. Muun verkkolaitteen käyttäminen voi vahingoittaa laitetta.
- Liitä USB-johdon 40-pinninen liitin kokonaan Transformeriin tai telakkaan varmistaaksesi, että sen virtaliitäntä on kunnossa.
- Ottojännitealue seinäpistorasian ja tämän verkkolaitteen välillä on AC 100V–240 V, ja tämän verkkolaitteen antojännite on 15 V, 1,2 A.





- Pidentääksesi akkukestoa lataa akku täyteen enintään 8 tuntia, kun käytät Transformeria ensimmäistä kertaa ja aina, kun akku on täysin tyhjentynyt.
- Transformeria ei voi ladata USB-liitännällä, kun se on kytketty matkatelakkaan.

Peruskäyttö



Avaa Transformerin lukitus

Avaa Transformer napauttamalla ja vetämällä lukko ulos ympyrästä **lukko-kuvakkeelle**.

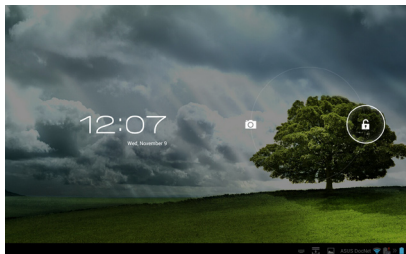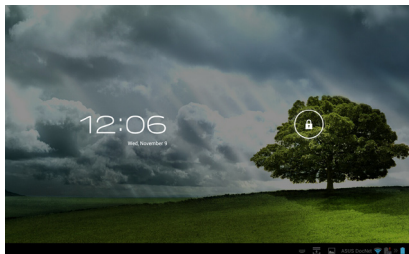

Pikakameratila

Napauta ja vedä lukko ulos ympyrästä **kamera-kuvakkeelle** siirtyäksesi **Kamera**-tilaan.

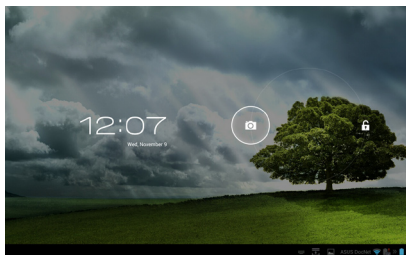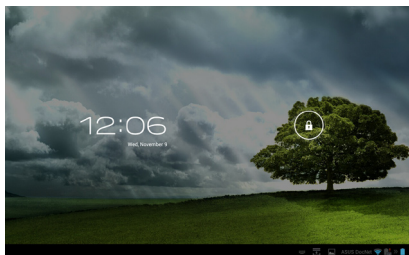

Aloitussnäyttö



Aloitussnäytön voi päivittää ja muuttaa Android-käyttöjärjestelmällä.

ASUS Launcher

Näytä paikalliset säätiedot. Napauta mukauttaaksesi sää-widgetin asetuksia, mukaan lukien sijainti ja päivitystaajuus.



Näytä paikallinen päivämäärä

Näytä sähköpostin saapuneet-kansio.
Määritä sähköpostitili kun napautat ensimmäistä kertaa, ja lue sen jälkeen saapuneet-kansion lukemattomat viestit napauttamalla.

Näyttönäkymät

Näyttönäkymä kiertyy itsestään sen mukaan pidätkö tablet-tietokonetta vaak- tai pystysuunnassa. Voit ottaa automaattisen näytön kiertymisen päälle/pois määrittämällä sen kohdassa Asetukset > Ruutu.

Vaakanäkymä



Pystynäkymä



Kosketuspaneelin hallinta

Yksittäinen napautus

- Yksittäisellä kosketuspaneelin napautuksella voit valita halutun kohteen tai aktivoida sovelluksen.
- Napauttamalla kerran **Tiedostonhallinta** -painiketta voit avata ja valita haluamasi tiedostot ja käyttää niihin **Kopioi**, **Leikkaa**, **Poista** tai **Nimeä uudelleen** -toimintoa.

Napauttaminen ja pitäminen painettuna

- Napauta sovellusta ja pidä sitä painettuna vetääksesi ja pudottaaksesi sen tai sovelluksen pikavalinnan toiselle kotinäytösivulle.
- Napauta ja pidä **Uudet sovellukset** -näppäintä painettuna ottaaksesi kuvaruutuvedoksia. (Voit ottaa kuvaruutuvedoksen käyttöön kohdasta Asetukset > Mukautetut ASUS-asetukset)
- Napauta ja pidä tiedostoa painettuna **Galleria** -sovelluksessa siirtyäksesi valintatilaan.

Zoomaus


Levitä tai tuo yhteen kahta sormea lähentääksesi tai loitontaaksesi kuvassa **Galleria** -, **Maps (Kartat)** - tai **Places (Paikat)** -sovelluksessa.

Selaaminen


Käytä yhtä sormea kääntääksesi edestakaisin aloitusnäyttöjen välillä tai selataksesi kuvia **Galleria** -sovelluksessa tai sivuja **MyLibrary (Oma kirjasto)** tai **SuperNote**-sovelluksessa.

Tekstin syöttäminen, sijoittaminen, valitseminen ja kopioiminen


Kun Transformer on telakoimaton, paneelinäppäimistö tulee näkyviin, kun napautat mitä tahansa tekstinsyöttöpalkkia tai tekstinkäsittelysovellusta. Kirjoita vasemmassa yläkulmassa olevan Google-tekstihaun web-selaimen osoiteriville hakusanoja hakeaksesi webistä ja puhelimestasi tai käynnistäaksesi sovelluksia.

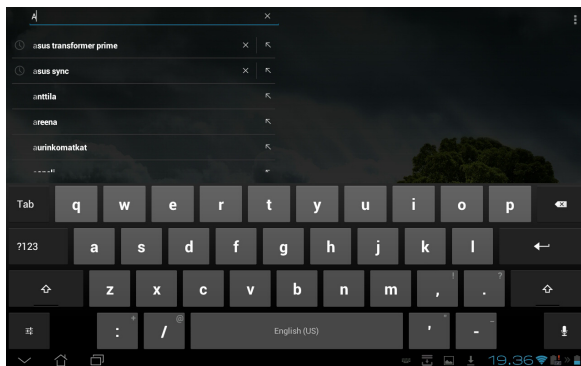

Kun olet kirjoittanut Googlen tekstihakuun, napauta juuri syöttämäsi tekstiä, jolloin sijoituskohta tulee näkyviin. Siirrä vetämällä pisteestä tai napauttamalla tilaa, johon haluat lisätä kirjaimen tai sanan.

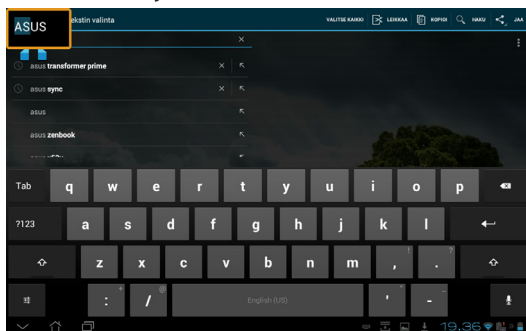

Kaksoisnapauta tai pidä tekstiä painettuna valitun tekstin leikkaamista tai kopiointia varten. Voit liikuttaa valintapistettä laajentaaksesi tai pientääksesi valitun tekstin aluetta.

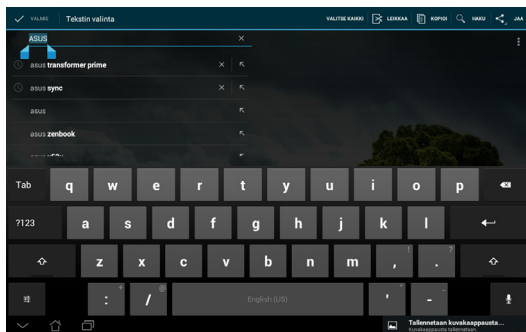

Napauta tai pidä haluttua tekstiä painettuna verkkosivulla, jolloin ylälaitaan tulee näkyviin työkalupalkki. Voit kopioida, jakaa, valita, etsiä tai hakea verkosta.



Sovellusten hallinta

Sovelluksen pikavalinta

Voit luoda Transformerin alkunäytölle suosikkisovellustesi pikavalintoja.

1. Napauta alkunäytön oikeaa yläkulmaa käyttääksesi tablettitietokoneen apuohjelmia.
2. Napauta ja pidä haluamaasi sovellusta painettuna **Sovellukset** -valikossa, jolloin se siirtää sinut alkunäytölle.
3. Vedä ja aseta sovellus haluamallesi alkunäyttösivulle.

Sovelluksen tiedot

Voit tarkastella yksityiskohtaisia sovellustietoja samalla, kun luot sovellukselle pikavalintaa. Kun pidät sovellusvalikon sovellusta painettuna sitä alkunäyttöön viedessäsi, **Sovelluksen tiedot** tulevat näkyviin kotinäytön sivun yläosaan. Jatka pidettynä olevan sovelluksen vetämistä **Sovelluksen tiedot** -kuvakkeelle nähdäksesi yksityiskohtaiset tiedot.

Sovelluksen poistaminen kotinäytöstä

Voit poistaa sovellusten pikavalintoja Transformerin kotinäytöltä. Alkuperäinen sovellus pysyy Sovellukset -valikossa.


1. Napauta ja pidä sovellusta painettuna kotinäytössä. **Poista** tulee näkyviin alkunäytön sivun yläosaan.
2. Vedä pidettynä oleva sovellus **Poista** -kuvakkeelle poistaaksesi sen alkunäytöstä.



Sovelluskansio

Luo kansioita järjestääksesi sovelluksia ja pikavalintoja Transformerin kotinäytössä.


1. Vedä alunäytöllä sovellusta tai pikavalintoja painettuna pitäen toisen päälle. Kansio tulee näkyviin.
2. Napauta uutta kansiota ja napauta **Nimeämätön kansio** -kohtaa nimetääksesi kansion uudelleen.



Viimeisimmät sovellukset

Viimeisimmät käytössä olevat sovellukset näkyvät alkunäytön vasemmassa paneelissa. Näet sovellusten yksityiskohtaiset tiedot ja voit hallita sovelluksia Viimeisimmät sovellukset -luettelossa.

1. Napauta **Viimeisimmät sovellukset** -kuvaketta alkunäytön vasemmassa alakulmassa.

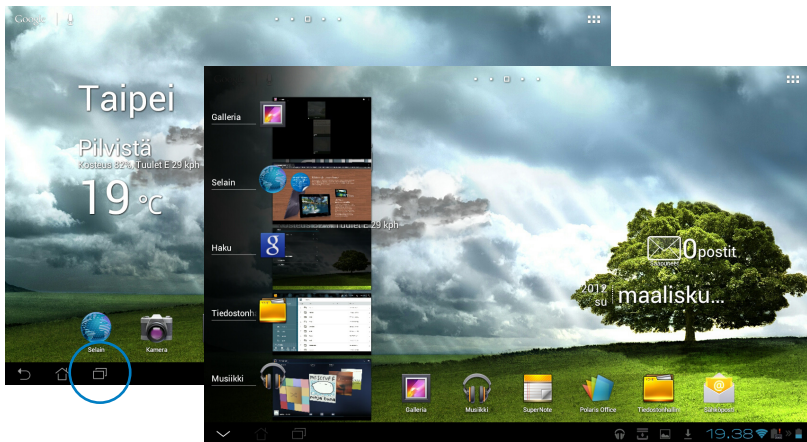


2. Pyyhkäise luetteloa ylös ja alas nähdäksesi **Viimeisimmät sovellukset**. Pyyhkäise viimeisintä sovellusta vasemmalle tai oikealle poistaaksesi sen luettelosta.
3. Napauta ja pidä viimeisintä sovellusta painettuna tuodaksesi näkyviin valikon. Valitse siirrätkö sovelluksen pois luettelosta vai näytätkö sovellustiedot.



Tehtävienhallinta

ASUS-pienohjelma näyttää luettelon parhaillaan käynnissä olevista apuohjelmista ja sovelluksista ja niiden käyttöprosentista Transformerissa.

1. Napauta alkunäytön oikeaa yläkulmaa käyttääksesi tablettitietokoneen apuohjelmia.
2. Napauta **Widgets (Pienohjelmat)** tuodaksesi pienohjelmavalikon näkyviin.
3. Napauta ja pidä **ASUS Task Manager (Asus-tehtävienhallinta)** -valintaa painettuna. ASUS-tehtävienhallintaruutu tulee näkyviin alkunäyttöön.

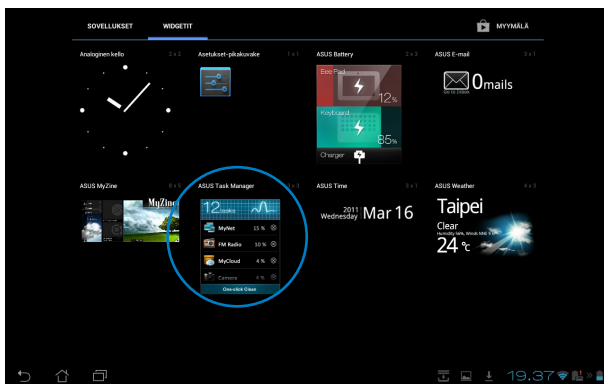

4. Napauta ja pidä pienohjelmaa painettuna näyttääksesi koon muuttamishakasulut. Vedä ylöspäin tai alaspäin näyttääksesi täydellisen tehtävuettelon.
5. Napauta tehtävien oikealla puolella olevia **x**-kuvakkeita sammuttaaksesi tehtäviä. Napauta **Yhden napsautuksen tyhjennys** -painiketta sulkeaksesi kaikki tehtävät kerralla.




Tiedostonhallinta




Resurssienhallinnan avulla voit etsiä ja hallita helposti sisäisessä tallennuslaitteessa tai liitetyssä ulkoisessa tallennuslaitteessa olevia tietoja.

Sisäisen tallennuslaitteen käyttö


1. Napauta alkunäytön oikeaa yläkulmaa käyttääksesi tablettitietokoneen apuohjelmia.
2. Napauta **Sovellukset** -valikossa **Tiedostonhallinta** -kuvaketta siirtyäksesi **My Storage (Oma tallennusväline)** -kohtaan.

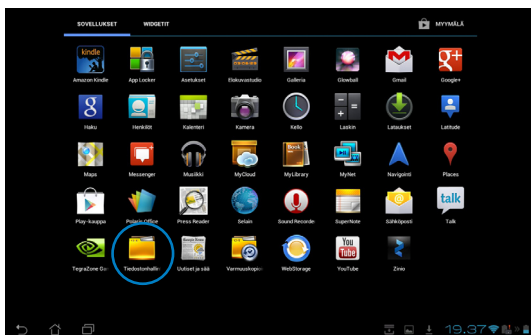

3. Sisäinen muisti (/sdcard/) ja kaikki liitetyt ulkoiset tallennusvälineet (/Removable/) näkyvät vasemmassa paneelissa. Napauta vasemman paneelin lähdekuvaketta näyttääksesi sisältöluettelon. Valitse lähde napauttamalla katsoaksesi sisällön.

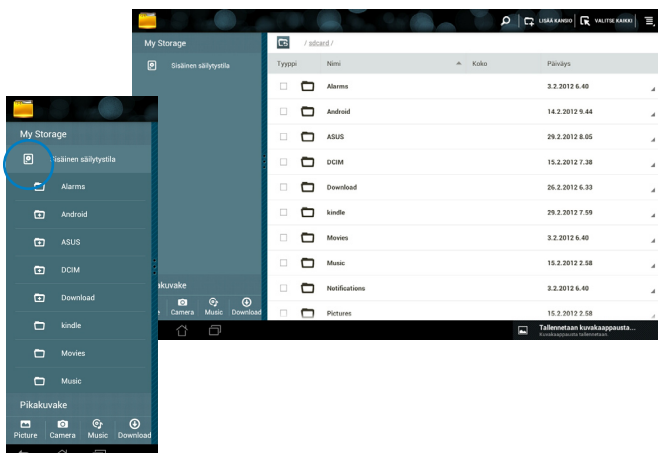

4. Napauta **Palaa** -kansiokuvaketta palataksesi **My Storage (Oma tallennustila)** -juurihakemistoon.

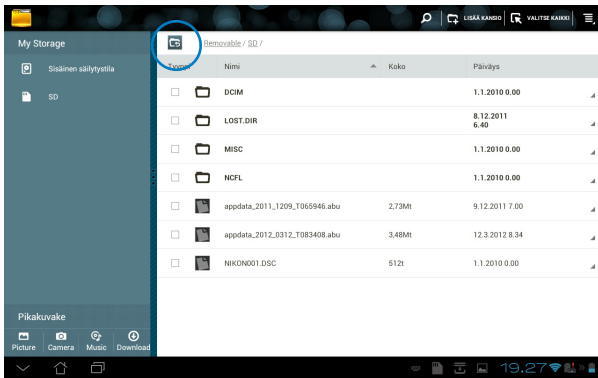


Ulkoisen tallennuslaitteen käyttö suoraan

1. Napauta USB- tai SD-korttikuvaketta oikeasta alakulmasta.
2. Napauta ponnahdusilmoitusruudun kansiokuvaketta.




3. Ulkoisen tallennuslaitteen (Removable/XXX/) sisältö näytetään.

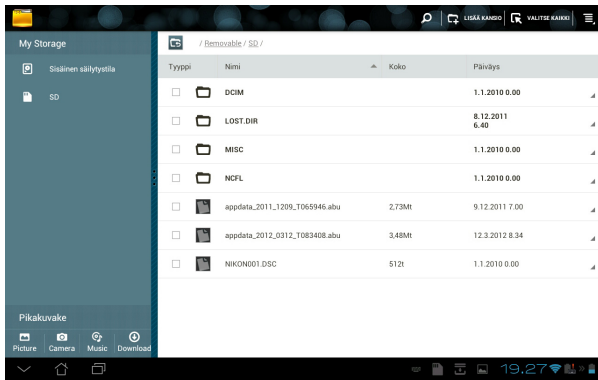

Tiedostojen kopiointi, leikkaaminen, poistaminen tai jakaminen:

Täytä tiedoston valintaruutu ja napauta toimintakuvaketta työkalurivissä ylhäällä oikealla.

Tai merkitse tiedoston valintaruutu ja vedä tiedosto määränpäähänsä.

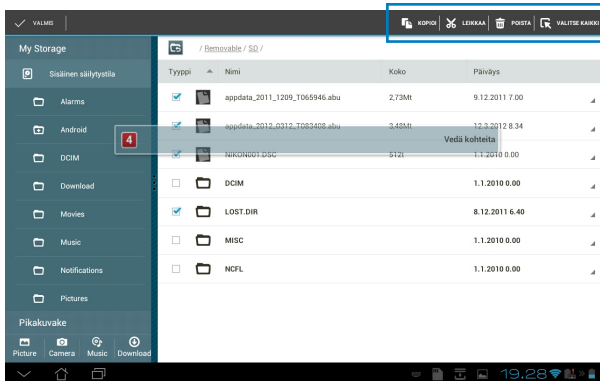


Market



Android Marketissa on monenlaisia hupi- ja hyötyohjelmia, joita voit käyttää Google-tillilläsi. Luo tili ensimmäisellä kerralla ja myöhemmin voit käyttää kaupapaikkaa milloin tahansa.

1. Napauta alkunäytön oikeaa yläkulmaa käyttääksesi tablettitietokoneen apuohjelmia.
2. Naputa **Sovellukset** -valikossa **Play-Kauppa** -kuvaketta.
3. Sinun on lisättävä tili Transformeriisi jatkamista varten. Jatka napauttamalla **Olemassa oleva** -valintaa. Luo oma Google-tili napauttamalla **Uusi** -painiketta.
4. **Sign in (Kirjaudu sisään)** kirjoittamalla **Email (Sähköposti)** ja **Password (Salasana)**, jos sinulla on jo tili.

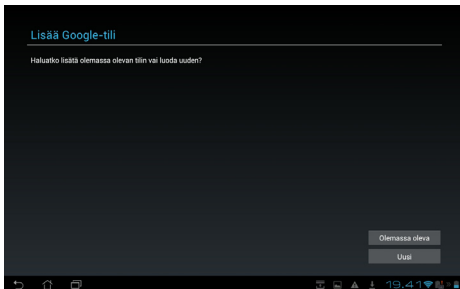


5. Kun olet kirjautunut, voit ladata ja asentaa sovelluksia Android Market -kaupapaikasta.




Osa sovelluksista on ilmaisia ja osa on maksettava luottokortilla.



Lataa uusin Adobe Flash Player -versio 11.1.112.60 ICS-laitteita varten.

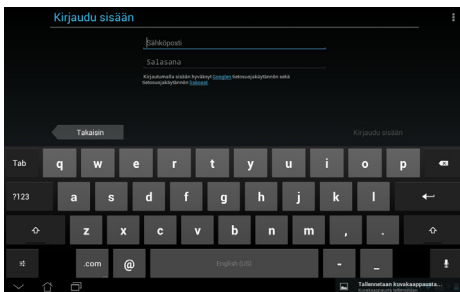

Et voi palauttaa poistettuja sovelluksia, mutta voit kirjautua samalla tunnuksella ja ladata ne uudelleen.

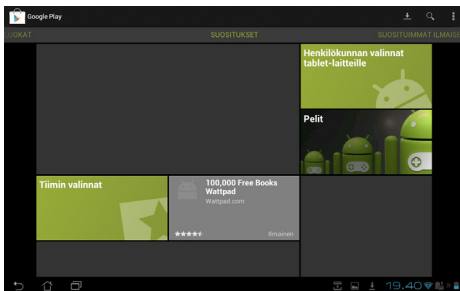

Asetukset




Voit määrittää asetusnäytössä Transformerin asetuksia, mukaan lukien **Langaton verkko ja verkko**, **Laite**, **Henkilökohtainen** ja **Järjestelmä**. Napauta vasemmalla olevia välilehtiä vaihtaaksesi näyttöjä ja tehdäksesi määrittäksiä.

Asetukset -näyttöön voit siirtyä kahdella eri tavalla.

Sovellukset -valikosta

Napauta **Asetukset** näyttääksesi asetusvalikon.

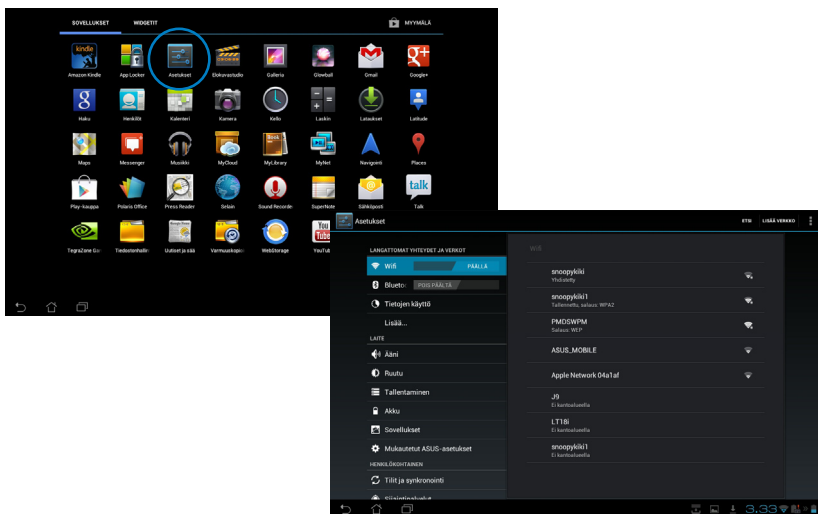

ASUS-pika-asetuksia:

Napauta oikean alakulman ilmaisinalueetta. **Pika-asetus**-paneeli ponnahtaa näkyviin oikealla.



Näyttää paikallisen päivämäärän ja ajan

Internet-yhteyden tila

Suorituskykyasetus

Super IPS+ (Ulkotila)



Kirkkauden manuaalinen säätö (IPS-tila)

Telakka / Pad-akun tila


Asetukset-valikko

Automaattinen kirkkaus

Pika-asetusten säätöpaneeli. Napauta yksittäisiä kuvakkeita kytkeäksesi toiminnon päälle/pois.

ASUS-pika-asetusten säätöpaneeli


Napauta yksittäistä apuohjelmakuvaketta ottaaksesi sen toiminnon käyttöön tai pois käytöstä.

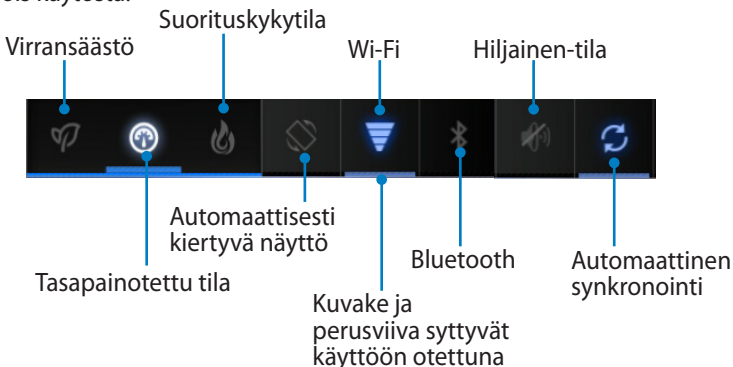

- Tasapainotettu tila: [Oletus] Optimaalinen akun tila ja suorituskyky
- Suorituskykytila: Optimaalinen järjestelmän suorituskyky
- Virransäästötila: Energiansäästö

Ilmoituspaneelit

Ilmoituspaneelit tulevat näkyviin Pika-asetukset-paneelissa sovellusten, saapuvien sähköpostien ja apuohjelmien tilan päivittämiseksi nopeasti.

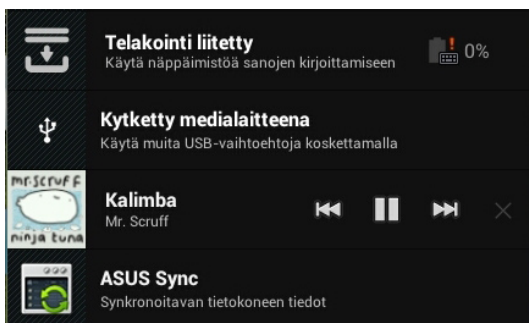



1. Pyyhkäise päivityskehote vasemmalle tai oikealle poistaaksesi sen luettelosta.
2. Voit ottaa käyttöön tai pois käytöstä **ASUS-pika-asetuksia** -toiminnon yksinkertaistetussa tilassa kohdassa Asetukset > Mukautetut ASUS-asetukset > Ilmoituspaneeli.

Virran hallinta

ASUS-akku

Tämä pienoisohjelma näyttää Transformerin ja näppäimistötelakan yksittäisen akun tilan prosentteina ja värillä. Mitä enemmän akkutehoa, sen kirkkaampi väri.

1. Napauta alkunäytön oikeaa yläkulmaa käyttääksesi tablettitietokoneen apuohjelmia.
2. Napauta **Widgets (Pienoisohjelmat)** -kuvaketta tuodaksesi pienoisohjelmavalikon näkyviin.
3. Napauta ja pidä **ASUS Battery (Asus-akku)** -kuvaketta painettuna. ASUS-akkuruutu tulee näkyviin aloitusnäyttöön.

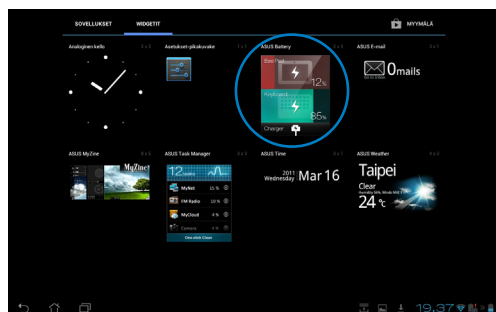

4. ASUS-pika-asetuksia- ja ilmoituspaneeli näyttävät myös akun tilan. Transformerin ja telakan akkutila näytetään erikseen. Kun akkuvirta on vähissä, akkukuvakkeen väri muuttuu sinisestä punaiseksi huutomerkillä varustettuna. Kuuluu myös akun matalasta tilasta ilmoittava varoitusääni.



Musiikki



Voit toistaa haluamiasi musiikkitiedostoja napauttamalla aloitusnäytöllä **Musiikki** -kuvaketta. Tämä sovellus kerää ja näyttää automaattisesti kaikki Transformeriin ja liitettyyn ulkoiseen tallennuslaitteeseen tallennetut äänitiedostot.


Voit sekoittaa ja toistaa kaikkia äänitiedostoja satunnaisesti tai selata halutun albumin musiikista nauttimista varten.

Voit järjestää tai hakea äänitiedostoja nopeasti ylhäällä olevalla painikkeella.

Voit järjestää äänitiedostot seuraavien määreiden mukaan: **Viimeaikaiset, Albumit, Esittäjät, Kappaleet, Soittolistat** ja **Lajityypit**.

Musiikkiasetukset

Musiikin
hakeminen
suoraan

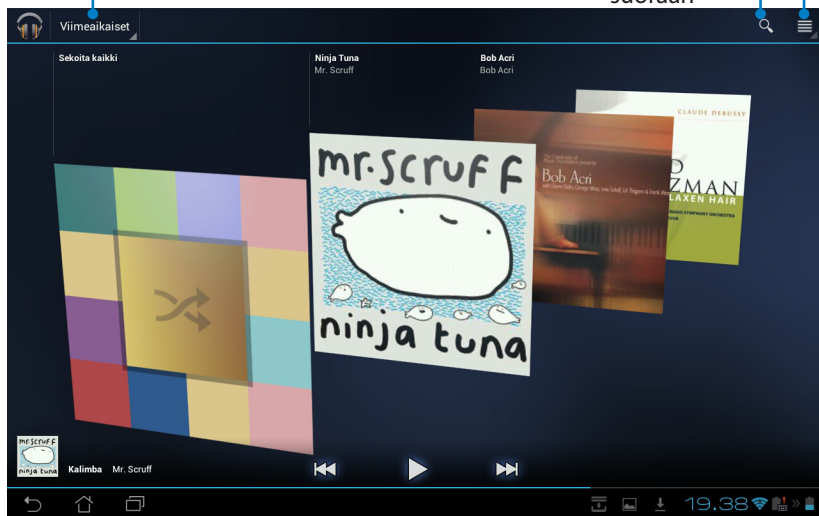

TF201:n tukemat äänen ja videon pakkaushallinnat:
Purkaja

Audiokoodekki: AAC LC/LTP, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

Videon pakkaus: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8
Kooderi

Äänen pakkaus: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Videon pakkaus: H.263, H.264, MPEG-4

Kuva

Galleria



Voit selata haluttuun kuva- tai videotiedostoon napauttamalla aloitusnäytössä **Galleria** -kuvaketta. Tämä sovellus kerää ja näyttää automaattisesti kaikki Transformeriin tallennetut kuva- ja videotiedostot.


Voit toistaa kaikki kuvatiedostot kuvaesityksessä tai valita halutut kuva- tai videotiedostot.

Voit lajitella ylhäällä olevalla painikkeella tiedostoja albumin, sijainnin, ajan, henkilöiden tai tunnisteiden mukaan.

Valitse kohde tai ryhmä

Selaa diaesitystilassa



- Nykyinen albumi

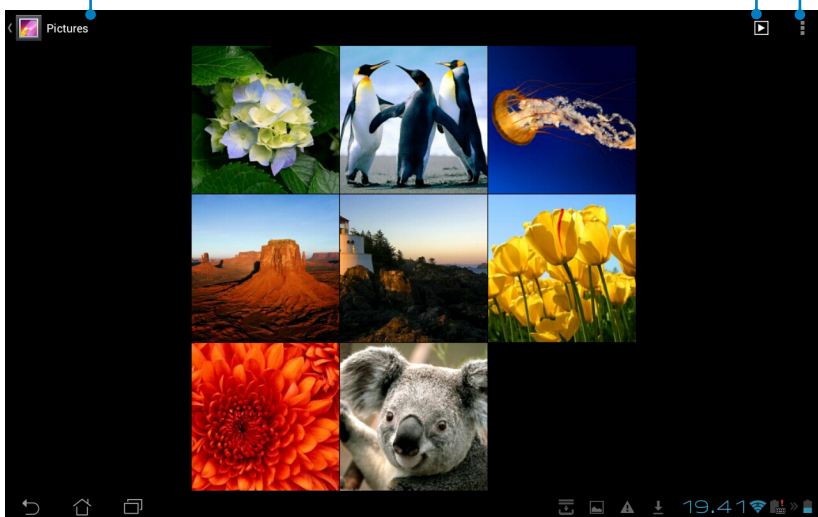


Albumien jakaminen ja poistaminen

Napauta haluttua gallerian albumia ja pidä sitä painettuna, kunnes ylälaitaan tulee näkyviin työkalupalkki. Voit ladata, poistaa tai jakaa valittuja albumeita internetin välityksellä.

Työkalupalkki

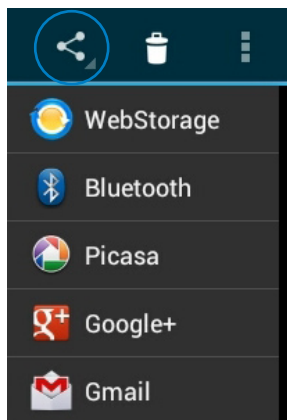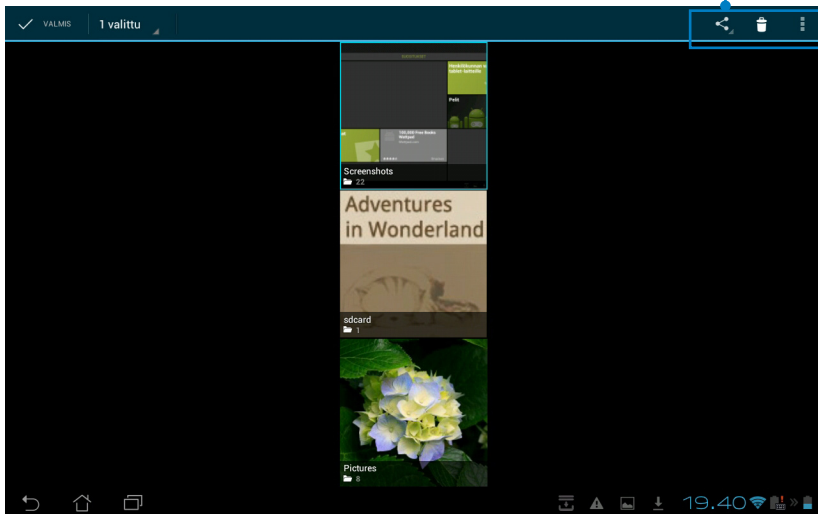

Jaa valittu albumi ASUS Webstorage-, Bluetooth®, Picasa®, Google+®- tai Gmail®-sovelluksella.


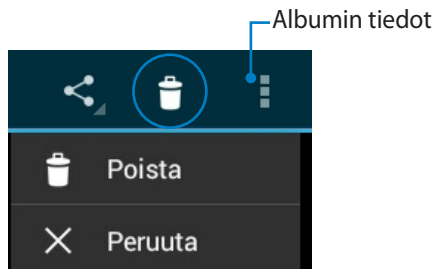


Poista valittu albumi.


Kuvien jakaminen, poistaminen ja muokkaaminen

Napauta haluttua kuvaa galleriasta ja käytä oikean yläkulman työkalupalkkia valitun kuvan jakamiseen, poistamiseen tai muokkaamiseen.


Työkalupalkki

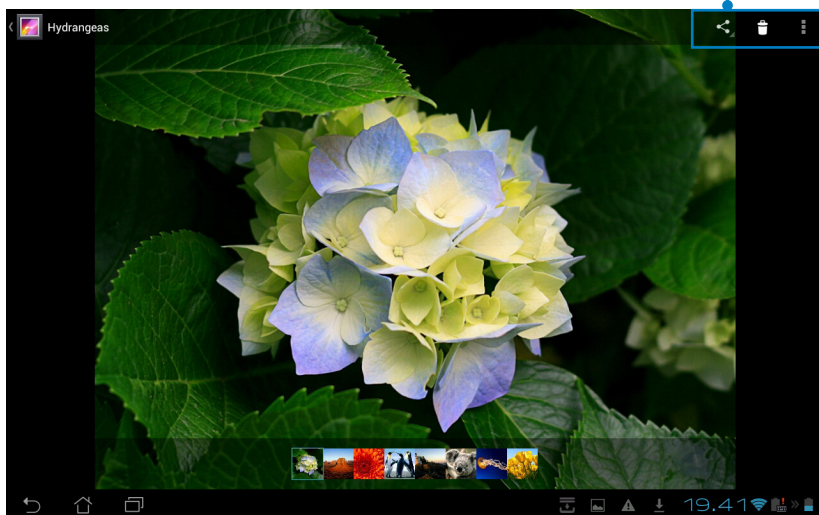

Jaa valittu albumi
ASUS WebStorage -,
Bluetooth®, Picasa®,
Google+®- tai Gmail®
-sovelluksella.



Poista valittu kuva.

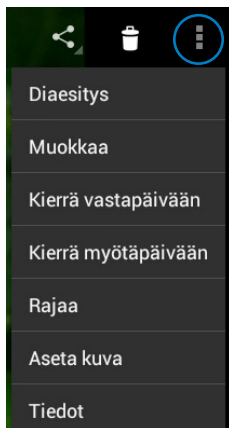

Tarkista kuvan tiedot ja
muokkaa valittua kuvaa.





Poistettua tiedostoa ei voida
palauttaa.

Galleria-pienohjelma

Kuvagalleria -pienohjelma mahdollistaa välittömän pääsyn suosikkivalokuviin tai -albumeihin suoraan alkunäytöstä.

1. Napauta alkunäytön oikeaa yläkulmaa käyttääksesi tablettitietokoneen apuohjelmia.
2. Napauta **Widgets (Pienohjelmat)** tuodaksesi pienohjelmavalikon näkyviin.
3. Napauta ja pidä **Kuvagalleria** -kuvaketta painettuna. Galleria-pienohjelma ruutu siirtää sinut alkunäyttöön ja **Valitse kuvat** -valikkoruutu tulee näkyviin.
4. Valitse albumi tai kuva/kuvia asetettavaksi pikavalinnoiksi alkunäytölle.

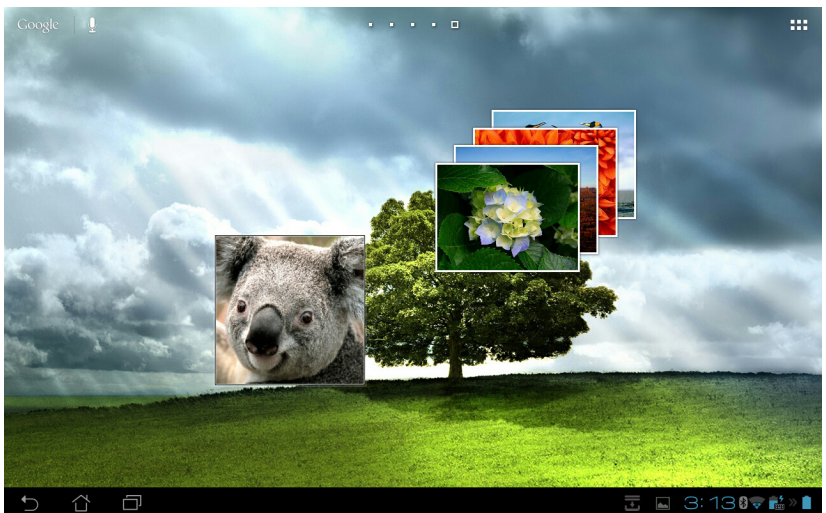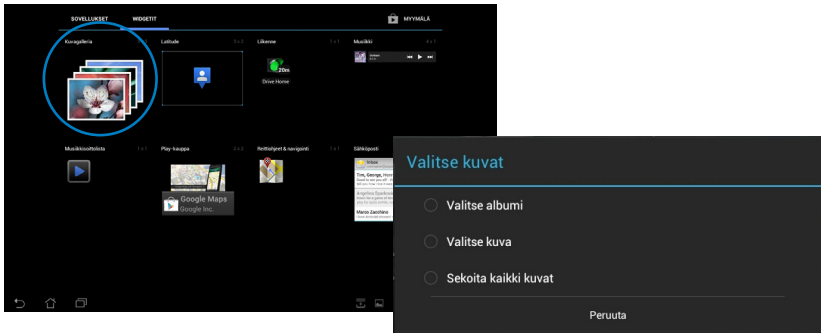

Kamera



Jos haluat ottaa valokuvia tai videota, napauta Sovellukset -valikosta **Kamera**. Voit käyttää etukameraa tai takakameraa kuvien ja videoiden ottamiseen.

Kuvatiedostot ja videotiedostot tallennetaan automaattisesti **Galleria**.

Kameratila




- Lähennä
- Kamerakytkin
- Suljinpainike
- Kameran asetukset
- Loitonna
- Tilakytkin




- Salamatila
- Palaa
- Valkotasapaino
- Valotus
- Lisäasetukset
- Näkymätila


Videotila

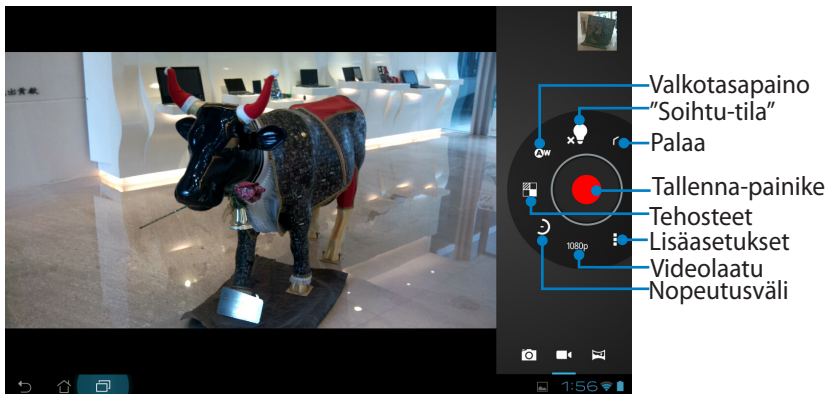

Panoraamatila

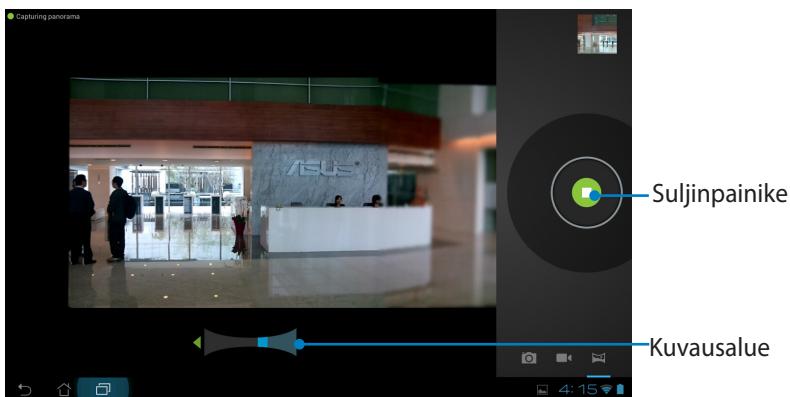

Panoraamakuva

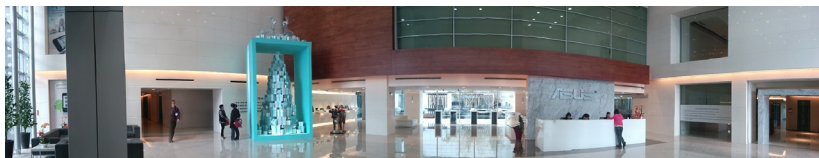

Sähköposti


Sähköposti




Sähköpostin avulla voit lisätä useita sähköpostitilejä ja selata ja hallita sähköpostejasi kätevästi.

Sähköpostitilin asettaminen


1. Napsauta Sähköposti -kohtaa **Sovellukset-valikossa**. Anna **Sähköpostiosoite** ja **Salasana** ja napauta sitten **Seuraava** -painiketta.

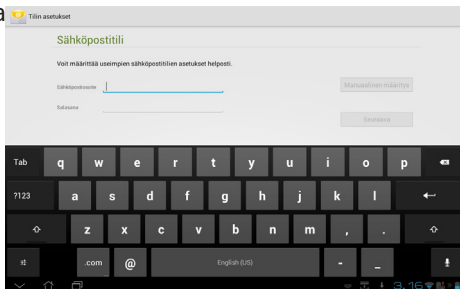


2. Odota, kunnes Transformer tarkistaa automaattisesti lähtevän postin

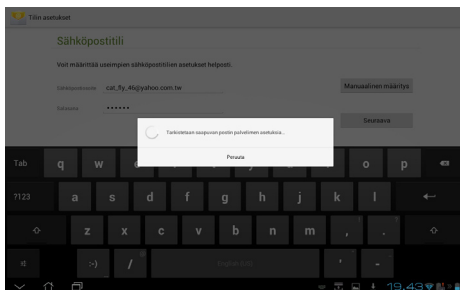

3. Määritä **Tiliasetukset** ja napauta **Seuraava**.

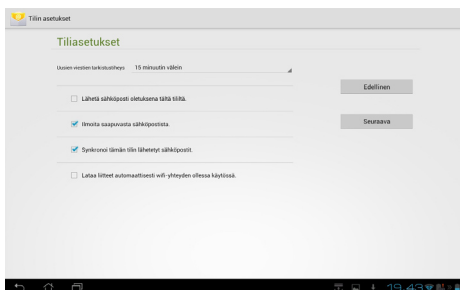


4. Nimeä tili ja anna nimi, jonka haluat näkyvän lähteissä viesteissä. Kirjaudu suoraan Saapuneet-kansioon napauttamalla **Seuraava**.

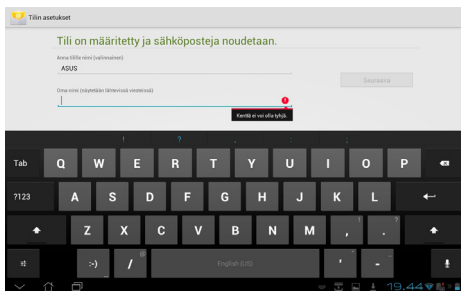


Sähköpostitilin lisääminen

1. Napauta Email (Sähköposti) -kuvaketta ja kirjaudu sisään aiemmin asettamallasi tilillä.
2. Napauta oikean yläkulman **Asetukset** -valintaa.



3. Kaikki tämän tilin määrytykset näytetään. Lisää toinen tili valitsemalla oikeasta yläkulmasta **Lisää tili**.

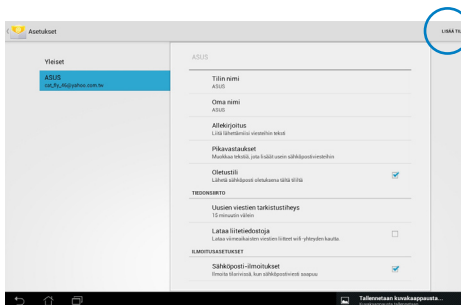

Voit lisätä kaikki sähköpostitilisi **Sähköposti** -sovellukseen.




Gmail (Google mail) -sovelluksella voit käyttää Gmail-tiliäsi, vastaanottaa ja lähettää sähköposteja.

Gmail-tilin asettaminen


1. Napsauta Gmail-kohtaa **Sovellukset** -valikossa. Napauta **Olemassa oleva** -valintaa siirtyäksesi aiemmin luotuun **Sähköposti** - ja **Salasana** -kohtaan ja napauta sitten **Kirjaudutaan**.



Napauta **Uusi** jos sinulla ei vielä ole **Google -tiliä**.

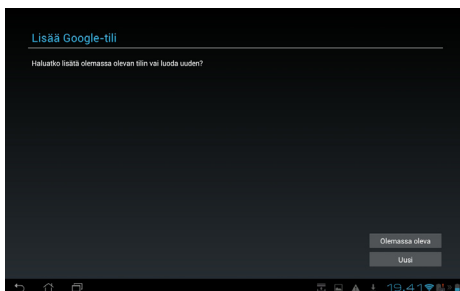

2. Odota, kun Transformer ottaa yhteyttä Google-palvelimiin tilin luomista varten.

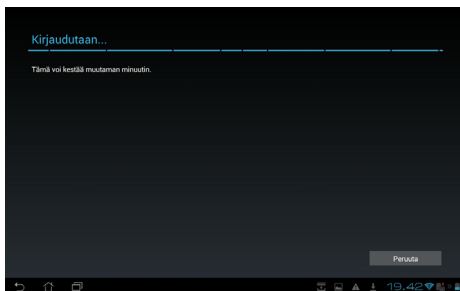

3. Voit käyttää Google-tiliä asetusten ja tietojen varmuuskopioimiseen ja palauttamiseen. Kirjaudu Gmailiin napauttamalla **Valmis**.



Jos sinulla on useita sähköpostitilejä Gmailin lisäksi, käytä **Sähköposti** -toimintoa kaikkien sähköpostitilien samanaikaiseen käyttöön.

Lukeminen

MyLibrary




MyLibrary on käyttöliittymä kirjakokoelmillesi. Voit tehdä eri kirjahyllyt eri tyylilajeille. Eri julkaisijoilta ostamasi e-kirjat asetetaan myös hyllyille.

Kirjaudu @Vibe-palveluun uusien kirjojen lataamista varten.




- MyLibrary tukee e-kirjoja ePub-, PDF- ja TXT-muodossa.
- **Osa esikatseltavasta sisällöstä saattaa vaatia Android Marketista saatavan Adobe Flash® Player -sovelluksen avaamista varten.** Lataa Adobe Flash® Player ennen kuin käytät MyLibrarya.

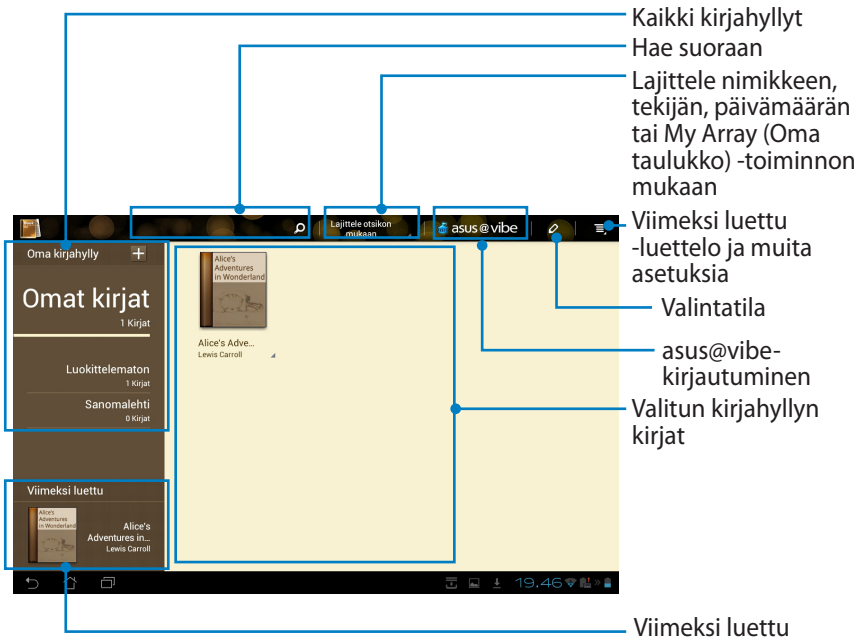


E-kirjojen lukeminen

1. Valitse ja napauta haluttua e-kirjaa kirjahyllyltä.
2. Näytä ylälaidan työkalupalkki napauttamalla näyttöä.

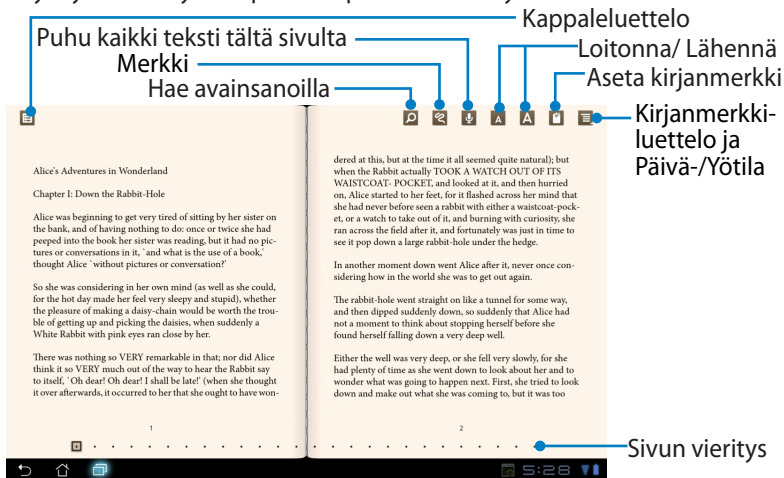


1. Android käynnistää tarpeellisen resurssin latauksen ja asennuksen, jos haluat käyttää tekstistä puheeksi-toimintoa.
2. Napauta kirjanmerkkiluettelo ja valitse merkitty sivu näyttääksesi kirjanmerkkikuvakkeen näytön oikeassa yläkulmassa.

3. Selaa sivuja kuten oikeassa kirjassa tai siirrä sivua vierittämällä alhaalta.

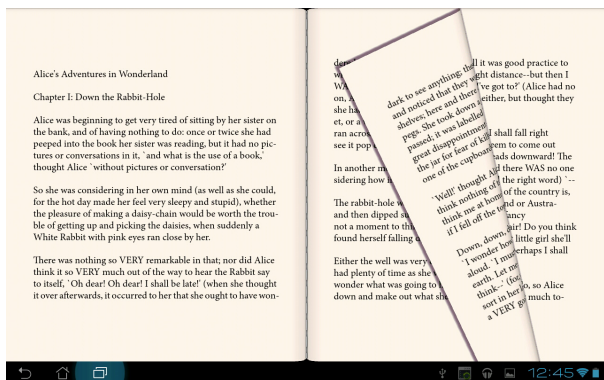

Muistiinpanojen tekeminen e-kirjoihin

1. Paina pitkään haluttua sanaa tai lausetta, kunnes työkaluvalikko ja sanakirjamääritelmä tulevat näkyviin.

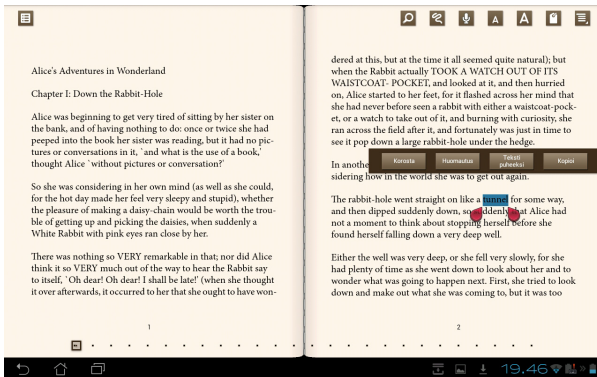

2. Voit korostaa valitun sanan tussilla, lisätä muistiinpanon, puhua valitun sanan tai vain kopioida valitun sanan.
3. Liikuta valintakohtaa tarvittaessa laajentaaksesi valittua aluetta koko termiin tai lauseeseen.


Paikannus

Places (Paikat) ja Maps (Kartat)




Google Places

Places-toiminto antaa tietoja läheisistä kiinnostavista kohteista, mukaan lukien ravintolat, kahvilat, huoltoasemat jne. Tarkista nykyinen sijaintisi paikantamista varten.

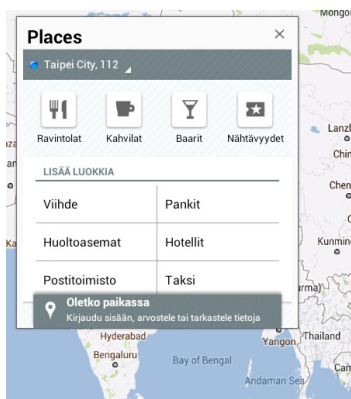

Google Maps

Maps-toiminto auttaa sinua löytämään sijaintisi. Käytä ylälaidan työkalupalkkia reittihakuun tai omien karttojen liittämiseen.

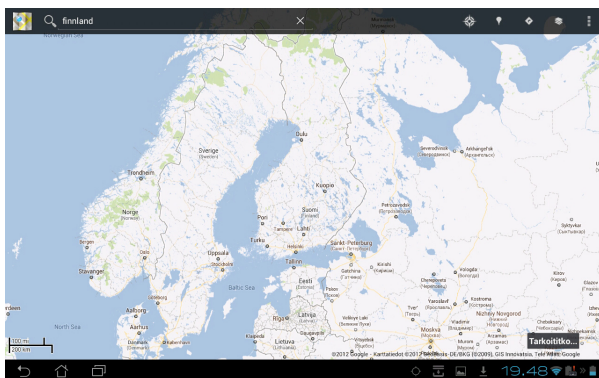

Asiakirjat



Polaris® Office




Polaris® Office on toimisto-ohjelmisto, joka tukee tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa ja esitysgrafiikkaa.

Polaris® Office -sovelluksen käyttö

1. Napauta alkunäytön oikeaa yläkulmaa käyttäaksesi tablettitietokoneen apuohjelmia.
2. Napauta **Sovellukset** -valikossa **Polaris® Office**.

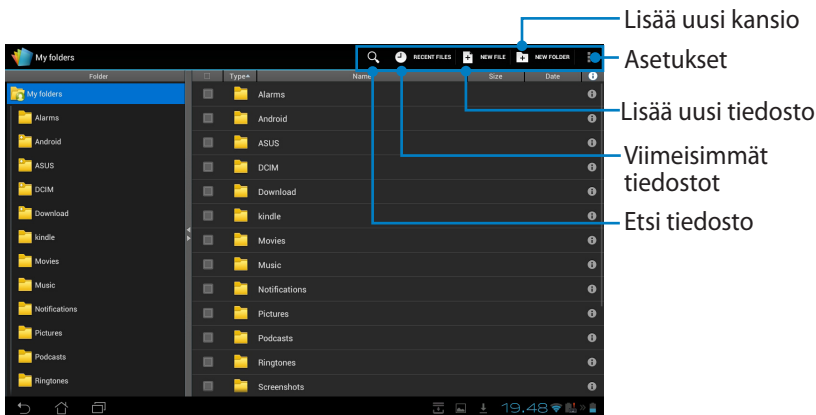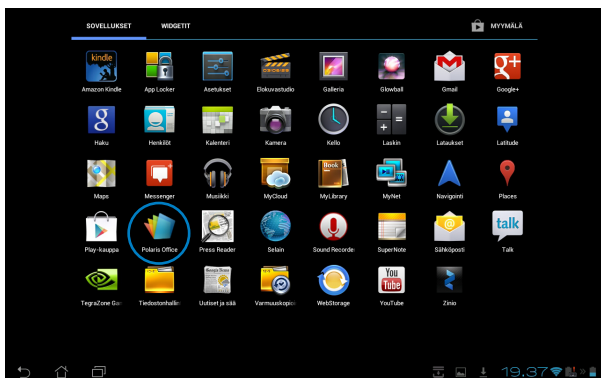


3. Napauta **My Folders (Omat kansiot)** -kuvaketta vasemmassa yläkulmassa ja valitse haluttu tiedosto.

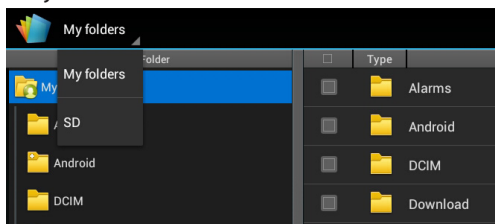

Uusien tiedostojen lisääminen

Voit lisätä uusia tiedostoja napauttamalla **New File (Uusi tiedosto)** -kuvaketta oikeassa yläkulmassa. Käynnistä tekstinkäsittelyohjelma asiakirjojen muokkaamista varten napauttamalla **Document (Asiakirja)** -kuvaketta. Käynnistä taulukkolaskentaohjelma laskujen suorittamiseksi ja tietojen hallitsemiseksi napauttamalla **Sheet (Taulukkolaskenta)** -kuvaketta. Käynnistä ohjelma esitysten luomiseen ja jakamiseen napauttamalla **Slide (Esitysgrafikka)** -kuvaketta.

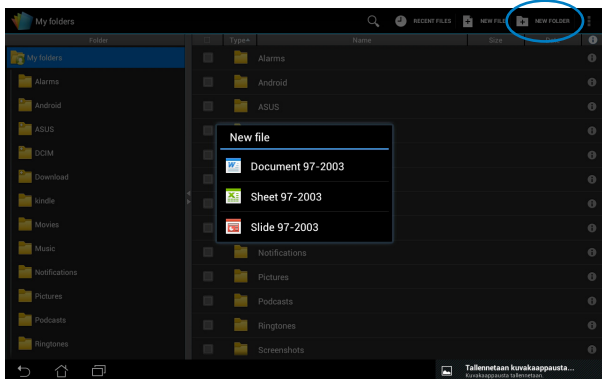

1. Polaris® Office 3.0 tukee seuraavia tiedostotyyppejä:


- Microsoft Word: .doc/ .docx
- Microsoft Excel: .xls/ .xlsx
- Microsoft Powerpoint: .ppt/ .pptx
- Adobe Acrobat: .pdf
- Teksti: .txt
- Kuvat: .bmp/ .jpg/ .jpeg/ .png/ .gif/ .wbpm
- Zip-arkistot: .zip

2. Polaris® Office 3.0 tallentaa tiedostot tällä hetkellä vain .doc-/ .xls-/ .ppt -muotoon.

Viimeisimmät tiedostot

Voit käyttää viimeksi muokattuja tiedostoja napauttamalla oikeasta yläkulmasta **Recent Files (Viimeisimmät tiedostot)**.


Napauta **Clear Recent Files (Tyhjennä nykyiset tiedostot)** -kuvaketta tyhjentääksesi parhaillaan käytetyn tiedostoluettelon.

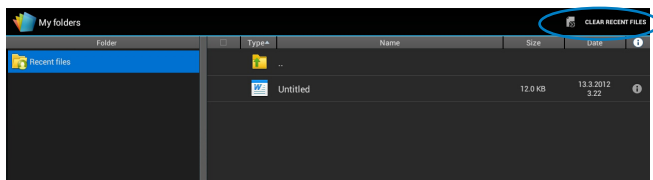

Tilien lisääminen


Voit muokata tiedostojasi Polaris® Office -sovelluksella toisilta tileiltä, mukaan lukien **Google docs** ja **Box.net**.

1. Napauta asetuspainiketta oikeasta yläkulmasta ja valitse **Add account (Lisää tili)**.
2. Valitse haluttu palvelu.
3. Anna sähköpostitili ja salasana, ja lisää tili napauttamalla **OK**.

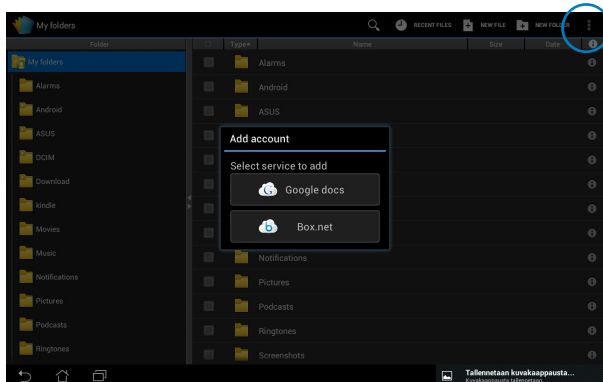

Asetusten määrittäminen

Napauta asetuspainiketta oikeasta yläkulmasta ja valitse **Settings (Asetukset)**. Voit määrittää **File list settings (Tiedostoluettelon asetukset)** ja **General settings (Yleiset asetukset)**.

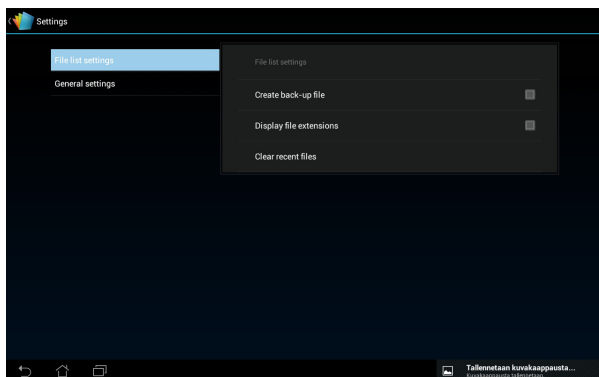


Jakaminen




MyNet-sovelluksen avulla voit toistaa mediatiedostoja ja katsoa kuvatiedostoja tietokoneella, DLNA TV:llä tai DLNA-kaiuttimilla. Voit toistaa Transformeriin tallennettua musiikkia, videoita tai kuvia tietokoneella ja päinvastoin.


1. Varmista, että Transformer ja toinen PC on yhdistetty samaan langattomaan tukiasemaan (AP).
2. Napsauta ja ota käyttöön **Salli Playerin etähallinta** ja **Salli laitteiden toistaa mediasisältöäni automaattisesti** tietokoneen Windows Media Playerissa. (Siirry kohtaan "Lisää virtausasetuksia..." tekemään määrittelyt, jos on tarpeen.)

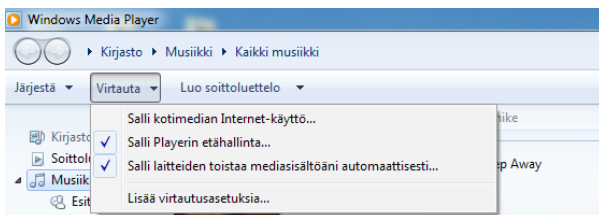

3. Valitse vasemman paneelin **Palvelin**-luettelossa lähdelaitte katsoaksesi sisältöjä.

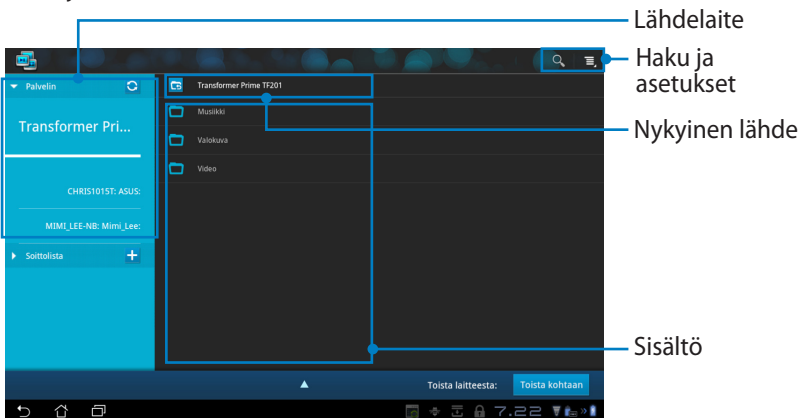


4. Valitse tiedosto ja napauta **Toista kohtaan** -kuvaketta oikealla alhaalla käynnistääksesi toiston kohdelaitteessa.

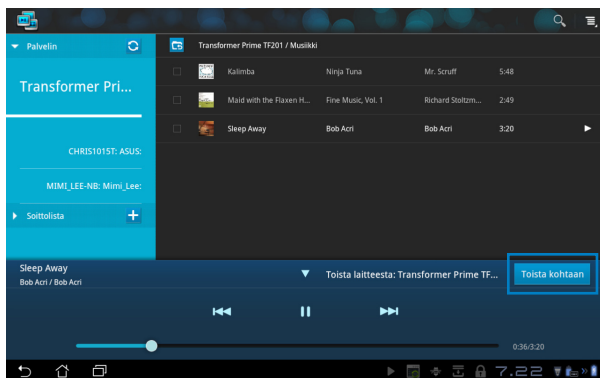


- MyNet toimii vain Microsoft Media Player 11:llä tai uudemmalla.
- Kaikki laitteet, mukaan lukien PC, DLNA TV tai DLNA-kaiuttimet, on yhdistettävä samaan langattomaan tukiasemaan (AP) MyNetiä käytettäessä. Muuten MyNet ei toimi. Vastaavasti MyNet ei toimi 3G-verkon kautta yhdistettäessä. Kaikkien verkkosijaintien asetus laitteiden liittämiseksi on oltava **Kotiverkko**.


Mediatiedoston painaminen pitkään mahdollistaa tiedoston lähettämisen liitettyyn laitteeseen tai lataamisen siltä.

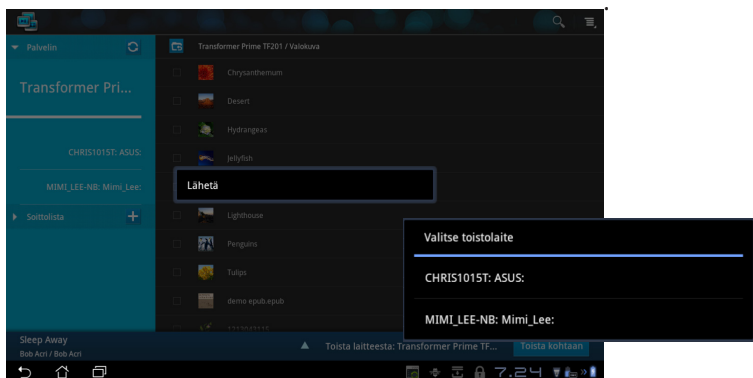

Voit valita tiedoston myös **Soittolista** -kohdasta. Soittolista tarjoaa liitetyille laitteelle yhteisen tilan tiedostojen jakamiseen. Voit luoda uusia listoja napauttamalla plus-merkkiä (+).

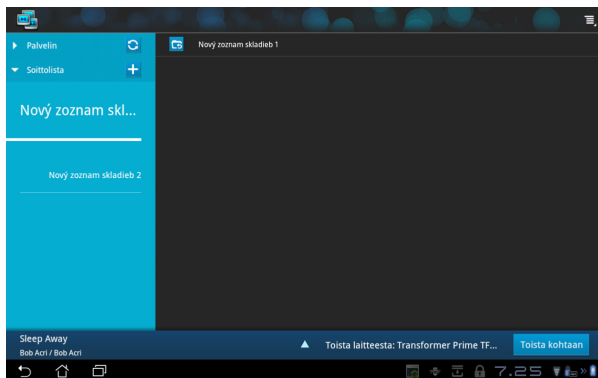

5. Ottaaksesi käyttöön **Digitaalinen mediapalvelin** -sovelluksen, napauta Asetukset -valintaa oikeassa yläkulmassa ja valitse **Digitaalisen mediapalvelimen asetukset** -valintaruutu salliaksesi toisen yhteyslaitteen käyttää Transformerin mediatiedostoja. Voit myös valita jaettavan tiedoston sijainnin.

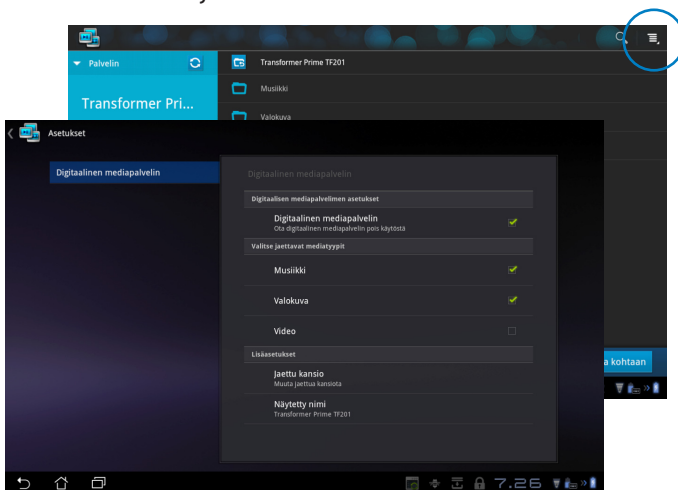





MyCloud koostuu toiminnoista **MyContent (Oma sisältö)**, **MyDesktop (Oma työpöytä)** ja **@Vibe**. Se on kokonaisvaltainen ratkaisu pilvisisällön käyttöä varten.

MyCloudin käyttäminen

1. Napauta **MyCloud (Oma pilvi)** -valintaa **Sovellukset -valikossa**.
2. Jatka napsauttamalla **Next (Seuraava)**.

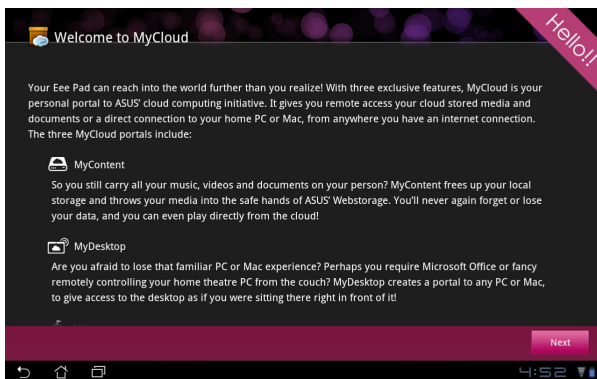

3. MyCloudin on toimittavat ASUS Pad PC Suiten kanssa täyttä toimintaa varten. Lataa ja asenna **ASUS Pad PC Suite** tietokoneellasi ASUS-tukisivustolta osoitteesta support.asus.com. Jatka napsauttamalla **Next (Seuraava)**.

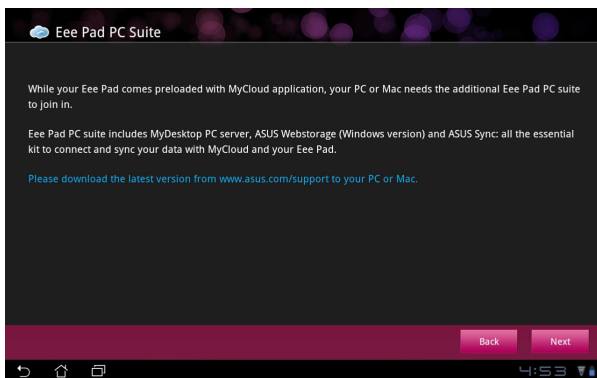


MyContent


MyContent sallii omien tietojen käyttämisen Webstorage-verkkotallennuksessa ja pilvitietojen kätevän luokittelun **Music (Musiikkiin)** äänitiedostoille, **Galleria** kuva- ja videotiedostoille, sekä **Others (Muihin)**.

MyContent-toiminnon käyttö

1. Napauta **I have an account (Minulla on tili)** tai **Create an account (Luo tili)** -valintaa luodaksesi ilmaisen tilin.

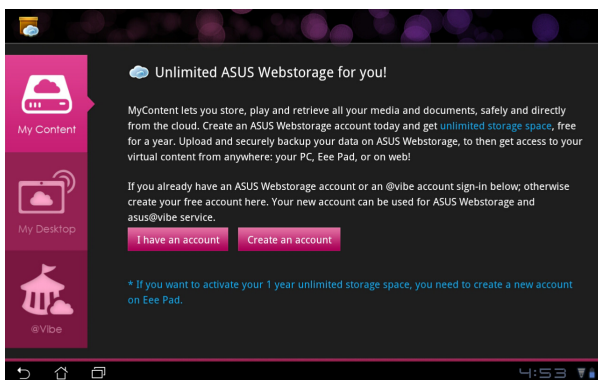

2. Kirjautumisen jälkeen näet kaikki tietosi tallennettuna ASUS Webstorage-palveluun. Hae tietosi sen luokan mukaan.

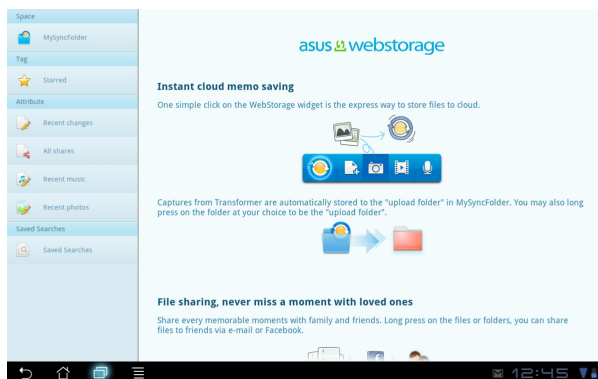



MyDesktop

MyDesktop-toiminnon avulla voit etähallita toista tietokonettasi Transformerin avulla.

Sinun on ensin ladattava tietokoneellesi **ASUS Pad PC Suite** voidaksesi ottaa käyttöön Transformerin My Desktop (Oma työpöytä) -sovelluksen.

ASUS Pad PC Suiten asentaminen (tietokoneeseen):

1. Varmista, että tietokoneessa on Internet-yhteys.
2. Kaksoisnapsauta suoritettavaa tiedostoa, jonka latsit ASUS-tukisivustolta.
3. Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla **Restart Now** (**Käynnistä uudelleen**).
4. Määritä joitakin tarpeellisia asetuksia työpöydälle napsauttamalla **GO** (**Aloita**).
5. Jatka napsauttamalla **Next** (**Seuraava**).

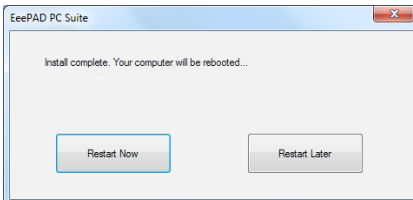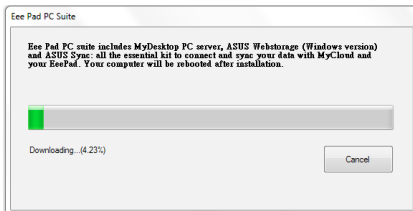

6. Lue lisenssisopimus ja jatka napsauttamalla **Accept** (Hyväksy).




7. Luo salasana ja napsauta **Next** (Seuraava).



8. Jatka napsauttamalla **Enjoy Now** (Aloita nyt).




9. Kopioi tietokoneen IP-osoite, jotta voit myöhemmin käyttää sitä Transformerilla.

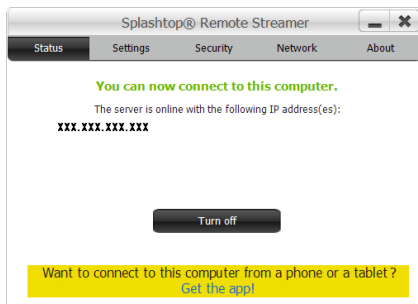


Parin muodostaminen Transformerista ja tietokoneesta (Transformerilla)


1. Varmista, että Transformer ja PC on yhdistetty samaan langattomaan tukiasemaan (AP). Avaa **My Desktop (Oma työpöytä)**.
2. Hae saatavilla olevat laitteet napauttamalla näyttöä.

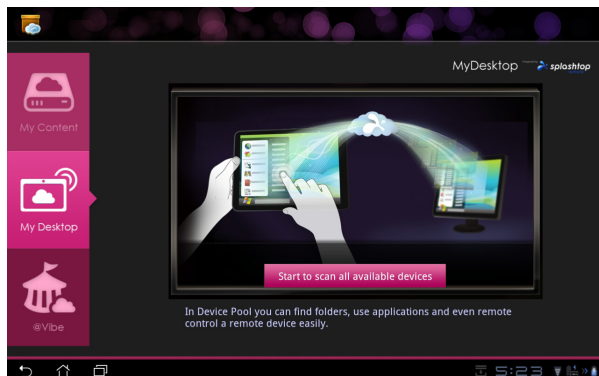


3. Lisää PC-asiakas napauttamalla oikean yläkulman plusmerkkiä (+).

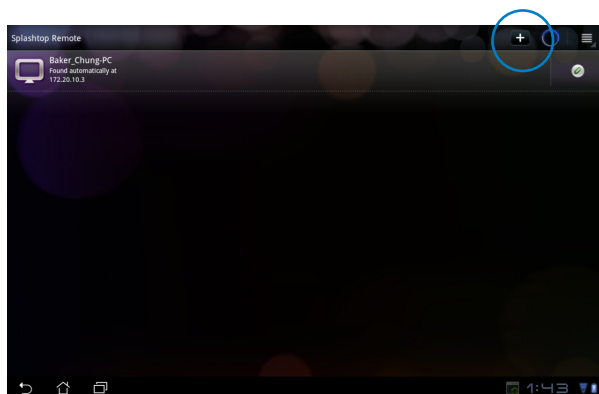

4. Jatka napauttamalla **OK**.

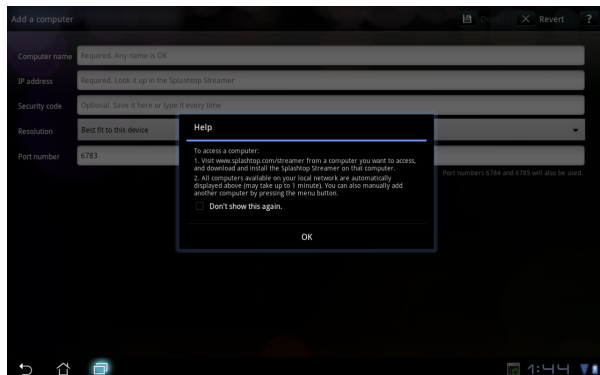

5. Syötä kaikki PC-asiakkaan tiedot, mukaan lukien aiemmin kopioimasi IP-osoite ja salasana, ja lisää asiakas napauttamalla **Done (Valmis)**.

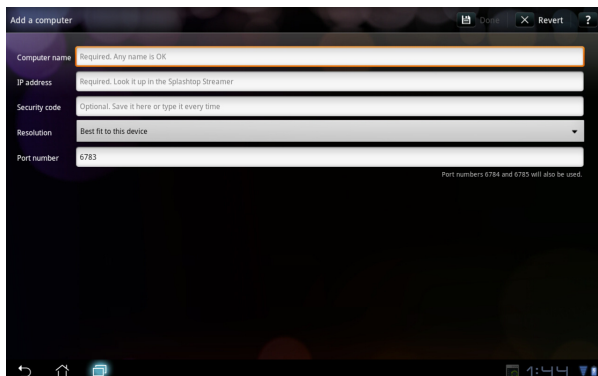

Laitteet on yhdistettävä samaan langattomaan tukiasemaan (AP), kun MyDesktop otetaan käyttöön. Vastaavasti MyDesktop ei toimi 3G-verkon kautta yhdistettäessä.

Internet Discovery (Internet-haku) -toiminnon asentaminen My Desktop (Oma työpöytä) -sovellukseen


Tietokoneella:

1. Lataa ja aktivoi ASUS-tukisivustolta **Splashtop Streamer** -sovellus.
2. Siirry Splashtop Remote Streamerissa kohtaan **Network (Verkko)**.
3. Anna Google-tunnistietosi sähköposti- ja salasananakenttään. Napsauta sitten **Sign in (Kirjaudu sisään)**.



Transformerissa:

Valitse oikean yläkulman **Settings (Asetukset)** -kuvake ja anna Google-tili kohdassa **Internet discovery (Internet-haku)**. Laite tunnistaa tietokoneesi automaattisesti.

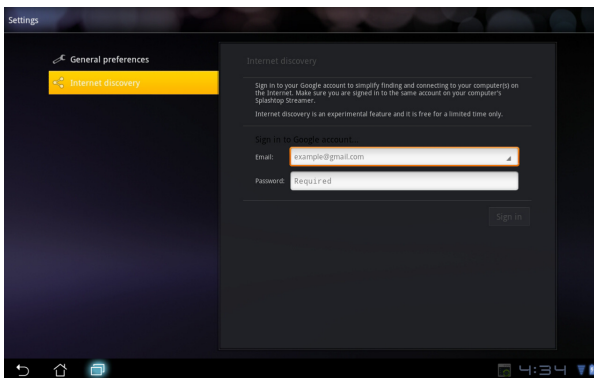

@Vibe


Asus@vibe on monikäyttöinen viihdealusta, joka antaa lisäarvoa kaikille ASUS-tuotteille. Asus@vibe-alustalla käyttäjät voivat käyttää ja ladata lukuisia jännittäviä ja lumoavia digitaalisen sisällön tuotteita, kuten musiikkia, videoita, pelejä, lehtiä ja e-kirjoja. Voit myös virittää suosikkiradioasemiasi ja toistaa live-TV:tä missä ja milloin tahansa.




Toimitettu sisältö vaihtelee alkuperämaan mukaan.

Kirjaudu ASUS Access -tilillä, jotta voit nauttia @Vibe-palvelun multim mediasisällöstä.

1. Napauta **Apps menu (Sovellukset valikkoa)** - ja napauta **@Vibe**.
2. Kirjaudu sisään käyttämällä tiliäsi.
3. Valitse **Music (Musiikki)** tai **Radio**.

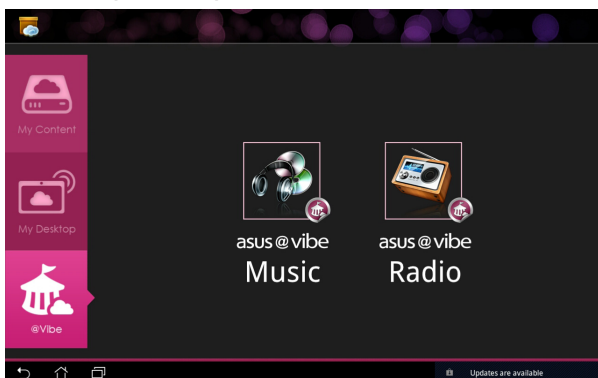

4. Vieritä ja valitse haluttu levy tai radioasema.

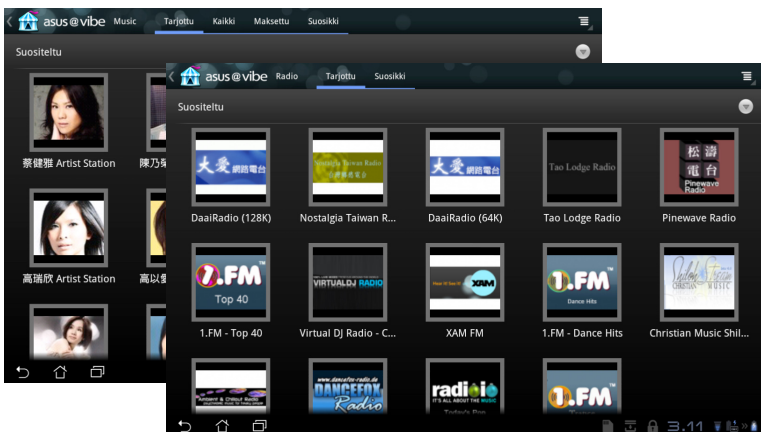



Sovelluksen lukitsija



Sovelluksen lukitsijalla voit suojata kaikki sovelluksesi salasanaalla, ja voit muuttaa salasanaa milloin tahansa.

App Locker (Sovelluksen lukitsija) -toiminnon käyttö:

1. Napauta **App Locker (Sovelluksen lukitsija)** -valintaa Sovellukset -valikossa.
2. Aseta salasanasasi aloittaaksesi App Locker (Sovelluksen lukitsija) -toiminnon käytön.
3. Valitse lukittavat sovellukset.
4. Aktivoi App Locker (Sovelluksen lukitsija) oikean yläkulman Asetukset -kuvakkeella.

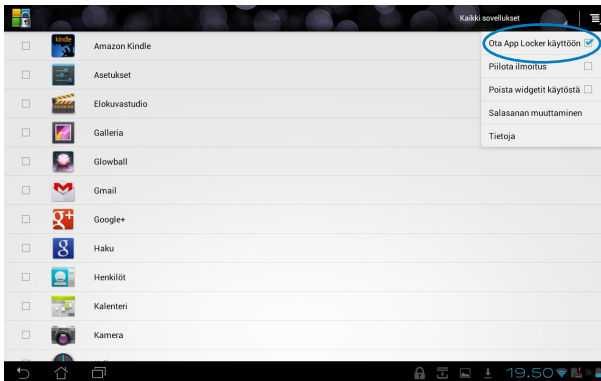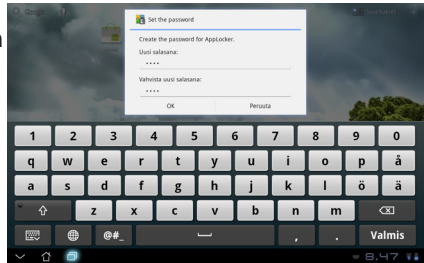

5. Lukkomerkit näkyvät lukituilla sovelluksilla aloitusnäytössä.
6. Sinulta kysytään salasanaa joka kerta, kun käytät lukittuja sovelluksia.



Varmuuskopioi




Varmuuskopioi -sovelluksella voit varmuuskopioida asentamasi sovellukset ja niiden tiedot paikalliseen muistiin ja kopioida ne ulkoiseen tallennusvälineeseen varmuuskopiotiedostojen tallentamiseksi. Sovelluksen varmuuskopioinnilla voit myös palauttaa asennetut sovellukset ja niiden tiedot laitteen päivityksen jälkeen varmistaaksesi, jotta et menetä tietojasi.



Sovelluksen varmuuskopio ei pysty palauttamaan sovelluksia, jotka vaativat tilitunnistuksen. Jos kohtaat ongelmia, tyhjennä sovellusten tiedot polusta: **Asetukset > Sovellukset** ja kirjaudu sisään uudelleen.

Sovelluksen varmuuskopio -toiminnon käyttö:


1. Napauta **Varmuuskopioi** -valintaa Sovellukset -valikossa.
2. Varmuuskopioiluettelo näyttää Transformeriin asennetut, Android marketista ladatut sovellukset. Valitse varmuuskopioitavat sovellukset ja napauta oikealla ylhäällä olevaa **Varmuuskopioi** -painiketta.
3. Liitä MicroSD-kortti tai muu tallennusväline, jos on tarpeen. Napsauta valintaikkunassa oikealla alhaalla olevaa tiedostonhallintaa valitaksesi ulkoisen tallennussijainnin, johon sovelluksen varmuuskopiotiedostot kopioidaan.
4. Näppäile uuden varmuuskopiotiedoston nimi luodaksesi sen ja valitse **OK**.

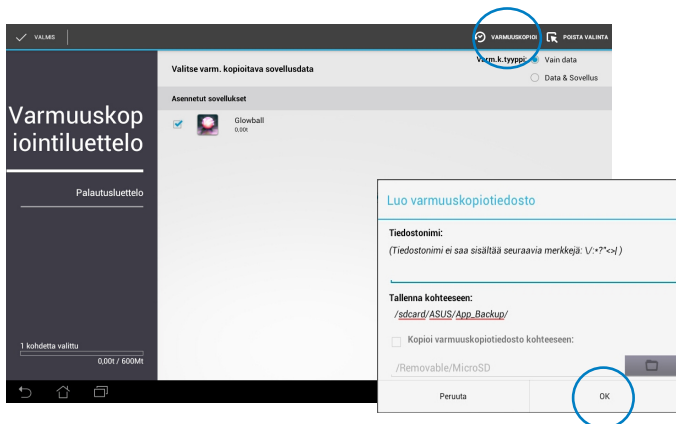

5. Varmuuskopiotiedostot tallennetaan automaattisesti sisäisen muistin ja valitun ulkoisen tallennusvälineen **App_Backup**-kansioon.

Sovelluksen palautus -toiminnon käyttö:

1. Palautettavien luettelo näyttää heti varmuuskopiokansioon tallennetut sovellustiedostot.
2. Napauta varmuuskopiotiedostoa palauttaaksesi sen tai napsauta oikeassa alakulmassa olevaa Selaa -painiketta käyttääksesi sisäisen muistin tai ulkoisen tallennusvälineen tiedostoja.

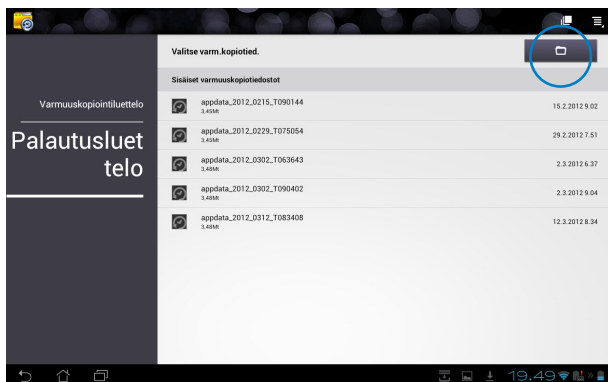


3. Anna tiedoston salasana varmuuskopiotiedoston salauksen purkamiseksi ja sisällön palauttamiseksi Transformeriin.

SuperNote



SuperNote on helppokäyttöinen sovellus, jolla voi kirjoittaa ja maalata Transformerissa. Voit kirjoittaa muistiinpanoja, lähettää pikaviestejä, tehdä luonnoksia, luoda e-kortteja, joissa on äänitallennuksia tai videota sisältäviä päiväkirjoja ja paljon muuta.

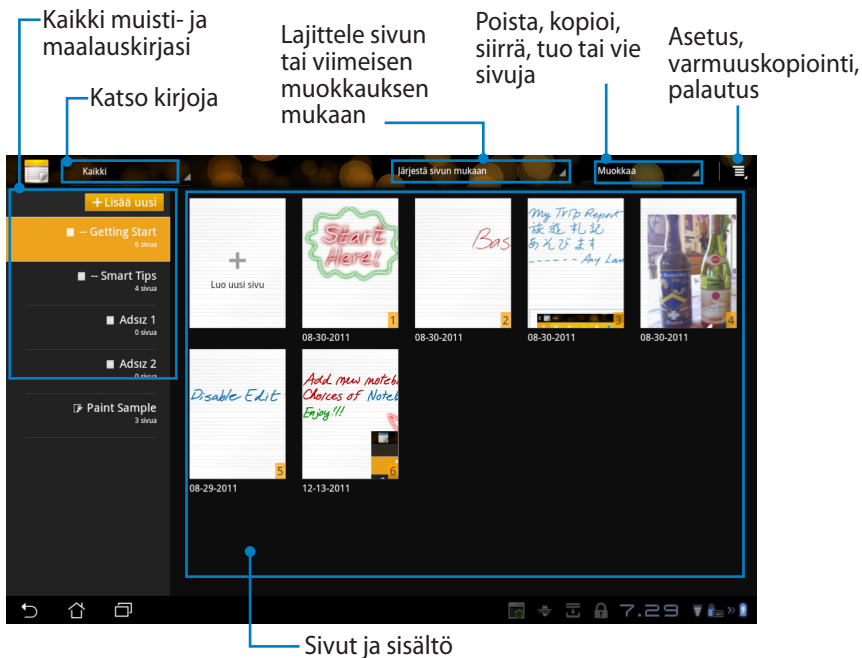

SuperNoten käyttö

Uuden muisti- tai maalauskirjan luominen:

1. Napauta SuperNote-pääsivun vasemman paneelin + **Lisää uusi** -painiketta.
2. Nimeä tiedosto ja valitse **Muistio** tai **Piirustuskirja**.
3. Valitse fonttikoko ja sivun taustaväri ja napauta sitten **OK**-painiketta. Uusi muistikirjan sivu tulee heti näkyviin.
4. Napauta paluupolkua ylhäällä vasemmalla nähdäksesi yleisnäkymän kirjoista ja muistikirjan sivuista.
5. Napauta ylhäällä oikealla **Jaa** -painiketta jakaaksesi sähköpostitse, webstoragella, sosiaalisilla verkoilla tai online-gallerialla.

Uusi muistio


Nimi
Muistion nimi

☒ Muistio ☐ Piirustuskirja

Fontin koko
☐ Pieni ☒ Tavallinen ☐ Suuri

Sivun väri
☒ Valkoinen ☐ Keltainen ☐ Sininen


OK Peruuta

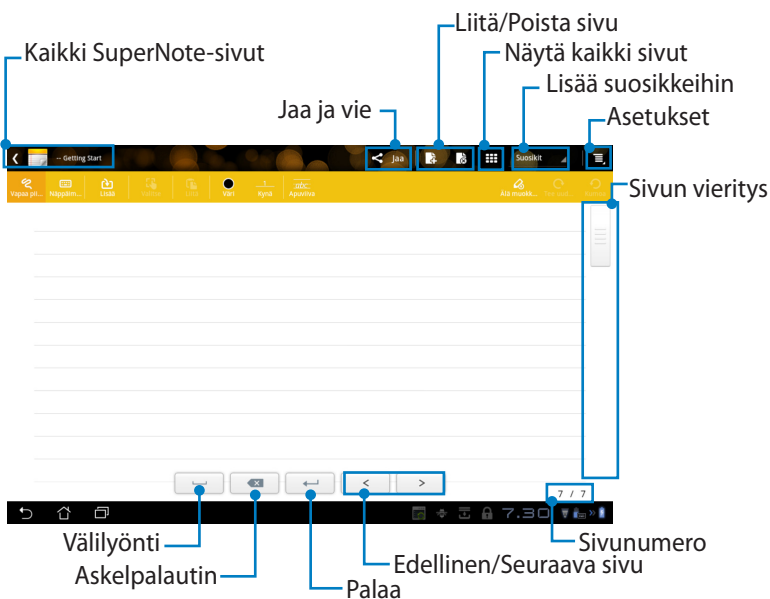


+SuperNote-muistikirjan käyttö

SuperNote-muistikirja on suunniteltu mahdollistamaan kirjoittamisen Transformerille jatkuvasti sivun rivityksestä riippumatta. Sovellus sovitaa käsikirjoituksen automaattisesti sopimaan sivun rivitykseen.


1. Valitse **Vapaa pii...**-tila tai **Näppäimistö** -tila muistiinpanojen kirjoittamiseksi.
2. Valitse **Vapaa pii...** -tilassa **Väri** ja **Kynä** mukauttaaksesi kirjoitusjälkeä.
3. Napauta asettaaksesi tekstikohdistimen paikan ja kirjoita sitten tabletille. Käsikirjoitus sovitetaan automaattisesti sivun rivityksen mukaisesti.

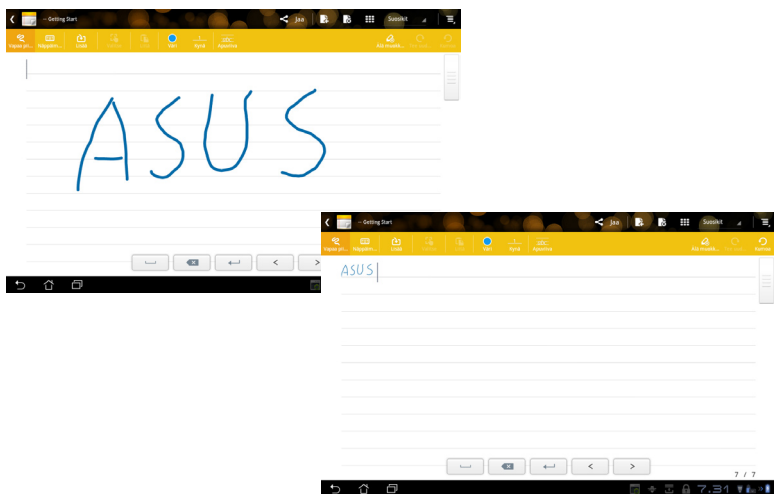


4. Napauta **Apuviiva** -toimintoa saadaksesi ohjeita kirjoittamiseen, jos on tarpeen.

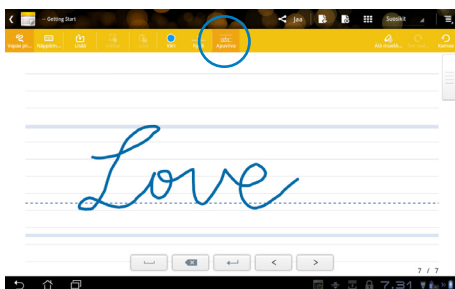

5. Napauta **Lisää** tehdäksesi huomautuksia, luodaksesi aikaleimoja, liittääksesi valokuvia, piirroksia maalauskirjasta, kuvia galleriasta, ääntä, videota tai muita tekstiä ja kuvatiedostoja.

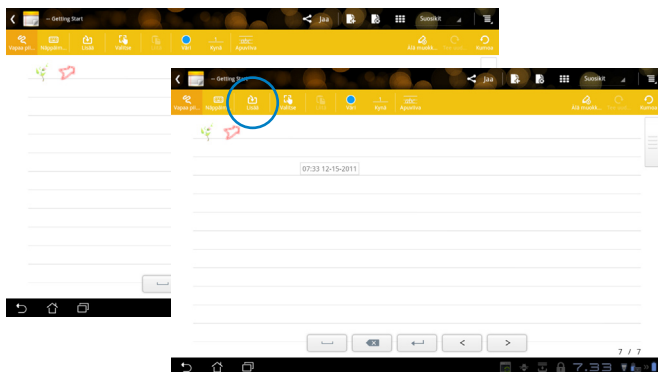


6. Liitä uusi sivu muistikirjaan tai poista tai hylkää sivuja, joita et tarvitse.
7. Napauta **Älä muokk...** ottaaksesi Vain luku -tilan käyttöön katsoaksesi ja kääntääksesi muistikirjan sivuja ja välttääksesi lisäämästä tarpeettomasti merkintöjä sivuille.
8. Napauta **Kumoa** poistaaksesi muutokset. Napauta **Tee uudelleen** säilyttääksesi muutokset.
9. SuperNote tallentaa ja lajittelee tiedostot automaattisesti päivämäärän mukaan kohdassa /sdcard/supernote.

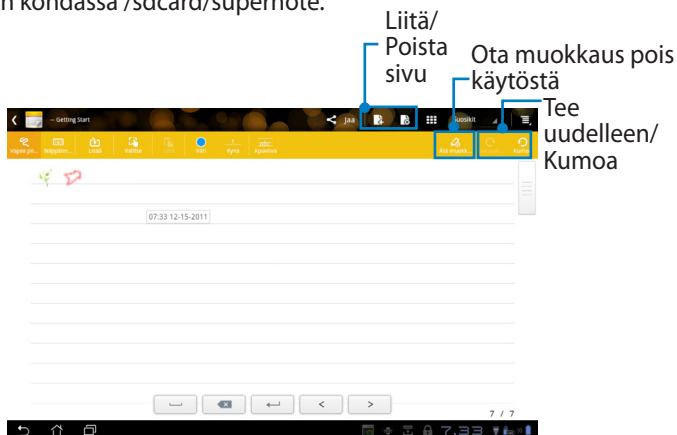


SuperNote-maalauskirjan käyttö

SuperNote-maalauskirja tarjoaa käyttäjälle välittömän liittymän elektroniseen tiedostoon piirtämiseksi ja tallentamiseksi. Maalauskirja on rakenteeltaan samanlainen kuin muistikirja ja sisältää lisäksi väri- ja sivellinvalintoja, joilla käyttäjä voi piirtää vapaasti piirtoalustalle.

1. Valitse **Sivellin**, **Kynä** ja **Väri** piirtojäljen mukauttamiseksi.
2. Napauta **Työkalut** näyttääksesi Siveltimet ja Väripaletit yhdessä.

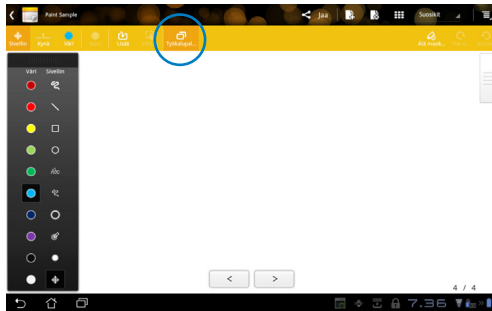

3. Kun olet antanut ensimmäisen jäljen tai napauttanut **Valitse** piirtoalusta vaihtuu Muokkaa -tilaan.
4. Napauta **Valitse** siirtyäksesi valitulla alueella tai skaalataksesi, kiertääksesi tai muokataksesi sitä. Punaisilla pisteillä merkitty ruutu tulee näkyviin määrittämään alueen.
5. Napauta **Valmis** palataksesi Maalauskirja-tilaan.

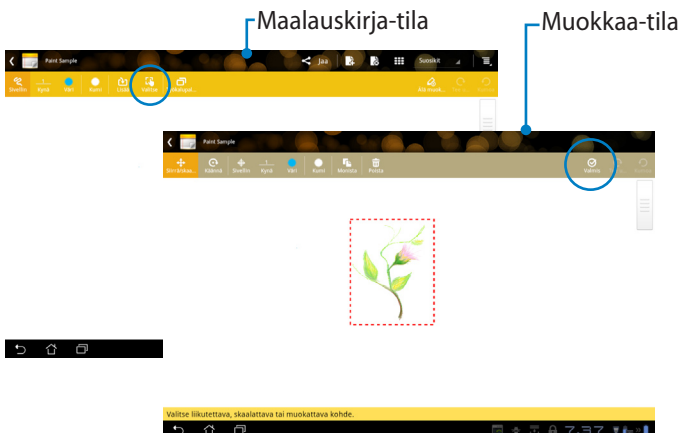

ASUS Pad PC Suite (PC:llä)

ASUS Pad PC Suite koostuu osista **My Desktop PC Server**, **ASUS Webstorage** ja **ASUS Sync**. Se on pakettityökalu, jolla tietokoneesi voi toimia yhdessä Transformerin kanssa.

MyDesktop PC Server

Työpöydän etäkäyttöön tarkoitettu työkalu, joka toimii Transformerin MyDesktop-sovelluksen kanssa. Katso lisätietoja edellisestä osiosta.


ASUS Webstorage

Online-tallennuspaikka, johon voi tallentaa tietoja ja käyttää niitä mistä ja milloin vain.

Kun ASUS Pad PC Suite on asennettu tietokoneeseen, **ASUS Webstorage Drive** näkyy kohdassa **Tietokone**. Kirjaudu sisään kaksoisnapsauttamalla asemaa.



Varmista, että sinulla on Internet-yhteys, ennen kuin käytät ASUS Webstorage Drive -asemaa.

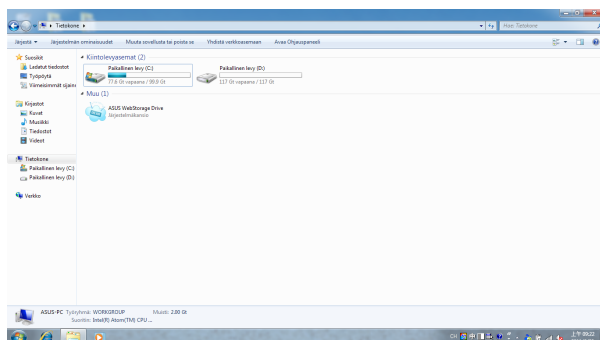


ASUS Sync

ASUS Sync auttaa synkronoimaan tietokoneen Outlookin **Yhteystiedot** ja **Kalenterin** Transformerin kanssa.


Transformerin synkronoiminen tietokoneen kanssa

1. Kytke Transformer tietokoneeseen, johon olet asentanut ASUS Pad PC Suiten.
2. Luo yhteys Transformerin ja tietokoneen välille napsauttamalla ASUS Sync oikeasta alakulmasta.
3. Käynnistä **ASUS Sync** tietokoneella.

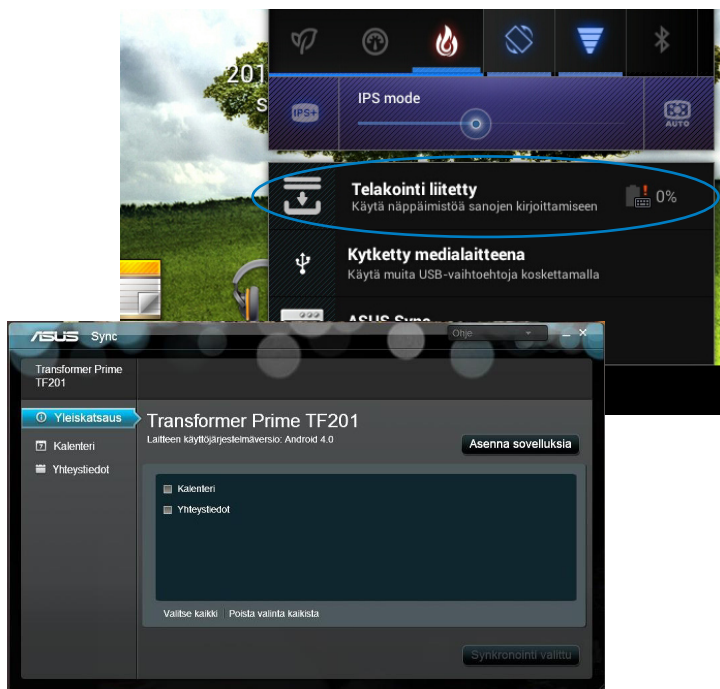

Kalenterin synkronointia varten **ASUS Sync** tukee sovelluksia **Outlook** (2003 tai uudempi) ja **Windows Vista Calendar**. **Yhteystietojen** synkronointia varten **ASUS Sync** tukee sovelluksia **Outlook** (2003 tai uudempi), **Outlook Express** ja **Windows Vista Contacts**.

4. Napsauta kohde, jonka haluat synkronoida, ja napsauta **Synkronoi valitut**, tai synkronoi molemmat kohteet valitsemalla **Valitse kaikki**.
5. Tarkemmat määrittäykset saat napsauttamalla vasemmalta **Kalenteri** tai **Yhteystiedot**.

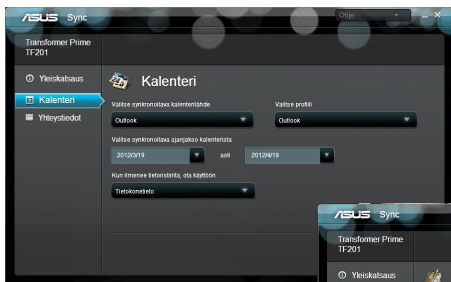

Lausunnot ja turvallisuuslausunnot

FCC-lausunto

Tämä laite täyttää FCC sääntöjen kohdan 15. Käyttö täyttää seuraavat kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä. (2) Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

Tämä laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa, jotka on määritelty FCC:n sääntöjen kohdassa 15. Nämä rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei ole takeita siitä, ettei häirintää esiintyisi tietyissä asennuksissa. Jos tämä laite aiheuttaa vahingollista häirintää radio- tai televisiovastaanottimelle, joka voidaan havaita kytkemällä laite pois päältä ja päälle, silloin käyttäjää suositellaan kokeilemaan häirinnän poistamista seuraavilla toimenpiteillä:

- Vaihda vastaanottimen antennin asentoa tai paikkaa.
- Lisää etäisyyttä laitteen ja vastaanottimen välillä.
- Liitä laite pistokkeeseen, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen pistoke.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-teknilkoltä.

Laitteen muuttaminen ilman valmistajan nimenomaista hyväksyntää saattaa mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää tätä laitetta.

Tämän lähettimen antennia ei tule käyttää samassa tilassa tai samaan aikaan muiden antennien tai lähettimien kanssa.

Radiotaajuusaltistustiedot (SAR)

Tämä laite on viranomaisten radioaalloille altistumiselle asettamien vaatimusten mukainen. Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu olemaan ylittämättä Federal Communications Commission of the U.S. Governmentin asettamia radiotaajuuden (RF) päästörajoja.

Altistumissuosituksen mittayksikkö on SAR (Specific Absorption Rate) (Ominaisabsorptionopeus). FCC:n asettama SAR-raja on 1,6 W/kg. Testattaessa SAR-määrää laite on FCC:n hyväksymällä standardikäyttöetäisyydellä EUT:in lähettäessä määritetyllä tasolla eri kanavilla.

Korkein FCC:lle raportoitu SAR-arvo on 0,387 W/kg pidettäessä laitetta kehon vieressä.

FCC on myöntänyt tälle laitteelle laitevaltuutuksen kaikkien raportoitujen ja SAR-tasojen on arvioitu olevan FCC:n radiotaajuusaltistuksen ohjeiden mukaisia. Tämän laitteen SAR-tiedot ovat saatavilla FCC:n arkistossa ja ne löytyvät kohdasta Display Grant sivulla www.fcc.gov/oet/ea/fccid etsittynä FCC-tunnuksella: MSQTF201.

Tämä laite on väestön kontrolloimattomille radiotaajuuksille kentille altistumisen rajoittamista koskevan standardin ANSI/IEEE C95.1-1999 asettamien rajojen mukainen perustuen mittausmenetelmiin ja toimenpiteisiin, jotka on määritetty OET Bulletin 65 Supplement C:ssä.

IC-säädökset

Tämä laite on Industry Canada licence-exempt RSS -standardien mukainen. Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa: (1) laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) laitteen tulee kestää siihen kohdistuva häiriö, vaikka se aiheuttaisikin laitteen väärää toimintaa.

Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003-standardin mukainen.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Tämä luokan II radiotiedonsiirtolaite on Industry Canadian standardin RSS-310 mukainen.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

IC-säteilylle altistumisilmoitus

Tämä EUT on väestön kontrolloimattomille radiotaajuuksille kentille altistumisen rajoittamista koskevan standardin IC RSS-102 asettamien rajojen mukainen ja se on testattu mittausten menetelmillä ja toimenpiteillä, jotka on määritetty IEEE 1528:ssa. Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää 0 cm:n etäisyydellä lähettimestä ja kehosta.

Tätä laitetta ja sen antennia ei tule käyttää samassa tilassa tai samaan aikaan muiden antennien tai lähettimien kanssa.

Maakoodivalintatoiminto on pois käytöstä Yhdysvalloissa/Kanadan markkinoiduissa tuotteissa.

Yhdysvaltain/Kanadan markkinoilla saatavilla olevissa laitteissa vain kanavat 1–11 ovat käytettävissä. Muiden kanavien valitseminen ei ole mahdollista.

CE-merkkivaroitus



CE-merkintä laitteille, joissa ei ole langatonta LAN/Bluetooth-toimintoa

Tämän laitteen toimitettu versio täyttää EY-direktiivit 2004/108/EY (sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja 2006/95/EY (pienjännitiedirektiivi).



CE-merkintä laitteille, joissa on langaton LAN/Bluetooth

Tämä laite täyttää Euroopan parlamentin ja komission direktiivin 1999/5/EY (9.3.1999) radio- ja telepäätelaitteista ja keskinäisestä yhdenmukaisuudesta.

Virtaturvallisuusvaatimus

Tuotteiden, joiden sähkövirtaluokitus on jopa 6 A ja jotka painavat yli 3 kiloa, tulee käyttää hyväksytyjä virtajohtoja, jotka ovat vähintään: H05VV-F, 3G, 0.75mm² tai H05VV-F, 2G, 0.75mm².

ASUS-kierrätys/Takaisinottopalvelut

ASUS-kierrätys- ja takaisinotto-ohjelmat perustuvat sitoutumiseemme korkeimpiin standardeihin ympäristömme suojelemiseksi. Me uskomme tarjoamiemme ratkaisujen antavan sinulle mahdollisuuden kierrättää vastuullisesti tuotteemme, paristot ja muut osat sekä pakkausmateriaalin. Siirry kohtaan <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> saadaksesi lisätietoja kierrätyksestä eri alueilla.



Akun vaihtaminen väärentyyppiseen aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti.



ÄLÄ heitä akkua talousjätteisiin. Symboli, jossa roskalaatikon päällä on risti, merkitsee, ettei akkua saa laittaa talousjätteisiin.



ÄLÄ heitä Transformer tietokonetta kunnalliseen jätesäiliöön. Tämä tuote on suunniteltu siten, että sen osat voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää. Rastilla ylivedetyn roskasäiliön symboli ilmoittaa, että tuotetta (sähkö-, elektroninen tuote ja elohopeaa sisältävä kennoakku) ei saa hävittää kunnallijätteen mukana. Tarkista alueesi sähkölaitteita koskevat jätemääräykset.



LÄMPÖTILA: Tätä Transformer:tä tulisi käyttää vain ympäristössä, jonka lämpötila on välillä 0°C (32°F) ja 35°C (95°F).



NTFS INTEROPERABILITY

Tuxera-ohjelmisto antaa tuen NTFS-muodolle.



SRS SOUND on SRS Labs, Inc:n tavaramerkki. SOUND-tekniikka on käytössä SRS Labs, Inc:n lisenssillä.



AccuWeather.com® toimittaa säätiedot.



Tälle tuotteelle sovitettun iFont-fonttimuodon on kehittänyt Arphic.



Adobe® Flash® Player -tuki+

+Flash Player 10.2 on nyt ladattavissa Android Marketista. Tämä on GA (General Availability) -julkaisu Android 2.2- (Froyo) ja 2.3-laitteille (Gingerbread) sekä ensimmäinen betajulkaisu Android 3.x (Honeycomb) -sormitietokoneille, joissa on vähintään Googlen 3.0.1-järjestelmäpäivitys.

Katso lisätietoja osoitteesta
<http://blogs.adobe.com/flashplayer/>.



Lataa uusin Adobe Flash Player -versio 11.1.112.60 ICS-laitteita varten.

Tekijänoikeustiedot

Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään tavalla, lukuun ottamatta dokumentaatiota, jonka ostaja on säilyttänyt varmistustarkoituksessa, ilman ASUSTeK COMPUTER INC:n ("ASUS") erikseen myöntämää, kirjallista lupaa.

ASUS ja Transformer -logo ovat ASUSTek Computer Inc.:n tavaramerkkejä. Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Vastuusrajoitus

Joissain tapauksissa voit olla oikeutettu saamaan korvauksia ASUSilta ASUSin tai muun vastuullisen osapuolen virheen vuoksi. Sellaisessa tapauksessa, syistä riippumatta, jossa olet oikeutettu hakemaan vahingonkorvauksia ASUSilta, ASUS on vastuussa ainoastaan ruumiillisista vahingoista (mukaan lukien kuolema) sekä kiinteälle omaisuudelle ja henkilökohtaiselle reaaliomaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai mistä tahansa muista todellisista ja suorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tässä takuuasiakirjassa mainittujen juridisten velvollisuuksien laiminlyönnistä tai puutteellisuudesta, mukaan lukien kunkin tuotteen luettelonmukainen sopimushinta.

ASUS on vastuussa tai hyvittää ainoastaan menetykset, vahingot tai korvausvaatimukset, jotka johtuvat tässä takuuasiakirjassa mainituista rikkomuksista tai oikeudenloukkauksista.

Rajoitus koskee myös ASUSin hankkijoita ja jälleenmyyjää. Se on ASUSin, sen hankkijoiden ja jälleenmyyjäsi yhteinen enimmäisvastuu.

ASUS EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SEURAAVISTA: (1) KOLMANNEN OSAPUOLEN KORVAUSVAATIMUKSET SINULLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA; (2) TALLENTEIDESI TAI DATASI KATOAMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN; TAI (3) ERITYISET, SATUNNAISET TAI EPÄSUORAT VAHINGOT TAI TALOUDELLISET VÄLILLISET VAHINGOT (MUKAAN LUKIEN MENETETTY LIKEVOITOT TAI SÄÄSTÖT), VAIKKA ASUS, SEN HANKKIJAT TAI JÄLLEENMYYJÄT OLISIVAT MAHDOLLISUUDESTA TIETOISIA.

Valmistaja	ASUSTek COMPUTER INC.
Osoite, paikkakunta	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Maa	TAIWAN
Valtuutettu edustaja Euroopassa	ASUS COMPUTER GmbH
Osoite, paikkakunta	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Maa	GERMANY

