

Transformer Uputstvo za korišćenje

TF201

Punite svoje baterije za Transformer

Ukoliko nameravate da koristite napajanje baterije, obavezno u potpunosti napunite bateriju i rezervnu bateriju pre nego što krenete na put. Imajte u vidu da adapter za struju puni bateriju sve vreme dok je uključen u kompjuter i u izvor električne energije. Imajte u vidu da punjenje baterije traje mnogo duže kada koristite Transformer.

Ne zaboravite da u potpunosti napunite bateriju (8 sati i više) pre prvog korišćenja i kada god je gotovo prazna, kako bi produžili životni vek baterije. Baterija dostiže svoj maksimalni kapacitet nakon nekoliko punih ciklusa punjenja i pražnjenja.

Predostrožnosti prilikom letenja u avionu

Pozovite svoju avio kompaniju ukoliko želite da koristite Transformer dok ste u avionu. Većina avio kompanija će imati ograničenja kada se radi o korišćenju elektronskih uređaja. Većina avio kompanija će dozvoliti korišćenje elektronskih uređaja između, ali ne i tokom, poletanja i sletanja.






Pостоje tri vrste bezbednosnih uređaja na aerodromu: rentgenske mašine (koriste se na stvarima koje se prenose preko pokretne trake za prtljag), magnetni detektori (koriste se na ljudima koji prolaze kroz bezbednosne provere) i magnetni štapići (uređaji koji se drže u ruci i koriste na ljudima ili pojedinačnim predmetima). Svoj Transformer možete da pošaljete preko aerodromskih rendgen mašina. Ali nemojte da šaljete svoj Transformer preko aerodromskih magnetnih detektora ili da ga izlažete magnetnim palicama.

Sadržaj

Punite svoje baterije za Transformer	1
Predostrožnosti prilikom letenja u avionu	1
Sadržaj.....	2
Sadržaj paketa	4
Vaš Transformer.....	5
Punjenje Transformer-a.....	8
Vaša Transformer prenosna priključna stanica (opciono).....	9
Korišćenje tačpeda.....	11
Posebne funkcije tastature.....	12
Spajanje Transformer-a	14
Odvajanje Transformer-a	15
Punjenje Transformer-a na priključnoj stanici	16
Osnovno	17
Otključavanje Transformer-a	17
Brzi režim kamere	17
Početni ekran	18
ASUS Launcher	19
Orijentacija ekrana	20
Kontrola putem panela osetljivog na dodir	21
Upravljanje aplikacijama.....	23
Menadžer zadataka.....	26
File Manager (Upravljač datotekama)	27
Market	30
Settings (Podešavanja).....	31
Upravljanje napajanjem	34
ASUS Battery (ASUS baterija).....	34
Music (Muzika)	35
Image (Slike).....	36
Gallery (Galerija).....	36
Camera (Kamera)	40

Mail (Pošta)	42
Email	42
Gmail	44
Reading (Čitanje)	45
MyLibrary	45
Location (Lociranje)	48
Places i Maps	48
Documenting (Dokumentovanje)	49
Polaris® Office	49
Sharing (Deljenje)	53
MyNet	53
MyCloud	56
App Locker	64
App Backup	65
SuperNote	67
ASUS Pad PC Suite (na računaru)	72
MyDesktop PC Server	72
ASUS Webstorage	72
ASUS Sync	73
Deklaracije i izjave o sigurnosti	75
Izjava Federalne komisije za komunikacije	75
Informacije o RF izlaganju (SAR)	75
IC propisi	76
Izjava o izlaganju IC radijaciji	76
Upozorenje CE oznake	77
Zahtev za električnu bezbednost	77
ASUS recikliranje/ servisi za vraćanje	77
Informacije o autorskim pravima	79
Ograničenje odgovornosti	79


Sadržaj paketa

	
Transformer	USB punjač
	
Kabl za napajanje	Priključivanje konektora za USB kabl
	
Uputstvo za korišćenje	Garantni list



- Ako je bilo koji deo oštećen ili nedostaje, kontaktirajte svog prodavca.
- Kabl za napajanje koji ide sa vašim Transformer-om može da varira u zavisnosti od vaše teritorije da bi se uklopio sa utičnicom na zidu.

Vaš Transformer

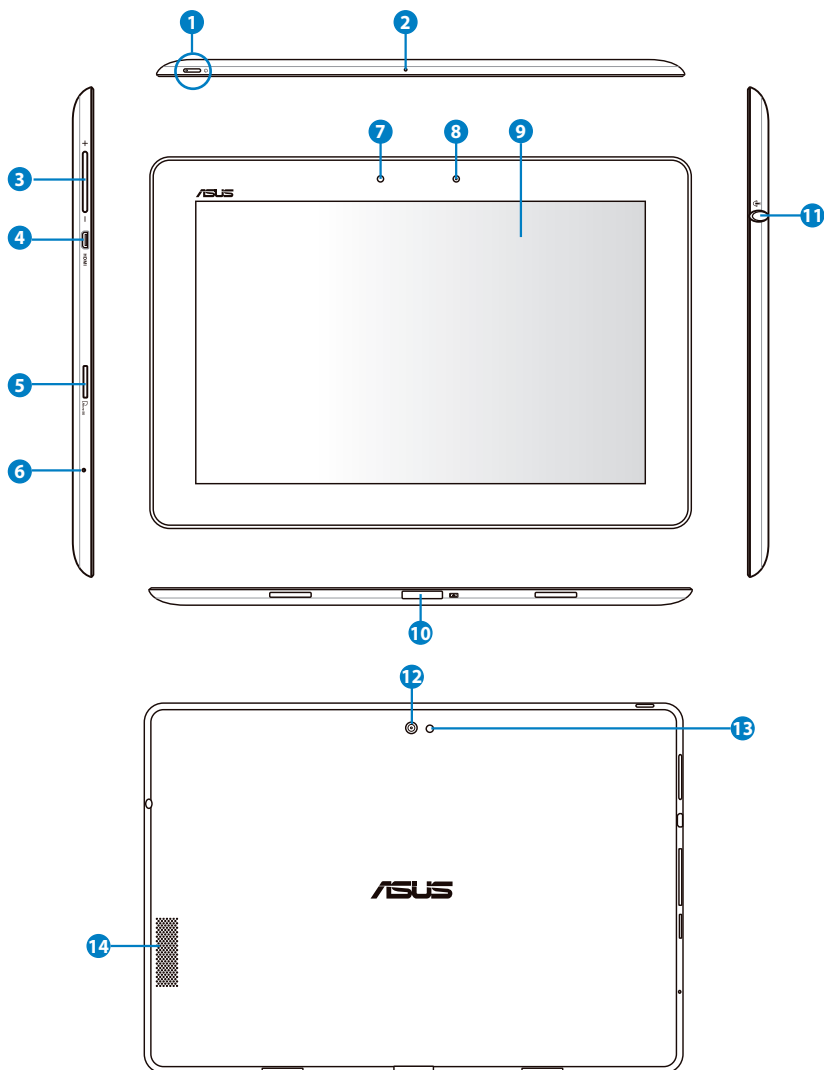

1 Taster za napajanje

Taster za napajanje uključuje/isključuje vaš Transformer. Držite pritisnutim taster za napajanje 1.5 sekunde da biste upalili svoj Transformer. Kada se Transformer uključi, pritisnite taster za napajanje da biste stavili Transformer u režim za spavanje ili da biste ga probudili iz režima za spavanje. Držite dugme za napajanje pritisnuto pola sekunde da biste prikazali dijalog za isključivanje ili ga držite pritisnuto osam sekundi da biste isključili i odmah ponovo uključili Transformer.

Indikator napunjenosti baterije (dvobojni)

Ugašen: Punjač nije spojen sa Transformerom.

Zeleno upaljeno: Nivo napunjenosti baterije je do 100%.

Narandžasto upaljeno: U toku je punjenje baterije Transformera.

2 Mikrofon (ugrađeni)

Ugrađeni mono mikrofoni mogu se koristiti za video konferencije, glasovne naracije ili jednostavne audio snimke.

3 Taster za ton

Pritisnite ovaj taster da biste povećali ili smanjili jačinu zvuka sistema.



Istovremeno pritisnite taster za smanjivanje jačine zvuka i dugme za napajanje da biste izvršili podrazumevanu funkciju snimanja ekrana.

4 Mikro HDMI port

Umetnite mikro HDMI kabl u ovaj port radi povezivanja sa drugim uređajima koji imaju HDMI port.

5 Odeljak za mikro SD karticu

Ubacite mikro SD karticu u ovaj odeljak

6 Taster za resetovanje

Ako sistem prestane da reaguje, pritisnite taster za resetovanje da naterate Transformer da se ponovo pokrene.



Prisilno isključivanje sistema može dovesti do gubitka podataka. Molimo pregledajte svoje podatke kako biste isključili mogućnost gubitka podataka. Izrazito preporučujemo redovno pravljenje rezervnih kopija važnih podataka.

7 Svetlosni senzor

Svetlosni senzor detektuje količinu svetlosti u vašem okruženju i automatski podešava osvetljenje ekrana zarad boljeg prikaza.

8 Ugrađena prednja kamera

Koristite ugrađenu kameru za slikanje, video snimanje, video konferencije i druge interaktivne aplikacije.

9 Panel ekrana osetljiv na dodir

Panel ekrana osetljiv na dodir vam omogućava da radite sa svojim Transformer-om koristeći višestruko dodirivanje za do deset prstiju.

10 Priključujući konektor

- Ubacite adapter za napajanje u ovaj port da biste snabdeli strujom svoj Transformer i napunili unutrašnju bateriju. Da biste sprečili oštećivanje svog Transformer-a i baterije, uvek koristite ugrađeni adapter za napajanje.
 - Povežite priključujući konektor sa USB kablom za Transformer i drugi sistem (laptop ili desktop) za prenos podataka.
 - Priključite Transformer za pokretno priključivanje za produžene funkcije, uključujući tastaturu, tačped i USB interfejs.
-

11 Izlaz za slušalice/ulaz za mikrofona, kombinovani priključak

Priključak za stereo slušalice (3,5mm) povezuje izlazni audio signal Transformer-a za amplifikovane zvučnike ili slušalice. Korišćenje ovog priključka automatski onemogućuje ugrađeni zvučnik.

Za korišćenje mikrofona priključak najbolje podržava ASUS slušalice sa mikrofonom.

12 Ugrađena kamera pozadi

Koristite ugrađenu kameru za slikanje, video snimanje, video konferencije i druge interaktivne aplikacije.


13 LED blic na kameri

Upotrebite blic da biste napravili fotografije u uslovima slabe osvetljenosti ili kada postoji pozadinsko svetlo.

14 Sistem audio zvučnika

Ugrađeni sistem stereo zvučnika dozvoljava vam da čujete audio bez dodataka. Audio opcije su softverski kontrolisane.

Punjenje Transformer-a

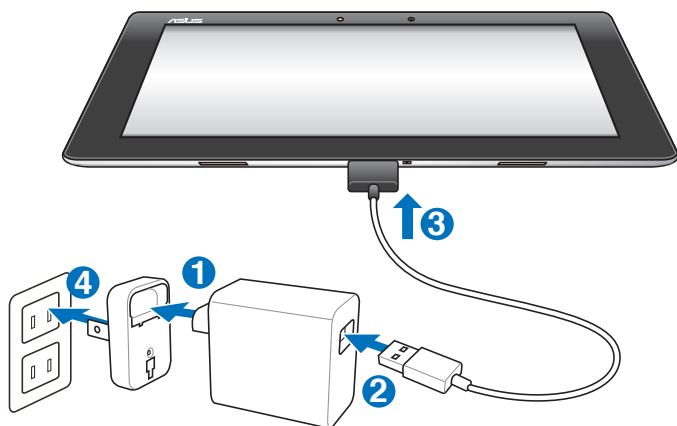

- Koristite samo onaj adapter za napajanje koji ide sa vašim uređajem. Korišćenje drugačijeg adaptera za napajanje može da ošteti vaš uređaj.
- Korišćenje priloženog adaptera za napajanje i USB kabla za povezivanje Transformera sa strujnom utičnicom predstavlja najbolji način za punjenje Transformera.
- U potpunosti umetnite 40-iglični priključak USB kabla u Transformer kako biste osigurali njegovu dobru povezanost sa napajanjem.
- Ulazni napon između izlaza na zidu i ovog adaptera je AC 100V-240V, a izlazni napon ovog adaptera je 15V, 1,2A.




- Da biste produžili životni vek baterije, u potpunosti puniti bateriju do 8 sati kada koristite Transformer prvi put i kada god se baterija u potpunosti potroši.
- TF201 može da se napuni preko USB porta na kompjuteru samo kada je u režimu za spavanje (ekran isključen) ili isključen.
- Punjenje preko USB porta može dugo trajati.
- Ukoliko kompjuter ne obezbeđuje dovoljno napajanja za punjenje Transformer-a, koristite utičnicu na zidu.

Vaša Transformer prenosna priključna stanica (opciono)



Transformer prenosna priključna stanica se kupuje odvojeno.

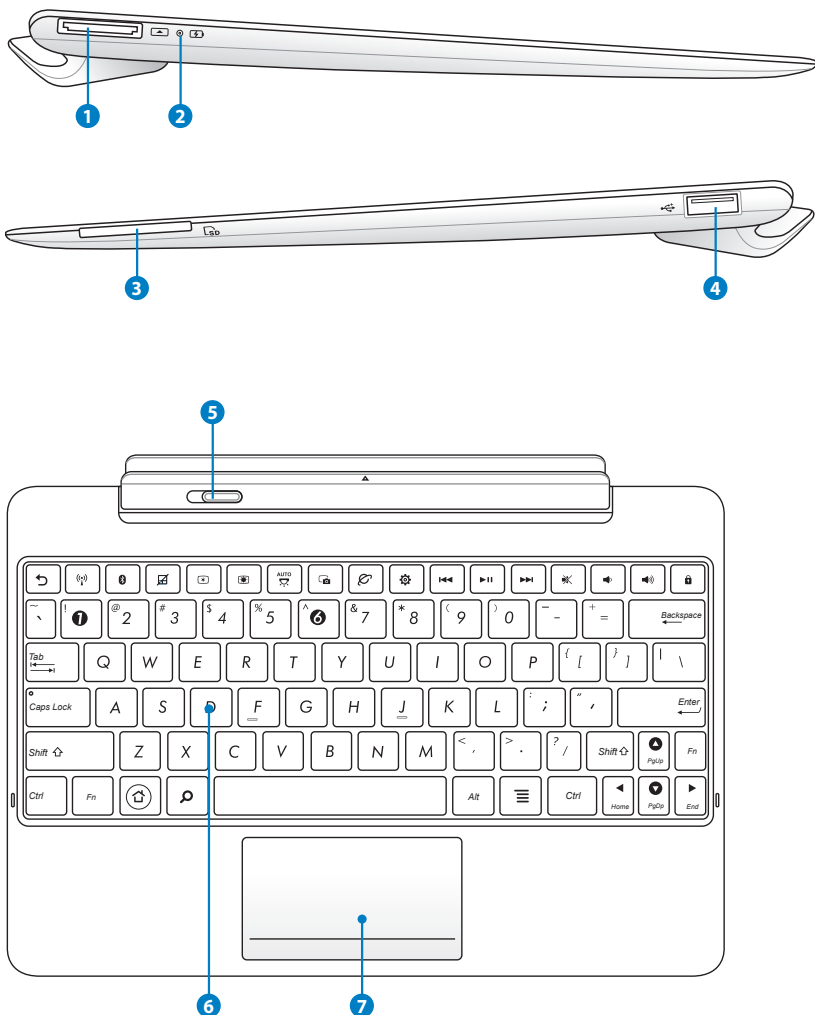

1 Priključujući konektor

- Ubacite adapter za napajanje u ovaj port da biste snabdeli strujom svoj Transformer i napunili unutrašnju bateriju. Da biste sprečili oštećivanje svog Transformer-a i baterije, uvek koristite ugrađeni adapter za napajanje.
- Povežite priključujući konektor sa USB kablom za Transformer i drugi sistem (laptop ili desktop) za prenos podataka.

2 Indikator napunjenosti baterije (dvobojni)

Ugašen: Punjač nije spojen sa priključnom stanicom.

Zeleno upaljeno: Nivo napunjenosti baterije je do 95%.

Narandžasto upaljeno: U toku je punjenje baterije priključne stanice.

3 Prorez za memorijsku karticu.

Transformer prenosna priključna stanica poseduje ugrađeni čitač memorijskih kartica velike brzine koji može da čita veliki broj fleš memorijskih kartica, kao i da vrši upis na njih.

4 USB port (2.0)

USB (univerzalna serijska magistrala) port je kompatibilan sa USB 2.0 ili USB 1.1 uređajima poput tastatura, pokazivačkih uređaja, fleš diskova i jedinica čvrstog diska.

5 Bravica priključne stanice

Pomerite bravicu nalevo da biste odvojili Transformer od priključne stanice.

6 Tastatura


Tastatura omogućava komforan hod (dubina na koju je moguće pritisnuti tastere), kao i prostor za odmaranje obe ruke.



Izgled tastature zavisi od teritorije.

7 Touchpad i tasteri



Delovi tačpeda označeni na slici ispod mogu se koristiti za oponašanje levog i desnog tastera miša.





Koristite tastersku prečicu ☒ da biste isključili tačped.

Korišćenje tačpeda



A




B



C



D



- A Prevucite prst preko tačpeda da biste pomerili pokazivač. Takođe možete da držite pritisnut levi taster i prevučete prst da biste povukli izabranu stavku.
- B Dodirnite jednom da biste izabrali stavku. Dodirnite dvaput da biste je pokrenuli.
- C Prevucite dva prsta da biste listali nagore/nadole ili pomerili nagore/nadole/nalevo/nadesno.
- D Koristite dva prsta da biste držali izabranu stavku.

Posebne funkcije tastature

Sledi spisak prečica na tastaturi priključne stanice Transformer-a. Neke od komandi imaju samostalne funkcije, dok druge moraju da se kombinuju sa funkcijskim tasterom <Fn>.



Lokacije brzih tastera na funkcijskim tasterima mogu se razlikovati u zavisnosti od modela ali funkcije treba da ostanu iste. Pratite ikonice umesto funkcijskih tastera.



Vraćanje na prethodnu stranu.



Uključuje/isključuje ugrađeni bežični LAN adapter.



Uključuje/isključuje ugrađeni Bluetooth adapter.



Uključuje/isključuje touchpad.



Smanjuje osvetljenje ekrana.



Povećava osvetljenje ekrana.



Uključivanje/isključivanje senzora ambijentalnog svetla.



Snimanje slike radne površine.



Pokretanje web pregledača.



Otvaranje ekrana **Settings (Podešavanja)**.



Vraćanje na prethodnu numeru prilikom reprodukcije muzike.



Započinjanje reprodukcije liste pesama. Nastavljanje ili pauziranje reprodukcije tekuće pesme.



Premotavanje pesme ili prelazak na sledeću numeru tokom reprodukcije.



Isključivanje zvuka.



Utišavanje zvuka.



Pojačavanje zvuka.



Zaključavanje Transformer-a i prelazak u režim spavanja.




Povratak na početni ekran



Pregledanje sadržaja Transformera i Web-a.




Aktiviranje menija sa svojstvima, isto kao  ili  na ekranu.



Pritisnite <Fn> i neki od tastera sa strelicama da biste izvršili pomeranje dokumenta nagore i nadole, odnosno pomeranje na početak i kraj dokumenta.

Spajanje Transformer-a

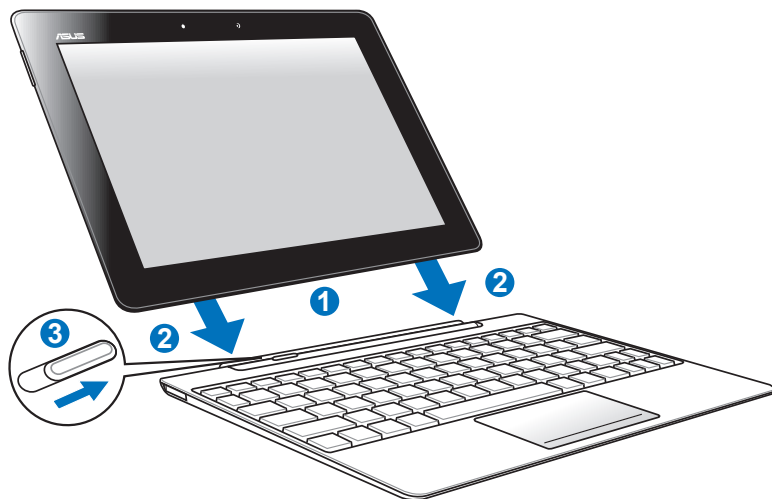


1. Poravnajte Transformer sa priključnom stanicom.
2. Pažljivo umetnite Transformer u priključak i vodite računa o tome da ga pravilno smestite.
3. Uverite se da se bravica pomerila skroz nadesno.




Kada je Transformer spojen sa priključnom stanicom, nikada ga nemojte podizati bez nje. Uvek podižite ceo sklop držeći ga odozdo.

Odvajanje Transformer-a

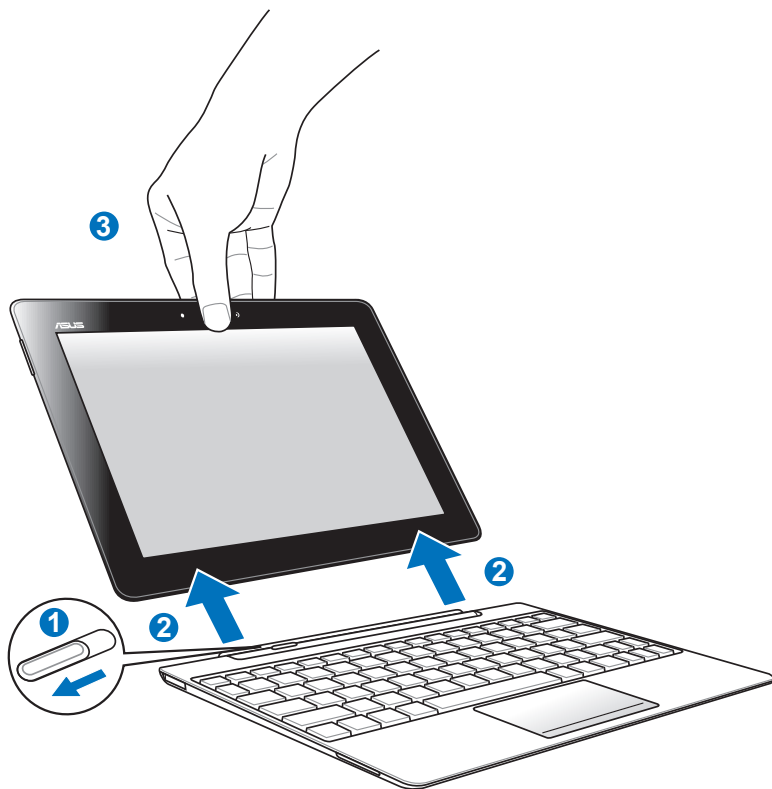

1. Jednom rukom pomerite bravicu nalevo da biste otpustili Transformer i stabilizovali priključnu stanicu.
2. Drugom rukom uklonite Transformer iz priključne stanice.

Punjenje Transformer-a na priključnoj stanici

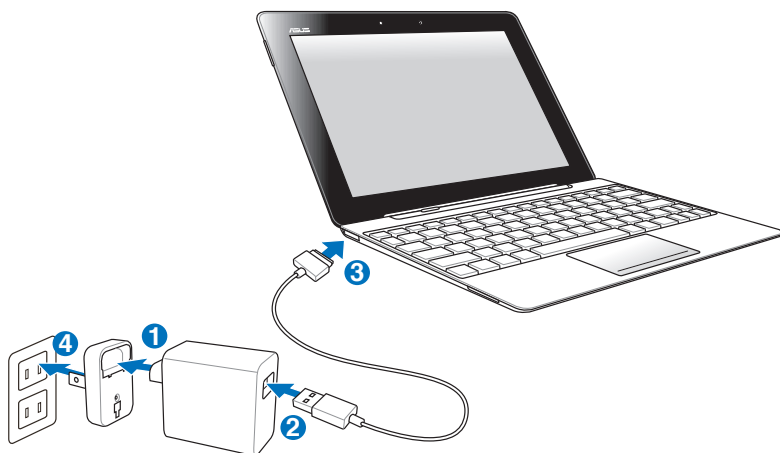

- Koristite samo onaj adapter za napajanje koji ide sa vašim uređajem. Korišćenje drugačijeg adaptera za napajanje može da ošteti vaš uređaj.
- U potpunosti umetnite 40-iglični priključak USB kablova u Transformer ili priključnu stanicu kako biste osigurali njegovu dobru povezanost sa napajanjem.
- Ulazni napon između izlaza na zidu i ovog adaptera je AC 100V-240V, a izlazni napon ovog adaptera je 15V, 1,2A.





- Da biste produžili životni vek baterije, u potpunosti puniti bateriju do 8 sati kada koristite Transformer prvi put i kada god se baterija u potpunosti potroši.
- Transformer nije moguće puniti putem USB kablova kada je povezan sa priključnom stanicom.

Osnovno



Otključavanje Transformer-a

Dodirnite katanac i prevucite ga iz kruga do **ikone katanca** da biste otključali Transformer.

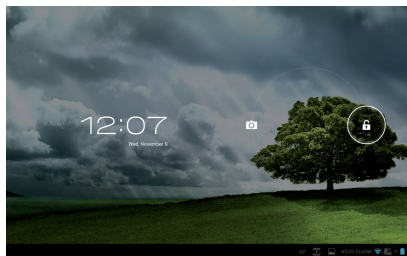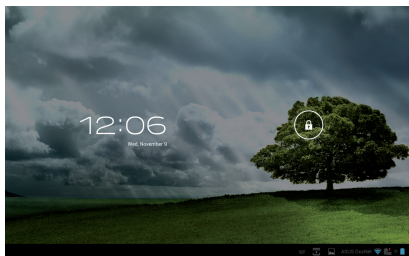


Brzi režim kamere

Dodirnite katanac i prevucite ga iz kruga do **ikone kamere** da biste pristupili režimu **Camera (kamera)**.

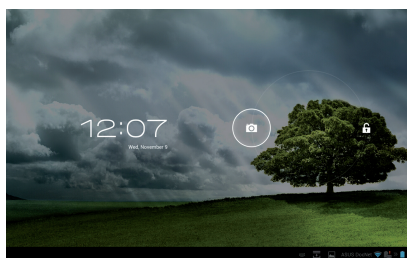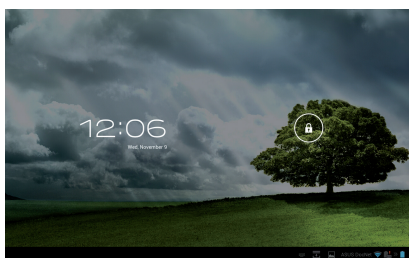

Početni ekran

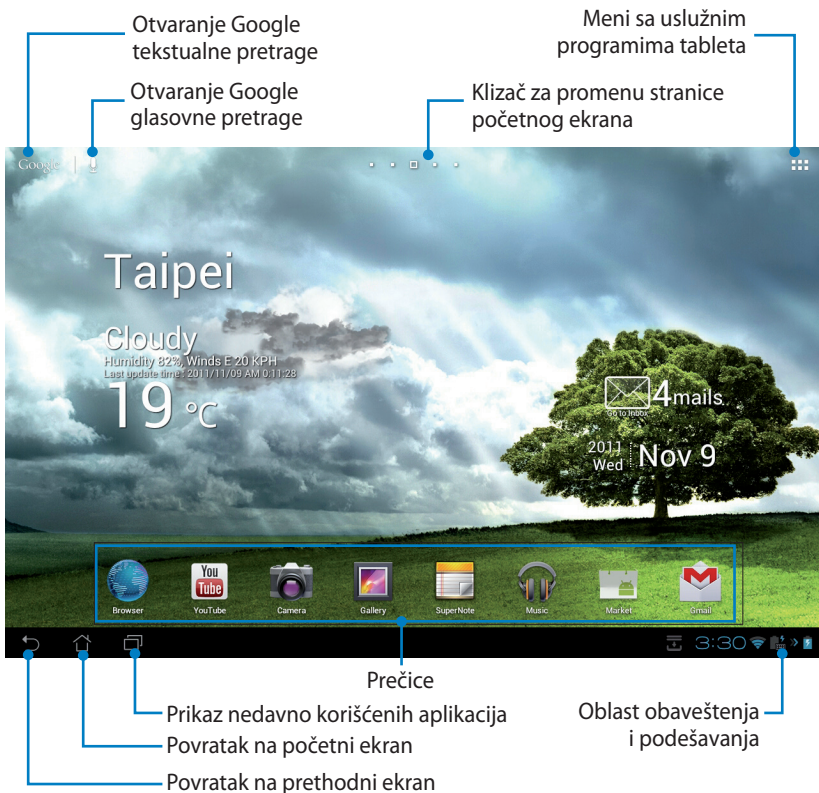

Početni ekran se može promeniti zajedno sa Android OS-om.

ASUS Launcher

Prikaz informacija o lokalnim vremenskim prilikama. Dodirnite da biste prilagodili postavke elementa, uključujući vašu lokaciju i interval ažuriranja.



Prikaz datuma

Prikaz prijemnog sandučeta e-pošte. Dodirnite da biste konfigurisali nalog e-pošte za prvu upotrebu, ili dodirnite da biste prikazali nepročitane poruke.

Orijentacija ekrana

Orijentacija ekrana se automatski menja u zavisnosti od načina na koji držite tablet. Uključivanje/isključivanje automatske promene orijentacije možete da izvršite u Settings (podešavanja) >Screen (ekran).

Pejzažni mod



Portretni mod



Kontrola putem panela osetljivog na dodir

Jednostruki dodir

- Jednostruki dodir panela omogućava vam da izaberete željenu stavku ili da aktivirate aplikaciju.
- Jednostruki dodir na **File Manager (Upravljač datotekama)** omogućava vam da otvorite, izaberete, **Copy (kopirate)**, **Cut (isečete)**, **Delete (izbrišete)** ili **Rename (preimenujete)** željene datoteke.

Dodir i zadržavanje

- Dodirnite aplikaciju i zadržite prst na njoj da biste nju ili njenu prečicu prevukli na drugu stranicu početnog ekrana.
- Dodirnite **Taster za prikaz nedavno korišćenih aplikacija** i zadržite prst na njemu da biste snimili trenutni sadržaj ekrana. (Da biste omogućili ovu funkciju, idite u Settings (podešavanja) > ASUS Customized Setting (ASUS predefinisana podešavanja)
- Dodirnite datoteku u aplikaciji **Gallery (galerija)** da biste ušli u režim biranja.

Uveličavanje i umanjivanje prikaza


Razdvojite ili spojite dva prsta da biste uvećali ili umanjili prikaz slike u aplikacijama **Gallery (galerija)**, **Maps (mape)** i **Places (mesta)**.

Obrtanje


Korišćenjem jednog prsta možete da se krećete kroz početne ekrane, listate slike u aplikaciji **Gallery (galerija)**, ili strane u aplikacijama **MyLibrary** i **SuperNote**.

Unošenje, umetanje, biranje i kopiranje teksta


Kada je Transformer odvojen od priključne stanice, panel tastatura se pojavljuje pri dodiru bilo koje trake za umetanje teksta ili u programima za njegovu obradu. U okviru Google pretrage teksta u gornjem levom uglu, kucajte u traku za adresu pregledača da biste pretraživali Web i tablet ili pokretali aplikacije.

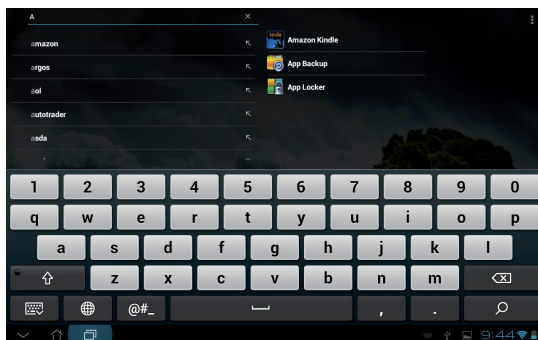


Nakon kucanja u Google tekstualnu pretragu, dodirnite tekst koji ste upravo uneli i pojavice se pokazivač mesta umetanja. Premestite ga prevlačenjem pokazivača ili dodirnite mesto gde želite da umetnete slovo ili reč.

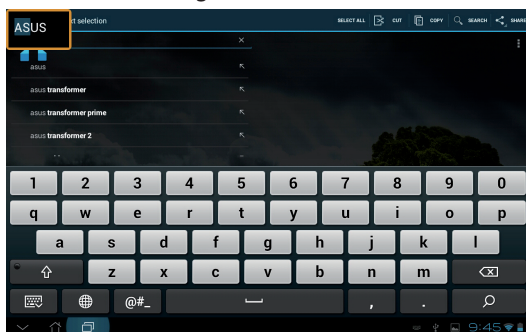

Dvaput dodirnite tekst ili zadržite prst na njemu da biste ga isekli ili kopirali. Možete da proširite ili smanjite opseg teksta pomeranjem tabulatora.

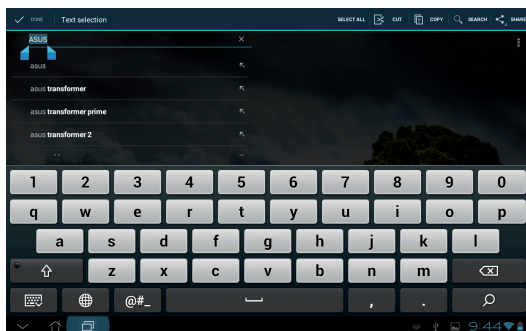

Dodirnite tekst u okviru web stranice ili zadržite prst na njemu i u vrhu će se pojaviti traka sa alatima. Moći ćete da izvršite kopiranje, deljenje, biranje, ili pretragu teksta, kao i da potražite tekst na webu.

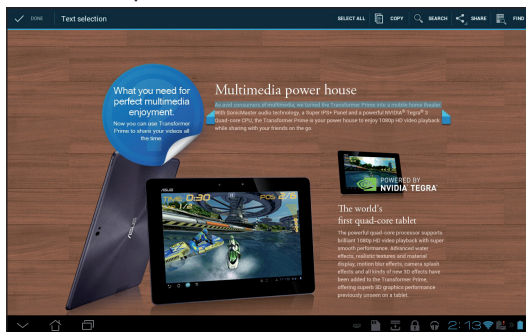

Upravljanje aplikacijama

Prečice do aplikacija

Na početnom ekranu Transformera možete kreirati prečice do omiljenih aplikacija.

1. Dodirnite gornji desni ugao početnog ekrana da biste pristupili uslužnim programima tableta.
2. Dodirnite željenu aplikaciju u okviru menija **Meni sa aplikacijama** i zadržite prst na njoj dok se ne pojavi početni ekran.
3. Prevucite aplikaciju na željenu stranicu početnog ekrana.


Informacije o aplikaciji

Tokom kreiranja prečice do aplikacije možete da pogledate detaljne informacije o njoj. Prilikom prevlačenja aplikacije sa menija sa aplikacijama na početni ekran, u vrhu stranice početnog ekrana će se pojaviti odeljak **App info (Informacije o aplikaciji)**. Prevucite aplikaciju do odeljka **App info (Informacije o aplikaciji)** da biste pogledali detaljne informacije o njoj.

Uklanjanje aplikacije sa početnog ekrana

Prečice do aplikacija možete ukloniti sa početnog ekrana Transformera. Originalna aplikacija će ostati u meniju sa aplikacijama.



1. Dodirnite aplikaciju na početnom ekranu i zadržite prst na njoj. **Remove (Ukloni)** će se pojaviti u vrhu stranice početnog ekrana.
2. Prevucite aplikaciju u odeljak **Remove (Ukloni)** da biste je uklonili sa početnog ekrana.

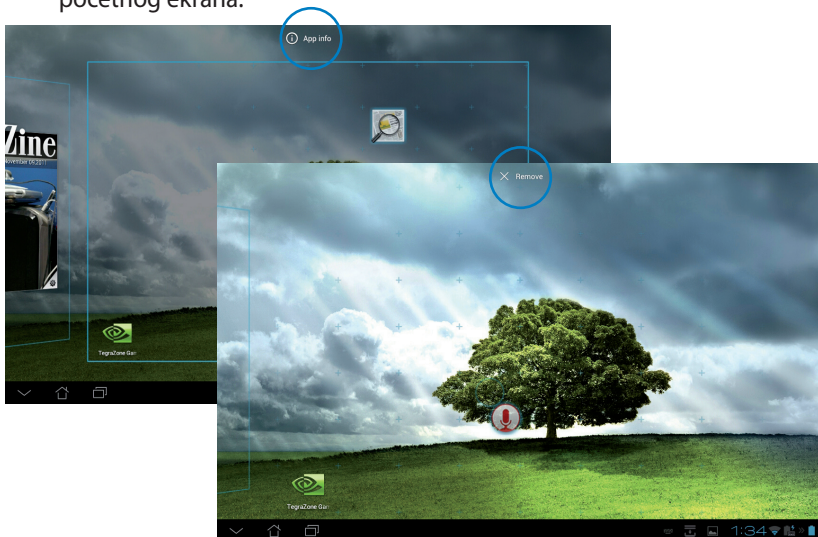

Fascikle za aplikacije

Kreirajte fascikle da biste organizovali aplikacije i prečiće na početnom ekranu Transformera.


1. Na početnom ekranu, dodirnite i prevucite jednu aplikaciju ili prečicu na drugu. Pojaviće se fascikla.
2. Dodirnite novu fasciklu i dodirnite natpis **Neimenovana fascikla** da biste je preimenovali.

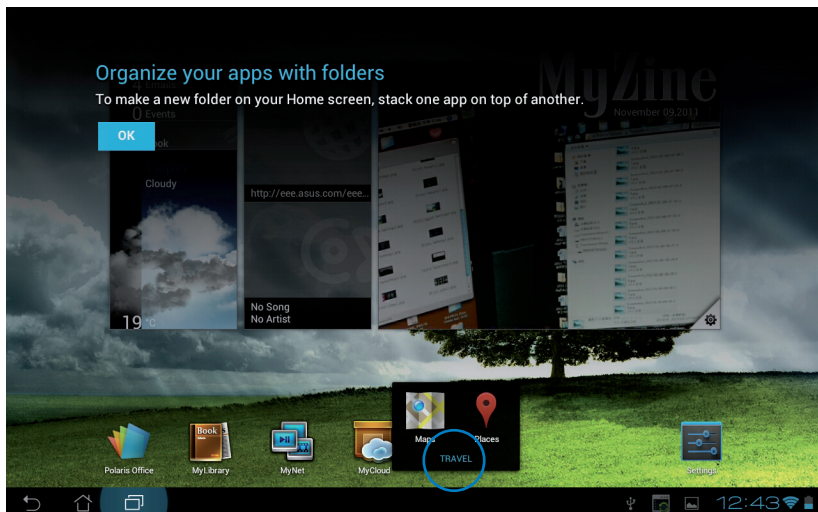


Nedavno korišćene aplikacije

Nedavno korišćene aplikacije su prikazane na levom panelu u okviru početnog ekrana. Pregled detaljnih informacija i upravljanje aplikacijama možete izvršiti sa spiska nedavno korišćenih aplikacija.

1. Dodirnite ikonu **Nedavno korišćene aplikacije** u donjem levom uglu početnog ekrana.

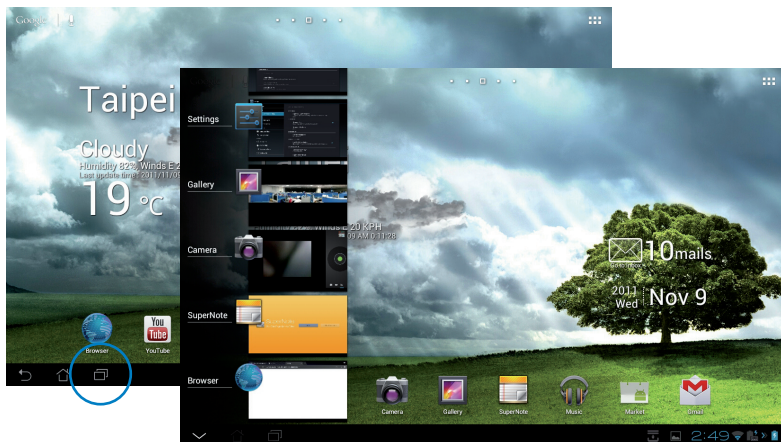


2. Prevlačite spisak **Nedavno korišćene aplikacije** nagore i nadole da biste ih pregledali. Prevucite aplikaciju ulevo ili udesno da biste je uklonili sa spiska.
3. Dodirnite aplikaciju i zadržite prst na njoj da biste prikazali meni. Izaberite uklanjanje aplikacije sa spiska ili prikaz informacija o njoj.

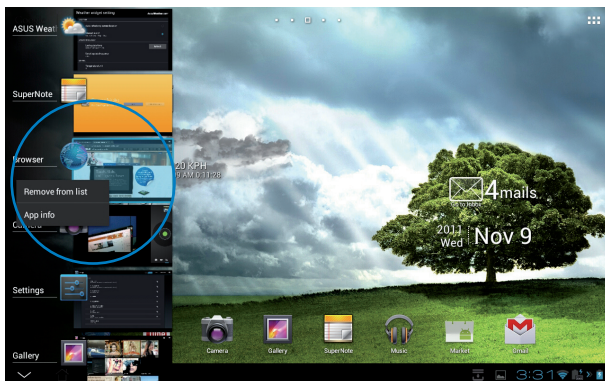



Menadžer zadataka

ASUS vidžet prikazuje spisak trenutno pokrenutih uslužnih programa i aplikacija na Transformeru, zajedno sa procentom zauzeća.

1. Dodirnite gornji desni ugao početnog ekrana da biste pristupili uslužnim programima tableta.
2. Dodirnite **Widgets (vidžeti)** da biste prikazali meni sa vidžetima.
3. Dodirnite vidžet **ASUS Task Manager (ASUS menadžer zadataka)** i zadržite prst na njemu. ASUS Task Manager će se pojaviti na početnom ekranu.

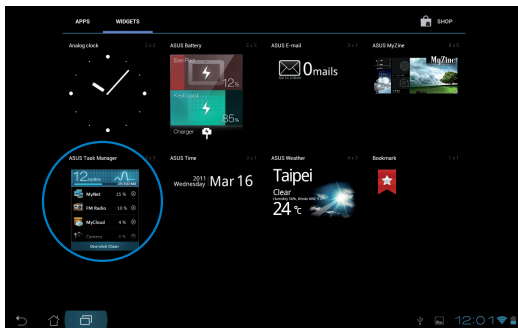

4. Dodirnite vidžet i zadržite prst na njemu dok se ne pojave zagrade za promenu veličine. Prevlačite nagore ili nadole da biste pregledali spisak svih zadataka.
5. Dodirnite ikone **x** desno od zadataka koje želite da zatvorite. Dodirnite **One-click Clean (čišćenje jednim klikom)** da biste zatvorili sve pokrenute zadatke.

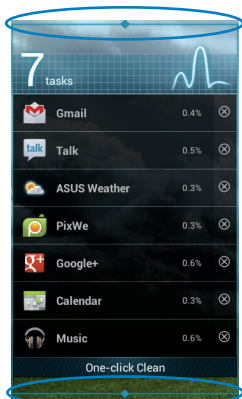


File Manager (Upravljač datotekama)




Upravljač datotekama vam omogućava da sa lakoćom upravljate svojim podacima, bez obzira da li se oni nalazili na unutrašnjem memorijskom uređaju ili povezanom spoljašnjem uređaju za skladištenje.

Da biste pristupili unutrašnjem skladištu


1. Dodirnite gornji desni ugao početnog ekrana da biste pristupili uslužnim programima tableta.
2. U okviru menija **Meni sa aplikacijama**, dodirnite **File Manager (upravljač datotekama)** da biste pristupili funkciji **My Storage (moje skladište)**.

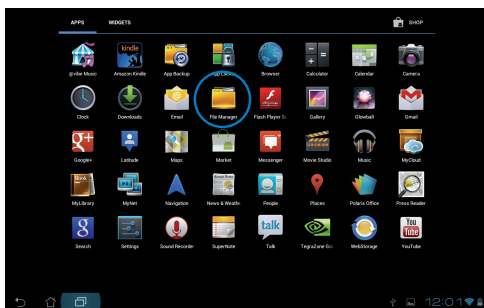

3. Unutrašnja memorija (/sdcard/) i svi povezani spoljašnji uređaji za skladištenje (/Removable/) prikazaće se na levom panelu. Dodirnite ikonu izvora na levom panelu da biste prikazali spisak sa sadržajem. Dodirnite željeni izvor da biste videli njegov sadržaj.

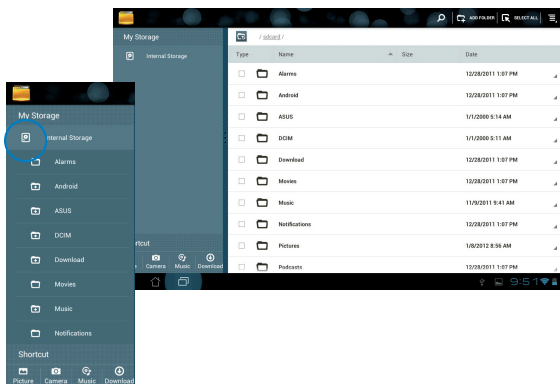

4. Dodirnite ikonicu fascikle **Return (povratak)** da biste ste se vratili u početni direktorijum **My Storage (moje skladište)**.

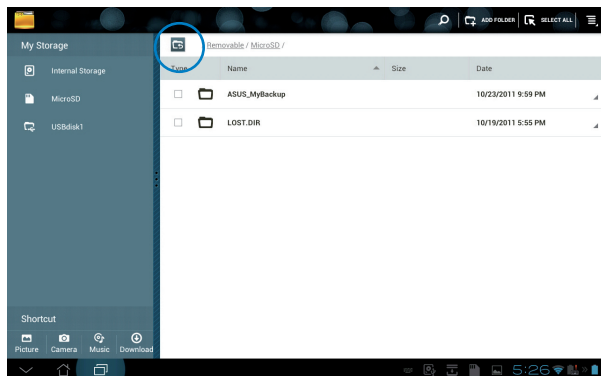


Da biste direktno pristupili spoljašnjem uređaju za skladištenje

1. Dodirnite ikonicu USB-a ili SD kartice u donjem desnom uglu.
2. Dodirnite ikonu fascikle u iskačućem obaveštenju.




3. Prikazaće se sadržaj spoljašnjeg uređaja za skladištenje (/Removable/XXX/).

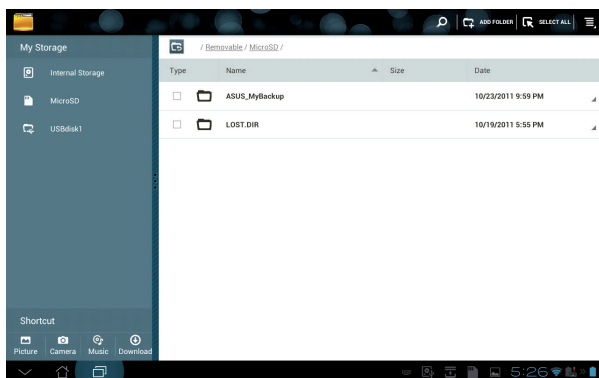

Da biste kopirali, isecali, brisali ili delili datoteke:

Označite datoteku i dodirnite ikonu radnje na traci sa alatima u gornjem desnom uglu.

Takođe, datoteku možete da označite i prevučete je na odredište.


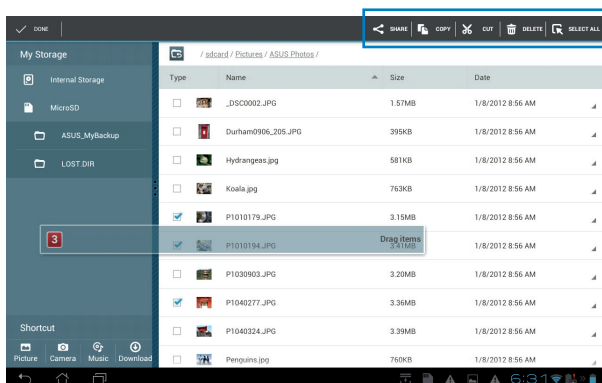


Market



Pristupite zabavnom sadržaju i alatima na Android Market-u, koristeći svoj Google nalog. Podesite svoj nalog jednom i bićete u prilici da pristupite marketu u svakom trenutku.

1. Dodirnite gornji desni ugao početnog ekrana da biste pristupili uslužnim programima tableta.
2. U okviru menija **Meni sa aplikacijama**, dodirnite ikonu **Market**.
3. Potrebno je da povežete Transformer sa vašim nalogom. Dodirnite **Existing (postojeći)** da biste nastavili. Dodirnite **New (novi)** da biste otvorili Google nalog.
4. Unesite **Email (adresa e-pošte)** i **Password (lozinka)** i dodirnite dugme **Sign in (prijavite se)** ako već imate nalog.

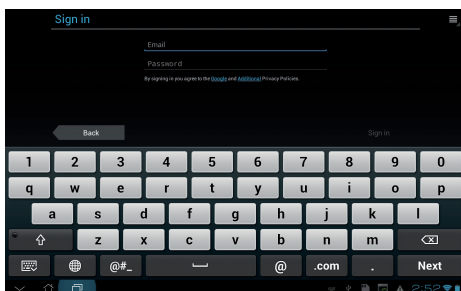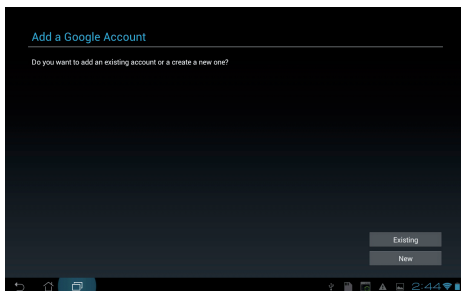

5. Nakon prijavljivanja, moći ćete da preuzimate i instalirate aplikacije sa Android Market-a.



Neke aplikacije su besplatne, dok vam druge mogu biti naplaćene putem kreditne kartice.



Preuzmite najnoviji Adobe Flash Player verzije 11.1.112.60 za ICS uređaje.



Ne možete da povratite izbrisane aplikacije, ali možete da se prijavite sa istim ID brojem i preuzmete ih ponovo.

Settings (Podešavanja)




Ekran za podešavanja vam omogućava da konfigurirate postavke Transformera, uključujući **Wireless & networks (bežično i mreže)**, **Device (uređaj)**, **Personal (lično)** i **System (sistem)**. Dodirnite željeni jezičak sa leve strane da biste promenili ekran i obavili podešavanja.

Postoje dva načina da pristupite ekranu **Settings (podešavanja)**.


Iz menija **Meni sa aplikacijama**

Dodirnite **Settings (podešavanja)** da bi se prikazao meni za podešavanja.

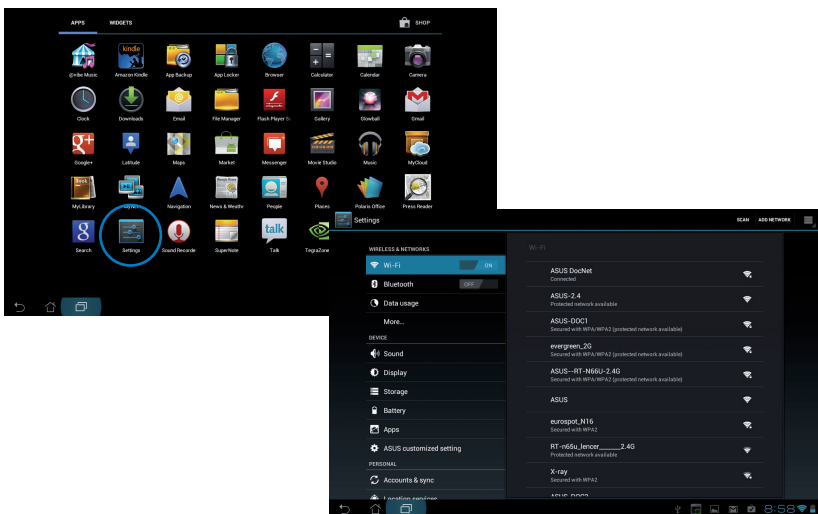

Iz ASUS Quick Setting:

Dodirnite oblast obaveštenja u donjem desnom uglu. Panel **Quick Settings (brza podešavanja)** će iskočiti na desnoj strani.

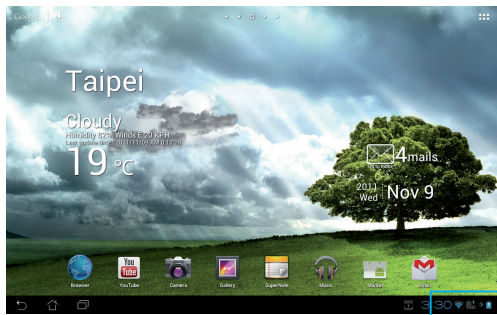

Prikaz lokalnog vremena i datuma

Stanje internet veze

Podešavanja performansi

Super IPS+ (režim prikaza na otvorenom)



Stanje baterije priključne stanice / Pad-a

Meni za podešavanja


Ručno podešavanje osvetljenja (IPS režim)

Automatsko osvetljenje

Panel za brza podešavanja. Dodirnite željenu ikonu da biste uključili/isključili njenu funkciju.

ASUS Quick Settings panel za brza podešavanja


Dodirnite željenu ikonu da biste aktivirali ili deaktivirali njenu funkciju.

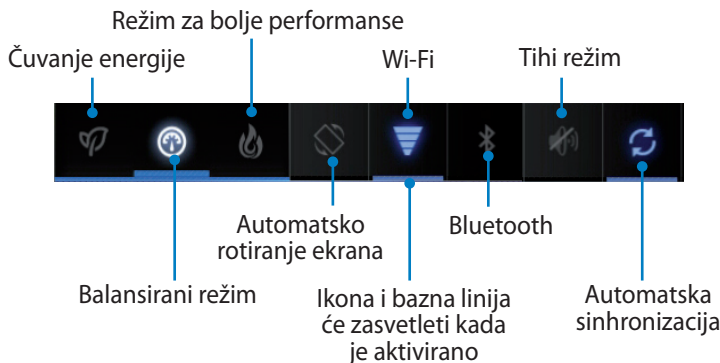

- Balansirani režim: [Podrazumevano] Optimalan odnos potrošnje i performansi
- Režim za bolje performanse: Optimalne performanse sistema
- Režim čuvanja energije: Smanjena potrošnja energije

Paneli sa obaveštenjima

Paneli sa obaveštenjima će se pojaviti ispod panela za brza podešavanja i prikazati dostupna ažuriranja za aplikacije, pristiglu poštu i stanje usluge.

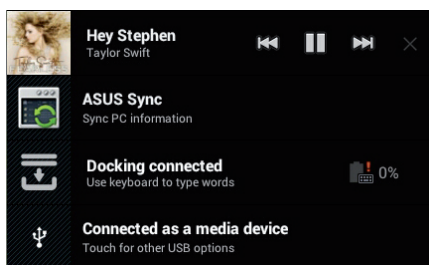



1. Prevucite obaveštenje ulevo ili udesno da biste ga uklonili sa spiska.
2. Možete da omogućite ili onemogućite prikaz **ASUS Quick Settings** panela u Settings (podešavanja) > ASUS Customized Setting (ASUS predefinisana podešavanja) > Notification Panel (paneli sa obaveštenjima).

Upravljanje napajanjem

ASUS Battery (ASUS baterija)

Ovaj vidžet prikazuje individualno stanje baterije za Transformer i priključnu tastaturu u procentima i boji. Veća napunjenost baterije je prikazana svetlijom bojom.

1. Dodirnite gornji desni ugao početnog ekrana da biste pristupili uslužnim programima tableta.
2. Dodirnite **Widgets (vidžeti)** da biste prikazali meni sa vidžetima.
3. Dodirnite vidžet **ASUS Battery (ASUS baterija)** i zadržite prst na njemu. ASUS Battery će se pojaviti na početnom ekranu.

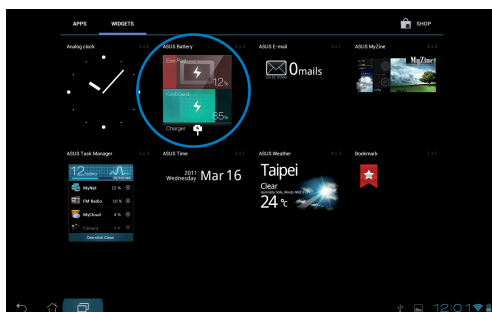

4. ASUS Quick Setting panel i panel sa obaveštenjima takođe prikazuju stanje baterije. Stanje baterije za Transformer i priključnu stanicu su prikazani odvojeno. Kada je napunjenost mala, ikona baterije prelazi iz plave u crvenu boju i pojavljuje se znak uzvika. Takođe, čuće se zvuk upozorenja koji će obavestiti korisnika o stanju male napunjenosti baterije.



Music (Muzika)



Dodirnite **Music (muzika)** na početnom ekranu da biste reprodukovali željene muzičke datoteke. Ova aplikacija automatski sakuplja i prikazuje sve audio datoteke koje se nalaze na vašem Transformer-u i povezanim spoljašnjim uređajima za skladištenje.


Možete da reprodukujete sve audio datoteke nasumičnim redosledom ili da izaberete željeni album i uživate u muzici.

Brzo sortiranje ili pretragu audio datoteka možete izvršiti pomoću dugmeta u vrhu ekrana.

Sortiranje audio datoteka prema **Recent (vremenu dodavanja)**, **Albums (nazivu albuma)**, **Artists (imenu izvođača)**, **Songs (nazivu pesme)**, **Playlists (pripadnosti listi pesama)**, kao i prema **Genres (žanru)**

Podešavanje muzike

Direktna pretraga muzike

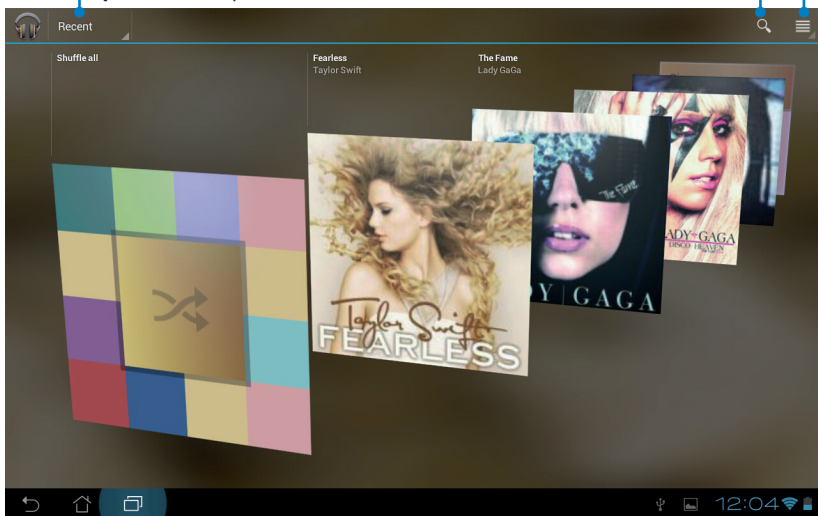

Audio i video kodeci koje podržava TF201:

Dekoder

Audio kodek: AAC LC/LTP, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

Video kodeci: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8

Koder

Audio kodeci: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Video kodeci: H.263, H.264, MPEG-4

Image (Slike)

Gallery (Galerija)



Dodirnite **Gallery (galerija)** na početnom ekranu da biste pregledali željene slike ili video snimke. Ova aplikacija automatski sakuplja i prikazuje sve slike i video zapise koji se nalaze na vašem Transformer-u i povezanim spoljašnjim uređajima za skladištenje.

Možete da prikazete sve slike kao projekciju slajdova, ili da dodirnom izaberete željenu sliku ili video zapis.



Pomoću dugmeta u vrhu možete izvršiti sortiranje datoteka prema albumu, lokaciji, vremenu, osobama ili oznakama.



Deljenje i brisanje albuma


Dodirnite željeni album u galeriji i zadržite prst na njemu dok se pri vrhu ne pojavi traka sa alatkama. Možete da otpremite, izbrisate ili podelite željene albume putem Interneta.

Traka sa alatkama

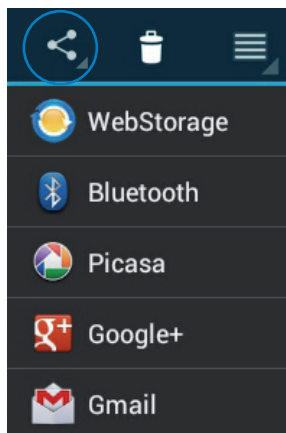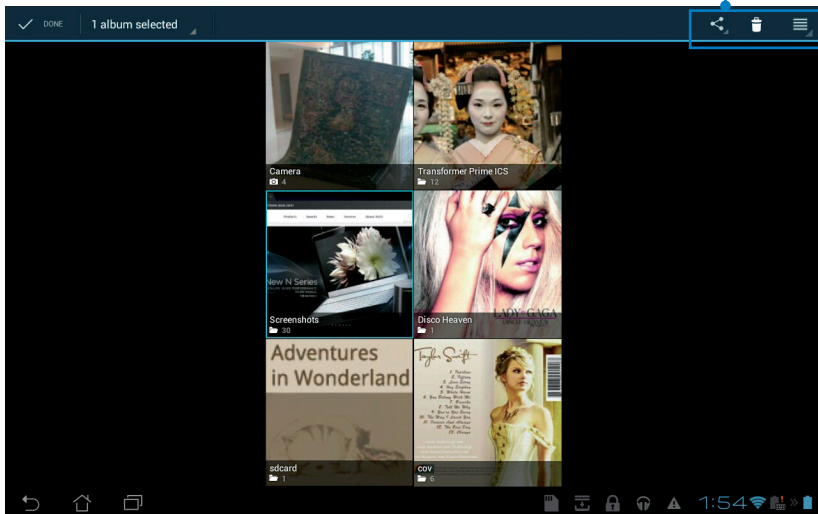

Podelite izabrani album putem servisa ASUS Webstorage, Bluetooth®, Picasa®, Google+® ili Gmail®.

Detalji o albumu





Brisanje izabranog albuma


Deljenje, brisanje i uređivanje slika

Dodirnite željenu sliku u galeriji i upotrebite aldatke iz trake u gornjem desnom uglu da biste je podelili, izbrisali ili uredili.


Traka sa alatnama

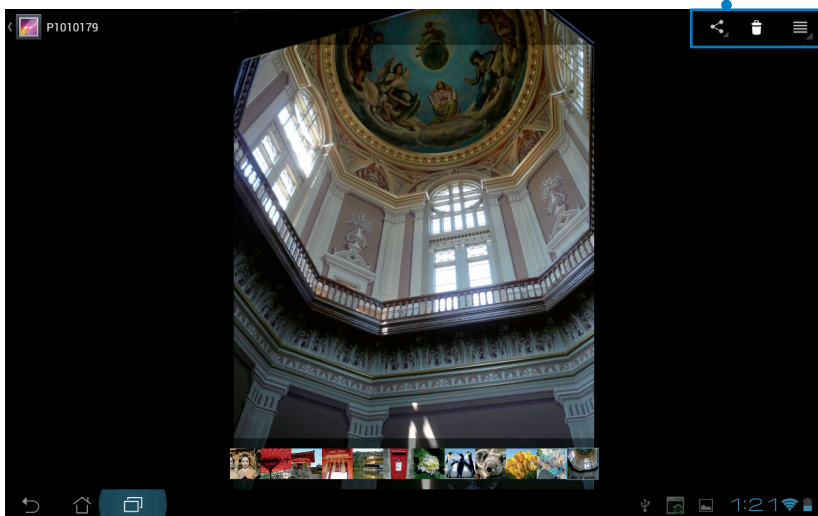

Podelite izabrani album putem servisa ASUS Webstorage, Bluetooth®, Picasa®, Google+® ili Gmail®.



Brisanje izabrane slike.

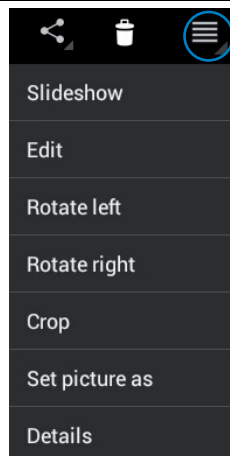

Informacije o slici i njeno uređivanje.





Datoteku koju izbrisate nije moguće povratiti.

Vidžet galerije

Vidžet **Photo Gallery (galerija fotografija)** vam omogućava da omiljenim fotografijama ili albumima pristupite direktno sa početnog ekrana.

1. Dodirnite gornji desni ugao početnog ekrana da biste pristupili uslužnim programima tableta.
2. Dodirnite **Widgets (vidžeti)** da biste prikazali meni sa vidžetima.
3. Dodirnite vidžet **Photo Gallery (galerija fotografija)** i zadržite prst na njemu. Vidžet galerije će vas odvesti na početni ekran i pojaviće se meni **Choose images (izbor slika)**.
4. Izaberite album ili sliku/e do kojih želite da kreirate prečicu na početnom ekranu.

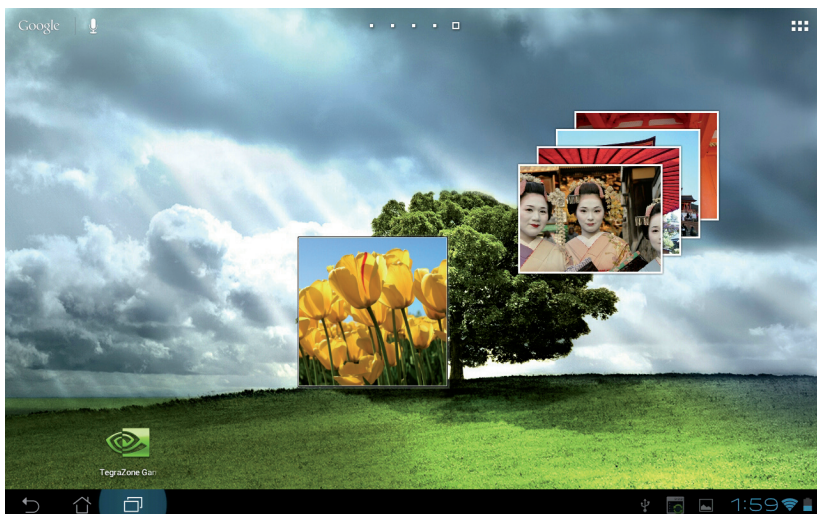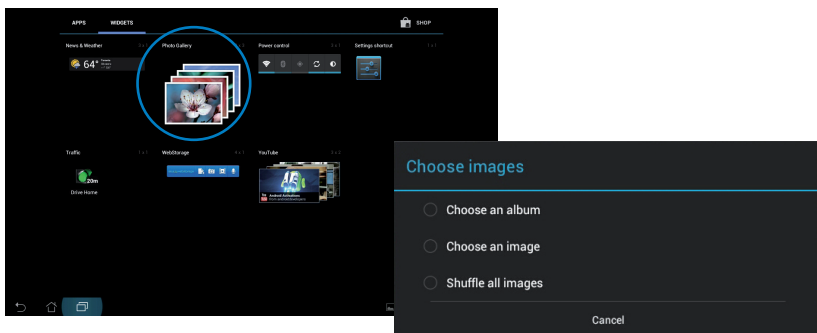

Camera (Kamera)



Dodirnite stavku **Camera (kamera)** u meniju sa aplikacijama da biste pristupili snimanju slika i video zapisa, kao i kreiranju panoramskih slika. U tu svrhu možete da koristite ili prednju ili zadnju kameru.

Datoteke sa slikama će automatski biti sačuvane u **galeriji (Gallery)**.

Režim kamere




- Umanjenje
- Izbor kamere
- Dugme za snimanje
- Podešavanja kamere
- Uvećanje
- Promena režima




- Režim sa blicem
- Povratak
- Balans bele boje
- Ekspozicija
- Napredna podešavanja
- Scenski režim


Video režim

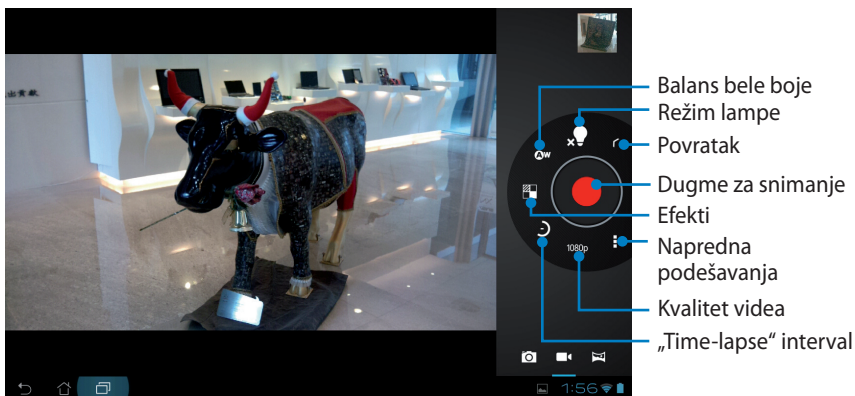

Panoramski režim

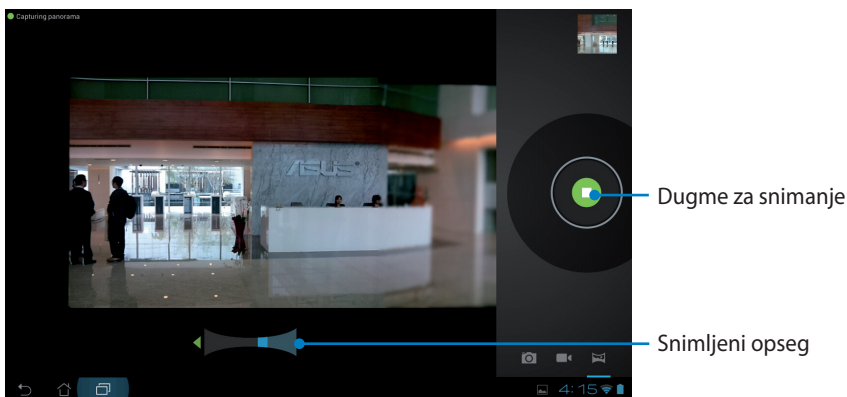

Panoramska slika

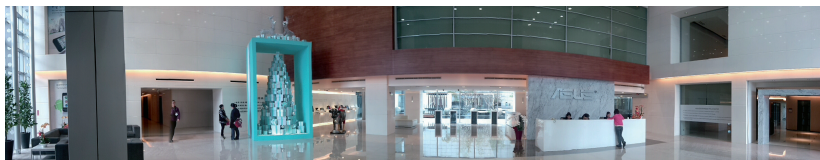

Mail (Pošta)


Email




Email (e-pošta) vam omogućava da dodate više naloga e-pošte i da na pogodan način pregledate poruke.

Da biste podesili nalog za e-poštu


1. Dodirnite **Email** na **Apps** **menu (menija Apps)**. Popunite polja **Email address (adresa e-pošte)** i **Password (lozinka)**, a zatim dodirnite dugme **Next (dalje)**.

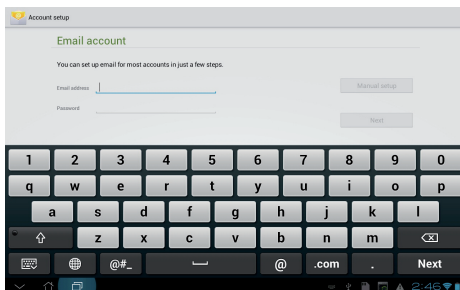


2. Sačekajte dok Transformer automatski proveriti podešavanja servera za odlaznu poštu.

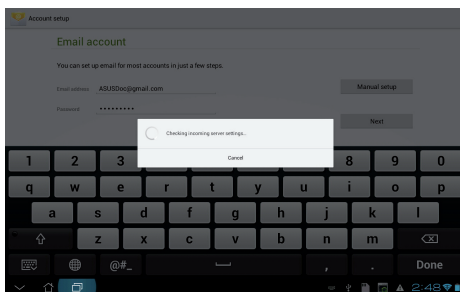

3. Konfigurirajte **Account options (opcije naloga)** i dodirnite dugme **Next (dalje)**.

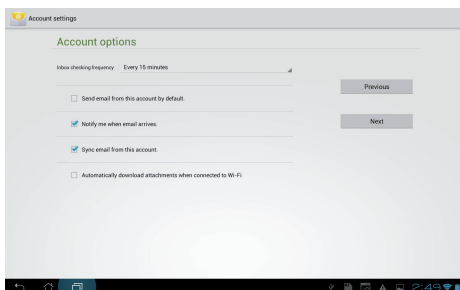


4. Dajte naziv nalogu i unesite željeno ime za prikaz u odlaznim porukama. Dodirnite dugme **Next (dalje)** da biste se prijavili i direktno pristupili svom prijemnom sandučetu.

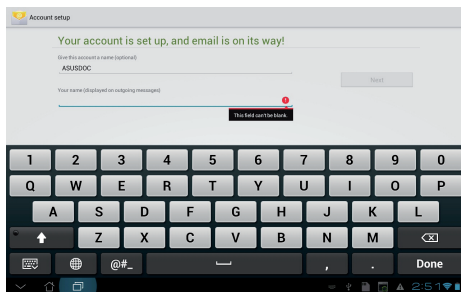


Da biste dodali naloge e-pošte

1. Dodirnite Email i prijavite se koristeći nalog koji ste prethodno podesili.
2. Dodirnite **Settings (podešavanja)** u gornjem desnom uglu.



3. Prikazaće se sva podešavanja ovog naloga. Dodirnite **Add account (dodaj nalog)** u gornjem desnom uglu da biste dodali novi nalog.

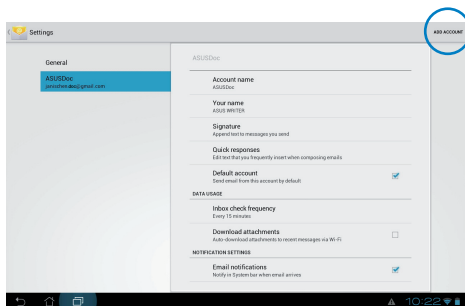

Sve svoje naloge možete uključiti u program **Email (e-pošta)**.




Gmail (Google pošta) vam omogućava da pristupite svom Gmail nalogu, radi primanja i slanja poruka e-pošte.

Da biste podesili Gmail nalog


1. Dodirnite Gmail na meniju **Meni sa aplikacijama**. Dodirnite **Existing (postojeći)** i unesite postojeće podatke u polja **Email (adresa e-pošte)** i **Password (lozinka)**, a zatim dodirnite **Sign in (prijava me)**.




Dodirnite **New (novi)** ako ne posedujete **Google Account (Google nalog)**.

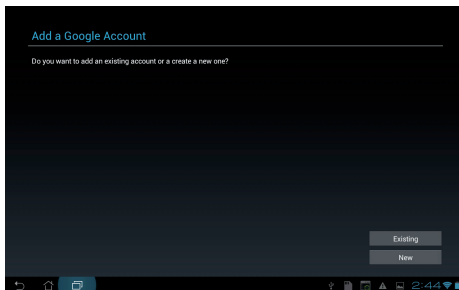

2. Sačekajte dok Transformer komunicira sa Google serverima da bi podesio vaš nalog.

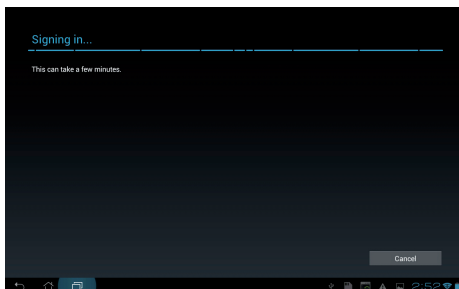

3. Možete koristiti svoj Google nalog za pravljenje rezervnih kopija i za povraćaj vaših podešavanja i podataka. Dodirnite **Done (obavljeno)** da biste se prijavili na svoj Gmail nalog.

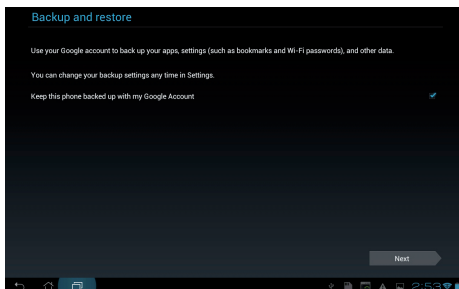

Ako pored Gmail naloga imate i druge naloge e-pošte, koristite **Email** da biste uštedeli na vremenu i pristupili svim nalogima istovremeno.

Reading (Čitanje)

MyLibrary




MyLibrary predstavlja celovito okruženje za vašu kolekciju knjiga. Možete napraviti više različitih polica za različite žanrove knjiga. Sve vaše knjige kupljene od različitih izdavača se takođe smeštaju na police.

Prijavite se na @Vibe da biste preuzeli još knjiga.




- MyLibrary podržava e-knjige u formatima ePub, PDF i TXT.
- Za pregled dela sadržaja neophodan je Adobe Flash® Player sa Android Market-a. Preuzmite Adobe Flash® Player pre korišćenja programa MyLibrary.

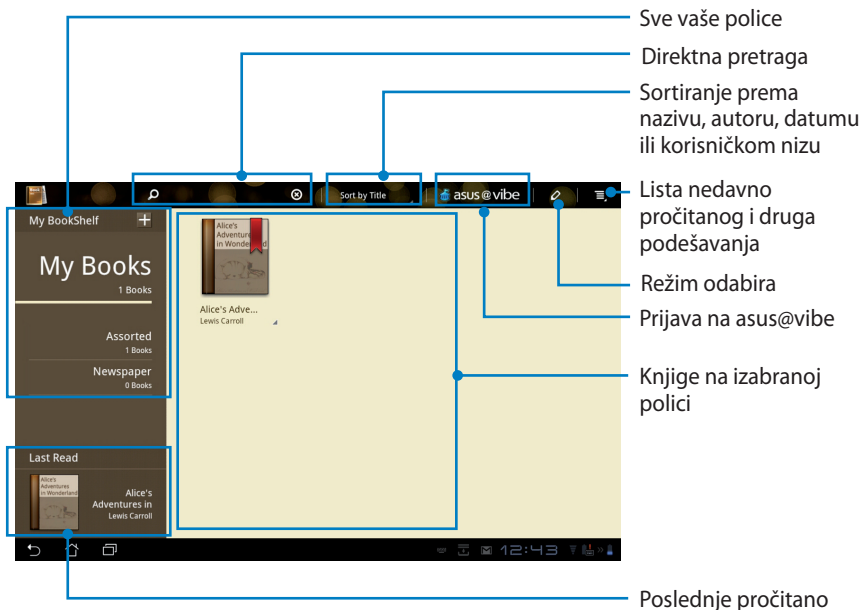


Čitanje elektronskih knjiga

1. Izaberite i dodirnite željenu e-knjigu na polici za knjige.
2. Dodirnite ekran da bi se pri vrhu prikazala traka sa alatcima.

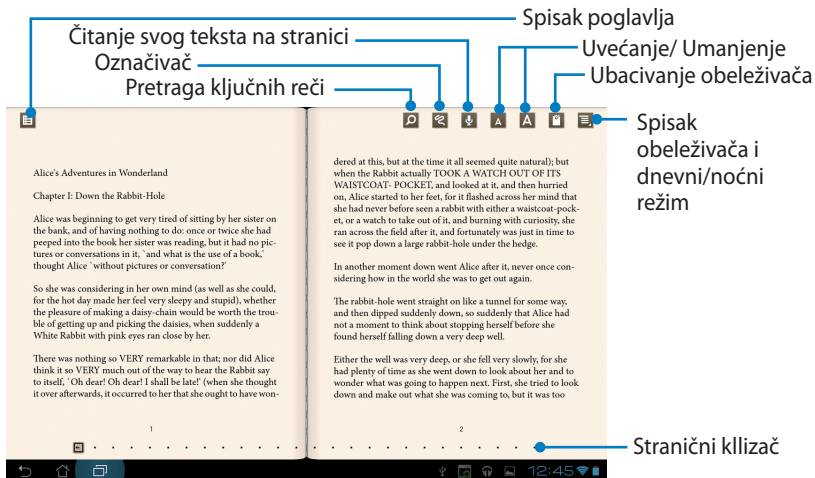


1. Android pokreće preuzimanje i instalaciju potrebnih resursa u slučaju da želite da koristite funkciju izgovaranja teksta.
 2. Dodirnite listu obeleživača i odaberite označenu stranu da biste prikazali ikonu obeleživača u gornjem desnom uglu ekrana.
3. Okrećite stranice kao da se radi o pravog knjizi ili pomerite stranični klizač u dnu

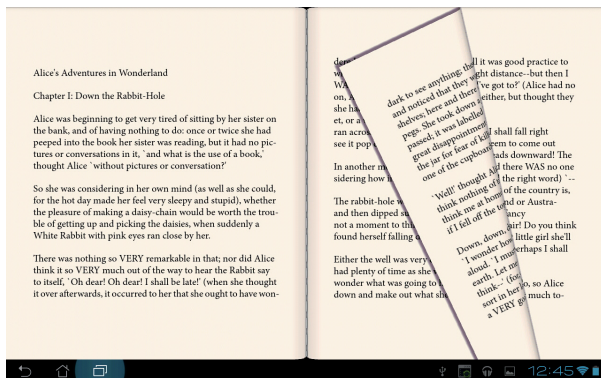

Pravljenje beleški u e-knjigama

1. Zadržite prst na željenoj reči ili rečenici dok se meni sa alatkama i definicija iz rečnika ne pojave.

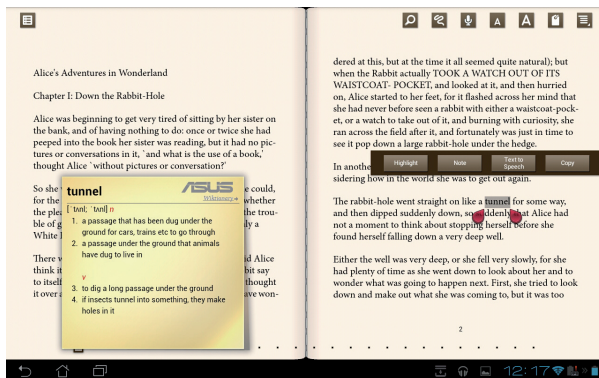

2. Izabranu reč možete naglasiti markerom, dodati joj belešku, aktivirati njeno čitanje ili je jednostavno kopirati.
3. Širenje izabranog dela tako da obuhvati cele fraze ili rečenice možete izvršiti pomeranjem tabulatora za izbor.


Location (Lociranje)

Places  i Maps




Google Places (Google mesta)

Mesta vam pružaju informacije o atrakcijama u vašoj okolini, uključujući restorane, kafiće, benzinske stanice, itd. Čekirajte se sa svoje trenutne lokacije radi prikupljanja podataka o poziciji.

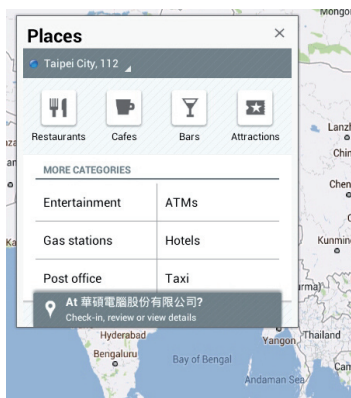

Google Maps (Google mape)

Mape vam pomažu da locirate svoj položaj. Upotrebite traku sa alatkama na vrhu da biste dobili uputstva ili kreirali sopstvene mape.

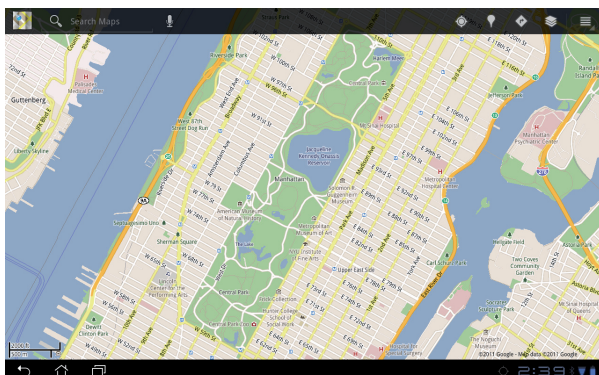

Documenting (Dokumentovanje)



Polaris® Office



Polaris® Office je kancelarijski softver koji podržava rad sa dokumentima, tabelama i slajdovima.

Da biste počeli sa korišćenjem Polaris® Office-a

1. Dodirnite gornji desni ugao početnog ekrana da biste pristupili uslužnim programima tableta.
2. U okviru menija **Meni sa aplikacijama**, dodirnite **Polaris® Office**.

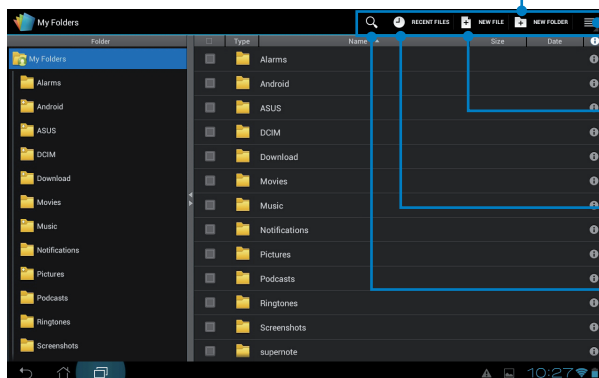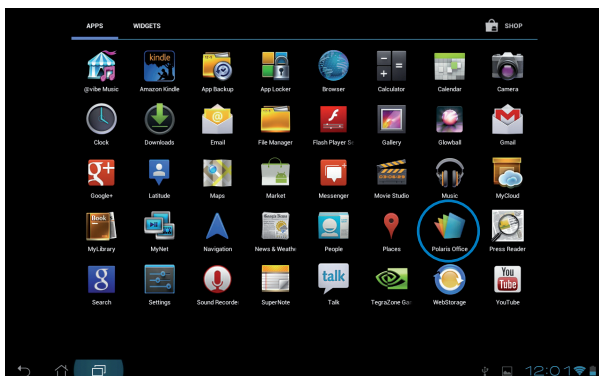

Dodavanje
nove fascikle


Podešavanja

Dodavanje
nove
datoteke

Nedavno
korišćene
datoteke


Pretraga
datoteka

3. Dodirnite **My Folders (moje fascikle)** u gornjem levom uglu i odaberite željenu datoteku.

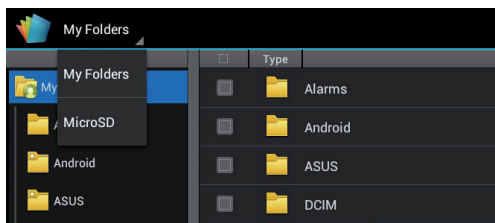

Dodavanje novih datoteka

Dodirnite **New File (nova datoteka)** u gornjem desnom uglu da biste dodali nove datoteke. Dodirnite **Document (dokument)** da biste pokrenuli program za obradu teksta. Dodirnite **Sheet (tabela)** da biste pokrenuli program za tabelarno izračunavanje i upravljanje informacijama. Dodirnite **Slide (slajdovi)** da biste pokrenuli program za izradu i deljenje prezentacija.

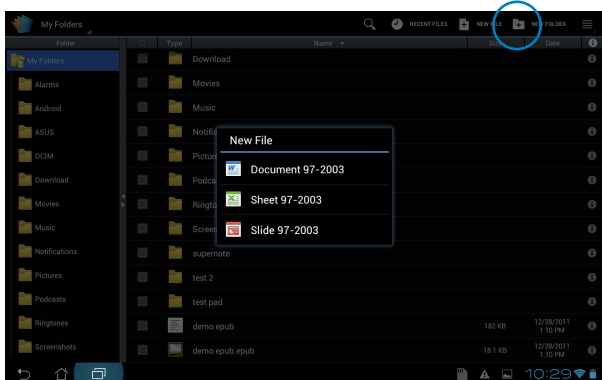

1. Polaris® Office 3.0 podržava sledeće tipove datoteka:


- Microsoft Word: .doc i .docx
- Microsoft Excel: .xls i .xlsx
- Microsoft Powerpoint: .ppt i .pptx
- Adobe Acrobat: .pdf
- Tekstualne: .txt
- Slike: .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .gif i .wbpm
- Zip arhive: .zip

2. Polaris® Office 3.0 je trenutno u mogućnosti da sačuva datoteke samo u formatima .doc, .xls, i .ppt.

Nedavno korišćene datoteke

Dodirnite **Recent Files (nedavno korišćene datoteke)** u gornjem desnom uglu da biste pristupili nedavno uređivanim datotekama.


Dodirnite **Clear Recent Files (očisti listu datoteka)** ako ne možete da pronađete željene datoteke jer je previše datoteka prikazano.

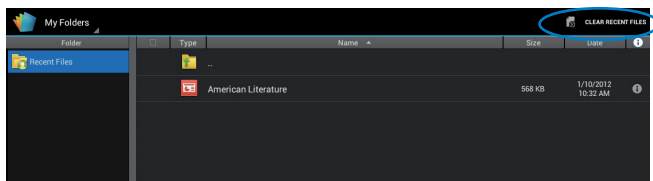

Dodavanje naloga


Pomoću Polaris® Office-a možete da uređujete datoteke sa drugih naloga, uključujući **Google Docs** i **Box.net**.

1. Dodirnite dugme za podešavanja u gornjem desnom uglu i izaberite **Add account (dodaj nalog)**.
2. Izaberite uslugu koju želite da dodate.
3. Unesite podatke o nalogu e-pošte i lozinci i dodirnite **OK (u redu)** da biste dodali nalog.

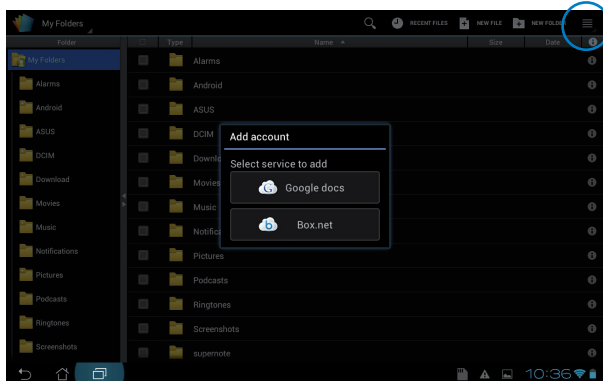

Podešavanja

Dodirnite dugme za podešavanja u gornjem desnom uglu i izaberite **Settings (podešavanja)**. Dostupna su **File list settings (podešavanja liste datoteka)** i **General settings (osnovna podešavanja)**.

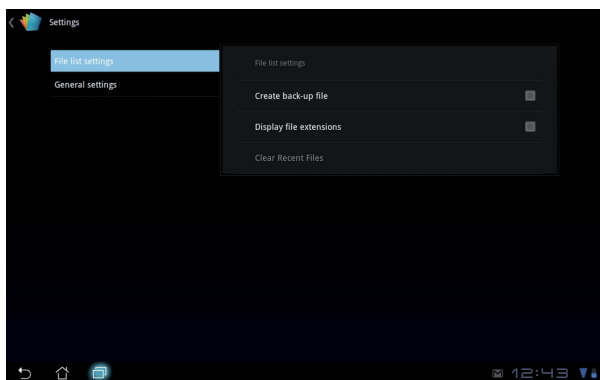


Sharing (Deljenje)

MyNet




MyNet omogućava reprodukciju multimedijalnih datoteka i pregled slika sa drugih računara, DLNA uređaja, televizora ili DLNA zvučnika, kao i reprodukciju na njima. Muziku, video zapise i slike sačuvane na vašem Transformer-u možete da pregledate na svom računaru, i obratno.


1. Uverite se da su Transformer i drugi računar povezani na istu bežičnu pristupnu tačku (AP).
2. Aktivirajte opcije **Allow remote control of my Player (dozvoli daljinsku kontrolu mog programa Player)** i **Automatically allow devices to play my media (automatski dozvoli uređajima da reprodukuju moje multimedijalne datoteke)** u programu Windows Media Player na računaru. (Idite u "više opcija protoka..." ako je potrebno da izvršite podešavanja.)

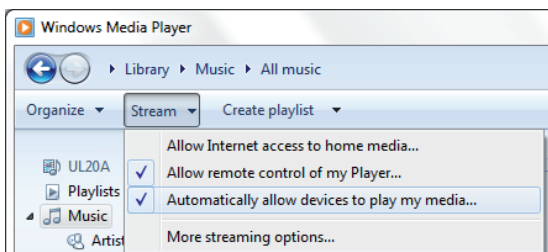

3. Na listi **Server**, odaberite izvorni uređaj na levom panelu da biste videli sadržaj.

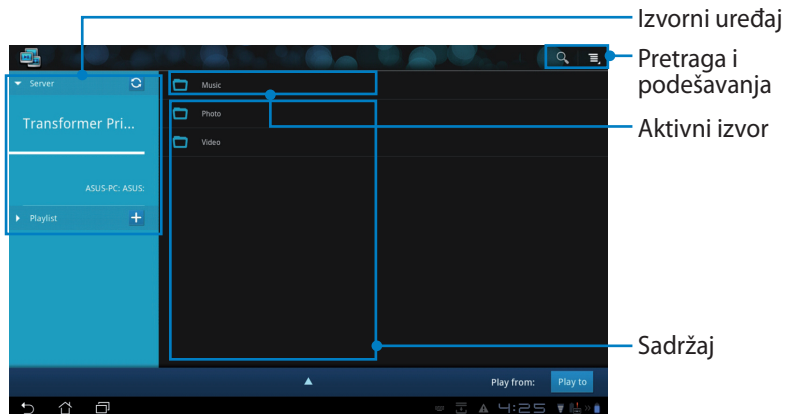


4. Odaberite datoteku i dodirnite **Play to (reprodukuj na)** u dnu da biste započeli reprodukciju na određišnom uređaju.

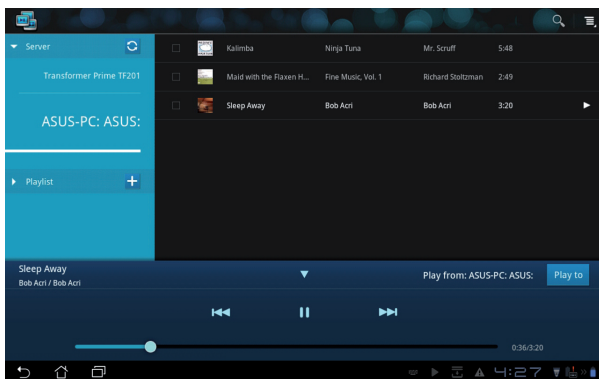


- MyNet radi samo sa programom Microsoft Media Player verzije 11 ili novijim.
- Svi uređaji, uključujući računare, DLNA televizore ili DLNA zvučnike, moraju biti povezani na istu bežičnu pristupnu tačku (AP) prilikom povezivanja putem MyNet-a; u suprotnom MyNet neće funkcionisati. Shodno tome, MyNet neće biti u mogućnosti da funkcionise prilikom povezivanja putem 3G mreže. Mrežna lokacija za povezivanje uređaja mora da bude postavljena na **Home network (kućna mreža)**.


Dug pritisak na multimedijalnu datoteku vam omogućava da otpremite datoteku na povezani uređaj ili je preuzmete sa njega.

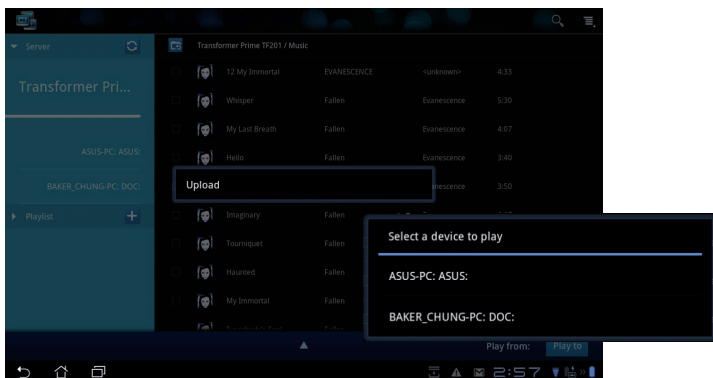

Takođe, možete da odaberete datoteku sa spiska **Playlist (lista za reprodukciju)**. Lista za reprodukciju nudi zajednički prostor za deljenje datoteka povezanih uređaja. Dodirnite znak plus (+) da biste kreirali nove liste.

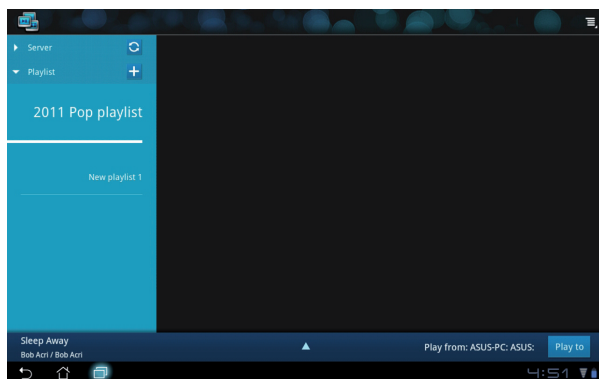

5. Da biste aktivirali **Digital Media Server (server digitalnih medija)**, dodirnite Setting (podešavanja) u gornjem desnom uglu i označite **Digital Media Server Settings (podešavanja servera digitalnih medija)** kako biste dozvolili drugim povezanim uređajima da pristupe multimedijalnim datotekama na Transformeru. Takođe, možete da odaberete lokaciju datoteke koju želite da podelite.

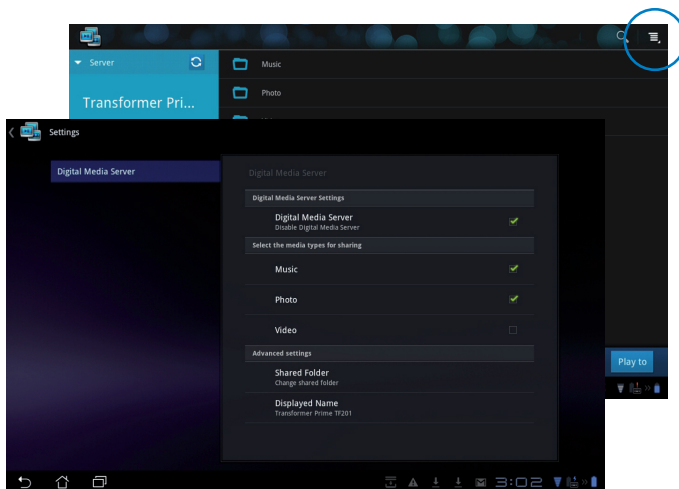





MyCloud se sastoji od programa **MyContent**, **My Desktop** i **@Vibe**. Predstavlja celovito rešenje za pristup sadržaju „u oblaku“.

Da biste koristili MyCloud

1. Dodirnite **MyCloud** na meniju **Meni sa aplikacijama**.
2. Kliknite na dugme **Next (dalje)** da biste nastavili.

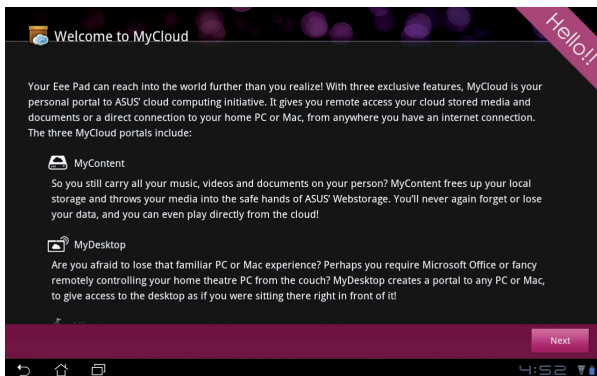

3. Radi pune funkcionalnosti programa MyCloud, potrebno je da ga koristite zajedno sa programom ASUS Pad PC Suite. Preuzmite **ASUS Pad PC Suite** sa ASUS sajta za podršku (support.asus.com) i instalirajte ga na vaš računar. Kliknite na dugme **Next (dalje)** da biste nastavili.

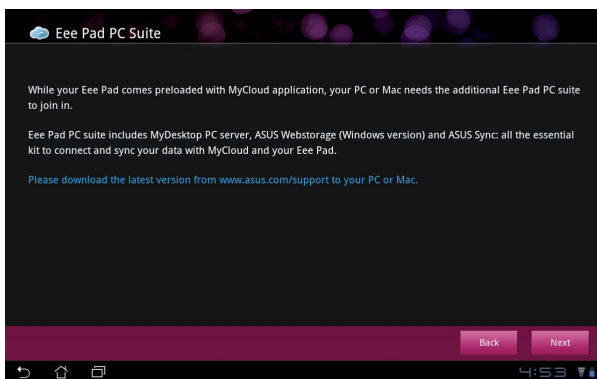


MyContent


MyContent omogućava pristup vašim ličnim podacima putem Webstorage servisa i pogodnu kategorizaciju podataka u **Music (muzika)** za audio datoteke, **Gallery (galerija)** za slike i video zapise, i **Others (ostalo)**.

Da biste pristupili programu MyContent

1. Dodirnite **I have an account (imam nalog)** da biste se prijavili ili dodirnite **Create an account (kreiranje naloga)** da biste otvorili svoj besplatan nalog.

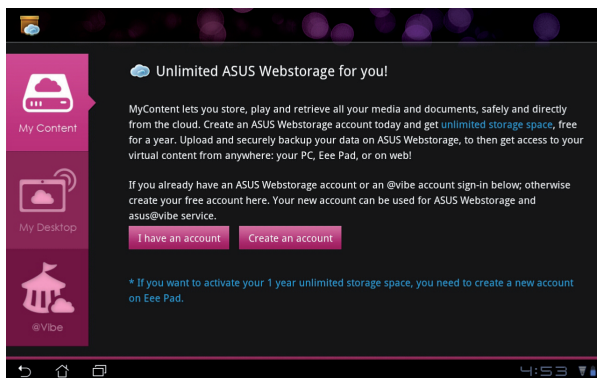

2. Nakon prijavljivanja, svi vaši podaci će biti smešteni na ASUS Webstorage. Pronađite svoje podatke prema njihovoj kategoriji.

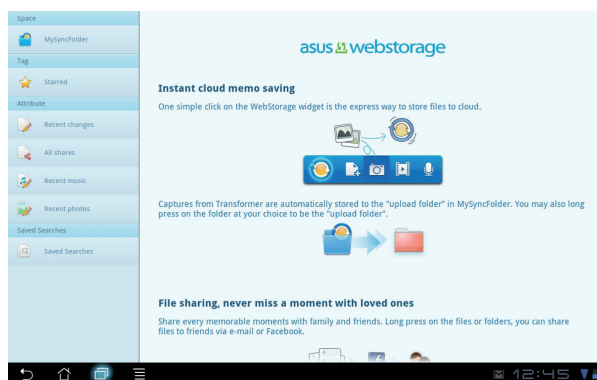


MyDesktop

MyDesktop omogućava daljinsko upravljanje drugim računarom sa vašeg Transformer-a.


Potrebno je prvo da preuzmete **ASUS Pad PC Suite** na računar da biste omogućili prikaz radne površine na Transformer-u.

Da biste instalirali i podesili ASUS Pad PC Suite (na računaru)

1. Uverite se da je računar povezan na internet.
2. Pokrenite izvršnu datoteku koju ste preuzeli sa ASUS sajta za podršku.

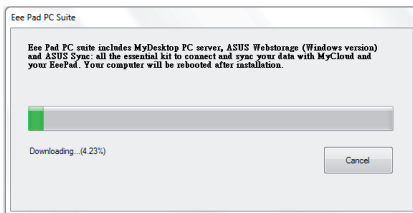

3. Kliknite na dugme Restart Now (ponovo pokreni odmah) da biste ponovo pokrenuli računar.

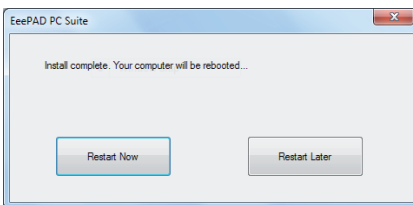

4. Kliknite na dugme GO (kreni) da biste obavili neophodna podešavanja.



5. Kliknite na dugme **Next (dalje)** da biste nastavili.




6. Pročitajte ugovor o licenciranju i kliknite na dugme **Accept (prihvatam)** da biste nastavili.




7. Kreirajte lozinku i kliknite na dugme **Next (dalje)**.



8. Kliknite na dugme **Enjoy Now (počni uživanje)** da biste nastavili.

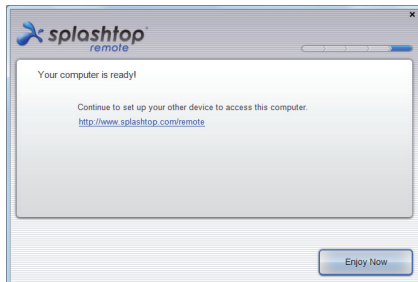


9. Kopirajte IP adresu računara za kasniju upotrebu na Transformer-u.

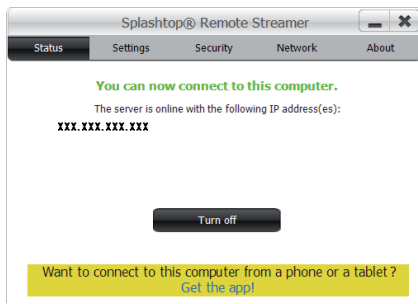


Uparivanje Transformer-a i računara (na Transformer-u)


1. Uverite se da su Transformer i računar povezani na istu bežičnu pristupnu tačku (AP). Pristupite **My Desktop**.
2. Dodirnite ekran da biste pretražili dostupne uređaje.

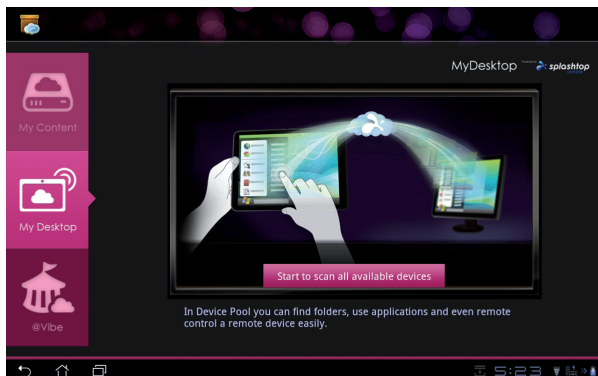


3. Dodirnite znak plus (+) u gornjem desnom uglu da biste dodali klijentski računar.

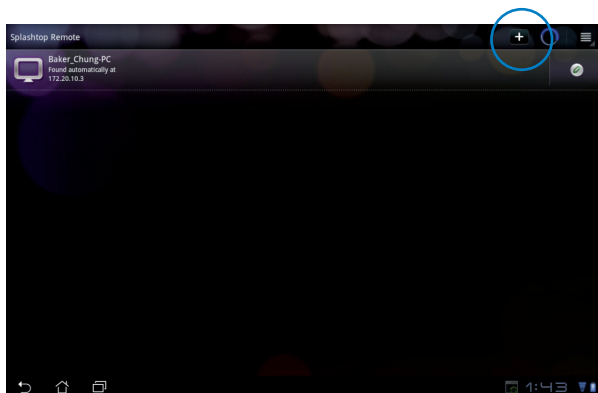

4. Dodirnite dugme **OK (u crvenom)** da biste nastavili.

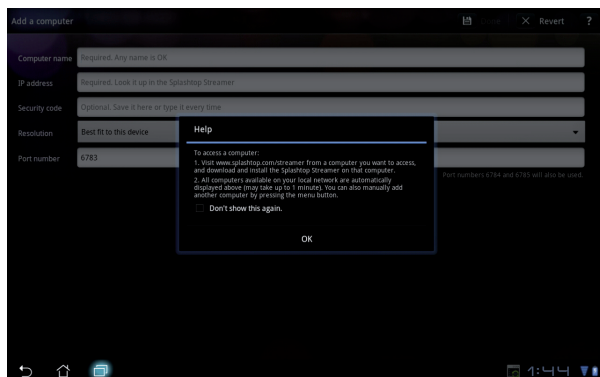

5. Ručno unesite sve informacije o klijentskom računaru, uključujući IP adresu i lozinku koju ste prethodno kopirali, a potom dodirnite dugme **Done (završeno)** da biste dodali klijenta.

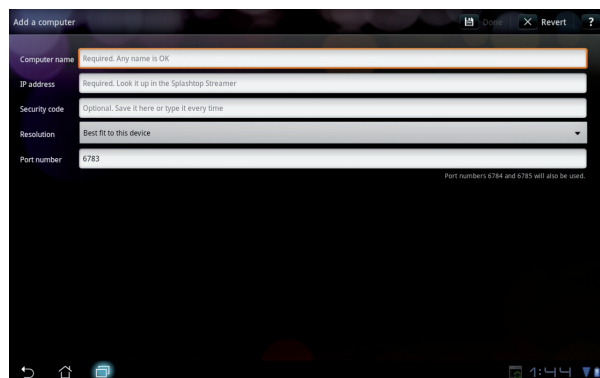


Uređaji moraju biti povezani na istu bežičnu pristupnu tačku (AP) prilikom aktiviranja programa MyDesktop. Shodno tome, MyNet neće biti u mogućnosti da funkcioniše prilikom povezivanja putem 3G mreže.

Podešavanje funkcije Internet Discovery za My Desktop


Na računaru:

1. Preuzmite i aktivirajte **Splashtop Streamer** sa ASUS sajta za podršku.
2. Idite u odeljak **Network (mreža)** programa Splashtop Remote Streamer.
3. Unesite svoje Google podatke u polja Email (e-adresa) i Password (lozinka). Zatim kliknite na **Sign in (prijavite se)**.

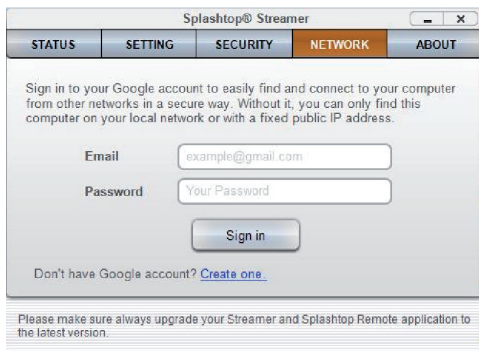

Na Transformer-u:

Idite u meni **Settings (podešavanja)** i unesite svoj Google nalog u odeljak **Internet discovery**. Uređaj će automatski prepoznati računar.

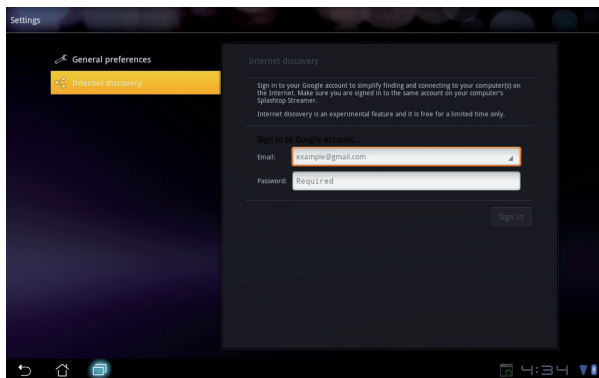

@Vibe


Asus@vibe je sveobuhvatna platforma za zabavu koja pruža dodatne usluge za sve ASUS proizvode. Asus@vibe platforma korisnicima omogućava pristup i preuzimanje mnoštvo uzbudljivog i privlačnog digitalnog sadržaja kao što su muzika, video zapisi, igre, magazini i e-knjige. Takođe se možete uključiti u slušanje omiljenih radio-stanica i uživo gledanje TV programa bilo kad i bilo gde.




Dostavljen sadržaj zavisi od zemlje porekla.

Prijavite se sa ASUS Access nalogom da biste uživali u multimedijalnom sadržaju na servisu @Vibe.

1. Dodirnite meni **Meni sa aplikacijama** i dodirnite **@Vibe**.
2. Prijavite se koristeći svoj nalog.
3. Izaberite **Music (muzika)** ili **Radio (radio stanice)**.

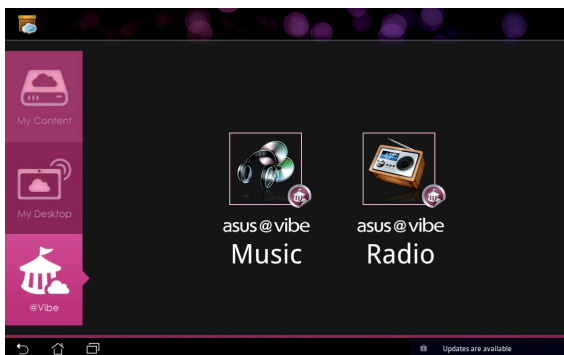

4. Prelistajte ponudu i izaberite željeni disk ili radio stanicu.

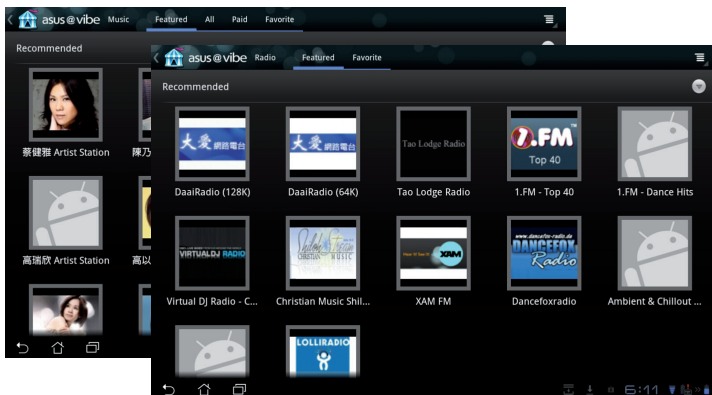



App Locker



App Locker vam omogućava da zaštitite sve svoje aplikacije lozinkom koju je moguće promeniti u bilo kom trenutku.

Da biste koristili **App Locker**:

1. Dodirnite **App Locker** u meniju Meni sa aplikacijama.
2. Podesite svoju lozinku da biste počeli da koristite App Locker.
3. Označite aplikacije koje želite da zaključate .
4. Aktivirajte App Locker sa menija Settings (podešavanja) u gornjem desnom uglu.

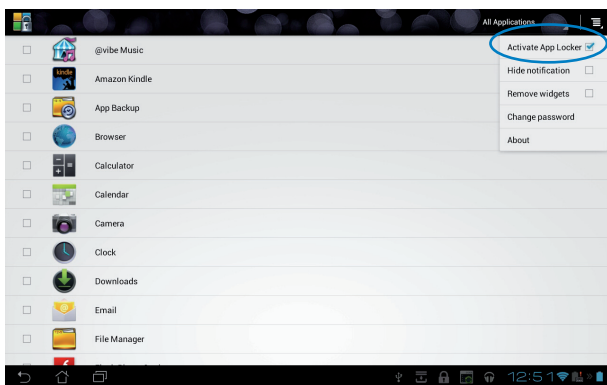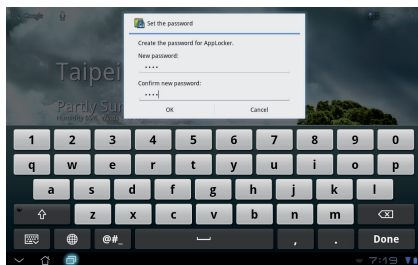

5. Znak katanca će se pojaviti pored zaključane aplikacije na početnom ekranu.
6. Svaki put kada pristupite zaključanoj aplikaciji od vas će biti zatražena lozinka.



App Backup




App Backup može da sačuva rezervnu kopiju instaliranih aplikacija i njihovih podataka na lokalnom skladištu, kao i da napravi duplikat na spoljašnjem uređaju za skladištenje. App Backup takođe može da povрати instalirane aplikacije i njihove podatke nakon ažuriranja uređaja i na taj način osigura da vaši podaci ne budu izgubljeni.



App Backup nije u mogućnosti da povрати aplikacije koje zahtevaju autentifikaciju naloga. Ako naiđete na probleme, očistite podatke aplikacija odlaskom u **Settings (podešavanja) > Applications (aplikacije)** i prijavite se ponovo.

Da biste koristili **App Backup**:


1. Dodirnite **App Backup** iz menija Meni sa aplikacijama.
2. Backup List prikazuje instalirane aplikacije na vašem Transformer-u koje su preuzete sa Android marketa. Označite aplikacije koje želite da sačuvate i dodirnite Backup (napravi **rezervnu kopiju**) u **gornjem desnom uglu**.
3. Umetnite MicroSD karticu ili druge uređaje za skladištenje ako je potrebno. Kliknite na File Manager (upravljač datotekama) u donjem desnom uglu dijaloga da biste odabrali lokaciju spoljašnjeg skladišta na kom želite da sačuvate rezervnu kopiju datoteka aplikacije.
4. Unesite ime nove rezervne datoteke i odaberite **OK** (u redu).

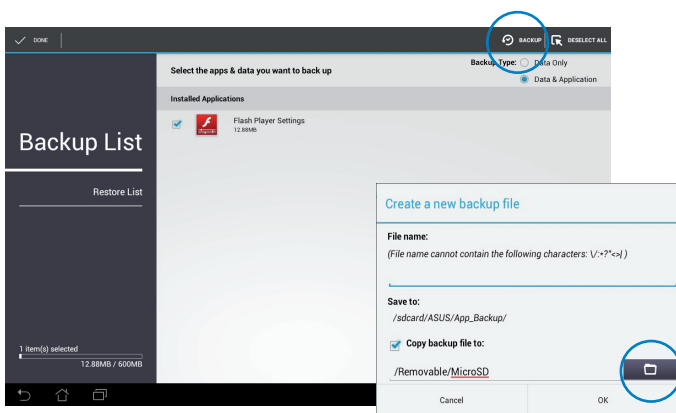

5. Rezervne datoteke će automatski biti uskladištene u fascikli **App_Backup** unutrašnjeg skladišta i odabranog spoljašnjeg uređaja za skladištenje.

Da biste koristili **App Restore**:

1. Restore List (lista oporavka) prikazuje datoteke aplikacija čija je Backup (rezervna kopija) sačuvana.
2. Dodirnite rezervnu datoteku da biste je povratili ili kliknite na dugme Browse (pregledaj) u donjem desnom uglu da biste pristupili datotekama u unutrašnjem ili spoljašnjem skladištu.

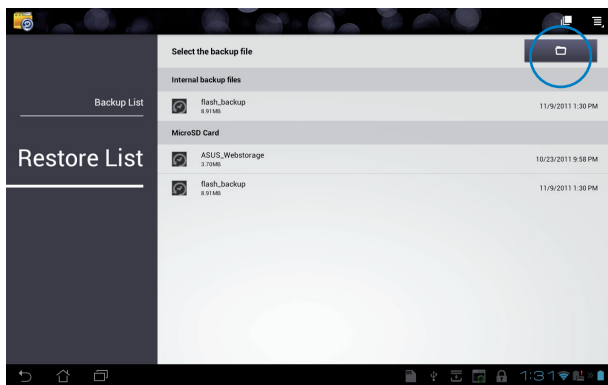


3. Unesite lozinku da biste dešifrovali rezervnu datoteku i povratili sadržaj na Transformer.

SuperNote





SuperNote je praktična aplikacija za pisanje i slikanje na Transformer-u. Možete da vodite beleške, razmenjujete poruke, pravite skice, kreirate e-kartice sa audio zapisima ili vodite dnevnik sa video zapisom, kao i još mnogo toga.

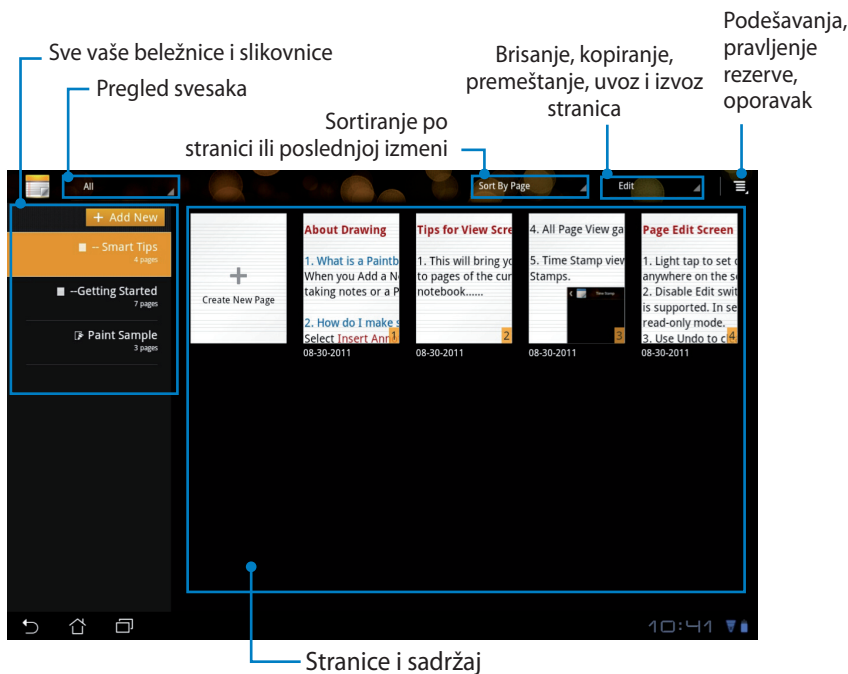

Korišćenje aplikacije SuperNote

Da biste kreirali novu beležnicu ili slikovnicu:



1. Dodirnite **+ Add New (dodaj novu)** na levom panelu početnog ekrana aplikacije SuperNote.
2. Imenujte datoteku i izaberite **Notebook (beležnica)** ili **Paintbook (slikovnica)**.
3. Odaberite veličinu fonta i boju pozadine stranice, a zatim dodirnite dugme **OK (u redu)**. Stranica sa novom beležkom će se pojaviti istog trenutka.
4. Dodirnite povratnu putanju u gornjem levom uglu radi sveopšteg prikaza svesaka i stranica.
5. U gornjem desnom uglu, dodirnite **Share (podeli)** da biste podelili putem e-pošte, web skladišta, društvene mreže ili online galerije.

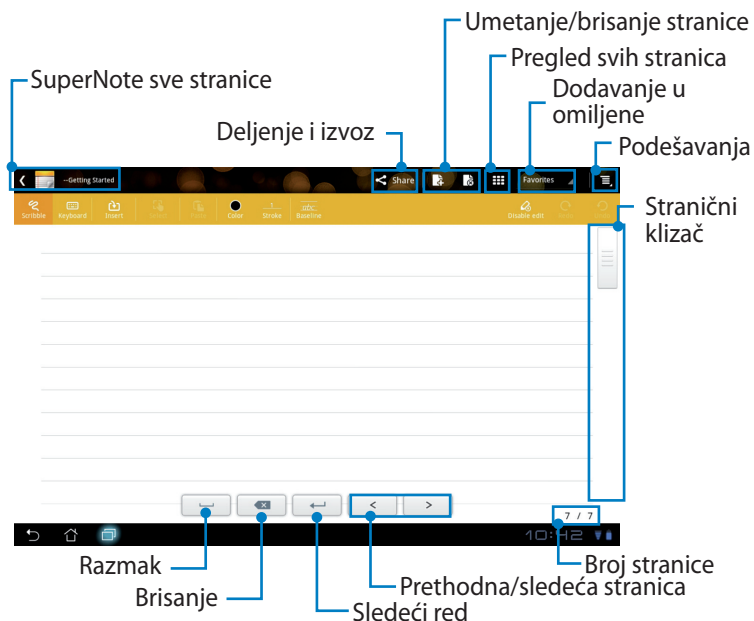


Korišćenje SuperNote beležnice

SuperNote beležnica je dizajnirana tako da omogući slobodno pisanje po Transformer-u bez obzira na stranične linije. Aplikacija će automatski podesiti rukopis tako da se uklopi u stranične linije.


1. Izaberite režim **Scribble (slobodno pisanje)** ili režim **Keyboard (tastatura)** da biste uneli svoje beleške.
2. U režimu **Scribble (slobodno pisanje)**, odaberite **Color (boju)** i **Stroke (potez)** da biste prilagodili iscrtane linije.
3. Dodirnite da biste podesili tačku umetanja teksta, a zatim slobodno pišite po tabletu. Rukopis će automatski biti podešen tako da se uklopi u stranične linije.

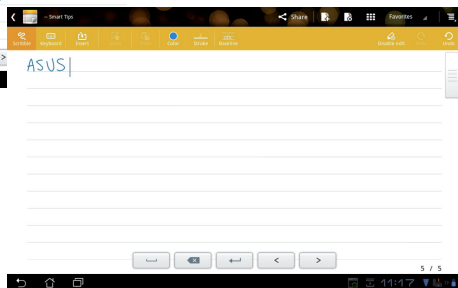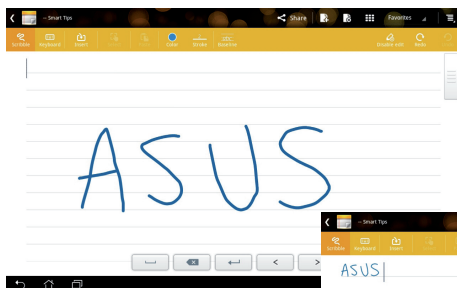


4. Dodirnite funkciju **Baseline (osnovne linije)** radi prikaza pomoćnih linija, ako su vam potrebne.

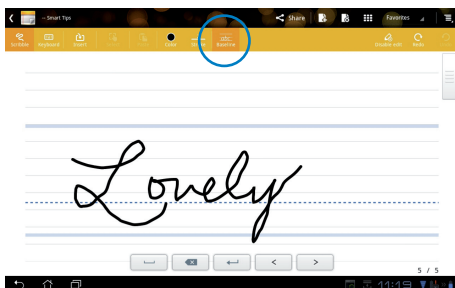

5. Dodirnite **Insert (umetanje)** da biste dodali beleške, kreirali vremenske oznake, ubacili fotografije, crteže iz slikovnice, slike za galerije, glasovni zapis, video snimak, ili drugu tekstualnu ili slikovnu datoteku.

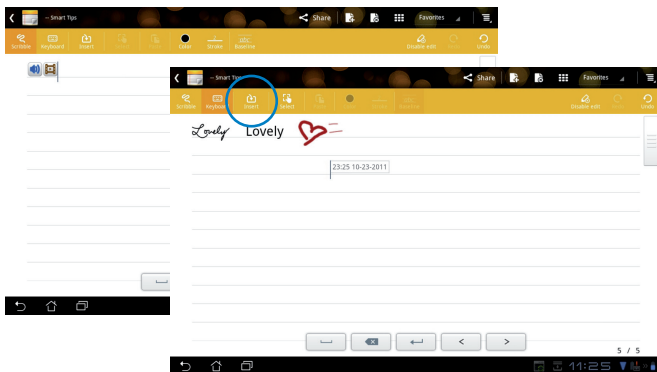


6. Umetnite novu stranicu u beležnicu ili odstranite neželjene stranice.
7. Dodirnite **Disable Edit (onemogućí izmene)** da biste uključili režim u kome je omogućeno samo čitanje i pregledali stranice beleški bez bojazni da ćete uneti neželjene oznake na stranice.
8. Dodirnite **Undo (opozovi)** da biste izbrisali izmene. Dodirnite **Redo (ponovi)** da biste zadržali izmene.
9. SuperNote automatski čuva i sortira datoteke po datumu u /sdcard/supernote.

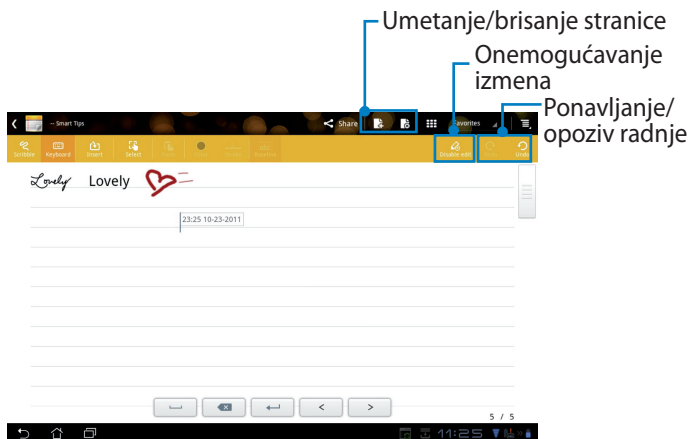


Korišćenje SuperNote slikovnice

SuperNote slikovnica pruža neposredan interfejs koji korisnicima omogućava da čuvaju crteže u elektronskoj datoteci. Slikovnica je po strukturi slična beležnici, uz dodatne opcije za podešavanje boja i izbor četkica za slobodno crtanje.

1. Odaberite **Brush (četkicu)**, **Stroke (potez)** i **Color (boju)** da biste prilagodili poteze četkicom.
2. Dodirnite **Tools (alatke)** za zajednički prikaz paleta za izbor četkice i boje.

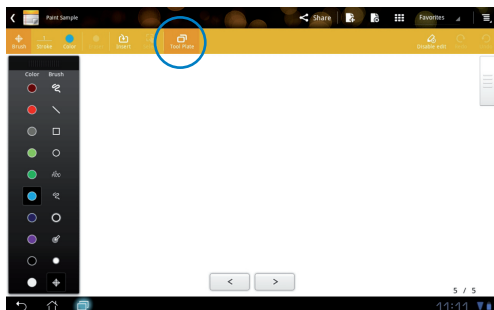

3. Kada napravite prvi potez ili dodirnete **Select (izbor)**, površina za crtanje će preći u režim uređivanja.
4. Dodir na **Select (izbor)** vam omogućava da premestite, uvećate/umanjite, rotirate ili izmenite izabrano područje. Okvir od tačkica crvene boje će se pojaviti kako bi označio izabrano područje.
5. Dodirnite **Done (završeno)** da biste se vratili u režim slikovnice.

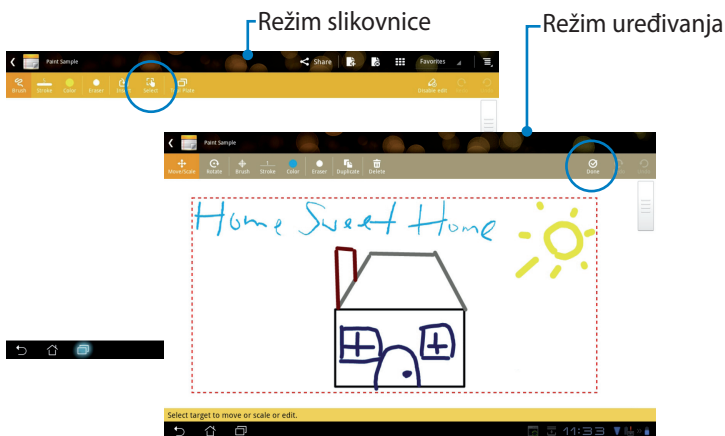

ASUS Pad PC Suite (na računar)

ASUS Pad PC Suite se sastoji od programa **My Desktop PC Server**, **ASUS Webstorage** i **ASUS Sync**. Predstavlja paket alata na računaru koje rade u saradnji sa Transformer-om.

MyDesktop PC Server

Predstavlja alat za daljinsku kontrolu koja sarađuje sa programom MyDesktop na Transformer-u. Pogledajte prethodno poglavlje za više detalja.


ASUS Webstorage

Predstavlja skladište na mreži koje vam omogućava da sačuvate podatke i pristupite im u bilo kom trenutku.

Nakon instalacije programa ASUS Pad PC Suite na vaš računar **ASUS Webstorage disk jedinica** će se pojaviti u prozoru **Computer (računar)**. Dvokliknite disk jedinicu da biste se prijavili.



Uverite se da ste povezani na internet pre pristupanja ASUS Webstorage disk jedinici.

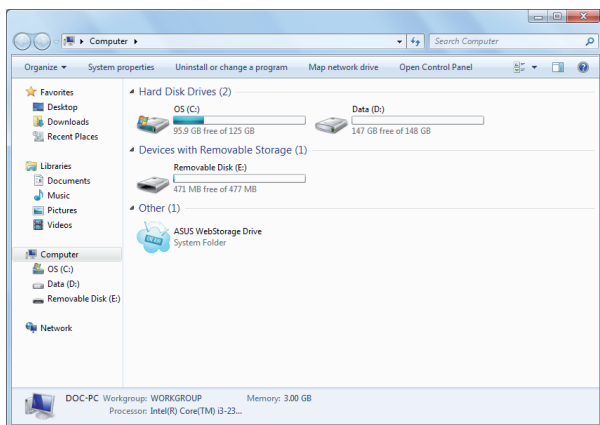


ASUS Sync

ASUS Sync vam pomaže da uskladite **Contacts (kontakte)** i **Calendar (kalendar)** iz programa Outlook na računaru sa onima na vašem Transformer-u.



Da biste uskladili Transformer sa računarom

1. Povežite Transformer sa računarom na koji ste instalirali ASUS Pad PC Suite.
2. Kliknite na ASUS Sync u donjem desnom uglu da biste uspostavili vezu između Transformer-a i računara.
3. Pokrenite **ASUS Sync** na računaru.

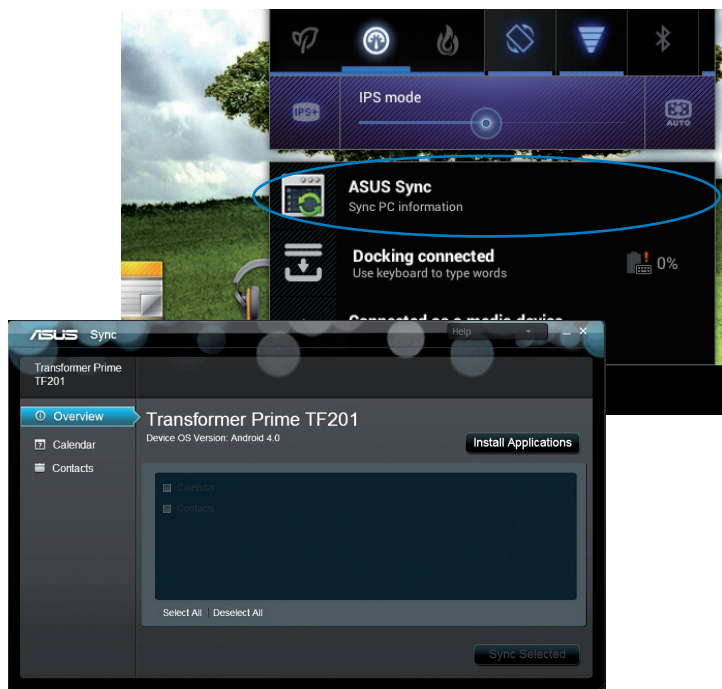

Za usklađivanje **kalendara**, ASUS Sync podržava **Outlook** (2003 ili novije verzije), kao i **Windows Vista Calendar**; za usklađivanje **kontakata**, ASUS Sync podržava **Outlook** (2003 ili novije verzije), **Outlook Express**, kao i **Windows Vista Contacts**.

4. Kliknite na stavku za koju želite da obavite usklađivanje i kliknite **Sync Selected (uskladi izabrano)**, ili kliknite **Select All (izaberi sve)** da biste uskladili obe stavke.
5. Kliknite **Calendar (kalendar)** ili **Contacts (kontakti)** u levom delu ekrana da biste izvršili detaljnu konfiguraciju.

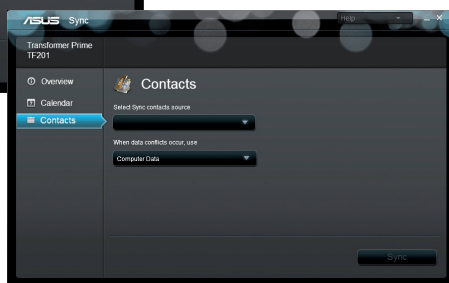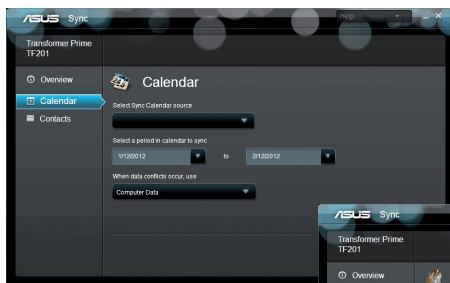

Deklaracije i izjave o sigurnosti

Izjava Federalne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj saglasan je sa FCC pravilima, Delom 15, rad je podložen sledećim uslovima: (1) Ovaj uređaj ne može da izazove štetno ometanje. (2) Ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi, uključujući ometanje koje može da izazove neželjeni rad.

Ova oprema je testirana i u saglsnosti je sa ograničenjima za Klasu B digitalnih uređaja shodno Delu 15 FCC pravila. Ova ograničenja su dizajnirana da obezbede razumnu zaštitu protiv štetnog ometanja u rezidencionalnoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može da utiče na prijem radio talasa. Međutim, ne postoje garancije da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili TV prijema, a što se može zaključiti uključivanjem i isključivanjem opreme, predlažemo vam da pokušate da sprečite ometanje na neki od sledećih načina:

- Okrenite antenu za prijem signala.
- Povećajte rastojanje između opreme i resivera.
- Povežite opremu u električnu priključnicu koja je povezana na električno kolo različito od onog na koje je povezan resiver.
- Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV električarem.

Promene ili modifikacije koje nije posebno odobrila strana odgovorna za saglasnost mogu da ponište pravo vlasnika da koristi opremu.

Antena(e) koja se koristi za ovaj predajnik ne može biti ko-locirana ili da radi u vezi sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

Informacije o RF izlaganju (SAR)

Ovaj uređaj ispunjava zahteve vlade za izlaganje radio talasima. Ovaj uređaj je dizajniran i proizveden da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radio frekventnim talasima (RF) koje je postavila Federalna komisija za komunikacije vlade SAD-a.

Standard za izlaganje koristi jedinicu za merenje koja je poznata kao Specifična stopa absorpcije ili SAR. SAR ograničenje postavljeno od strane FCC-a je 1,6W/kg. Testovi za SAR se sprovode korišćenjem standardnih radnih pozicija koje je prihvatila FCC sa EUT prenosom na posebnim nivoima napajanja na različitim kanalima.

Najveća SAR vrednost za uređaj kao što je preneto FCC je 0,387 W/kg kada se stavi pored tela.

FCC je odobrila ovlašćenje opreme za ovaj uređaj sa svim prijavljenim SAR nivoima procenjenih da su u saglasnosti sa FCC RF smernicama izlaganja. SAR informacije o ovom uređaju se nalaze u fajlu sa FCC i mogu se naći u Display Grant odeljku na www.fcc.gov/oet/ea/fccid nakon pretraživanja ID FCC-a: MSQTF201.

Ovaj uređaj je usklađen sa SAR za opštu populaciju / nekontrolisane granice izlaganja u ANSI / IEEE C95.1-1999 i testiran je u skladu sa metodama merenja i procedurama navedenim u OET biltenu 65 Dodatak C.

IC propisi

Ovaj uređaj je u saglasnosti sa RSS standardima kanadske industrijom oslobođene od licence. Rad zavisi od sledeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne sme prouzrokovati ometanje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje, uključujući ometanje koje može da prouzrokuje neželjeni rad uređaja.

Ova Klasa B digitalnih uređaja u saglasnosti je sa kanadskim ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Ova kategorija II radiokomunikacionih uređaja je u saglasnosti sa standardima kanadske industrije RSS-310.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

Izjava o izlaganju IC radijaciji

Ovaj EUT je u saglasnosti sa SAR za opštu populaciju/nekontrolisana ograničenja izlaganja u IC RSS-102 i testiran je u skladu sa metodima merenja i procedurama navedenim u IEEE 1528. Ovu opremu treba instalirati i koristiti sa razmakom od najmanje 0cm između radijatora i vašeg tela.

Ovaj uređaj i njegova(e) antena(e) ne smeju da budu ko-locirane zajedno sa bilo kojim drugim antenama ili transponderima.

Opcija za odabiranje koda države je onemogućena za proizvode koji se prodaju u SAD/Kanadi.

Za proizvode dostupne u SAD/Kanadi, mogu se koristiti samo kanali 1~11. Odabir drugih kanala nije moguć.

Upozorenje CE oznake



CE oznaka za uređaje bez bežičnog LAN/Bluetooth-a

Isporučena verzija ovog uređaja ispunjava zahteve EEC direktiva 2004/108/EC "Elektromagnetna kompatibilnost" i 2006/95/EC "Direktiva niskog napona".



CE oznaka za uređaje sa bežičnim LAN/Bluetooth-om

Ova oprema je ispunjava zahteve Direktive 1999/5/EC Evropskog parlamenta i komisije od 9. marta, 1999. godine koji važi za opremu za radio i telekomunikacije i zajedničku saglasnost.

Zahtev za električnu bezbednost

Proizvodi sa oznakama za električnu struju od do 6A i koji teže više od 3Kg moraju da koriste odgovarajuće, odobrene kablove za struju, jače od ili jednake: H05VV-F, 3G, 0,75mm² ili H05VV-F, 2G, 0,75mm².

ASUS recikliranje/ servisi za vraćanje

ASUS programi za recikliranje i vraćanje dolaze iz naše potrebe za najvišim standardima radi zaštite našeg okruženja. Mi verujemo da možemo da vam pružimo rešenje kako biste mogli da odgovorno reciklirate naše proizvode, baterije, druge komponente kao i materijale pakovanja. Molimo vas posetite <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> za detaljne informacije o recikliranju u različitim regionima.



Rizik od eksplozije ukoliko baterija nije pravilno zamenjena. Iskorišćene baterije odlažite prema uputstvima.



NE odbacuje bateriju kao uobičajeno smeće. Simbol precrtane kante sa točkicama ukazuje na to da bateriju ne treba odbacivati kao uobičajeno smeće.



NE bacajte Transformer kao običan otpad. Ovaj proizvod je dizajniran tako da omogući ispravno ponovno korišćenje delova i može da se reciklira. Simbol sa precrtanom kantom sa točkicama znači da proizvod (električna, elektronska oprema i dugmaste baterije koje sadrži živu) ne treba odlagati kao obično smeće. Proverite lokalne regulative vezane za uklanjanje elektronskih proizvoda.



BEZBEDNA TEMPERATURA: Ovaj Transformer treba koristiti isključivo u sredinama sa ambijentalnom temperaturom između 0°C (32°F) i 35°C (95°F).



Tuxera software pruža podršku za NTFS format.



SRS SOUND je robna marka kompanije SRS Labs, Inc. SOUND tehnologija je primenjena pod licencom kompanije SRS Labs, Inc.



Informacije o vremenskim prilikama obezbeđuje AccuWeather.com®.



iFont format fonta koji je usvojen u ovom proizvodu razvila je kompanija Arphic.



Adobe® Flash® Player podrška+

+Flash Player 10.2 dostupan je za preuzimanje na Android Market-u. Ovo je razvojno izdanje dostupno za korišćenje na Android 2.2 (Froyo) i 2.3 (Gingerbread) uređajima i polazno beta izdanje za Android 3.x (Honeycomb) tablete koji poseduju Google sistemsku zakrpu 3.0.1 ili noviju.

Za više informacija, posetite <http://blogs.adobe.com/flashplayer/>.



Preuzmite najnoviji Adobe Flash Player verzije 11.1.112.60 za ICS uređaje.

Informacije o autorskim pravima

Nijedan deo ovog uputstva, uključujući proizvode i softver koji su u njemu opisani, ne sme se reprodukovati, preneti, transkribovati, uskladištiti u sistemu za pronalaženje ili prevesti na bilo koji jezik ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju kupac zadržava kao rezervnu kopiju, a bez prethodne pisane dozvole kompanije ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS i Transformer logo su trgovačke marke ASUSTek Computer Inc. Informacije u ovom dokumentu se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja.

Autorska prava © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava zadržana.

Ograničenje odgovornosti

Može doći do određenih okolnosti gde, zbog greške kompanije ASUS ili onoga za šta je ona odgovorna, imate pravo na obeštećenje od strane kompanije ASUS. U svakom takvom slučaju, nezavisno od osnova pod kojima imate pravo na obeštećenje od kompanije ASUS, ASUS je odgovoran za ne više od telesnih povreda (uključujući smrt) i oštećenje vlasništva i materijalnog ličnog vlasništva ili bilo koje druge realne ili direktne štete do kojih je došlo usled propusta ili neispunjavanja zakonskih obaveza pod ovom garancijom, do navedene ugovorene cene za svaki proizvod.

ASUS će biti odgovoran isključivo za ili će vam nadoknaditi štetu za vaš gubitak, štete ili zahteve za obeštećenjem bazirane na ugovoru, deliktu ili kršenju pod ovom Izjavom o garanciji.

Ovo ograničenje takođe važi za prodavce i dobavljače ASUS proizvoda. To je maksimum za koji su ASUS, njegovi dobavljači i vaš prodavac kolektivno odgovorni.

NI POD KOJIM USLOVIMA ASUS NIJE ODGOVORAN ZA JEDNO OD SLEDEĆEG:

(1) ZAHTEVE TREĆIH LICA PROTIV VAS ZA OŠTEĆENJA (2) GUBITAK ILI OŠTEĆENJE VAŠIH PODATAKA ILI ZAPISA; ILI (3) SPECIJALNE, SLUČAJNE, ILI INDIREKTNE ŠTETE ILI ZA BILO KAKVE EKONOMSKE POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA ILI UŠTEDEVINE), ČAK I UKOLIKO ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI VAŠ PRODAVAC BUDU INFORMISANI O TOJ MOGUĆNOSTI.

Proizvođač	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresa, Grad	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Država	TAIWAN
Ovlašćeni predstavnik u Evropi	ASUS COMPUTER GmbH
Adresa, Grad	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Država	GERMANY

