


# Atnaujinimo vadovas

## Skyriaus dangtelio nuėmimas


**PASTABA:** Jūsų nešiojamojo kompiuterio apačios išvaizda gali skirtis, priklausomai nuo turimo modelio.

- Išsukite varžtą(-us) iš nešiojamojo kompiuterio skyriaus dangčio.
- Atlaisvinkite atidarymo varžtą nenuimdami varžto nuo dangčio.
- Ištraukite skyriaus dangtelį ir visiškai jį nuimkite nuo nešiojamojo kompiuterio.

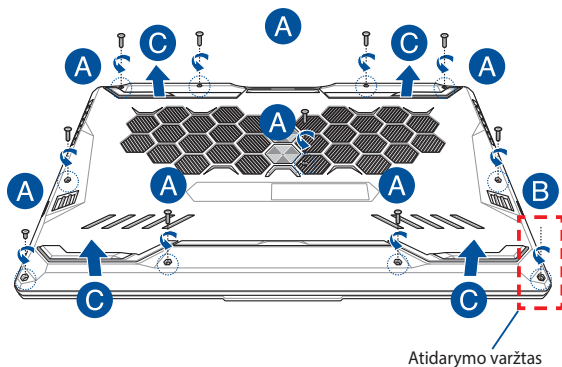


## Skyriaus dangtelio pritvirtinimas

- A. Sulygiuokite ir pritvirtinkite skyriaus dangtelį.
- B. Priveržkite dangtį pirmiau išsuktu varžtu(-ais).
- C. Priveržkite atidarymo varžtą.

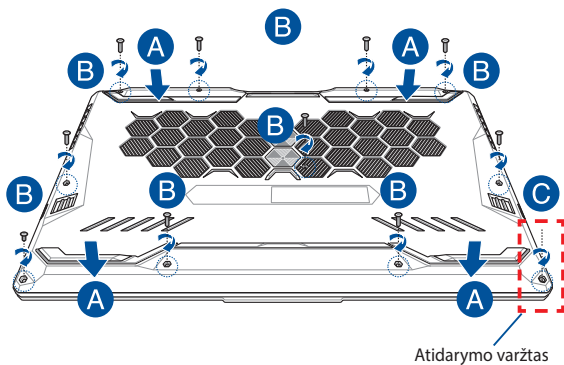


# Dangčio varžtų tvirtinimo vietos

## 15 col. modelis

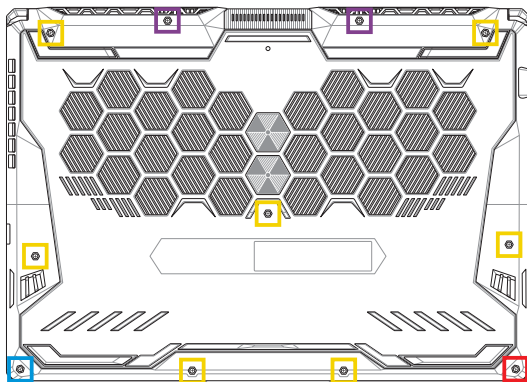

- M2.5 X 14 (2 VNT.)
- M2.5 X 11 (7 VNT.)
- M2.5 X 5,5 (1 VNT.)
- M2.5 X 6 (Atidarymo varžtas, 1 VNT.)

## 17 col. modelis

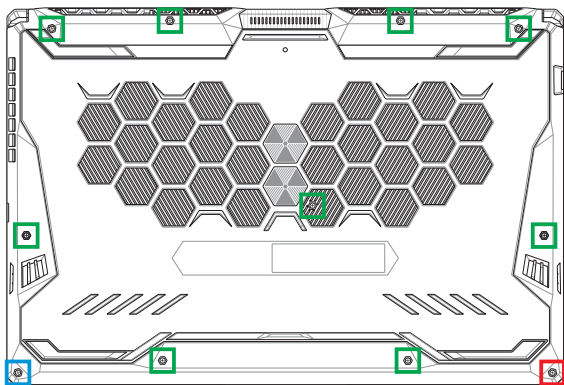

- M2.5 X 12 (9 VNT.)
- M2.5 X 5,5 (1 VNT.)
- M2.5 X 6 (Atidarymo varžtas, 1 VNT.)

## RAM modulio montavimas

Padidinkite nešiojamojo kompiuterio atminties talpą sumontuodami RAM (laisvosios kreipties atminties) modulį atminties modulyje skyriuje. Toliau pateikiami veiksmai, kaip nešiojamajame kompiuteryje sumontuoti RAM modulį:

---

**ĮSPĖJIMAS!** Prieš nuimdami skyriaus dangtelį atjunkite visus prijungtus išorinius prietaisus, telefono arba telekomunikacijų laidus ir maitinimo jungtį (pvz., išorinį maitinimo šaltinį, akumulatoriaus bloką ir kt.).

---

**SVARBI INFORMACIJA!** Norėdami sužinoti informacijos apie savo nešiojamojo kompiuterio RAM modulio padidinimą, kreipkitės į įgaliotą paslaugų teikimo centrą arba mažmeninį prekiautoją. Įsigykite šio nešiojamojo kompiuterio RAM modulius iš įgaliotų mažmeninių prekiautojų, kad būtų užtikrintas maksimalus suderinamumas ir patikimumas.

---

### PASTABA:

- Kiekvieno nešiojamojo kompiuterio modelio apačios ir RAM modulio išvaizda gali skirtis, tačiau RAM modulio montavimas išlieka toks pats.
  - rekomenduojama RAM modulį montuoti prižiūrint specialistui. Taip pat galite apsilankyti įgaliotame paslaugų teikimo centre dėl tolesnės pagalbos.
-


- A. Nuimkite skyriaus dangtelį.

---

**PASTABA:** norėdami sužinoti daugiau informacijos, žr. skyrių *Skyriaus dangtelio nuėmimas* šiame vadove.

---

- B. Sulygiuokite ir įdėkite RAM modulį į RAM modulio lizdą.
- C. Stumkite RAM modulį žemyn, kol išgirsite spragtelėjimą ir jis užsifiksuos savo vietoje.

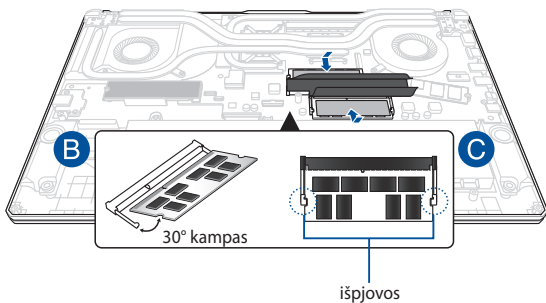

## M.2 plokštė

Norėdami sumontuoti suderinamą M.2 plokštę nešiojamajame kompiuteryje, žr. toliau pateiktus veiksmus:

---

**SVARBI INFORMACIJA!** Įsigykite šio nešiojamojo kompiuterio M.2 plokštę iš įgaliotų mažmeninių prekyautojų, kad būtų užtikrintas maksimalus suderinamumas ir patikimumas.

---

**ĮSPĖJIMAS!** Prieš nuimdami skyriaus dangtelį atjunkite visus prijungtus išorinius prietaisus, telefono arba telekomunikacijų laidus ir maitinimo jungtį (pvz., išorinį maitinimo šaltinį, akumulatoriaus bloką ir kt.).

---

### PASTABA:

- Kiekvieno nešiojamojo kompiuterio modelio apačios ir M.2 plokštės išvaizda gali skirtis, tačiau modulio montavimas išlieka toks pats.
  - rekomenduojama M.2 plokštę montuoti prižiūrint specialistui; Taip pat galite apsilankyti įgaliotame paslaugų teikimo centre dėl tolesnės pagalbos.
  - M.2 2280 lizdas netinka M.2 SATA SSD.
-

A. Nuimkite skyriaus dangtelį.

---

**PASTABA:** norėdami sužinoti daugiau informacijos, žr. skyrių *Skyriaus dangtelio nuėmimas* šiame vadove.

---

B. (pasirenkamas) Įdėkite M.2 kortelę į įdėklą toliau esančiame paveikslėlyje pavaizduota kryptimi.

C. Sugretinkite M.2 kortelę su kortelės modulio lizdu ir įtaisykite ją į šį lizdą.

D. Pritvirtinkite M.2 kortelę pateiktuojų varžtu(-ais).

