


Frissítési útmutató


A rekesz fedelének eltávolítása

- Távolítsa el a gumi fedele(ke)t, hogy az alatta (alattuk) lévő (egy vagy több) csavar hozzáférhetővé váljon.
- Távolítsa el a csavarokat a Notebook PC rekeszének fedeléről.
- Húzza ki a rekesz fedelét, és távolítsa el teljesen a notebookból.

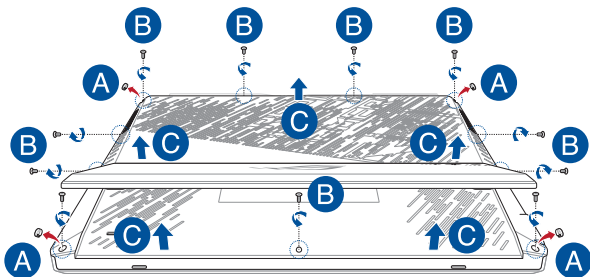

A rekesz fedelének visszahelyezése:

- A. Igazítsa és tegye vissza a helyére a rekesz fedelét.
- B. Rögzítse a fedelet a korábban eltávolított csavarokkal.
- C. Tegye vissza a gumi fedele(ke)t.

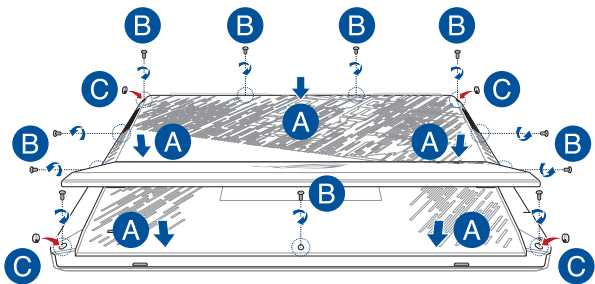

RAM memóriamodul beszerelése

A notebook memóriakapacitásának bővítéséhez helyezzen RAM (közvetlen elérésű memória) modult a memóriamodul-rekeszbe. Az alábbi lépések elmagyarázzák, hogyan kell RAM memóriamodult szerelni a notebookba:

FIGYELEM! Válasszon le minden csatlakoztatott perifériát, telefon-, illetve kommunikációs vezetéket és tápcsatlakozót (pl. külső tápegység, akkumulátoregység stb.), mielőtt a rekesz fedelét eltávolítaná.

FONTOS! Látogasson el egy hivatalos márkaszervizbe vagy kereskedőhöz a notebook RAM memóriabővítését illető információkért. A maximális kompatibilitás és megbízhatóság érdekében kizárólag a notebook hivatalos forgalmazójától vásároljon RAM memóriamodulokat.


MEGJEGYZÉS:

- A notebook alsó részének és RAM memóriamoduljának megjelenése típustól függően eltérhet, de a RAM memóriamodul beszerelése megegyezik.
 - Javasoljuk, hogy a RAM memóriamodult szakember felügyelete mellett szerelje be. További segítségért látogasson el a hivatalos márkaszervizbe.
-

- A. Távolítsa el a rekesz fedelét.

MEGJEGYZÉS: További részletekért tekintse meg a kézikönyv *A rekesz fedelének eltávolítása* című részét.

- B. Illesse a RAM memóriamodult a RAM memóriamodul foglalatába.
- C. Nyomja le a RAM memóriamodult, amíg a helyére nem kattann.

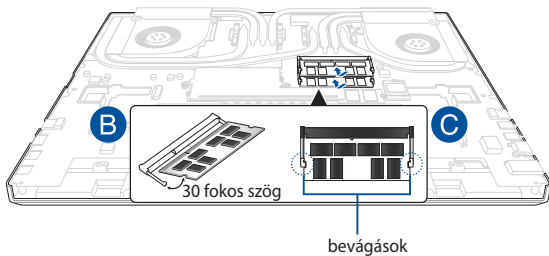

M.2 kártya beszerelése

Kövesse az alábbi lépéseket, amikor kompatibilis M.2 kártyát szerel be a notebookba:

FONTOS! A maximális kompatibilitás és megbízhatóság érdekében kizárólag a notebook hivatalos forgalmazójától vásároljon M.2 kártyát.

FIGYELEM! Válasszon le minden csatlakoztatott perifériát, telefon-, illetve kommunikációs vezetéket és tápcsatlakozót (pl. külső tápegység, akkumulátoregység stb.), mielőtt a rekesz fedelét eltávolítaná.


MEGJEGYZÉS:

- A notebook alsó részének és az M.2 kártyának a megjelenése típustól függően eltérhet, de a modul beszerelése megegyezik.
 - Javasoljuk, hogy az M.2 kártyát szakember felügyelete mellett szerelje be. További segítségért látogasson el a hivatalos márkaszervizbe.
 - Az M.2 2280 aljzat nem támogatja az M.2 SATA SSD használatát.
-


- A. Távolítsa el a rekesz fedelét.

MEGJEGYZÉS: További részletekért tekintse meg a kézikönyv *A szerelés előkészítése* című részét.

- B. Távolítsa el a(z) (egy vagy több) csavart a lemezből.
- C. Emelje fel a lemezt az M.2-kártyanyílások szabaddá tételéhez.

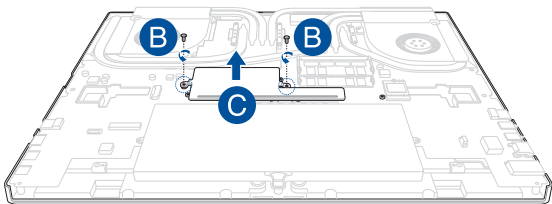

- D. Igazítsa az M.2 kártyát a modul nyílásához, és helyezze be.
- E. Rögzítse az M.2 kártyát a helyére a mellékelt csavarok segítségével.

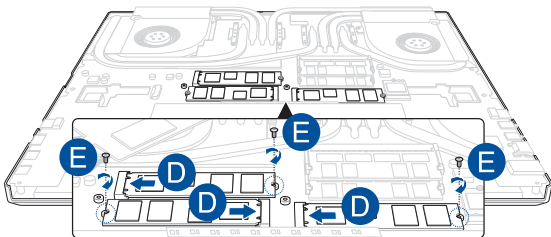

- F. Helyezze vissza a lemezt.
- G. Rögzítse a lemezt a korábban eltávolított (egy vagy több) csavarral.

