


Atnaujinimo vadovas


Skyriaus dangtelio nuėmimas

- Nuimkite guminį gaubtelį (-ius), kuris (-ie) dengia apačioje esantį varžtą (-us).
- Išsukite varžtą(-us) iš nešiojamojo kompiuterio skyriaus dangčio.
- Ištraukite skyriaus dangtelį ir visiškai jį nuimkite nuo nešiojamojo kompiuterio.

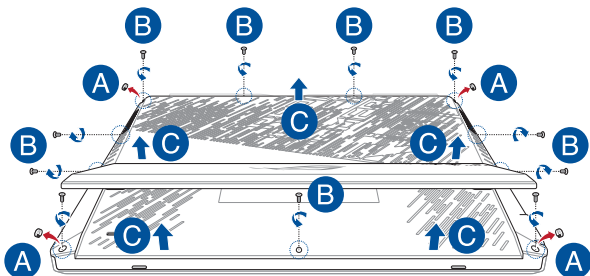

Skyriaus dangtelio pritvirtinimas

- A. Sulygiuokite ir pritvirtinkite skyriaus dangtelį.
- B. Priveržkite dangtį pirmiau išsuktu varžtu(-ais).
- C. Vėl uždėkite guminį gaubtelį (-ius).

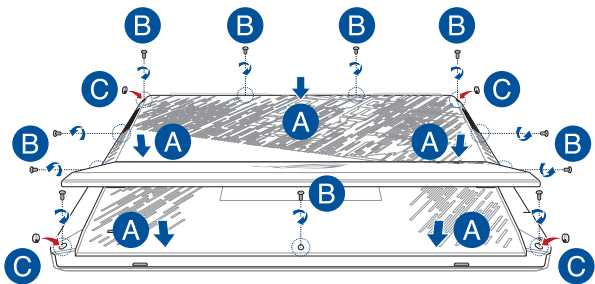

RAM modulio montavimas

Padidinkite nešiojamojo kompiuterio atminties talpą sumontuodami RAM (laisvosios kreipties atminties) modulį atminties modulio skyriuje. Toliau pateikiami veiksmai, kaip nešiojamajame kompiuteryje sumontuoti RAM modulį:

ĮSPĖJIMAS! Prieš nuimdami skyriaus dangtelį atjunkite visus prijungtus išorinius prietaisus, telefono arba telekomunikacijų laidus ir maitinimo jungtį (pvz., išorinį maitinimo šaltinį, akumulatoriaus bloką ir kt.).

SVARBI INFORMACIJA! Norėdami sužinoti informacijos apie savo nešiojamojo kompiuterio RAM modulio padidinimą, kreipkitės į įgaliotą paslaugų teikimo centrą arba mažmeninį prekiautoją. Įsigykite šio nešiojamojo kompiuterio RAM modulius iš įgaliotų mažmeninių prekiautojų, kad būtų užtikrintas maksimalus suderinamumas ir patikimumas.


PASTABA:

- kiekvieno nešiojamojo kompiuterio modelio apačios ir RAM modulio išvaizda gali skirtis, tačiau RAM modulio montavimas išlieka toks pats;
 - rekomenduojama RAM modulį montuoti prižiūrint specialistui. Taip pat galite apsilankyti įgaliotame paslaugų teikimo centre dėl tolesnės pagalbos.
-

- A. Nuimkite skyriaus dangtelį.

PASTABA: daugiau informacijos rasite šio vadovo skyriuje *Skyriaus dangtelio nuėmimas*.

- B. Sulygiuokite ir įdėkite RAM modulį į RAM modulio lizdą.
- C. Stumkite RAM modulį žemyn, kol išgirsite spragtelėjimą ir jis užsifiksuos savo vietoje.

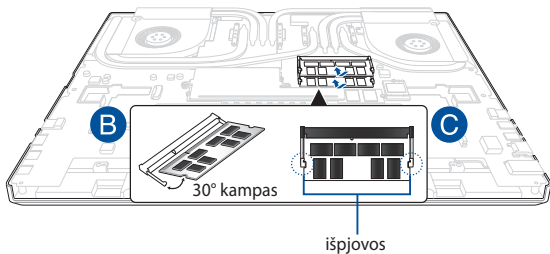

M.2 plokštė

Norėdami sumontuoti suderinamą M.2 plokštę nešiojamajame kompiuteryje, žr. toliau pateiktus veiksmus:

SVARBI INFORMACIJA! Įsigykite šio nešiojamojo kompiuterio M.2 plokštę iš įgaliotų mažmeninių prekyautojų, kad būtų užtikrintas maksimalus suderinamumas ir patikimumas.

ĮSPĖJIMAS! Prieš nuimdami skyriaus dangtelį atjunkite visus prijungtus išorinius prietaisus, telefono arba telekomunikacijų laidus ir maitinimo jungtį (pvz., išorinį maitinimo šaltinį, akumulatoriaus bloką ir kt.).


PASTABA:

- kiekvieno nešiojamojo kompiuterio modelio apačios ir M.2 plokštės išvaizda gali skirtis, tačiau modulio montavimas išlieka toks pats;
 - rekomenduojama M.2 plokštę montuoti prižiūrint specialistui; Taip pat galite apsilankyti įgaliotame paslaugų teikimo centre dėl tolesnės pagalbos.
 - M.2 2280 lizdas netinka M.2 SATA SSD;
-


- A. Nuimkite skyriaus dangtelį.

PASTABA: daugiau informacijos rasite šio vadovo skyriuje *Skyriaus dangtelio nuėmimas*.

- B. Išsukite iš plokštelės varžtą (-us).
- C. Pakelkite plokštelę, kad atidengtumėte angas M.2 kortelėms.

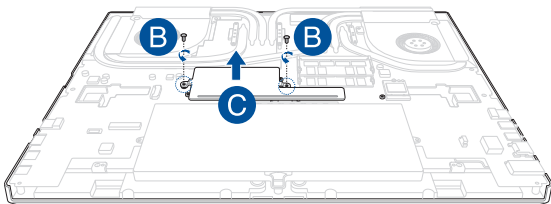

- D. Sugretinkite M.2 kortelę su kortelės modulio lizdu ir įtaisykite ją į šį lizdą.
- E. Pritvirtinkite M.2 kortelę pateiktuoju varžtu(-ais).

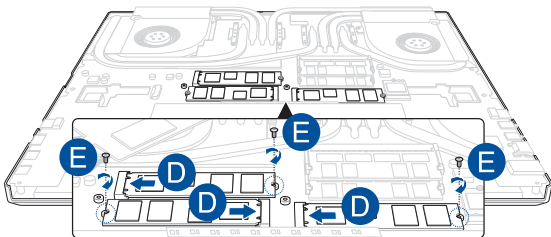

- F. Vėl uždėkite plokštelę.
- G. Priveržkite plokštelę pirmiau išsuktu varžtu (-ais).

